F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

ZI-21

ZASILACZ IMPULSOWY stabilizowany

www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

ZI służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci.


Montaż

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Przewody sieciowe podłączyć do zacisków wejściowych 1-3 zasilacza.
3. Odbiornik podłączyć do zacisków wyjściowych zasilacza zgodnie z zaznaczoną polaryzacją 10(+) - 12(-).

Dane techniczne

napięcie wejściowe	*100÷264V AC*
napięcie wyjściowe	*24V DC*
prąd wyjściowy	*0,5A*
moc wyjściowa	*12W*
ograniczenie prądowe	*Imax=110%Iwyj*
minimalne obciążenie	*0%*
częstotliwość kluczowania	*70KHz*
temperatura pracy	*-10÷40°C*
przyłącze	*zaciski śrubowe 2,5mm²*
wymiary	*1 moduł (18mm)*
waga	*80g*
montaż	*na szynie TH-35*

Schemat podłączenia

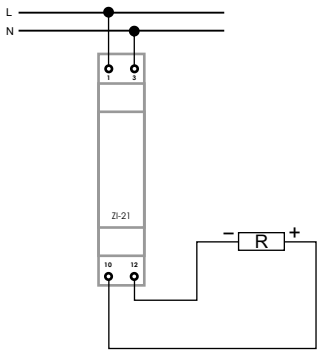

B120316