Osprzęt elektroinstalacyjny

Merten System M 2.0

Merten System Artec/Trancent/Antique





Schneider Electric

Spis treści

Merten System M 2.0

Prezentacja	2
Seria M-Smart	16
Seria M-Arc	22
Seria M-Plan	24
Seria M-Star	29
Ramki szklane serii M-Elegance	32
Ramki metalowe serii M-Elegance	36
Ramki drewniane serii M-Elegance	39
System M	42

Merten System Artec/Trancent/Antique

Prezentacja	142
Seria Artec	148
Seria Antiqe	151
Seria Trancent	153
Artec/Trancent/Antique	163
Indeks	210

Merten System M 2.0

Nowy wymiar inteligentnych rozwiązań




Merten System M 2.0

System obejmujący wiele mechanizmów o różnym przeznaczeniu. To dlatego System M 2.0 jest jedną z serii łączników o największej liczbie zastosowań. Wzory i powierzchnie można ze sobą łączyć i zmieniać bez konieczności wymiany mechanizmu. Żadna inna seria łączników nie zapewnia większej różnorodności i elastyczności dostosowania do nowych wymagań projektowych. Mechanizmy System M 2.0 pasują do wszystkich wzorów i powierzchni. Wystarczy zmienić ramkę lub klawisz i gotowe.

Zasada budowy systemu

Dlaczego wielokrotnie nagradzany System M 2.0 jest tak wyjątkowy?

- 5 różnych wzorów: M-Smart, M-Plan, M-Arc, M-Star i M-Elegance
- 2 wersje powierzchni: termoplastyczny błyszczący i termoplastyczny biały active
- Mechanizmy o ponad 175 funkcjach



Mechanizm podtynkowy



Klawisz



Ramka M-Smart



M-Smart



Ramka M-Plan



M-Plan



Ramka M-Arc



M-Arc



Ramka M-Star




M-Star



Ramka M-Elegance



M-Elegance



Elastyczność w ramach systemu

Merten System M 2.0

Funkcjonalność połączona z pięknem. Jeden system, wiele możliwych kombinacji — oto System M 2.0

Seria M-Smart




M-Smart, biały



Biały active

M-Smart — seria łączników godna swojej nazwy. Pomysłowe połączenie prostych, wyraźnie wyprofilowanych kształtów i powierzchni o wysokiej jakości. Dzięki ponadczasowemu, eleganckiemu wyglądowi — cechującemu ramki wszystkich funkcji, od łącznika z klawiszem po praktyczny łącznik czasowy sterujący żaluzjami okiennymi — ramki M-Smart pasują do każdego gustu i stylu życia. Jest tak nie tylko dlatego, że gamę kolorystyczną i kombinacje ramek można ze sobą łączyć i dopasowywać odpowiednio do indywidualnych wymagań.

Seria M-Plan

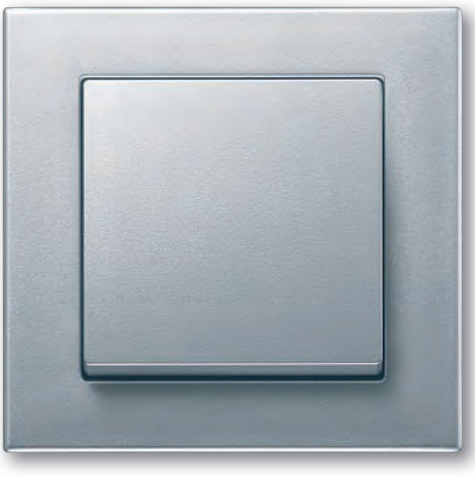

M-Plan, aluminium



Biały



Biały



Biały active



Antracytowy

Piękne wzornictwo w różnych wersjach kolorystycznych umożliwia wybór właściwego wariantu kolorystycznego dla każdego pomieszczenia. Niezależnie od koloru — biały active, biały, aluminium czy antracytowy, ramki M-Plan zapewniają wszelkie możliwości projektowania pomieszczeń profesjonalnych.

Merten System M 2.0

Seria M-Arc



M-Arc, antracytowy



Aluminium



Piaskowy/aluminium



Antracyt/biały błyszczący

Seria łączników dla każdego, kto lubi szlachetne kształty. Wdzięk ramek M-Arc wynika nie tylko z fascynujących kombinacji kolorystycznych, lecz przede wszystkim z dynamicznego przenikania się klawisza i ramki, co nadaje całości niezapomniany charakter.

Seria M-Star



M-Star, chromowy/biały



Satynowy srebrny/biały



Polerowany mosiądz/biały

Dzięki wzorowi i materiałom ramki M-Star są najlepszą propozycją dla miłośników wytwornych wnętrz. Pieczołowicie wykończone aluminiowe ramki i wyrafinowane warianty kolorystyczne (satynowy srebrny, chromowy i polerowany mosiądz) nadają tej serii łączników niezapomniany charakter produktów o wysokiej jakości.

> materiały o wysokiej jakości

Merten System M 2.0

Materiał tego produktu, podobnie jak jego kształt i kolor, sprawiają, że jest on wyjątkowy i niezwykły. Dzięki oryginalnym i wysokiej jakości materiałom ramki serii M-Elegance firmy Schneider Electric są pełne uroku. Szklane, drewniane lub metalowe — ramki M-Elegance podobają się wszystkim.

Ramki serii M-Elegance wywołują duże wrażenie także dzięki zrównoważonym proporcjom między ramką i mechanizmem. Znakomite wzornictwo tworzy niezrównaną serię produktów System M 2.0, obejmującą ponad 175 funkcji.

M-Elegance — prawdziwe szkło



M-Elegance prawdziwe szkło, diamentowy/biały



Onyksowy/aluminium



Brylantowy/biały



Szmaragdowy/biały



Mahoniowy/biały



Szafirowy/antracytowy



Rubinowy/aluminium



Kalcytowy/biały



Brylantowy/aluminium



Onyksowy/biały

duża różnorodność kolorów

Ramki M-Elegance są wykonane z użyciem wysokiej jakości materiału, jakim jest szkło. Zewnętrzne krawędzie mają charakterystyczny dla kamieni szlachetnych szlif, podkreślający elegancki wygląd szkła. Łączniki o najwyższej jakości w ośmiu atrakcyjnych kolorach można łączyć z różnymi mechanizmami, na przykład z klawiszem w wersji termoplast aluminium.

Merten System M 2.0

materiały
o wysokiej
jakości

M-Elegance — metal



M-Elegance metal, szary metaliczny/biały



Tytanowy/biały



Srebrny platynowy/
antracytowy



Chromowy/biały

Ramki metalowe serii M-Elegance wyróżniają się dzięki powierzchni, spokojnym kolorom i autentycznym materiałom o wysokiej jakości. Spokojny srebrny platynowy, solidny szary metaliczny, chromowy o błyszczącym wykończeniu, ekskluzywny tytanowy... Połączenie z różnymi powierzchniami mechanizmów, takimi jak termoplast błyszczący czy termoplast błyszczący matowy, nadaje ramkom M-Elegance znamię wyjątkowości.

M-Elegance — lite drewno



M-Elegance lite drewno, buk/biały



Orzech/biały



Wiśnia/biały



Wenge/aluminium

Ciepłe i przytulne — ramki drewniane serii M-Elegance firmy Schneider Electric wytwarzają klimat. Charakterystyczne słoje drewna oraz naturalny wygląd i zachowanie, doskonałe dla ludzi pragnących żyć w bogatej i harmonijnej atmosferze. Ramki serii M-Elegance są dostępne w wersjach buk, wenge, wiśnia i orzech.

Właściwe rozwiązania dla wymagających

System M 2.0 – pełny zestaw mechanizmów

Łączniki i gniazda wtykowe to podstawowe elementy każdej instalacji. System M 2.0 oferuje doskonałe rozwiązania także w zakresie tych podstawowych elementów. Pełna oferta obejmuje jednak ponad 175 funkcji mechanizmów, co oznacza, że system M 2.0 to kompletny zestaw dostępnych technologii z jednego źródła.



Gniazdo wtykowe



Przycisk



Ściemniacz obrotowy



Gniazdo RTV/SAT



Gniazdo RJ45



Gniazdo głośnikowe



Czujnik ruchu, montaż na wysokości 1.40 m



Czujnik ruchu, montaż na wysokości 2.20 m



Pokojowy regulator temperatury



Wielofunkcyjny przycisk dwukrotny z regulatorem temperatury w pomieszczeniu



Przycisk czterokrotny, Plus



Przycisk radiowy Connect



Wszystkie produkty na tej stronie są w wykonaniu: M-Elegance



Każda technologia jest możliwa

System M 2.0 – łączy wszystkie technologie

System M 2.0 jest w pełni otwarty. Nie ma żadnych barier technologicznych. Daje to pełną swobodę w projektowaniu rozwiązań oraz możliwość budowy instalacji w dowolnej technologii. Począwszy od technologii klasycznej poprzez technologie radiowe do kompletnych rozwiązań systemu magistralnego KNX. Można także elastycznie rozbudowywać gotową instalacje łącząc różne technologie.

System M 2.0 proste mechanizmy = komfort

Wielu klientów woli klasyczne instalacje elektryczne. System M 2.0 spełnia doskonale te wymagania a ponadto oferuje wiele innowacyjnych mechanizmów w wykonaniu dostosowanym do indywidualnej estetyki preferowanej przez inwestora.



System M 2.0 + KNX = efektywność

System KNX łączy wszystkie funkcje budynku w jeden inteligentny system magistralny. Daje to lepszy komfort, efektywność i bezpieczeństwo. System M 2.0 gwarantuje pełną funkcjonalność i stanowi podstawę do budowy systemu inteligentnego. Zbudowany na tej podstawie system KNX dostarcza wszystkie niezbędne narzędzia do optymalizacji oszczędności energii.

System M 2.0 + system radiowy Connect = elastyczność

Dzięki zastosowaniu systemu radiowego Connect użytkownik zyskuje możliwość dodania mechanizmów realizujących nowe funkcje bez potrzeby prowadzenia uciążliwych prac montażowych. Dzięki szerokiej gamie wykonań produktów Systemu M 2.0 można dopasować estetykę do indywidualnego stylu inwestora.
System radiowy harmonijnie wpasowuje się w całość instalacji.

Uniwersalny system

Mechanizmy



Podstawa systemu jest bardzo ważna

Mechanizmy do montażu podtynkowego

Uniwersalność od podstaw


Wysokiej jakości podtynkowe mechanizmy to podstawa Systemu M 2.0. Zapewniają one elastyczność instalacji oraz prostą wymianę ramek i zmianę realizowanych funkcji systemu. Gniazda wtykowe, łączniki i przyciski, mechanizmy do sterowania roletami i regulacji temperatury pomieszczeń, gniazda telekomunikacyjne, TV, audio i gniazda informatyczne, czujniki ruchu, detektory obecności, termostaty, ściemniacze i programatory czasowe, elementy sterujące radiowe i systemu KNX – wszystkie elementy Systemu M 2.0 spełniają odpowiednie wymagania i działają w różnych technologiach komunikacji.



Mechanizm ściemniacza obrotowego



Mechanizm regulatora temperatury



Mechanizm łącznika rolet



Mechanizm gniazda RJ45

Jakość i precyzja


System M 2.0 zapewnia także w miejscach niewidocznych doskonałą jakość pracy systemu. Mechanizmy zostały tak zaprojektowane, aby czas życia instalacji był maksymalnie długi, ale także, aby uprościć i skrócić budowę bezpiecznych instalacji.



QuickFlex®
Łatwiej, szybciej i więcej

Mechanizmy podtynkowe do szybkiej instalacji

Nowy system montażowy QuickFlex® firmy Schneider Electric jest podstawowym czynnikiem sukcesu. Dzięki zespołowi pięciu istotnych cech konstrukcyjnych, mechanizmy QuickFlex® łączników i gniazd wtykowych umożliwiają wykonanie instalacji w czasie o 25% krótszym w porównaniu z systemem tradycyjnym.



QuickFlex Łącznik pojedynczy




QuickFlex Gniazdo wtykowe

QuickFlex® – pięć czynników sukcesu

Trzy kroki do wykonania instalacji – podłączenie, dopasowanie elementów, mocowanie – do tego łatwe testowanie połączeń i uniwersalne dodatkowe funkcje – oto pięć czynników sukcesu systemu QuickFlex®. Przekonaj się sam jak łatwa może być Twoja praca dzięki rozwiązaniom systemu QuickFlex®:

Oszczędność 25% czasu pracy przy wykonaniu instalacji

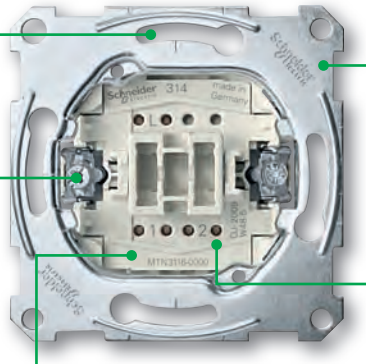

Mocowanie
Ułatwione łączenie z puszką


Mocowanie
Mocowanie mechanizmu w kilka sekund

Ramka mocująca
Szybkie i bezpieczne dopasowanie

Mocowanie
Mocowanie mechanizmu w kilka sekund

Test styków
Wygodne sprawdzenie od przodu

Moduły
Inteligentne funkcje dodatkowe mogą być instalowane bez potrzeby demontażu mechanizmu

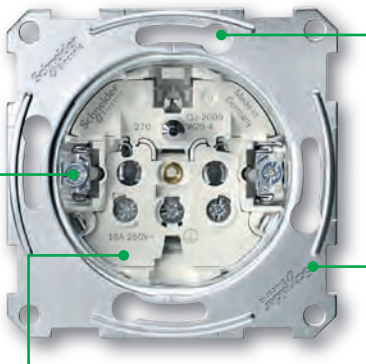

Mocowanie
Ułatwione łączenie z puszką

Ramka mocująca
Szybkie i bezpieczne dopasowanie

Moduły
Inteligentne funkcje dodatkowe mogą być instalowane bez potrzeby demontażu mechanizmu



QuickFlex® moduł podświetlający LED do mechanizmów podtynkowych łącznika/przycisku.



QuickFlex® moduł podświetlający LED do mechanizmów podtynkowych łącznika podwójnego



QuickFlex® moduł ochronnika przepięciowego



QuickFlex® moduł z sygnalizacją załączenia LED




QuickFlex® moduł podświetlający LED

Mechanizmy ściemniaczy obrotowych

Efektywność energetyczna może być tak prosta...

Za pomocą ściemniaczy obrotowych firmy Schneider Electric można regulować jasność dowolnego oświetlenia – żarówek klasycznych jak również lamp fluorescencyjnych i halogenowych. Można nawet regulować obroty silników wentylatorów domowych. Nowe rozwiązania ściemniaczy zostały dodatkowo udoskonalone: regulacja odbywa się za pomocą potencjometrów krokowych, oś obrotowa jest teraz grubsza i ma 4 mm, aby była bardziej trwała natomiast grubszy radiator zapewnia optymalne zabezpieczenie przed przegrzaniem mechanizmu.

Efektywność Energetyczna

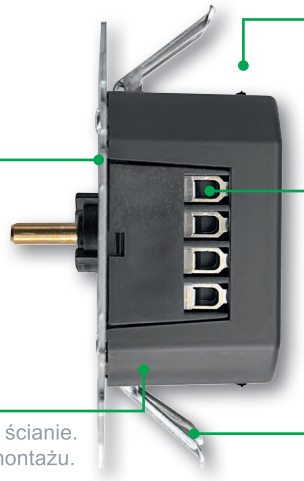


Mała głębokość mechanizmu
Więcej miejsca na przewody

Nowa ramka mocująca
Ocynkowana ramka mocująca zapewnia łatwe mocowanie i lepszą stabilność mechanizmu.

Udoskonalone zaciski
> Nadają się do przewodów sztywnych i giętkich
> Udoskonalone prowadzenie przewodów
> Zaciski śrubowe z zatrzaskiem
> Wielkość wystarczająca nawet dla grubych przewodów.

Zaokrąglone naroża
Lepiej dopasowują się do otworu w ścianie. Nie klinują mechanizmu w czasie montażu.

Śruby oraz zaczepy pazurkowe
> izolowane
> bardziej trwałe

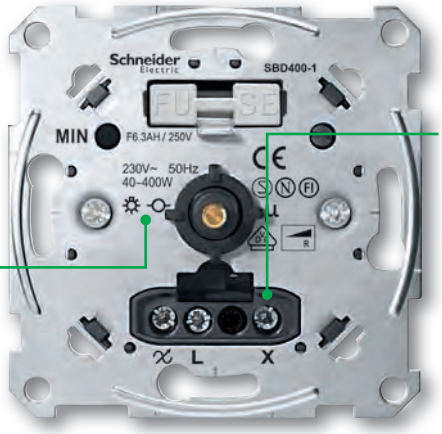

Udoskonalone zaciski
> Lepsza izolacja śrub
> Lepsza izolacja połączenia

Czytelne oznaczenie
Wyraźne diagramy na obudowie.

Nieograniczone możliwości systemu

Elastyczność, otwartość, elegancja



Elastyczność bez granic

System M 2.0 daje nieograniczoną elastyczność w projektowaniu

System M 2.0 to jeden z najbardziej elastycznych systemów osprzętu elektroinstalacyjnego. Zawiera pełny zestaw praktycznych mechanizmów, które mogą realizować wszystkie funkcje potrzebne w nowoczesnym domu.

Elastyczność = pełna swoboda w projektowaniu

System M 2.0 wszędzie jest u siebie w domu, czy to w obszernej willi, czy w przytulnym apartamencie, w nowoczesnym lofcie lub w rodzinnym domu marzeń. Funkcje i urządzenia można dowolnie łączyć ze sobą i wymieniać w ramach prac renowacyjnych.

Otwartość = możliwość wykorzystania różnych technologii

Atrakcyjny System M 2.0 to doskonały wybór dla tych, którzy chcą mieć w instalacji klasyczne łączniki do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem czy roletami. Oprócz tego umożliwia on również korzystanie z inteligentnych rozwiązań systemu KNX w połączeniu z elastycznymi funkcjami systemu radiowego Connect. Wszystko w celu budowy rozwiązań projektowanych pod indywidualne wymagania.

Elegancja = możliwość dopasowania do dowolnego wystroju wnętrza

Różni ludzie mają różne upodobania estetyczne. Jedni lubią prosty i oszczędny styl, jednocześnie ponadczasowy i elegancki. Inni wolą coś bardziej niezwykłego. Jakikolwiek by nie był projekt wystroju wnętrza, szeroki zakres wykonań i wykończeń powierzchni mechanizmów Systemu M 2.0 pozwoli spełnić każde życzenie.

Zasada budowy systemu



Podtynkowy mechanizm łącznika | Ramka | Klawisz | Gotowe!

Ramki



Ramki M-Smart

Ramka M-Smart, pojedyncza

Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN478144**
biały, połysk	**MTN478119**
biały active, połysk	**MTN478125**



Ramka M-Smart, podwójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN478244**
biały, połysk	**MTN478219**
biały active, połysk	**MTN478225**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka M-Smart, podwójna bez centralnej poprzeczki



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN478819**
biały, połysk	**MTN478819**
biały active, połysk	**MTN478825**



Ramka M-Smart, potrójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN478344**
biały, połysk	**MTN478319**
biały active, połysk	**MTN478325**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Ramki



Ramka M-Smart, poczwórna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN478444**
biały, połysk	**MTN478419**
biały active, połysk	**MTN478425**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka M-Smart, pięciokrotna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN478544**
biały, połysk	**MTN478519**
biały active, połysk	**MTN478525**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Ramki M-Smart z polem opisowym w ramce



Ramka M-Smart, pojedyncza, z polem opisowym w ramce

Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN470144**
biały, połysk	**MTN470119**
biały active, połysk	**MTN470125**

Do czytelnego oznakowania mechanizmów.
W razie rozmontowania ramki i płytki centralnej pole opisowe pozostaje w mechanizmie. Dzięki temu rozmieszczenie łączników, gniazd i elementów KNX pozostaje niezmienione nawet po remoncie.
Zawartość: 1 pasek do oznakowania i 1 okno na ramkę.

Ramki



Ramka M-Smart, podwójna, z polem opisowym w ramce, do instalacji pionowej

Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN470244**
biały, połysk	**MTN470219**
biały active, połysk	**MTN470225**

Do czytelnego oznakowania mechanizmów.
W razie rozmontowania ramki i płytki centralnej pole opisowe pozostaje w mechanizmie. Dzięki temu rozmieszczenie łączników, gniazd i elementów KNX pozostaje niezmienione nawet po remoncie.
Zawartość: 2 paski do oznakowania i 2 okna na ramkę.



Ramka M-Smart, potrójna, z polem opisowym w ramce, do instalacji pionowej

Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN470344**
biały, połysk	**MTN470319**
biały active, połysk	**MTN470325**

Do czytelnego oznakowania mechanizmów.
W razie rozmontowania ramki i płytki centralnej pole opisowe pozostaje w mechanizmie. Dzięki temu rozmieszczenie łączników, gniazd i elementów KNX pozostaje niezmienione nawet po remoncie.
Zawartość: 3 paski do oznakowania i 3 okna na ramkę.



Ramka M-Smart, poczwórna, z polem opisowym w ramce, do instalacji pionowej

Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN470444**
biały, połysk	**MTN470419**
biały active, połysk	**MTN470425**

Do czytelnego oznakowania mechanizmów.
W razie rozmontowania ramki i płytki centralnej pole opisowe pozostaje w mechanizmie. Dzięki temu rozmieszczenie łączników, gniazd i elementów KNX pozostaje niezmienione nawet po remoncie.
Zawartość: 4 paski do oznakowania i 4 okna na ramkę.

Ramki



Ramka M-Smart, pięciokrotna, z polem opisowym w ramce, do instalacji pionowej

Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN470544**
biały, połysk	**MTN470519**
biały active, połysk	**MTN470525**

Do czytelnego oznakowania mechanizmów.
W razie rozmontowania ramki i płytki centralnej pole opisowe pozostaje w mechanizmie. Dzięki temu rozmieszczenie łączników, gniazd i elementów KNX pozostaje niezmienione nawet po remoncie.
Zawartość: 5 pasków do oznakowania i 5 okien na ramkę.



Ramka M-Smart, podwójna, z polem opisowym w ramce, do instalacji poziomej



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN471244**
biały, połysk	**MTN471219**
biały active, połysk	**MTN471225**

Do czytelnego oznakowania mechanizmów.
W razie rozmontowania ramki i płytki centralnej pole opisowe pozostaje w mechanizmie. Dzięki temu rozmieszczenie łączników, gniazd i elementów KNX pozostaje niezmienione nawet po remoncie.
Zawartość: 2 paski do oznakowania i 2 okna na ramkę.



Ramka M-Smart, potrójna, z polem opisowym w ramce, do instalacji poziomej



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN471344**
biały, połysk	**MTN471319**
biały active, połysk	**MTN471325**

Do czytelnego oznakowania mechanizmów.
W razie rozmontowania ramki i płytki centralnej pole opisowe pozostaje w mechanizmie. Dzięki temu rozmieszczenie łączników, gniazd i elementów KNX pozostaje niezmienione nawet po remoncie.
Zawartość: 3 paski do oznakowania i 3 okna na ramkę.

Ramki



Ramka M-Smart, poczwórna, z polem opisowym w ramce, do instalacji poziomej



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN471444**
biały, połysk	**MTN471419**
biały active, połysk	**MTN471425**

Do czytelnego oznakowania mechanizmów.
W razie rozmontowania ramki i płytki centralnej pole opisowe pozostaje w mechanizmie. Dzięki temu rozmieszczenie łączników, gniazd i elementów KNX pozostaje niezmienione nawet po remoncie.
Zawartość: 4 paski do oznakowania i 4 okna na ramkę.



Ramka M-Smart, pięciokrotna, z polem opisowym w ramce, do instalacji poziomej



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN471544**
biały, połysk	**MTN471519**
biały active, połysk	**MTN471525**

Do czytelnego oznakowania mechanizmów.
W razie rozmontowania ramki i płytki centralnej pole opisowe pozostaje w mechanizmie. Dzięki temu rozmieszczenie łączników, gniazd i elementów KNX pozostaje niezmienione nawet po remoncie.
Zawartość: 5 pasków do oznakowania i 5 okien na ramkę.



Paski do oznakowania do ramki M-Smart z polem opisowym w ramce



Wersja	Nr art.
biały	**MTN484100**

Do indywidualnego oznaczania ramek serii M-Smart z polem opisowym.
Zawartość: 1 arkusz na 36 okien.



Puszka natynkowa do ramek serii M-Smart, M-Arc, M-Plan

Puszka natynkowa, pojedyncza



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN510544**
biały	**MTN510519**
antracytowy	**MTN510514**
aluminium	**MTN510560**

Z wejściami kablowymi wyłamywanymi.
Zawartość: elementy do montażu śrubowego.



Puszka natynkowa, podwójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN510644**
biały	**MTN510619**
antracytowy	**MTN510614**
aluminium	**MTN510660**

Z wejściami kablowymi wyłamywanymi.
Zawartość: elementy do montażu śrubowego.



Zaciski odciążenia



Wersja	Nr art.
	MTN510501

Zawartość: z pięcioma zaciskami odciążenia i dziesięcioma śrubami.

Ramki



Ramki serii M-Arc

Ramka M-Arc, pojedyncza



Wersja	Nr art.
piaskowy	**MTN485170**
antracytowy	**MTN485114**
aluminium	**MTN485160**



Ramka M-Arc, podwójna



Wersja	Nr art.
piaskowy	**MTN485270**
antracytowy	**MTN485214**
aluminium	**MTN485260**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka M-Arc, podwójna bez centralnej poprzeczki



Wersja	Nr art.
piaskowy	**MTN485870**
antracytowy	**MTN485814**
aluminium	**MTN485860**



Ramka M-Arc, poczwórna



Wersja	Nr art.
piaskowy	**MTN485470**
antracytowy	**MTN485414**
aluminium	**MTN485460**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Ramki/Montaż naścienny



Ramka M-Arc, pięciokrotna



Wersja	Nr art.
piaskowy	**MTN485570**
antracytowy	**MTN485514**
aluminium	**MTN485560**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Puszka natynkowa do ramek serii M-Smart, M-Arc, M-Plan



Puszka natynkowa, pojedyncza



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN510544**
biały	**MTN510519**
antracytowy	**MTN510514**
aluminium	**MTN510560**

Z wejściami kablowymi wyłamywanymi.
Zawartość: elementy do montażu śrubowego.



Puszka natynkowa, podwójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN510644**
biały	**MTN510619**
antracytowy	**MTN510614**
aluminium	**MTN510660**

Z wejściami kablowymi break-out.
Zawartość: z montażem śrubowym.



Zaciski odciążenia



Wersja	Nr art.
	MTN510501

Zawartość: z pięcioma zaciskami odciążenia i dziesięcioma śrubami.

Ramki

Ramki serii M-Plan

Ramka M-Plan, pojedyncza

Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN515144**
biały, połysk	**MTN515119**
biały active, połysk	**MTN515125**
antracytowy	**MTN486114**
aluminium	**MTN486160**



Ramka M-Plan, podwójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN515244**
biały, połysk	**MTN515219**
biały active, połysk	**MTN515225**
antracytowy	**MTN486214**
aluminium	**MTN486260**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka M-Plan, podwójna bez centralnej poprzeczki



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN515844**
biały, połysk	**MTN515819**
biały active, połysk	**MTN515825**
antracytowy	**MTN488814**
aluminium	**MTN488860**

Ramki



Ramka M-Plan, potrójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN515344**
biały, połysk	**MTN515319**
biały active, połysk	**MTN515325**
antracytowy	**MTN486314**
aluminium	**MTN486360**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka M-Plan, poczwórna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN515444**
biały, połysk	**MTN515419**
biały active, połysk	**MTN515425**
antracytowy	**MTN486414**
aluminium	**MTN486460**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka M-Plan, pięciokrotna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN515544**
biały, połysk	**MTN515519**
biały active, połysk	**MTN515525**
antracytowy	**MTN486514**
aluminium	**MTN486560**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Ramki



Ramki serii M-Plan, z polem opisowym

Ramka M-Plan, pojedyncza, z polem opisowym



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN514144**
biały, połysk	**MTN514119**
biały active, połysk	**MTN514125**
antracytowy	**MTN476114**
aluminium	**MTN476160**

Zawartość: 1 pasek do oznakowania i 1 okno na ramkę.



Ramka M-Plan, podwójna, z polem opisowym, do instalacji pionowej



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN513244**
biały, połysk	**MTN513219**
biały active, połysk	**MTN513225**
antracytowy	**MTN476214**
aluminium	**MTN476260**

Zawartość: 2 paski do oznakowania i 2 okna na ramkę.



Ramka M-Plan, potrójna, do opisywania, do instalacji pionowej



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN513344**
biały, połysk	**MTN513319**
biały active, połysk	**MTN513325**
antracytowy	**MTN476314**
aluminium	**MTN476360**

Zawartość: 3 paski do oznakowania i 3 okna na ramkę.

Ramki



Ramka M-Plan, podwójna, z polem opisowym, do instalacji poziomej



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN514244**
biały, połysk	**MTN514219**
biały active, połysk	**MTN514225**
antracytowy	**MTN472214**
aluminium	**MTN472260**

Zawartość: 2 paski do oznakowania i 2 okna na ramkę.



Ramka M-Plan, potrójna, z polem opisowym, do instalacji poziomej



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN514344**
biały, połysk	**MTN514319**
biały active, połysk	**MTN514325**
antracytowy	**MTN472314**
aluminium	**MTN472360**

Zawartość: 3 paski do oznakowania i 3 okna na ramkę.



Paski do oznakowania do ramek M-Plan z polem opisowym



Wersja	Nr art.
biały/srebrny	**MTN486100**

Do indywidualnego oznaczania ramek serii M-Plan z polem opisowym.
Zawartość: 1 arkusz na 33 okna.

Ramki



Puszka natynkowa

Puszka natynkowa, pojedyncza



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN510544**
biały	**MTN510519**
antracytowy	**MTN510514**
aluminium	**MTN510560**

Z wejściami kablowymi break-out.
Zawartość: z montażem śrubowym.



Puszka natynkowa, podwójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN510644**
biały	**MTN510619**
antracytowy	**MTN510614**
aluminium	**MTN510660**

Z wejściami kablowymi break-out.
Zawartość: z montażem śrubowym.



Zaciski odciążenia



Wersja	Nr art.
	MTN510501

Zawartość: z pięcioma zaciskami odciążenia i dziesięcioma śrubami.

Ramki



Ramki serii M-Star

Ramka M-Star, pojedyncza



Wersja	Nr art.
☐ satynowy srebrny/biały	**MTN467119**
■ satynowy srebrny/ antracytowy	**MTN467114**
☐ chromowy/biały	**MTN477119**
■ chromowy/ antracytowy	**MTN477114**
☐ polerowany mosiądz/biały	**MTN487119**
■ polerowany mosiądz/ antracytowy	**MTN487114**

Ramki metalowe w kolorach satynowy srebrny, chromowy i polerowany mosiądz są dostępne z ramkami montażowymi w różnych kolorach (kremowy, biały, antracytowy).
Uwaga: podczas składania zamówienia należy się upewnić, że ramka nośna i klawisz są tego samego koloru.



Ramka M-Star, podwójna



Wersja	Nr art.
☐ satynowy srebrny/biały	**MTN467219**
■ satynowy srebrny/ antracytowy	**MTN467214**
☐ chromowy/biały	**MTN477219**
■ chromowy/ antracytowy	**MTN477214**
☐ polerowany mosiądz/biały	**MTN487219**
■ polerowany mosiądz/ antracytowy	**MTN487214**

Ramki metalowe w kolorach satynowy srebrny, chromowy i polerowany mosiądz są dostępne z centralną poprzeczką/ramką montażową w różnych kolorach (kremowy, biały, antracytowy). Do instalacji pionowej i poziomej.
Uwaga: podczas składania zamówienia należy się upewnić, że centralna poprzeczka/ramka nośna i klawisz są tego samego koloru.

Ramki



Ramka M-Star, podwójna bez centralnej poprzeczki



Wersja		Nr art.
☐	satynowy srebrny/biały	**MTN466819**
■	satynowy srebrny/ antracytowy	**MTN466814**
☐	chromowy/biały	**MTN476819**
■	chromowy/ antracytowy	**MTN476814**
☐	polerowany mosiądz/biały	**MTN486819**
■	polerowany mosiądz/ antracytowy	**MTN486814**



Ramka M-Star, potrójna



Wersja		Nr art.
☐	satynowy srebrny/biały	**MTN467319**
■	satynowy srebrny/ antracytowy	**MTN467314**
☐	chromowy/biały	**MTN477319**
■	chromowy/ antracytowy	**MTN477314**
☐	polerowany mosiądz/biały	**MTN487319**
■	polerowany mosiądz/ antracytowy	**MTN487314**

Ramki metalowe w kolorach satynowy srebrny, chromowy i polerowany mosiądz są dostępne z centralną poprzeczką/ramką montażową w różnych kolorach (kremowy, biały, antracytowy). Do instalacji pionowej i poziomej.
Uwaga: podczas składania zamówienia należy się upewnić, że centralna poprzeczka/ramka nośna i klawisz są tego samego koloru.

Ramki



Ramka M-Star, poczwórna



Wersja		Nr art.
☐	satynowy srebrny/biały	**MTN467419**
■	satynowy srebrny/ antracytowy	**MTN467414**
☐	chromowy/biały	**MTN477419**
■	chromowy/ antracytowy	**MTN477414**
☐	polerowany mosiądz/biały	**MTN487419**
■	polerowany mosiądz/ antracytowy	**MTN487414**

Ramki metalowe w kolorach satynowy srebrny, chromowy i polerowany mosiądz są dostępne z centralną poprzeczką/ramką montażową w różnych kolorach (kremowy, biały, antracytowy). Do instalacji pionowej i poziomej.
Uwaga: podczas składania zamówienia należy się upewnić, że centralna poprzeczka/ramka nośna i klawisz są tego samego koloru.



Ramka M-Star, pięciokrotna



Wersja		Nr art.
☐	satynowy srebrny/biały	**MTN467519**
■	satynowy srebrny/ antracytowy	**MTN467514**
☐	chromowy/biały	**MTN477519**
■	chromowy/ antracytowy	**MTN477514**
☐	polerowany mosiądz/biały	**MTN487519**
■	polerowany mosiądz/ antracytowy	**MTN487514**

Ramki metalowe w kolorach satynowy srebrny, chromowy i polerowany mosiądz są dostępne z centralną poprzeczką/ramką montażową w różnych kolorach (kremowy, biały, antracytowy). Do instalacji pionowej i poziomej.
Uwaga: podczas składania zamówienia należy się upewnić, że centralna poprzeczka/ramka nośna i klawisz są tego samego koloru.

Ramki



Ramki ze szkła serii M-Elegance

Ramka ze szkła, pojedyncza



Wersja	Nr art.
Brylantowy	**MTN404119**
Onyksowy	**MTN404103**
Diamentowy	**MTN4010-3260**
Szafirowy	**MTN4010-3278**
Rubinowy	**MTN4010-3206**
Mahoniowy	**MTN4010-3215**
Kalcytowy	**MTN404102**
Szmaragdowy	**MTN404104**



Ramka ze szkła, podwójna



Wersja	Nr art.
Brylantowy	**MTN404219**
Onyksowy	**MTN404203**
Diamentowy	**MTN4020-3260**
Szafirowy	**MTN4020-3278**
Rubinowy	**MTN4020-3206**
Mahoniowy	**MTN4020-3215**
Kalcytowy	**MTN404202**
Szmaragdowy	**MTN404204**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Ramki



Ramka ze szkła, podwójna bez centralnej poprzeczki



Wersja	Nr art.
Brylantowy	**MTN404819**
Onyksowy	**MTN404803**
Diamentowy	**MTN4025-3260**
Szafirowy	**MTN4025-3278**
Rubinowy	**MTN4025-3206**
Mahoniowy	**MTN4025-3215**
Kalcytowy	**MTN404802**
Szmaragdowy	**MTN404804**



Ramka ze szkła, potrójna



Wersja	Nr art.
Brylantowy	**MTN404319**
Onyksowy	**MTN404303**
Diamentowy	**MTN4030-3260**
Szafirowy	**MTN4030-3278**
Rubinowy	**MTN4030-3206**
Mahoniowy	**MTN4030-3215**
Kalcytowy	**MTN404302**
Szmaragdowy	**MTN404304**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Ramki



Ramka ze szkła, poczwórna



Wersja	Nr art.
Brylantowy	**MTN404419**
Onyksowy	**MTN404403**
Diamentowy	**MTN4040-3260**
Szafirowy	**MTN4040-3278**
Rubinowy	**MTN4040-3206**
Mahoniowy	**MTN4040-3215**
Kalcytowy	**MTN404402**
Szmaragdowy	**MTN404404**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka ze szkła, pięciokrotna



Wersja	Nr art.
Brylantowy	**MTN404519**
Onyksowy	**MTN404503**
Diamentowy	**MTN4050-3260**
Szafirowy	**MTN4050-3278**
Rubinowy	**MTN4050-3206**
Mahoniowy	**MTN4050-3215**
Kalcytowy	**MTN404502**
Szmaragdowy	**MTN404504**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Montaż naścienny



Puszka natynkowa do ramek serii M-Elegance

Puszka natynkowa, pojedyncza



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN524144**
biały	**MTN524119**
antracytowy	**MTN524114**

Z obudowaną podstawą i wycięciami prowadzącymi do ścianek działowych. 2 wstępnie uformowane wejścia kablowe, zamknięte zaślepkami. Może być instalowany na każdym materiale budowlanym.



Puszka natynkowa, podwójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN524244**
biały	**MTN524219**
antracytowy	**MTN524214**

Z obudowaną podstawą i wycięciami prowadzącymi do ścianek działowych. 4 wstępnie uformowane wejścia kablowe, zamknięte zaślepkami. Może być instalowany na każdym materiale budowlanym.

Ramki



Ramki metalowe serii M-Elegance

Ramka metalowa, pojedyncza



Wersja	Nr art.
Srebrny platynowy	**MTN403160**
Tytanowy	**MTN403105**
Szary metaliczny	**MTN403114**
Chrom	**MTN403139**



Ramka metalowa, podwójna



Wersja	Nr art.
Srebrny platynowy	**MTN403260**
Tytanowy	**MTN403205**
Szary metaliczny	**MTN403214**
Chrom	**MTN403239**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka metalowa, podwójna bez centralnej poprzeczki



Wersja	Nr art.
Srebrny platynowy	**MTN403860**
Tytanowy	**MTN403805**
Szary metaliczny	**MTN403814**
Chrom	**MTN403839**



Ramka metalowa, potrójna



Wersja	Nr art.
Srebrny platynowy	**MTN403360**
Tytanowy	**MTN403305**
Szary metaliczny	**MTN403314**
Chrom	**MTN403339**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Ramki



Ramka metalowa, poczwórna



Wersja	Nr art.
Srebrny platynowy	**MTN403460**
Tytanowy	**MTN403405**
Szary metaliczny	**MTN403414**
Chrom	**MTN403439**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka metalowa, pięciokrotna



Wersja	Nr art.
Srebrny platynowy	**MTN403560**
Tytanowy	**MTN403505**
Szary metaliczny	**MTN403514**
Chrom	**MTN403539**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Montaż naścienny



Puszka natynkowa do ramek serii M-Elegance

Puszka natynkowa, pojedyncza



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN524144**
biały	**MTN524119**
antracytowy	**MTN524114**

Z obudowaną podstawą i wycięciami prowadzącymi do ścianek działowych. 2 wstępnie uformowane wejścia kablowe, zamknięte zaślepkami. Może być instalowany na każdym materiale budowlanym.



Puszka natynkowa, podwójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN524244**
biały	**MTN524219**
antracytowy	**MTN524214**

Z obudowaną podstawą i wycięciami prowadzącymi do ścianek działowych. 4 wstępnie uformowane wejścia kablowe, zamknięte zaślepkami. Może być instalowany na każdym materiale budowlanym.

Ramki



Ramki drewniane serii M-Elegance

Ramka z drewna, pojedyncza



Wersja	Nr art.
Buk	**MTN405170**
Wenge	**MTN405171**
Wiśnia	**MTN405172**
Orzech	**MTN405173**



Ramka z drewna, podwójna



Wersja	Nr art.
Buk	**MTN405270**
Wenge	**MTN405271**
Wiśnia	**MTN405272**
Orzech	**MTN405273**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka z drewna, podwójna bez centralnej poprzeczki



Wersja	Nr art.
Buk	**MTN405870**
Wenge	**MTN405871**
Wiśnia	**MTN405872**
Orzech	**MTN405873**




Ramka z drewna, potrójna



Wersja	Nr art.
Buk	**MTN405370**
Wenge	**MTN405371**
Wiśnia	**MTN405372**
Orzech	**MTN405373**

Ramki

Do instalacji pionowej i poziomej.

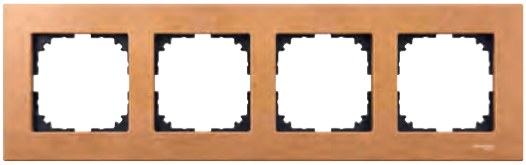

Ramka z drewna, poczwórna



Wersja	Nr art.
Buk	**MTN405470**
Wenge	**MTN405471**
Wiśnia	**MTN405472**
Orzech	**MTN405473**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka z drewna, pięciokrotna



Wersja	Nr art.
Buk	**MTN405570**
Wenge	**MTN405571**
Wiśnia	**MTN405572**
Orzech	**MTN405573**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Montaż naścienny



Puszka natynkowa do ramek serii M-Elegance

Puszka natynkowa, pojedyncza



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN524144**
biały	**MTN524119**
antracytowy	**MTN524114**

Z obudowaną podstawą i wycięciami prowadzącymi do ścianek działowych. 2 wstępnie uformowane wejścia kablowe, zamknięte zaślepkami. Może być instalowany na każdym materiale budowlanym.



Puszka natynkowa, podwójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN524244**
biały	**MTN524219**
antracytowy	**MTN524214**

Z obudowaną podstawą i wycięciami prowadzącymi do ścianek działowych. 4 wstępnie uformowane wejścia kablowe, zamknięte zaślepkami. Może być instalowany na każdym materiale budowlanym.

Mechanizmy sterujące

Klawisze łączników/przycisków pojedynczych





Klawisz		Klawisz	
			
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN432144**	rubinowa czerwień	**MTN3300-0306**
biały polarny, połysk	**MTN432119**		
biały „active”, połysk	**MTN432125**		
antracyt	**MTN433114**		
aluminium	**MTN433160**		
Do mechanizmu łącznika schodowego, krzyżowego i przycisku. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach.		Do mechanizmu łącznika schodowego, krzyżowego i przycisku. Do barwnego oznaczania specjalnych funkcji łączeniowych. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach.	





Klawisz z oznaczeniem 0/1		Klawisz z oznaczeniem „światło”	
			
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN432244**	kremowy	**MTN438944**
biały polarny, połysk	**MTN432219**	biały polarny, połysk	**MTN438919**
biały „active”, połysk	**MTN432225**	biały „active”, połysk	**MTN438925**
antracyt	**MTN433214**	antracyt	**MTN439914**
aluminium	**MTN433260**	aluminium	**MTN439960**
Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach.		Do mechanizmu łącznika schodowego, krzyżowego i przycisku. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach	





Klawisz z oznaczeniem „dzwonek”		Klawisz z oznaczeniem „klucz”	
			
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN438844**	kremowy	**MTN3303-0344**
biały polarny, połysk	**MTN438819**	biały polarny, połysk	**MTN3303-0319**
biały „active”, połysk	**MTN438825**	biały „active”, połysk	**MTN3303-0325**
antracyt	**MTN439814**	antracyt	**MTN3303-0414**
aluminium	**MTN439860**	aluminium	**MTN3303-0460**
Do mechanizmu łącznika schodowego, krzyżowego i przycisku. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach		Do mechanizmu łącznika schodowego, krzyżowego i przycisku. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach	

Mechanizmy sterujące





Klawisz z lampką podświetlającą		Klawisz z lampką podświetlającą i oznaczeniem „światło”	
			
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN436044**	kremowy	**MTN435944**
biały polarny, połysk	**MTN436019**	biały polarny, połysk	**MTN435919**
biały „active”, połysk	**MTN436025**	biały „active”, połysk	**MTN435925**
antracyt	**MTN431014**	antracyt	**MTN430914**
aluminium	**MTN431060**	aluminium	**MTN430960**
Do sterowania mechanizmem łącznika lub przycisku. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach		Do sterowania mechanizmem łącznika lub przycisku. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach	





Klawisz z lampką podświetlającą i oznaczeniem „dzwonek”		Klawisz z lampką podświetlającą i oznaczeniem „klucz”	
			
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN435844**	kremowy	**MTN435344**
biały polarny, połysk	**MTN435819**	biały polarny, połysk	**MTN435319**
biały „active”, połysk	**MTN435825**	biały „active”, połysk	**MTN435325**
antracyt	**MTN430814**	antracyt	**MTN430714**
aluminium	**MTN430860**	aluminium	**MTN430760**
Do sterowania mechanizmem łącznika lub przycisku. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach		Do sterowania mechanizmem łącznika lub przycisku. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach	





Klawisz z lampką podświetlającą i oznaczeniem “gniazdo”		Klawisz z lampką podświetlającą i oznaczeniem “grzejnik”	
			
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN435244**	kremowy	**MTN3307-0344**
biały polarny, połysk	**MTN435219**	biały polarny, połysk	**MTN3307-0319**
biały „active”, połysk	**MTN435225**	biały „active”, połysk	**MTN3307-0325**
antracyt	**MTN431714**	antracyt	**MTN3307-0414**
aluminium	**MTN431760**	aluminium	**MTN3307-0460**
Do sterowania mechanizmem łącznika lub przycisku. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach		Do sterowania mechanizmem łącznika lub przycisku. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach	

Mechanizmy sterujące



Klawisz z prostokątnym okienkiem na symbole

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN432844**
biały polarny, połysk	**MTN432819**
biały „active”, połysk	**MTN432825**
antracyt	**MTN433814**
aluminium	**MTN433860**

Do sterowania mechanizmem łącznika lub przycisku.
Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach
Akcesoria: Oznaczenia prostokątne MTN395569, MTN395669, MTN395769, MTN395869, MTN395900
Zakres dostawy: zestaw symboli dla każdego klawisza: 1 światło (przezroczysty), 1 klucz (przezroczysty), 1 dzwonek (przezroczysty),1 neutralny (przezroczysty), 1 neutralny (przezroczysty czerwony).





Klawisz z polem opisowym



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN432344**
biały polarny, połysk	**MTN432319**
biały „active”, połysk	**MTN432325**
antracyt	**MTN433314**
aluminium	**MTN433360**

Do trwałego opisywania.
Do łączników schodowych, krzyżowych i przycisków.
Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach
Zakres dostawy: 4 piktogramy, (1 serwis, 1 światło, 1 dzwonek, 1 bez symbolu) dla każdego klawisza.

Klawisz z polem opisowym i oznaczeniem „dzwonek”



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN3365-0344**
biały polarny, połysk	**MTN3365-0319**
biały „active”, połysk	**MTN3365-0325**
antracyt	**MTN3365-0414**
aluminium	**MTN3365-0460**

Do trwałego opisywania.
Do przełączników, łączników krzyżowych, przycisków i łączników sterowniczych.
Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach
Zakres dostawy: 4 piktogramy, (1 serwis, 1 światło, 1 dzwonek, 1 bez symbolu) dla każdego klawisza.

Mechanizmy sterujące





Klawisz z polem opisowym i lampką podświetlającą



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN434744**
biały polarny, połysk	**MTN434719**
biały „active”, połysk	**MTN434725**
antracyt	**MTN434614**
aluminium	**MTN434660**

Do trwałego opisywania.
Do przełączników, łączników krzyżowych, przycisków i łączników sterowniczych.
Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach
Zakres dostawy: 4 piktogramy, (1 serwis, 1 światło, 1 dzwonek, 1 bez symbolu) dla każdego klawisza.

Klawisz z polem opisowym i lampką podświetlającą



Wariant	Nr art.
czerwony	**MTN3370-0306**
żółty	**MTN3370-0307**
zielony	**MTN3370-0304**
pomarańczowy	**MTN3370-0302**

Do trwałego opisywania.
Do przełączników, łączników krzyżowych, przycisków i łączników sterowniczych.
Do barwnego oznaczania specjalnych funkcji łączeniowych.
Do wykorzystania w łącznikach
Zakres dostawy: 4 piktogramy, (1 serwis, 1 światło, 1 dzwonek, 1 bez symbolu) dla każdego klawisza.





Klawisz IP44



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN432044**
biały polarny, połysk	**MTN432019**
biały „active”, połysk	**MTN432025**
antracyt	**MTN433014**
aluminium	**MTN433060**

Do mechanizmów łączników schodowych, krzyżowych i przycisków.
Stopień ochrony: IP 44 bryzgoszczelne. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach
Zakres dostawy: klawisz z zestawem uszczelek, 2 szt.

Klawisz z polem opisowym i lampką podświetlającą, IP44



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN432744**
biały polarny, połysk	**MTN432719**
biały „active”, połysk	**MTN432725**
antracyt	**MTN433714**
aluminium	**MTN433760**

Do mechanizmów łączników sterowniczych i przycisków.
Stopień ochrony: IP 44 bryzgoszczelne. Do wykorzystania w łącznikach pojedynczych/przyciskach
Akcesoria: Piktogramy prostokątne MTN395569, MTN395669, MTN395769, MTN395869, MTN395900
Zakres dostawy: klawisz z zestawem uszczelek, 2 szt.
Piktogramy: 1 światło, 1 dzwonek (przezroczysty, 1 bez symbolu (czerwony przezroczysty).

Łączniki/przyciski pojedyncze

QuickFlex

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mechanizm łącznika pojedynczego, jednobiegunowego




Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3111-0000**

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Akcesoria: Moduł podświetlenia LED do łączników lub przycisków MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Mechanizm łącznika pojedynczego, jednobiegunowego z oddzielnym zestykiem sygnalizacyjnym



Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3114-0000**

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Akcesoria: Moduł podświetlenia LED do łączników lub przycisków MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Mechanizmy sterujące

Mechanizm łącznika pojedynczego, jednobiegunowego z kontrolką



Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3101-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3601-0000**
16 AX, 250 V AC, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3501-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique. Zakres dostawy: moduł czerwonego wskaźnika świetlnego 230 V do przycisku lub łącznika.

Mechanizm łącznika pojedynczego, jednobiegunowego, ze wskaźnikiem świetlnym




Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3131-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique. Zakres dostawy: moduł czerwonego wskaźnika świetlnego 230 V do przycisku lub łącznika.

Mechanizm łącznika pojedynczego, dwubiegunowego




Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3112-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3612-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Akcesoria: Moduł oświetleniowy LED do łączników lub przycisków MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Mechanizmy sterujące

Mechanizm łącznika pojedynczego, dwubiegunowego, ze wskaźnikiem świetlnym

Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3102-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3602-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3502-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique. Zakres dostawy: moduł czerwonego wskaźnika świetlnego 230 V do przycisku lub łącznika.

Mechanizm łącznika 20 A



	Wariant	Nr art.
	pojedynczy, dwubiegunowy	**MTN311201**

20 A, AC 250 V
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Z pazurkami i mocowaniem śrubowym.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.

Mechanizm łącznika 16 A




	Wariant	Nr art.
	pojedynczy, trójbiegunowy, zaciski śrubowe	**MTN311300**

16 AX, AC 400 V
Podświetlany.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Z pazurkami i mocowaniem śrubowym.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.

Mechanizmy sterujące

Mechanizm łącznika schodowego jednobiegunowego








Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, aciski bezśrubowe	**MTN3116-0000**
16 AX, AC 250 V, aciski bezśrubowe	**MTN3616-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3516-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Akcesoria: Moduł oświetleniowy LED do łączników lub przycisków MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Mechanizm łącznika schodowego jednobiegunowego z sygnalizacją załączenia







Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3106-0000**
16 AX, AC 250 V, szaciski bezśrubowe	**MTN3606-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3506-0000**


Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique. Zakres dostawy: moduł czerwonego wskaźnika świetlnego 230 V do przycisku lub łącznika.

Mechanizmy sterujące

Mechanizm łącznika schodowego jednobiegunowego ze wskaźnikiem świetlnym








Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3136-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3636-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3536-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique. Zakres dostawy: moduł czerwonego wskaźnika świetlnego 230 V do przycisku lub łącznika.

Mechanizm łącznika krzyżowego








Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3117-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3617-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3517-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Akcesoria: Moduł oświetleniowy LED do łączników lub przycisków MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Mechanizmy sterujące

Mechanizm łącznika krzyżowego, jednobiegunowego ze wskaźnikiem świetlnym



Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3137-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3637-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique. Zakres dostawy: moduł czerwonego wskaźnika świetlnego 230 V do przycisku lub łącznika.

Mechanizm łącznika, zestyk zwierny jednobiegunowy




Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3150-0000**
10 A, AC 250 V, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3050-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Akcesoria: Moduł oświetleniowy LED do łączników lub przycisków MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Mechanizm łącznika, zestyk zwierny jednobiegunowy z oddzielnym zestykiem sygnalizacyjnym



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3154-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Akcesoria: Moduł oświetleniowy LED do łączników lub przycisków MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Mechanizmy sterujące

Mechanizm przycisku, zestyk zwierny jednobiegunowy ze wskaźnikiem świetlnym




Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3160-0000**
16 A, 250 V AC, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3560-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique. Zakres dostawy: moduł czerwonego wskaźnika świetlnego 230 V do przycisku lub łącznika

Mechanizm przycisku, zestyk rozwierny jednobiegunowy z zaciskiem neutralnym




Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3151-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Akcesoria: Moduł oświetleniowy LED do łączników lub przycisków MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Mechanizm przycisku przemiennego jednobiegunowego z zaciskiem neutralnym



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3156-0000**
10 A, AC 250 V, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3056-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Akcesoria: Moduł oświetleniowy LED do łączników lub przycisków MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Mechanizmy sterujące

Klawisze łączników/przycisków podwójnych





Klawisz podwójny



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN432544**
biały polarny, połysk	**MTN432519**
biały „active”, połysk	**MTN432525**
antracyt	**MTN433514**
aluminium	**MTN433560**

Do mechanizmu łącznika schodowego podwójnego i przycisku podwójnego.
Do wykorzystania w łącznikach lub przyciskach podwójnych

Klawisz podwójny z oznaczeniem 0/1



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN312744**
biały polarny, połysk	**MTN312719**
biały „active”, połysk	**MTN312725**
antracyt	**MTN312014**
aluminium	**MTN312060**

Do wykorzystania w łącznikach lub przyciskach podwójnych





Klawisz podwójny z lampką podświetlającą



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN3420-0344**
biały polarny, połysk	**MTN3420-0319**
biały „active”, połysk	**MTN3420-0325**
antracyt	**MTN3420-0414**
aluminium	**MTN3420-0460**

Do mechanizmu łącznika schodowego podwójnego i przycisku podwójnego.
Do wykorzystania w łącznikach lub przyciskach podwójnych

Klawisz podwójny z lampką podświetlającą, IP44



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN3424-0344**
biały polarny, połysk	**MTN3424-0319**
biały „active”, połysk	**MTN3424-0325**
antracyt	**MTN3424-0414**
aluminium	**MTN3424-0460**

Do mechanizmu łącznika schodowego podwójnego i przycisku podwójnego.
Stopień ochrony: IP 44 bryzgoszczelne
Do wykorzystania w łącznikach lub przyciskach podwójnych

Mechanizmy sterujące





Klawisz podwójny z przezroczystym okienkiem podświetlenia		Klawisz podwójny z czerwonym okienkiem podświetlenia	
			
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN438544**	kremowy	**MTN3456-0344**
biały polarny, połysk	**MTN438519**	biały polarny, połysk	**MTN3456-0319**
biały „active”, połysk	**MTN438525**	biały „active”, połysk	**MTN3456-0325**
antracyt	**MTN437514**	antracyt	**MTN3456-0414**
aluminium	**MTN437560**	aluminium	**MTN3456-0460**
Do mechanizmu łącznika schodowego podwójnego i przycisku podwójnego. Do wykorzystania w łącznikach lub przyciskach podwójnych		Do mechanizmu łącznika schodowego podwójnego i przycisku podwójnego. Do wykorzystania w łącznikach lub przyciskach podwójnych	


Łączniki/przyciski podwójne

QuickFlex

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mechanizm łącznika świecznikowego jednobiegunowego




Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3115-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3615-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3515-0000**

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Akcesoria: Moduł wskaźnika świetlnego LED do podwójnych łączników lub przycisków MTN3942-0000

Mechanizm łącznika świecznikowego jednobiegunowego z zaciskiem neutralnym



Wariant	Nr art.
10 AX, 250 V AC, zaciski bezśrubowe	**MTN3125-0000**

Cechy:


- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Akcesoria: Moduł wskaźnika świetlnego LED do podwójnych łączników lub przycisków MTN3942-0000, moduł wskaźnika świetlnego LED do podwójnych łączników lub przycisków MTN3902-0000, MTN3922-0000

Mechanizmy sterujące

Mechanizm łącznika świecznikowego jednobiegunowego z sygnalizacją załączenia








Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3105-0000**
16 AX, 250 V AC , zaciski bezśrubowe	**MTN3605-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Zakres dostawy: moduł czerwonego wskaźnika świetlnego 230 V do podwójnego przycisku lub łącznika

Mechanizm łącznika świecznikowego jednobiegunowego ze wskaźnikiem świetlnym







Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3135-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3635-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3535-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Zakres dostawy: moduł czerwonego wskaźnika świetlnego 230 V do podwójnego przycisku lub łącznika.

Mechanizmy sterujące

Mechanizm łącznika schodowego podwójnego, jednobiegunowego






Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3126-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3626-0000**
16 AX, AC 250 V, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3526-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.


Mechanizm łącznika podwójnego – jednobiegunowy + dwubiegunowy



	Wariant	Nr art.
	pojedynczy, jednobiegunowy, pojedynczy dwubiegunowy	**MTN312000**

Lewy klawisz wykorzystywany jest jako łącznik pojedynczy jednobiegunowy, natomiast prawy jako łącznik pojedynczy dwubiegunowy.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Mechanizm podwójny – łącznik świecznikowy + przycisk




Wariant	Nr art.
10 AX/10 A, 250 V AC, zaciski bezśrubowe	**MTN3128-0000**

Lewy klawisz wykorzystywany jest jako łącznik świecznikowy 10 AX, 250 V AC, natomiast prawy jako przycisk 10 A, 250 V AC.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.

Mechanizm przycisku podwójnego jednobiegunowego zwiernego








Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3155-0000**
10 A, AC 250 V, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3055-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Akcesoria: Moduł wskaźnika świetlnego LED do podwójnych łączników lub przycisków MTN3942-0000

Mechanizm przycisku podwójnego jednobiegunowego ze wskaźnikiem świetnym








Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3165-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.
Zakres dostawy: moduł czerwonego wskaźnika świetlnego 230 V do podwójnego przycisku lub łącznika.

Mechanizm przycisku podwójnego schodowego jednobiegunowy








Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3159-0000**
10 A, AC 250 V, zaciski śrubowe z płytką dociskową	**MTN3059-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.

Mechanizmy sterujące

Mechanizm przycisku podwójnego zwierno-rozwiernego jednobiegunowego



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3153-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników Systemu M, klawiszami podwójnymi przycisków lub łączników systemu Artec, Trancent, Antique.

Inne łączniki



Klawisz potrójny



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN312644**
biały polarny, połysk	**MTN312619**
biały „active”, połysk	**MTN312625**
antracyt	**MTN311914**
aluminium	**MTN311960**

Do stosowania z: Mechanizmem łącznika potrójnego 10 A – MTN311900

Mechanizm łącznika potrójnego 10 A



	Wariant	Nr art.
	3 zestyki zwierne, jednobiegunowe	**MTN311900**

10 AX, AC 250 V
Z zaciskami śrubowymi.
Do stosowania z: Klawiszem potrójnym System M 2.0 MTN3126.., MTN3119..

Ściemniacze obrotowe



- Możliwość montażu natynkowego z zastosowaniem puszki natynkowej.
- Poniższe uwagi tyczą się wszystkich typów ściemniaczy: Jeżeli z uwagi na ściany podwójne, większą liczbę urządzeń lub montaż natynkowy, ściemniacz nie może oddać do otoczenia wymaganej ilości ciepła, należy liczyć się z ograniczeniem mocy przyłączonych obiążeń.

Legenda:

Żarówki 230 V

Halogenowe źródła światła 230 V

Transformatory tradycyjne z możliwością ściemniania

Transformatory elektroniczne z możliwością ściemniania

Silniki elektryczne

Płytka centralna z pokrętłem ściemniacza



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN5250-0344**
biały polarny, połysk	**MTN5250-0319**
biały „active”, połysk	**MTN5250-0325**
antracyt	**MTN5250-0414**
aluminium	**MTN5250-0460**

Przeznaczone do systemu M.
Do stosowania z: mechanizmem ściemniacza obrotowego uniwersalnego MTN5138-0000, MTN5139-0000, mechanizmem ściemniacza obrotowego do odbiorów rezystancyjnych z łącznikiem MTN5131-0000, mechanizmem łącznika obrotowego do odbiorów indukcyjnych MTN5133-0000, MTN5135-0000, mechanizmem łącznika obrotowego do odbiorów pojemnościowych MTN5136-0000, MTN5137-0000, mechanizmem potencjometru elektronicznego 1-10 V MTN5142-0000

Mechanizm ściemniacza obrotowego uniwersalnego




Wariant	Nr art.
20-420 W/VA	**MTN5138-0000**
20-600 W/VA	**MTN5139-0000**

AC 230 V, 50 Hz
Do obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych, np. żarówek, transformatorów tradycyjnych z możliwością ściemniania lub transformatorów elektronicznych.
Sterowanie fazowe lub impulsowe
Ściemniacz uniwersalny automatycznie rozpoznaje rodzaj przyłączonego obciążenia. Nie należy przyłączać obciążeń mieszanych.
Z łącznikiem schodowym obrotowym.
Do stosowania z: Płytką centralną z pokrętłem ściemniacza Systemu M MTN5250-03../-04.., Artec/ Trancent/Antique MTN5250-40../-41..

Sterowanie typu Comfort


Mechanizm ściemniacza obrotowego z łącznikiem do obciążeń rezystancyjnych



Wariant	Nr art.
40-400 W	**MTN5131-0000**

AC 230 V, 50 Hz
Do żarówek i halogenowych źródeł światła 230 V .
(Sterowanie fazowe).
Z łącznikiem przyciskowym obrotowym.
Do stosowania z: Płytką centralną z pokrętłem ściemniacza Systemu M MTN5250-03../-04.., Artec/ Trancent/Antique MTN5250-40../-41..

Mechanizm ściemniacza obrotowego do obciążeń indukcyjnych



Wariant	Nr art.
40-600 W/VA	**MTN5133-0000**

AC 230 V, 50 Hz
Do transformatorów tradycyjnych z możliwością ściemniania, żarówek i halogenowych źródeł światła 230 V (obciążenie indukcyjne/rezystancyjne).
(Sterowanie fazowe).
Z łącznikiem przyciskowym obrotowym.
Do stosowania z: Płytką centralną z pokrętłem ściemniacza Systemu M MTN5250-03../-04.., Artec/ Trancent/Antique MTN5250-40../-41..


Mechanizm ściemniacza obrotowego do obciążeń indukcyjnych



Wariant	Nr art.
60-1000 VA	**MTN5135-0000**

AC 230 V, 50 Hz
Do transformatorów tradycyjnych z możliwością ściemniania, żarówek i halogenowych źródeł światła 230 V (obciążenie indukcyjne/rezystancyjne).
(Sterowanie fazowe).
Z łącznikiem przyciskowym obrotowym.
Moc znamionowa: 60-1000 VA
Moc silnika: 60-600 VA
Wymagany przewód neutralny
Do stosowania z: Płytką centralną z pokrętłem ściemniacza Systemu M MTN5250-03../-04.., Artec/ Trancent/Antique MTN5250-40../-41

Mechanizm ściemniacza obrotowego do obciążeń pojemnościowych



Wariant	Nr art.
20-315 W	**MTN5136-0000**
20-630 W	**MTN5137-0000**

AC 230 V, 50 Hz
Do transformatorów elektronicznych i żarówek (obciążenie rezystancyjne) (sterowanie impulsowe).
Z łącznikiem przyciskowym obrotowym.
Bezgłośny, odporny na zwarcia, z zabezpieczeniem przeciążeniowym, z funkcją łagodnego startu zapobiegającą szybkiemu zużywaniu się źródeł światła.
Do stosowania z: Płytką centralną z pokrętłem ściemniacza Systemu M MTN5250-03../-04.., Artec/ Trancent/Antique MTN5250-40../-41..

Sterowanie typu Comfort



Mechanizm potencjometru elektronicznego 1-10 V



Wariant	Nr art.
	MTN5142-0000

AC 230 V, 50 Hz
Do świetlówek ze statecznikiem elektronicznym lub transformatrów elektronicznych z wyjściem 1-10 V.
Z łącznikiem przyciskowym obrotowym 1,7 A.
Do stosowania z: Płytką centralną z pokrętłem ściemniacza Systemu M MTN5250-03../-04.., Artec/ Trancent/Antique MTN5250-40../-41..


Płytka centralna regulatora obrotów



Wariant		Nr art.
	kremowy	**MTN567644**
	biały polarny, połysk	**MTN567619**
	biały „active”, połysk	**MTN567625**
	antracyt	**MTN569614**
	aluminium	**MTN569660**

Do stosowania z: Mechanizmem regulatora obrotów MTN583699

Mechanizm regulatora obrotów



Wariant	Nr art.
	MTN583699

AC 230 V, 50-60 Hz, max. 2.7 A
Do płynnej regulacji prędkości silników jednofazowych (silników indukcyjnych, silników o rozdzielonych biegunach i silników uniwersalnych). Z oddzielnym wyjściem do regulacji położenia lamelek lub załączania odbiorów rezystancyjnych.
Wyposażony w zabezpieczenie zwarciowe.
Do stosowania z: Płytką centralną regulatora prędkości Systemu M MTN5676.., MTN5696.., Artec/Trancent/Antique MTN5668.

Ściemniacze przyciskowe



- Funkcja pamięci: Przy powtórnym włączeniu ściemniacza, ustawiony jest ostatnio wybrany poziom jasności.

Legenda:

- Żarówki 230 V
- Halogenowe źródła światła 230
- Transformatory tradycyjne z możliwością ściemniania
- Transformatory elektroniczne z możliwością ściemniania
- Silniki elektryczne

Płytka sensorowa

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN577644**
biały polarny, połysk	**MTN577619**
biały „active”, połysk	**MTN577625**
antracyt	**MTN570114**
aluminium	**MTN570160**

Sterowanie ręczne. Z klawiszem dotykowym.
Do stosowania z: Mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099, Mechanizmem pamięci ET superściemniacza do odbiorów pojemnościowych MTN577899, mechanizmu łącznika elektronicznego MTN575799, mechanizmu przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizmu przekaźnikowego uniwersalnego MTN575897


Płytka sensorowa TELE



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN577944**
biały polarny, połysk	**MTN577919**
biały „active”, połysk	**MTN577925**
antracyt	**MTN570314**
aluminium	**MTN570360**

Obsługa dotykowa i zdalna pilotem na podczerwień.
Z klawiszem dotykowym.
Do stosowania z: Mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099, Mechanizmem pamięci ET superściemniacza do odbiorów pojemnościowych MTN577899, mechanizmu łącznika elektronicznego MTN575799, mechanizmu przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizmu przekaźnikowego uniwersalnego MTN575897 mechanizmu sterowania zdalnego TELE MTN573998
Nadajnik: Pilot na podczerwień Distance, nr 2010 art. MTN570222.

Sterowanie typu Comfort

Mechanizm superściemniacza uniwersalnego		Superściemniacz ET z pamięcią do obciążeń pojemnościowych	
			
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
25-420 VA	**MTN577099**	20-315 W	**MTN577899**
AC 230 V Do odbiorów rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych, np. żarówek, transformatorów tradycyjnych z możliwością ściemniania lub transformatorów elektronicznych. Sterowanie fazowe lub impulsowe Ściemniacz uniwersalny automatycznie rozpoznaje rodzaj przyłączonego odbioru. Nie należy przyłączać odbiorów mieszanych. Z funkcją pamięci, z możliwością wyłączenia **Przewód neutralny:** nie jest wymagany (układ dwuprzewodowy) **Do stosowania z:** płytką sensorową Systemu M MTN5776.., MTN5701.., Artec/ Trancent/Antique MTN5737.., Płytką sensorową TELE Systemu M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antique MTN5709.., Płytką centralną komfortowego regulatora mechanizmu superściemniacza uniwersalnego Systemu M MTN5678.., MTN5677.., płytką czujnika radiowego CONNECT do mechanizmów ściemniaczy Systemu M MTN5036.., MTN5026.., Artec/ Trancent/Antique MTN5046.., płytką sterującą pojedynczą Trancent MTN569090 **Rozszerzenie funkcji sterowniczych:** Przyciski mechaniczne. **Rozszerzenie funkcji sterowniczych:** Mechanizm sterowania zdalnego TELE MTN573998		AC 230 V Do transformatorów elektronicznych (MET i inne marki) i żarówek (obciążenie rezystancyjne). (sterowanie impulsowe) Bezgłośny, odporny na zwarcia, z zabezpieczeniem przeciążeniowym, z funkcją łagodnego startu zapobiegającą szybkiemu zużywaniu się źródeł światła. Z funkcją pamięci, która może być wyłączona **Do stosowania z:** płytką sensorową Systemu M MTN5776.., MTN5701.., Artec/ Trancent/ Antique MTN5737.., Płytką sensorową TELE Systemu M MTN5779.., MTN5703.., Artec/ Trancent/Antique MTN5709.., płytką sterującą pojedynczą Trancent MTN569090 **Rozszerzenie funkcji sterowniczych:** Przyciski mechaniczne. **Rozszerzenie funkcji sterowniczych:** uniwersalnym mechanizmem przekaźnika MTN575897	

Sterowanie typu Comfort



Płytka czujnika radiowego CONNECT do mechanizmów ściemniaczy



Wariant		Nr art.
	kremowy	**MTN503644**
	biały polarny, połysk	**MTN503619**
	biały „active”, połysk	**MTN503625**
	antracyt	**MTN502614**
	aluminium	**MTN502660**

Do Systemu M.
Przycisk operatorski do załączania lub ściemniania odbioru. Sterowanie ręcznie oraz zdalne możliwe dzięki nadajnikom systemu radiowego CONNECT.
Funkcje radiowe: Router
Funkcje:
EASY CONNECT:
- Załączanie (poziom określony w pamięci), wyłączanie, ściemnianie

Za pomocą narzędzia konfiguracyjnego CONNECT:
- możliwość regulowania szybkości ściemniania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, funkcja master/slave, ograniczenie poziomu natężenia oświetlenia, załączenie przy maksymalnym poziomie natężenia oświetlenia, funkcja pamięci z możliwością wyłączenia

Do stosowania z mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099
Nadajnik: Jednostka centralna CONNECT, schneider-electric@home, kolor MTN5059.., uniwersalnym pilotem zdalnego sterowania CONNECT MTN506923, przycisk radiowy CONNECT, System M 2.0 Move MTN5081.., MTN5080.., Artec/Trancent/Antique MTN5082.., przyciskiem radiowym pojedynczym CONNECT Systemu M MTN5061.., MTN5051.., Artec/Trancent/Antique MTN5071.., przyciskiem radiowym podwójnym CONNECT Systemu M MTN5062.., MTN5052.., Artec/Trancent/Antique MTN5072.., nadajnikiem radiowym podtynkowym czterokrotnym CONNECT MTN506004, czujnikiem radiowym CONNECT do mechanizmów ściemniaczy Systemu M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Trancent/Antique MTN5046..

Płytka centralna komfortowego regulatora mechanizmu superściemniacza uniwersalnego



Wariant		Nr art.
	kremowy	**MTN567844**
	biały polarny, połysk	**MTN567819**
	biały „active”, połysk	**MTN567825**
	antracyt	**MTN567714**
	aluminium	**MTN567760**

Do System M. Sterowanie ręczne.
Z pokrętłem i czterem powierzchniami sensorycznymi do innych funkcji.
Podświetlane obszary wokół pokrętła wskazują poziom natężenia oświetlenia.
Funkcje:
- Załączanie lub wyłączanie poprzez przyciśnięcie lub przekręcenie pokrętła
- Szybkość ściemniania zalezy od szybkości obracania pokrętłem
- Możliwość zapamiętywania dwóch poziomów natężenia oświetlenia
- Załączanie/wyłączanie oświetlenia ortientacyjnego
- Załączanie/wyłączanie funkcji oszczędzania energii (ograniczenie maksymalnego poziomu wynoszącego 80%).

Do stosowania z: mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099

Sterowanie typu Comfort



Mechanizm superściemniacza uniwersalnego



Wariant	Nr art.
25-420 VA	**MTN577099**

AC 230 V
Do odbiorów rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych, np. żarówek, transformatorów tradycyjnych z możliwością ściemniania lub transformatorów elektronicznych.
Sterowanie fazowe lub impulsowe
Ściemniacz uniwesalny automatycznie rozpoznaje rodzaj przyłączonego odbioru. Nie należy przyłaczać odbiorów mieszanych.
Z funkcją pamięci, z możliwością wyłączenia
Przewód neutralny: nie jest wymagany (układ dwuprzewodowy)
Do stosowania z: płytką sensorową Systemu M MTN5776.., MTN5701.., Artec/ Trancent/ Antique MTN5737.., Płytką sensorową TELE Systemu M MTN5779.., MTN5703.., Artec/ Trancent/Antique MTN5709.., Płytką centralną komfortowego regulatora mechanizmu superściemniacza uniwersalnego Systemu M MTN5678.., MTN5677.., płytką czujnika radiowego CONNECT do mechanizmów ściemniaczy Systemu M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Trancent/Antique MTN5046.., płytką sterującą pojedynczą Trancent MTN569090
Rozszerzenie funkcji sterowniczych: Przyciski mechaniczne.
Rozszerzenie funkcji sterowniczych: Mechanizm sterowania zdalnegoTELE MTN573998

Klawisze do modułu przycisku podwójnego



Wariant		Nr art.
	kremowy	**MTN619244**
	biały polarny, połysk	**MTN619219**
	biały „active”, połysk	**MTN619225**
	antracyt	**MTN625214**
	aluminium	**MTN625260**

Do Systemu M.
Klawisze mocuje się do modułu przycisku podwójego.
Do stosowania z: modułem przycisku podwójnego Systemu M MTN568499
W przypadku KNX do stosowania z: modułem przyciskiem podwójnego KNX Systemu M MTN625299
Akcesoria: Kołpak ochronny Systemu M MTN627591

Moduł przekaźnikowy podwójny



Wariant	Nr art.
	MTN568499

DoSystemu M.
Moduł przycisku – bez klawiszy.
Moduł przycisku umieszcza się w mechaniźmie podwójnego ściemniacza uniwersalnego (nr art. 568099) i jest wykorzystywany wraz z klawiszami modułu przycisku podwójnego (z uwzględnieniem systemu).
Do stosowania z: Mechanizmem uniwerrsalnego superściemniacza MTN577099
Do stosowania z: Klawisze do modułu przycisku podwójnego Systemu M MTN6192.., MTN6252.

Sterowanie typu Comfort

Mechanizm superściemniacza uniwersalnego podwójnego



Wariant	Nr art.
2 x 50-200 VA	**MTN568099**

AC 230 V, 50-60 Hz
Do odbiorów rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych, np. żarówek, transformatorów tradycyjnych z możliwością ściemniania lub transformatorów elektronicznych.
Sterowanie fazowe lub impulsowe
Ściemniacz uniwesralny automatycznie rozpoznaje rodzaj przyłączonego odbioru. Nie należy przyłączać odbiorów mieszanych.
Z funkcją pamięci, z możliwością wyłączenia
Przewód neutralny: nie jest wymagany (układ dwuprzewodowy)
Moc znamionowa na kanał: 50-200 W/VA
Do stosowania z: modułem przycisku podwójnego Systemu M MTN568499, Artec/Trancent/ Antique MTN568199
Rozszerzenie funkcji sterowniczych: Przyciski mechaniczne.
Rozszerzenie funkcji sterowniczych: Mechanizm sterowania zdalnegoTELE MTN57399

Łącznik dotykowy



Płytka sensorowa

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN577644**
biały polarny, połysk	**MTN577619**
biały „active”, połysk	**MTN577625**
antracyt	**MTN570114**
aluminium	**MTN570160**

Sterowanie ręczne. Z klawiszem dotykowym.
Do stosowania z: Mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099, Mechanizmem pamięci ET superściemniacza do odbiorów pojemnościowych MTN577899, mechanizmu łącznika elektronicznego MTN575799, mechanizmu przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizmu przekaźnikowego uniwersalnego MTN575897

Płytka sensorowa TELE




Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN577944**
biały polarny, połysk	**MTN577919**
biały „active”, połysk	**MTN577925**
antracyt	**MTN570314**
aluminium	**MTN570360**

Obsługa dotykowa i zdalna pilotem na podczerwień.
Z klawiszem dotykowym.
Do stosowania z: Mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099, Mechanizmem pamięci ET superściemniacza do odbiorów pojemnościowych MTN577899, mechanizmu łącznika elektronicznego MTN575799, mechanizmu przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizmu przekaźnikowego uniwersalnego MTN575897 mechanizmu sterowania zdalnego TELE MTN573998
Nadajnik: Pilot na podczerwień Distance, nr 2010 art. MTN570222.

Sterowanie typu Comfort


Mechanizm łącznika elektronicznego



Wariant	Nr art.
25-400 W	**MTN575799**

AC 230 V
Do odbiorów rezystancyjnych, takich jak żarówki i halogenowe źródła światła 230 V.
Zdolność łączeniowa: 25-400 W
Przewód neutralny: nie jest wymagany (układ dwuprzewodowy)
Do stosowania z: Płytką sensorową Systemu M MTN5776.., MTN5701.., Artec/ Trancent/Antique MTN5737.., płytką sensorową TELE Systemu M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antique MTN5709.., płytką sterowniczą pojedynczą Trancent MTN569090
Rozszerzenie funkcji sterowniczych: Przyciski mechaniczne.
Rozszerzenie funkcji sterowniczych: Mechanizm sterowania zdalnego TELE MTN57399

Mechanizm uniwersalny z przekaźnikiem



Wariant	Nr art.
max. 1000 W/VA	**MTN575897**

AC 230 V
Do odbiorów rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych, takich jak żarówki, świetlówki kompaktowe, lampy halogenowe z transformatorami tradycyjnymi lub elektronicznymi, świetlówki.
Wymagany przewód neutralny
Funkcje:
- Funkcja przycisku: załączenie tak długo, jak przycisk jest dotknięty, maks. 1 minuta
- Funkcja załączania/wyłączania
- Funkcja czasowa: od 5 s do 1 godz.

Obciążalność: maks. 1000 W/VA, 500 VA w przypadku źródeł halogenowych z transformatorem tradycyjnym, maks. 140 µF w przypadku odbiorów pojemnościowych
Do stosowania z: Płytką sensorową Systemu M MTN5.., MTN5701.., Artec/ Trancent/Antique MTN5737.., płytką sensorową TELE Systemu M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antique MTN5709.., płytką sterowniczą pojedynczą Trancent MTN569090
Rozszerzenie funkcji sterowniczych: Przyciski mechaniczne.
Rozszerzenie funkcji sterowniczych: Mechanizm sterowania zdalnego TELE MTN57399

Mechanizm przycisku elektronicznego



Wariant	Nr art.
4-100 VA	**MTN574697**

AC 230 V
Generator impulsów do łączników impulsowych lub obwodów ochronnych. Funkcja łączeniowa zależna jest od tego, czy zastosowany jest łącznik impulsowy, czy tez obwód ochronny.
Obciążalność: 4-100 VA
Prąd przy załączeniu: 10-500 mA
Czas trwania impulsu: około 40 ms
Przewód neutralny: nie jest wymagany (układ dwuprzewodowy)
Do stosowania z: Płytką sensorową Systemu M MTN5776.., MTN5701.., Artec/ Trancent/Antique MTN5737.., płytką sensorową TELE Systemu M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antique MTN5709.., płytką sterowniczą pojedynczą Trancent MTN569090
Rozszerzenie funkcji sterowniczych: Przyciski mechaniczne.
Rozszerzenie funkcji sterowniczych: Mechanizm sterowania zdalnego TELE MTN57399

Mechanizm łącznika elektronicznego TELE



Wariant	Nr art.
	MTN573998

Do superściemniaczy z pamięcią, superściemniaczy do lamp halogenowych oraz ściemniaczy TELE, przycisku elektronicznego, łącznika czasowego, przekaźnika i transformatorów MET.
Wymagany przewód neutralny Może być sterowany zdalnie. Sterowanie jak w przypadku jednostki centralnej.
Do stosowania z: Płytką sensorową Systemu M MTN5776.., MTN5701.., Artec/ Trancent/Antique MTN5737.., płytką sensorową TELE Systemu M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antique MTN5709.., płytką sterowniczą pojedynczą Trancent MTN569090

Sterowanie typu Comfort

CONNECT płytka sensorowa z odbiornikiem radiowym do mechanizmów łącznika

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN503444**
biały polarny, połysk	**MTN503419**
biały „active”, połysk	**MTN503425**
antracyt	**MTN502414**
aluminium	**MTN502460**

Do systemu M.
Przycisk operatorski do załączania odbioru. Sterowanie ręcznie oraz zdalne możliwe dzięki nadajnikom systemu radiowego CONNECT.
Funkcje radiowe: Router
Funkcje:
EASY CONNECT:
- Przełączanie

Za pomocą narzędzia konfiguracyjnego CONNECT:
- funkcja oświetlenia klatki schodowej, funkcja master/slave, opóźnienie załączania/wyłączania

Do stosowania z: mechanizmem przekaźnika MTN576897, mechanizmem łącznika elektronicznego MTN576799
Nadajnik: Jednostka centralna CONNECT, schneider-electric@home, kolor MTN5059..,
Do stosowania z: uniwersalnym pilotem zdalnego sterowania CONNECT MTN506923, przycisk iemradiowy CONNECT, System M 2.0 Move MTN5081.., MTN5080.., Artec/Trancent/ Antique MTN5082.., przyciskiem radiowym pojedynczym CONNECT Systemu M MTN5061.., MTN5051.., Artec/Trancent/Antique MTN5071.., przyciskiem radiowym podwójnym CONNECT Systemu M MTN5062.., MTN5052.., Artec/Trancent/ Antique MTN5072.., nadajnikiem radiowym podtynkowym czterokrotnym CONNECT MTN506004, czujnikiem radiowym CONNECT do mechanizmów ściemniaczy Systemu M MTN5036.., MTN5026.., Artec/ Trancent/Antique MTN5046.

Mechanizm łącznika z przekaźnikiem



Wariant	Nr art.
0-1000 VA	**MTN576897**

AC 230 V
Do odbiorów rezystancyjnych i złożonych, takich jak żarówki, świetlówki, świetlówki kompaktowe, lampy halogenowe itd.
Zdolność łączeniowa: 0-1000 VA
Obciążenie pojemnościowe maks. 140 µF
Wymagany przewód neutralny (układ trójprzewodowy)
Do stosowania z: modułem podtynkowym czujki ruchu ARGUS 180 Systemu M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Trancent/Antique MTN5786.., Aquadesign MTN5781.., modułem podtynkowym czujki ruchu z łącznikiem ARGUS 180 Systemu M MTN5728.., MTN5785.., Artec/Trancent/An- tique MTN5795.., ARGUS 180 / modułem podtynkowym 2,20 m czujki ruchu Systemu M MTN5688.., MTN5687.., płytką sensorową radiową CONNECT do mechanizmów łączników Systemu M MTN5034.., MTN5024.., Artec/Trancent/Antique MTN5044..

Mechanizm elektroniczny łącznika



Wariant	Nr art.
40-300 W	**MTN576799**

AC 230 V
Do odbiorów rezystancyjnych, takich jak żarówki i halogenowe źródła światła 230 V.
Zdolność łączeniowa: 30-400 W
Przewód neutralny: nie jest wymagany (układ dwuprzewodowy)
Do stosowania z: modułem podtynkowym czujki ruchu ARGUS 180 Systemu M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Trancent/Antique MTN5786.., Aquadesign MTN5781.., modułem podtynkowym czujki ruchu z łącznikiem ARGUS 180 Systemu M MTN5728.., MTN5785.., Artec/Trancent/An- tique MTN5795.., ARGUS 180 / modułem podtynkowym 2,20 m czujki ruchu Systemu M MTN5688.., MTN5687.., płytką sensorową radiową CONNECT do mechanizmów łączników Systemu M MTN5034.., MTN5024.., Artec/Trancent/Antique MTN5044.
Uwaga: równolegle można łączyć maksymalnie dwa mechanizmy łączników elektronicznych.

Czujniki ruchu





Moduł p/t czujnika ruchu ARGUS 180



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN575544**
biały polarny, połysk	**MTN575519**
biały „active”, połysk	**MTN575525**
antracyt	**MTN578414**
aluminium	**MTN578460**

Wewnętrzny czujnik ruchu.
Zakres wykrywania: 180°
Liczba poziomów: 1
Liczba stref: 14
Zasięg: około 8 m
Czułość: regulowana bezstopniowo
Czujnik natężenia oświetlenia: regulowany bezstopniowo pomiędzy ok. 5 a 1000 luksów
Czas: regulowany stopniowo od 1 s do 8 min
Do stosowania z: mechanizmem łącznika elektronicznego MTN576799, mechanizmem przekaźnika MTN576897

Moduł p/t czujnika ruchu ARGUS 180 z łącznikiem



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN572844**
biały polarny, połysk	**MTN572819**
biały „active”, połysk	**MTN572825**
antracyt	**MTN578514**
aluminium	**MTN578560**

Do Systemu M.
Wewnętrzny czujnik ruchu.
Z wbudowanym przełącznikiem zał/auto/wył.
Zakres wykrywania: 180°
Liczba poziomów: 1
Liczba stref: 14
Zasięg: około 8 m
Czułość: regulowana bezstopniowo
Czujnik natężenia oświetlenia: regulowany bezstopniowo pomiędzy ok. 5 a 1000 luksów
Czas: regulowany stopniowo od 1 s do 8 min
Do stosowania z: mechanizmem łącznika elektronicznego MTN576799, mechanizmem przekaźnika MTN576897

Sterowanie typu Comfort



Moduł p/t czujnika ruchu ARGUS 180 / 2,20 m



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN568844**
biały polarny, połysk	**MTN568819**
biały „active”, połysk	**MTN568825**
antracyt	**MTN568714**
aluminium	**MTN568760**

Wewnętrzny czujnik ruchu z zabezpieczeniem przed podczołganiem.
Zakres wykrywania: 180° Liczba poziomów: 6
Liczba stref: 46
Zasięg: 8 m lewo/prawo, 12 m do przodu
Czułość: regulowana bezstopniowo
Czujnik natężenia oświetlenia: regulowany bezstopniowo pomiędzy ok. 5 a 1000 luksów
Czas: regulowany stopniowo od 1 s do 8 min
Wysokość montażu: 2,2 m lub 1,1 m z ograniczeniem zasięgu do połowy
Do stosowania z: mechanizmem łącznika elektronicznego MTN576799, mechanizmem przekaźnika MTN576897
Zakres dostawy: z elementami przysłaniającymi, ograniczającymi obszar wykrywania.


Mechanizm elektronicznego łącznika



Wariant	Nr art.
40-300 W	**MTN576799**

AC 230 V
Do odbiorów rezystancyjnych, takich jak żarówki i halogenowe źródła światła 230 V.
Z**dolność łączeniowa:** 30-400 W
Przewód neutralny: nie jest wymagany (układ dwuprzewodowy)
Do stosowania z: modułem podtynkowym czujki ruchu ARGUS 180 Systemu M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Trancent/Antique MTN5786.., Aquadesign MTN5781.., modułem podtynkowym czujki ruchu z łacznikiem ARGUS 180 Systemu M MTN5728.., MTN5785.., Artec/Trancent/An- tique MTN5795.., ARGUS 180 / modułem podtynkowym 2,20 m czujki ruchu Systemu M MTN5688.., MTN5687.., płytką sensorową radiową CONNECT do mechanizmów łączników Systemu M MTN5034.., MTN5024.., Artec/Trancent/Antique MTN5044.
Uwaga: równolegle można łączyć maksymalnie dwa mechanizmy łączników elektronicznych.

Mechanizm łącznika z przekaźnikiem



Wariant	Nr art.
0-1000 VA	**MTN576897**

AC 230 V
Do odbiorów rezystancyjnych i złożonych, takich jak żarówki, świetlówki, świetlówki kompaktowe, lampy halogenowe itd.
Zdolność łączeniowa: 0-1000 VA Obciążenie pojemnościowe maks. 140 µF
Wymagany przewód neutralny (układ trójprzewodowy)
Do stosowania z: modułem podtynkowym czujki ruchu ARGUS 180 Systemu M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Trancent/Antique MTN5786.., Aquadesign MTN5781.., modułem podtynkowym czujki ruchu z łacznikiem ARGUS 180 Systemu M MTN5728.., MTN5785.., Artec/Trancent/An- tique MTN5795.., ARGUS 180 / modułem podtynkowym 2,20 m czujki ruchu Systemu M MTN5688.., MTN5687.., płytką sensorową radiową CONNECT do mechanizmów łączników Systemu M MTN5034.., MTN5024.., Artec/Trancent/Antique MTN5044..

Zegar sterujący



Zegar sterujący



Wariant		Nr art.
	kremowy	**MTN581244**
	biały polarny, połysk	**MTN581219**
	biały „active”, połysk	**MTN581225**
	antracyt	**MTN586014**
	aluminium	**MTN586060**

Do programowego i czasowego załączania źródeł światła.
Funkcje:
- 2 niezależne pamięci programów
- Wstępnie ustawione czasy załączania
- 18 programowalnych czasów załączania
- Programowanie/sterowanie z poziomu menu
- Zasilanie rezerwowe – maks. 24 godziny (bez baterii)
- Kasowanie ustawień do poziomu ustawień fabrycznych
- Możliwość aktywacji losowego sprawdzania (w przedziale ± 15 mins)
- Funkcja zegara astronomicznego (regulacja ± 2 hours)
- Proste przełączanie z czasu zimowego na letni
- Automatyczne wyłączenie po określonym czasie
- Możliwość przejścia na sterowanie ręczne w dowolnej chwili

Napięcie znamionowe: AC 230 V / 50 Hz
Wymagany jest przewód neutralny
Zdolność łączeniowa: 1000 W w przypadku żarówek
750 W w przypadku lamp halogenowych z transformatorami elektronicznymi
750 VA w przypadku transformatorów tradycyjnych
500 VA świetlówki nieskompensowane
400 VA świetlówki z kompensacją równoległą
1000 VA świetlówki, układ podwójny
Zaciski przyłączeniowe: zaciski śrubowe, maks. przekrój przewodu 2,5 mm^2 lub 2x1,5 mm^2
Zakres dostawy: urządzenie kompletne. Bez ramki.

Mechanizm łącznika czasowego



Płytka centralna mechanizmu łącznika czasowego 15 min



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN567444**
biały polarny, połysk	**MTN567419**
biały „active”, połysk	**MTN567425**
antracyt	**MTN539014**
aluminium	**MTN539060**


Do stosowania z: mechanizmem łącznika czasowego MTN538000

Mechanizm łącznika czasowego



Wariant	Nr art.
2-bieg, 15 min	**MTN538000**

AC 250 V, 16 A (4 A dla silników)
Możliwe odchylenie do + 12 %.
Do stosowania z: Płytką centralną mechanizmu łącznika czasowego 15 min Systemu M MTN5674.., MTN5390.., Artec/Trancent/Antique MTN5383..



Płytka centralna mechanizmu łącznika czasowego 120 min



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN567544**
biały polarny, połysk	**MTN567519**
biały „active”, połysk	**MTN567525**
antracyt	**MTN539214**
aluminium	**MTN539260**

Do stosowania z: mechanizmem łącznika czasowego MTN538200

Mechanizm łącznika czasowego



Wariant	Nr art.
2-bieg, 120 min	**MTN538200**

AC 250 V, 16 A (4 A dla silników)
Możliwe odchylenie do + 12 %.
Do stosowania z: Płytką centralną mechanizmu łącznika czasowego 15 min Systemu M MTN5675.., MTN5392.., Artec/Trancent/Antique MTN5384..

Sterowanie typu Comfort



Płytka sensorowa

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN577644**
biały polarny, połysk	**MTN577619**
biały „active”, połysk	**MTN577625**
antracyt	**MTN570114**
aluminium	**MTN570160**

Sterowanie ręczne.
Z klawiszem dotykowym.
Do stosowania z: Mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099, Mechanizmem pamięci ET superściemniacza do odbiorów pojemnościowych MTN577899, mechanizmu łącznika elektronicznego MTN575799, mechanizmu przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizmu przekaźnikowego uniwersalnego MTN575897


Płytka sensorowa TELE



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN577944**
biały polarny, połysk	**MTN577919**
biały „active”, połysk	**MTN577925**
antracyt	**MTN570314**
aluminium	**MTN570360**

Obsługa dotykowa i zdalna pilotem na podczerwień.
Z klawiszem dotykowym.
Do stosowania z: Mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099, Mechanizmem pamięci ET superściemniacza do odbiorów pojemnościowych MTN577899, mechanizmu łącznika elektronicznego MTN575799, mechanizmu przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizmu przekaźnikowego uniwersalnego MTN575897 mechanizmu sterowania zdalnego TELE MTN573998
Nadajnik: Pilot na podczerwień Distance, nr art. 570222.

Mechanizm łącznika uniwersalnego z przekaźnikiem



Wariant	Nr art.
maks. 1000 W/VA	**MTN575897**

Do odbiorów rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych, takich jak żarówki, świetlówki kompaktowe, lampy halogenowe z transformatorami tradycyjnymi lub elektronicznymi, świetlówki.
Wymagany przewód neutralny
Funkcje:
- Funkcja przycisku: załaczenie tak długo, jak przycisk jest dotknięty, maks. 1 minuta
- Funkcja załączania/wyłączania
- Funkcja czasowa: od 5 s do 1 godz.

Obciążalność: maks. 1000 W/VA,
500 VA w przypadku źródeł halogenowych z transformatorem tradycyjnym, maks. 140 µF w przypadku odbiorów pojemnościowych
Do stosowania z: Płytką sensorową Systemu M MTN5776.., MTN5701.., Artec/ Trancent/ Antique MTN5737.., płytką sensorową TELE Systemu M MTN5779.., MTN5703.., Artec/ Trancent/Antique MTN5709.., płytką sterowniczą pojedynczą Trancent MTN569090
Rozszerzenie funkcji sterowniczych: Przyciski mechaniczne.
Rozszerzenie funkcji sterowniczych: Mechanizm sterowania zdalnegoTELE MTN57398

Regulator temperatury pomieszczeń



Płytka centralna mechanizmu regulatora temperatury z łącznikiem



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN534844**
biały polarny, połysk	**MTN534819**
biały „active”, połysk	**MTN534825**
antracyt	**MTN536114**
aluminium	**MTN536160**

Ogranicznik zakresu zintegrowany z pokrętłem nastawczym.
Wyjątkowo płaska konstrukcja.
Do stosowania z: mechanizmem regulatora temperatury z łącznikiem MTN536302/04

Mechanizm regulatora temperatury z łącznikiem



Wariant	Nr art.
AC 230 V, 10(4) A	**MTN536302**
AC 24 V, 1(1) A	**MTN536304**

Z termicznym sprzężeniem zwrotnym.
Czwarty zacisk do funkcji oszczędności energii w nocy.
Znamionowy prąd grzewczy: 10 (4) A
Do stosowania z: płytką centralną mechanizmu regulatora temperatury z łącznikiem Systemu M MTN5348.., MTN5361.., Artec/Trancent/Antique MTN5397..
Zakres dostawy: mechanizm regulatora temperatury, osłona ochronna i śruby.



Płytka centralna mechanizmu regulatora temperatury ze stykiem zmiennym



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN534744**
biały polarny, połysk	**MTN534719**
biały „active”, połysk	**MTN534725**
antracyt	**MTN536214**
aluminium	**MTN536260**

Ogranicznik zakresu zintegrowany z pokrętłem nastawczym.
Wyjątkowo płaska konstrukcja.
Do stosowania z: mechanizmem regulatora temperatury ze stykiem zmiennym MTN536400/01

Sterowanie typu Comfort



Mechanizm regulatora temperatury ze stykiem zmiennym



Wariant	Nr art.
AC 230 V, 5(2) A	**MTN536400**
AC 24 V, 1(1) A	**MTN536401**

Do elektrycznego ogrzewania podłogowego w przypadku konieczności blokowania dodatkowego grzejnika, klimatyzacji (chłodzenie), napędów zaworów, (beznapięciowo otwartych lub zamknietych. Z termicznym sprzężeniem zwrotnym.
Znamionowy prąd grzewczy: 10 (4) A
Znamionowy prąd przy chłodzeniu: 5 (2) A
Do stosowania z: płytką centralną mechanizmu regulatora temperatury ze stykiem zmiennym Systemu M MTN5347.., MTN5362.., Artec/Trancent/Antique MTN5374..
Zakres dostawy: mechanizm regulatora temperatury, osłona ochronna i śruby.

Płytka centralna mechanizmu podłogowego regulatora temperatury z wyłącznikiem



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN534944**
biały polarny, połysk	**MTN534919**
biały „active”, połysk	**MTN534925**
polar white	**MTN535819**
antracyt	**MTN535814**

Ogranicznik zakresu zintegrowany z pokrętłem nastawczym.
Wyjątkowo płaska konstrukcja
Do stosowania z: mechanizmem termostatu ogrzewania podłogowego z łącznikiem MTN537100

Mechanizm regulatora temperatury ogrzewania podłogowego z wyłącznikiem



Wariant	Nr art.
AC 230 V, 10(4) A	**MTN537100**

Z czujnikiem zdalnym na przewodzie o dł. 4 m, z możliwością przedłużenia za pomocą przewodu dwużyłowego.
Do stosowania z: płytką cenralną mechanizmu podłogowego regulatora temperatury z łącznikiem Systemu M MTN5349.., MTN5358.., Artec/Trancent/Antique MTN5375..
Zakres dostawy: Mechanizm regulatora temperatury, czujnik zdalny, osłona ochronna i śruby.

CONNECT przycisk systemu radiowego



CONNECT przycisk z odbiornikiem radiowym, przenośny



Wariant		Nr art.
	kremowy	**MTN508144**
	biały polarny, połysk	**MTN508119**
	biały „active”, połysk	**MTN508125**
	antracyt	**MTN508014**
	aluminium	**MTN508060**

Do systemu M.
Zasilany bateryjnie przenośny, nadajnik jednokanałowy. Do załączania odbiornika systemu radiowego CONNECT. Przyłączyć można maksymalnie 12 odbiorników radiowych.
Funkcje radiowe: administrator systemu (patrz uwaga)
Przeznaczony do przyczepiania do ścian lub szkła lub do gniazdek podtynkowych albo do ich kombinacji. Puszka instalacyjna nie jest wymagana.
Funkcje:
EASY CONNECT:
- Załączanie/wyłączanie, ściemnianie

Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego CONNECT:
- dodatkowe funkcje załączania i wyłączania, funkcja przycisku (dzwonek), sceny

Liczba kanałów: 1
Zasięg: do 100 m w otwartej przestrzeni, do 30 metrów wewnątrz
Bateria: 1 bateria litowa (CR 2450N)
Wyświetlanie: Diody do potwierdzania transmisji sygnału/programowania
Wymiary: 44 x 12.5 mm (Ø x H)
Odbiornik: Jednostka centralna radiowa CONNECT, schneider-electric@home, MTN5059.., płytka czujnika radiowego CONNECT, do mechanizmów łączników Systemu M MTN5034.., MTN5024.., Artec/ Trancent/Antique MTN5044.., płytki czujnika radiowego do CONNECT do ściemniaczy Systemu M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Trancent/Antique MTN5046.., przycisk radiowy rolet CONNECT z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/Antique MTN5045.., odbiornik radiowego podtynkowego CONNECT, łącznik pojedynczego MTN507501, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy, pojedynczy ściemniacz uniwersalny MTN507900, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy łacznik podwójny MTN507502, odbiornik radiowyCONNECT,
podtynkowy łącznik pojedynczy, dwubiegunowy MTN507601, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy pojedynczy przycisk do rolet MTN507801, radiowy adapter wtyczki CONNECT, łącznik MTN508519, radiowy adapter wtyczki CONNECT, ściemniacz uniwersalny MTN508619
Uwaga: Urządzenie przyjmuje funkcje i cechy administratora systemu. W związku z tym, że dotyczy to urządzenia przenośnego, zaleca się wybranie jako administratora systemu tego urządzenia, które zainstalowane będzie na stałe. Użyć można, na przykład, przycisku radiowego pojedynczego CONNECT.
Zakres dostawy: Bateria, uchwyt ścienny, paski samoprzylepne dwustronne, folia w kolorze aluminium samoprzylepna, jednostronna, śrubki, kołki.

Sterowanie typu Comfort





Przycisk radiowy CONNECT, pojedynczy



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN506144**
biały polarny, połysk	**MTN506119**
biały „active”, połysk	**MTN506125**
antracyt	**MTN505114**
aluminium	**MTN505160**

Do systemu M.
Zasilany bateryjnie przenośny nadajnik jednokanałowy. Do załączania odbiornika systemu radiowego CONNECT. Przyłączyć można maksymalnie 12 odbiorników radiowych.
Funkcje radiowe: administrator systemu (patrz uwaga)
Przeznaczony do przyczepiania do ścian lub szkła lub do gniazdek podtynkowych albo do ich kombinacji. Puszka instalacyjna nie jest wymagana.
Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego CONNECT:
- dodatkowe funkcje załączania i wyłączania, ściemniacz, podnoszenie/opuszczanie żaluzji

Liczba kanałów: 2
Zasięg: do 100 m w otwartej przestrzeni, do 30 metrów wewnątrz
Bateria: 1 bateria litowa (CR 2450N)
Wyświetlanie: Diody do potwierdzania transmisji sygnału/programowania
Odbiornik: Jednostka centralna radiowa CONNECT, schneider-electric@home, MTN5059.., płytka czujnika radiowego CONNECT, do mechanizmów łączników Systemu M MTN5034.., MTN5024.., Artec/Trancent/Antique MTN5044.., płytki czujnika radiowego do CONNECT do ściemniaczy Systemu M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Trancent/Antique MTN5046.., przycisk radiowy rolet CONNECT z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/Antique MTN5045.., odbiornik radiowego podtynkowego CONNECT, łącznik pojedynczego MTN507501, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy, pojedynczy ściemniacz uniwersalny MTN507900, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy łącznik podwójny MTN507502, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy łącznik pojedynczy, dwubiegunowy MTN507601, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy pojedynczy przycisk do rolet MTN507801, radiowy adapter wtyczki CONNECT, łącznik MTN508519, radiowy adapter wtyczki CONNECT, ściemniacz uniwersalny MTN508619
Zakres dostawy: bateria, uchwyt ścienny, paski samoprzylepne dwustronne, folia w kolorze aluminium samoprzylepna, jednostronna, śrubki, kołki.

Przycisk radiowy CONNECT, podwójny



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN506244**
biały polarny, połysk	**MTN506219**
biały „active”, połysk	**MTN506225**
antracyt	**MTN505214**
aluminium	**MTN505260**

Do systemu M.
Zasilany bateryjnie przenośny nadajnik czterokanałowy. Do załączania odbiornika systemu radiowego CONNECT. Przyłączyć można maksymalnie 12 odbiorników radiowych.
Funkcje radiowe: administrator systemu.
Przeznaczony do przyczepiania do ścian lub szkła lub do gniazdek podtynkowych albo do ich kombinacji. Puszka instalacyjna nie jest wymagana.
Funkcje:
EASY CONNECT:
- Załączanie, wyłączanie, ściemnianie, podnoszenie/opuszczanie rolet

Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego CONNECT:
- dodatkowe przełączanie, funkcja przycisku (dzwonek), sceny, rozdział kanałów

Liczba kanałów: 4
Zasięg: do 100 m w otwartej przestrzeni, do 30 metrów wewnątrz
Bateria: 1 bateria litowa (CR 2450N)
Wyświetlanie: Diody do potwierdzania transmisji sygnału/programowania
Odbiornik: Jednostka centralna radiowa CONNECT, schneider-electric@home, MTN5059.., płytka czujnika radiowego CONNECT, do mechanizmów łączników Systemu M MTN5034.., MTN5024.., Artec/Trancent/Antique MTN5044.., płytki czujnika radiowego do CONNECT do ściemniaczy Systemu M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Trancent/Antique MTN5046.., przycisk radiowy rolet CONNECT z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/Antique MTN5045.., odbiornik radiowego podtynkowego CONNECT, łącznik pojedynczego MTN507501, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy, pojedynczy ściemniacz uniwersalny MTN507900, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy łącznik podwójny MTN507502, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy łącznik pojedynczy, dwubiegunowy MTN507601, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy pojedynczy przycisk do rolet MTN507801, radiowy adapter wtyczki CONNECT, łącznik MTN508519, radiowy adapter wtyczki CONNECT, ściemniacz uniwersalny MTN508619
Zakres dostawy: bateria, uchwyt ścienny, paski samoprzylepne dwustronne, folia w kolorze aluminium samoprzylepna, jednostronna, śrubki, kołki

Łączniki żaluzjowe



QuickFlex

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Klawisz do łącznika żaluzji lub przycisku



Wariant		Nr art.
	kremowy	**MTN432444**
	biały polarny, połysk	**MTN432419**
	biały „active”, połysk	**MTN432425**
	antracyt	**MTN435514**
	aluminium	**MTN435560**

Do mechanizmu łącznika klawiszowego i przycisku żaluzji.
Do stosowania z: Mechanizmem łącznika żaluzji, jednobiegunowym, podtynkowym MTN3715-0000, mechanizmem łącznika żaluzji, jednobiegunowym, z dodatkowym zestykiem, podtynkowym MTN3714-0000, mechanizmem przycisku żaluzji, jednobiegunowym, podtynkowym MTN3755-0000

Mechanizm łącznika żaluzji, jednobiegunowy



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3715-0000**

Z blokadą nawrotu i blokadą elektryczną.
Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszem do łącznika żaluzji i przycisku Systemu M MTN4324../ MTN4355.., Artec/Trancent/Antique MTN4115..,

Sterowanie żaluzjami

Mechanizm łącznika żaluzji, jednobiegunowy, z dodatkowym stykiem



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3714-0000**

Z blokadą nawrotu i blokadą elektryczną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrubi pazurków.
Do stosowania z: klawiszem do łącznika żaluzji i przycisku Systemu M MTN4324../ MTN4355.., Artec/Trancent/Antique MTN4115..

Mechanizm przycisku żaluzji, jednobiegunowy



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3755-0000**

Z blokadą nawrotu i blokadą elektryczną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrubi pazurków.
Do stosowania z: klawiszem do łącznika żaluzji i przycisku Systemu M MTN4324../ MTN4355.., Artec/Trancent/Antique MTN4115..



Płytka centralna do mechanizmu łącznika/przycisku obrotowego do żaluzji



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN567144**
biały polarny, połysk	**MTN567119**
biały „active”, połysk	**MTN567125**
antracyt	**MTN569814**
aluminium	**MTN569860**

Do stosowania z: mechanizmem łącznika/przycisku obrotowego do żaluzji MTN317200

Sterowanie żaluzjami



Mechanizm przycisku/łącznika żaluzjowego obrotowego



Wariant	Nr art.
2-biegunowy	**MTN317200**

10 A, 250 V AC
Może być stosowany jako przycisk (przy zastosowaniu dysku blokującego). Obsługiwany za pomocą pokrętła obrotowego.
Do stosowania z: płytka centralną mechanizmu łącznika/przycisku obrotowego do żaluzji Systemu M MTN5671.., MTN5698.., Artec/Trancent/Antique MTN3192..

Płytka centralna mechanizmu łącznika żaluzjowego z kluczem cylindrycznym DIN



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN319444**
biały polarny, połysk	**MTN319419**
biały „active”, połysk	**MTN319425**
antracyt	**MTN319314**
aluminium	**MTN319360**

Do standardowych, półcylindrycznych zamków o długości 40 mm.
Do stosowania z: mechanizmem przycisku/łącznika żaluzjowego z kluczem cylindrycznym DIN
MTN318501, mechanizmem przycisku żaluzjowego do zamków cylindrycznych MTN318901

Mechanizm przycisku/łącznika żaluzjowego z kluczem cylindrycznym DIN



Wariant	Nr art.
2-pole	**MTN318501**

10 A, 250 V AC
Do standardowych, półcylindrycznych zamków o długości 40 mm.
Do stosowania z: płytką centralną mechanizmu łącznika żaluzjowego z kluczem cylindrycznym DIN Systemu M MTN3194.., MTN3193.., Artec/ Trancent/Antique MTN3197.., Aquadesign MTN3482..
Akcesoria: mechanizm zamka cylindrycznego DIN z kluczem usuwalnym w położeniu centralnym MTN3985-0001, mechanizm zamka cylindrycznego DIN z kluczem usuwalnym w trzech położeniach MTN3985-0003

Mechanizm przycisku żaluzjowego do zamków cylindrycznych



Wariant	Nr art.
2-pole	**MTN318901**

10 A, 250 V AC
Do standardowych, półcylindrycznych zamków o długości 40 mm.
Do stosowania z: płytką centralną mechanizmu łącznika żaluzjowego z kluczem cylindrycznym DIN Systemu M MTN3194.., MTN3193.., Artec/ Trancent/Antique MTN3197.., Aquadesign MTN3482..
Akcesoria: mechanizm zamka cylindrycznego DIN z kluczem usuwalnym w położeniu centralnym MTN3985-0001, mechanizm zamka cylindrycznego DIN z kluczem usuwalnym w trzech położeniach MTN3985-0003

Sterowanie żaluzjami



Płytka centralna z oznaczeniem góra/dół do mechanizmu łącznika z kluczem o trzech położeniach



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN3883-0344**
biały polarny, połysk	**MTN3883-0319**
biały „active”, połysk	**MTN3883-0325**
antracyt	**MTN3883-0414**
aluminium	**MTN3883-0460**

Do stosowania z: Mechanizmem łącznikiem uruchamianym kluczem o trzech położeniach MTN318699

Mechanizm łącznika uruchamianego kluczem o trzech położeniach



Wariant	Nr art.
	MTN318699

10 A, 230 V AC
Do stosowania z: płytka centralną z oznaczeniami góra/stop/dół do mechanizmów łącznika z kluczem o trzech położeniach Systemu M MTN3883-03../04.., płytką centralną z oznaczeniami 1/0/2 do mechanizmu łącznika z kluczem o trzech położeniach Systemu M MTN3882-03../04.., płytką centralną do łącznika z kluczem Systemu M MTN3129.., MTN3139..
Zakres dostawy: 2 klucze

Sterowanie żaluzjami

System sterowania żaluzjami, klawisze przycisków





Przycisk żaluzjowy



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN587744**
biały polarny, połysk	**MTN587719**
biały „active”, połysk	**MTN587725**
antracyt	**MTN586214**
aluminium	**MTN586260**

Do systemu M.
Przycisk sterowniczy do sterowania napędami rolet/żaluzji. Z elektroniczną blokadą sterowania żaluzjami.
Sterowanie: przyciśnięcie < 1s: Stop lub tryb krokowy do regulacji lamelek.
Sterowanie: przyciśnięcie 1s: ciągły ruch żaluzji/rolet (z automatyczną blokadą).
Do stosowania z: standardowym mechanizmem sterownika żaluzji MTN580698, mechanizmem sterownika żaluzji z wejściem rozszerzeniowym MTN580699

Przycisk żaluzjowy z funkcją pamięci i możliwością przyłączenia czujnika



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN587944**
biały polarny, połysk	**MTN587919**
biały „active”, połysk	**MTN587925**
antracyt	**MTN586314**
aluminium	**MTN586360**

Do systemu M.
Przycisk sterowniczy do sterowania napędami rolet/żaluzji. Z elektroniczną blokadą sterowania żaluzjami. Możliwość przyłączenia czujnik natężenia oświetlenia. Urządzenie wykorzystuje funkcję pamięci do symulowania obecności oraz zapisania określonych czasów otwierania lub zamykania rolet. Programy z pamięci odtwarzane są co 24 godziny.
Funkcję pamięci można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć. Czasy zapisywane są poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy klawisza o odpowiednim kierunku.
Przewód łączący czujnik z przyciskiem żaluzji mocowany jest za pomocą zacisku śrubowego, znajdującego się na mechaniźmie sterownika. Wartość natężenia oświetlenia czujnika ustawiona jest na około 20000 lux.
Sterowanie: przyciśnięcie < 1s: Stop liub tryb krokowy do regulacji lamelek.
Sterowanie: przyciśnięcie 1s: ciągły ruch żaluzji/rolet (z automatyczną blokadą)
Do stosowania z: standardowym mechanizmem sterownika żaluzji MTN580698, mechanizmem sterownika żaluzji z wejściem rozszerzeniowym MTN580699
Akcesoria: Czujnik natężenia oświetlenia MTN580691

Sterowanie żaluzjami





Przycisk radiowy żaluzjowy CONNECT z możliwością przyłączenia czujnika



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN503544**
biały polarny, połysk	**MTN503519**
biały „active”, połysk	**MTN503525**
antracyt	**MTN502514**
aluminium	**MTN502560**

Do Systemu M.
Przycisk sterowniczy do sterowania napędami rolet/żaluzji. Sterowanie ręczne lub zdalne za pomocą nadajników systemu radiowego CONNECT. Z elektroniczną blokadą sterowania żaluzjami.
Możliwość przyłączenia czujnik natężenia oświetlenia.
Funkcje radiowe: Router
Przewód łączący czujnik z przyciskiem żaluzji mocowany jest za pomocą zacisku śrubowego, znajdującego się na mechaniźmie sterownika. Wartość natężenia oświetlenia czujnika ustawiona jest na około 20000 lux.
Funkcje:
EASY CONNECT:
- Sterowanie żaluzjami góra/dół, lokalny czujnik natężenia oświetlenia

Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego CONNECT:
- dodatkowa funkcja urządzenia nadrzędnego/podrzędnego, lamelki góra/dół – czas trwania sygnału sterującego

Do stosowania z: standardowym mechanizmem sterownika żaluzji MTN580698, mechanizmem sterownika żaluzji z wejściem rozszerzeniowym MTN580699
Akcesoria: Czujnik natężenia oświetlenia MTN580691
Nadajnik: Jednostka centralna radiowa CONNECT, schneider-electric@home, kolor MTN5059.., uniwersalny pilot zdalnego sterowania CONNECT MTN506923, przycisk radiowy CONNECT Move Systemu M MTN5081.., MTN5080.., Artec/ Trancent/Antique MTN5082.., przycisk radiowy CONNECT pojedynczy Systemu M MTN5061.., MTN5051.., Artec/Trancent/ Antique MTN5071.., przycisk radiowy CON NECT. podwójny Systemu M MTN5062.., MTN5052.., Artec/Trancent/ Antique MTN5072.., nadajnik radiowy CONNECT, podtynkowy czterokrotny MTN506004, przycisk radiowy rolet CONNECT z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/ Antique MTN5045..,

Przycisk żaluzjowy z odbiornikiem podczerwieni i możliwością przyłączenia czujnika



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN588044**
biały polarny, połysk	**MTN588019**
biały „active”, połysk	**MTN588025**
antracyt	**MTN586414**
aluminium	**MTN586460**

Do Systemu M.
Przycisk sterowniczy do sterowania napędami rolet/żaluzji. Sterowanie zdalne za pomocą pilota zdalnego sterowania. Z elektroniczną blokadą sterowania żaluzjami.
Możliwość przyłączenia czujnik natężenia oświetlenia.
Przewód łączący czujnik z przyciskiem żaluzji mocowany jest za pomocą zacisku śrubowego, znajdującego się na mechaniźmie sterownika. Wartość natężenia oświetlenia czujnika ustawiona jest na około 20000 lux.
Sterowanie: przyciśnięcie < 1s: Stop liub tryb krokowy do regulacji lamelek.
Sterowanie: przyciśnięcie 1s: ciągły ruch żaluzji/rolet (z automatyczną blokadą
Do stosowania z: standardowym mechanizmem sterownika żaluzji MTN580698, mechanizmem sterownika żaluzji z wejściem rozszerzeniowym MTN580699
Akcesoria: Czujnik natężenia oświetlenia MTN580691
Nadajnik: pilot zdalnego sterowania Distance 2010 MTN570222, uniwersalny pilot zdalnego sterowania CONNECT MTN506923

Sterowanie żaluzjami

Standardowy mechanizm sterownika żaluzji



Wariant	Nr art.
1000 VA	**MTN580698**

AC 230 V, 50 Hz
Do sterowania lokalnego silnikiem napędu rolet/żaluzji z wyłącznikiem krańcowym. Zabezpieczenie silnika poprzez wzajemnie blokowane zestyki przekaźnika, Bez wyjścia rozszerzeniowego.
Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz
Przewód neutralny: wymagany
Zdolność łączeniowa: maks. 1 silnik 1000 VA
Wyjścia: 2 zestyki zwierne (wzajemnie blokowane)
Czas trwania impulsu: 2 minuty
Zaciski przyłączeniowe: Zaciski śrubowe, maks. 2,5 mm^2 lub 2x1,5 mm^2
Do stosowania z: przyciskiem żaluzjowym Systemu M MTN5877.., MTN5862.., Artec/Trancent/ Antique MTN5842.., przyciskiem żaluzjowym z funkcją pamięci i możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5879.., MTN5863.., Artec/Trancent/Antique MTN5843.., przyciskiem z odbiornikiem podczerwieni i możliwością przyłączenia Systemu M MTN5880.., MTN5864.., Artec/Trancent/Antique MTN5844.., przyciskiem żaluzjowym CONNECT z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/ Antique MTN5045.., standardowym łącznikiem czasowym żaluzjowym Systemu M MTN5814.., MTN5819.., Artec/Trancent/Antique MTN5859.., łącznikiem żaluzjowym czasowym Systemu M MTN5815.., MTN5861.., Artec/Trancent/Antique MTN5841.., łącznikiem żaluzjowym czasowym z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5816.., MTN5867.., Artec/Trancent/Antique MTN5851..

Mechanizm sterownika żaluzji z wejściem sterowania zdalnego



Wariant	Nr art.
1000 VA	**MTN580699**

AC 230 V, 50 Hz
Do sterowania lokalnego silnikiem napędu rolet/żaluzji z wyłącznikiem krańcowym. W celu utworzenia sterowania centralnego lub grupowego, można przyłączyć mechaniczne przyciski/łączniki żaluzjowe lub dodatkowy sterownik rolet za pomocą wejścia sterowania zdalnego. Wejście sterowania zdalnego może być również wykorzystane do alarmu wiatrowego. Zabezpieczenie silnika przez wzajemnie blokowane zestyki przekaźnika.
Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz
Przewód neutralny: wymagany
Zdolność łączeniowa: maks. 1 silnik 1000 VA
Wyjścia: 2 zestyki zwierne (wzajemnie blokowane)
Czas nawrotu: minimum 500 ms
Zaciski przyłączeniowe: Zaciski śrubowe, maks. 2,5 mm^2 lub 2x1,5 mm^2
Uwaga: W połączeniu ze standardowym czasowym łącznikiem żaluzjowym, wejście sterowania zdalnego jest nieczynne.

System sterowania żaluzjami, zegary sterujące



Zegar sterujący żaluzji standardowy



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN581444**
biały polarny, połysk	**MTN581419**
biały „active”, połysk	**MTN581425**
antracyt	**MTN581914**
aluminium	**MTN581960**

Do Systemu M.
Do czasowego i zgodnego z programem załączania silników napędów rolet lub żaluzji.
Funkcje:
- Sterowanie za pomocą czterech przycisków
- Fabryczne ustawienia czasowe
- Blok czasowy pon-pt: możliwość zaprogramowania pojedynczego podnoszenia i opuszczania
- Blok czasowy sob-nd: możliwość zaprogramowania pojedynczego podnoszenia i opuszczania
- Funkcja szybkiego programowania
- Możliwość programowania bez mechanizmu podtynkowego
- Zasilanie rezerwowe do 6 godzin (bez baterii)
- Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych
- Możliwość przejścia na sterowanie ręczne w dowolnej chwili

Czas nawrotu przy zmianie kierunku: min. 1 sekunda
Dokładność: ±1 min./miesiąc
Do stosowania z: Standardowym mechanizmem sterownika żaluzji MTN580698, mechanizmem sterownika żaluzji z wejściem sterowania zdalnego MTN580699
Uwaga: W połączeniu ze standardowym czasowym łącznikiem żaluzjowym, wejście sterowania zdalnego jest nieczynne.

Sterowanie żaluzjami





Zegar sterujący żaluzji



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN581544**
biały polarny, połysk	**MTN581519**
biały „active”, połysk	**MTN581525**
antracyt	**MTN586114**
aluminium	**MTN586160**

Do Systemu M.
Do czasowego i zgodnego z programem załączania silników napędów rolet lub żaluzji.
Funkcje:
- 3 niezależne pamięci programów
- Fabryczne ustawienia czasowe
- 18 programowalnych operacji łączeniowych
- Obsługa i programowanie za pomocą menu
- Zasilanie rezerwowe do 24 godzin (bez baterii)
- Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych
- Możliwość aktywacji losowego sprawdzenia funkcji (w zakresie ± 15 min)
- Funkcja zegara astronomicznego (regulacja ± 2 godziny)
- Proste przełączanie z czasu letniego na zimowy
- Możliwość programowania indywidualnego czasu pracy
- Możliwość przejścia na sterowanie ręczne w dowolnej chwili
- Elektroniczna blokada sterownika żaluzjil

Do stosowania z: standardowym mechanizmem sterownika żaluzji MTN580698, mechanizm sterownika żaluzji z wejściem sterowania zdalnego MTN580699

Zegar sterujący żaluzji z możliwością przyłączenia czujnika



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN581644**
biały polarny, połysk	**MTN581619**
biały „active”, połysk	**MTN581625**
antracyt	**MTN586714**
aluminium	**MTN586760**

Do Systemu M.
Do czasowego i zgodnego z programem załączania silników napędów rolet lub żaluzji.
Możliwość przyłączenia czujnika natężenia oświetlenia.
Przewód czujnika przyłączany jest do łącznika za pomocą wtyczki.
Funkcje:
- 3 niezależne pamięci programów
- Fabryczne ustawienia czasowe
- 18 programowalnych operacji łączeniowych
- Obsługa i programowanie za pomocą menu
- Zasilanie rezerwowe do 24 godzin (bez baterii)
- Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych
- Możliwość aktywacji losowego sprawdzenia funkcji (w zakresie ± 15 min)
- Funkcja zegara astronomicznego (regulacja ± 2 godziny)
- Proste przełączanie z czasu letniego na zimowy
- Możliwość programowania indywidualnego czasu pracy
- Możliwość przejścia na sterowanie ręczne w dowolnej chwili
- Elektroniczna blokada sterownika żaluzji
- Konfigurowalne wartości natężenia oświetlenia dla uniknięcia nadmiernego nasłonecznienia i ciemności. Czujnik natężenia oświetlenia może być wykorzystany również jako czujnik zmierzchowy

Do stosowania z: standardowym mechanizmem sterownika żaluzji MTN580698, mechanizm sterownika żaluzji z wejściem sterowania zdalnego MTN580699
Akcesoria: Czujnik natężenia oświetlenia MTN580691

Sterowanie żaluzjami

Standardowy mechanizm sterownika żaluzji



Wariant	Nr art.
1000 VA	**MTN580698**

AC 230 V, 50 Hz
Do sterowania lokalnego silnikiem napędu rolet/żaluzji z wyłącznikiem krańcowym. Zabezpieczenie silnika poprzez wzajemnie blokowane zestyki przekaźnika, Bez wyjścia rozszerzeniowego.
Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz
Przewód neutralny: wymagany
Zdolność łączeniowa: maks. 1 silnik 1000 VA
Wyjścia: 2 zestyki zwierne (wzajemnie blokowane)
Czas trwania impulsu: 2 minuty
Zaciski przyłączeniowe: Zaciski śrubowe, maks. 2,5 mm^2 lub 2x1,5 mm^2
Do stosowania z: przyciskiem żaluzjowym Systemu M MTN5877.., MTN5862.., Artec/ Trancent/ Antique MTN5842.., przyciskiem żaluzjowym z funkcją pamięci i możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5879.., MTN5863.., Artec/Trancent/Antique MTN5843.., przyciskiem z odbiornikiem podczerwieni i możliwością przyłączenia Systemu M MTN5880.., MTN5864.., Artec/Trancent/Antique MTN5844.., przyciskiem żaluzjowym CONNECT z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/ Antique MTN5045.., standardowym łącznikiem czasowym żaluzjowym Systemu M MTN5814.., MTN5819.., Artec/Trancent/Antique MTN5859.., łącznikiem żaluzjowym czasowym Systemu M MTN5815.., MTN5861.., Artec/Trancent/Antique MTN5841.., łącznikiem żaluzjowym czasowym z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5816.., MTN5867.., Artec/ Trancent/Antique MTN5851..

Mechanizm sterownika żaluzji z wejściem sterowania zdalnego



Wariant	Nr art.
1000 VA	**MTN580699**

AC 230 V, 50 Hz
Do sterowania lokalnego silnikiem napędu rolet/żaluzji z wyłącznikiem krańcowym.
W celu utworzenia sterowania centralnego lub grupowego, można przyłączyć mechaniczne przyciski/łączniki żaluzjowe lub dodatkowy sterownik rolet za pomocą wejścia sterowania zdalnego. Wejście sterowania zdalnego może być również wykorzystane do alarmu wiatrowego. Zabezpieczenie silnika przez wzajemnie blokowane zestyki przekaźnika.
Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz
Przewód neutralny: wymagany
Zdolność łączeniowa: maks. 1 silnik 1000 VA
Wyjścia: 2 zestyki zwierne (wzajemnie blokowane)
Czas nawrotu: minimum 500 ms
Zaciski przyłączeniowe: Zaciski śrubowe, maks. 2,5 mm^2 lub 2x1,5 mm^2
Do stosowania z: przyciskiem żaluzjowym Systemu M MTN5877.., MTN5862.., Artec/ Trancent/ Antique MTN5842.., przyciskiem żaluzjowym z funkcją pamięci i możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5879.., MTN5863.., Artec/Trancent/Antique MTN5843.., przyciskiem z odbiornikiem podczerwieni i możliwością przyłączenia Systemu M MTN5880.., MTN5864.., Artec/Trancent/Antique MTN5844.., przyciskiem żaluzjowym CONNECT z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/ Antique MTN5045.., standardowym łącznikiem czasowym żaluzjowym Systemu M MTN5814.., MTN5819.., Artec/Trancent/Antique MTN5859.., łącznikiem żaluzjowym czasowym Systemu M MTN5815.., MTN5861.., Artec/Trancent/Antique MTN5841.., łącznikiem żaluzjowym czasowym z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5816.., MTN5867.., Artec/ Trancent/Antique MTN5851..
Akcesoria: Interfejs czujnika wiatru MTN580693
Uwaga: W połączeniu ze standardowym czasowym łącznikiem żaluzjowym, wejście sterowania zdalnego jest nieczynne.

System sterowania żaluzjami, wyposażenie dodatkowe



Czujnik natężenia oświetlenia



Wariant	Nr art.
2 m, biały polarny	**MTN580691**

Czujnik natężenia oświetlenia do mocowania na szybie za pomocą przyssawki. Może być stosowany jako czujnik natężenia oświetlenia lub czujnik zmierzchowy.
Położenie czujnika określa punkt startowy żaluzji.
Przewód przyłączeniowy: 2 m / LIYY 2x0,14 mm^2
Akcesoria do przyciskiem żaluzjowym z funkcją pamięci i możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5879.., MTN5863.., Artec/Trancent/Antique MTN5843.., przyciskiem z odbiornikiem podczerwieni i możliwością przyłączenia Systemu M MTN5880.., MTN5864.., Artec/Trancent/Antique MTN5844.., łącznikiem żaluzjowym czasowym z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5816.., MTN5867.., Artec/Trancent/Antique MTN5851..





Czujnik wiatru



Wariant	Nr art.
biały polarny	**MTN580692**

Do podnoszenia i zabezpieczania żaluzji w zależności od siły wiatru.
Urządzenie przyłącza się do interfejsu czujnika wiatru.
Czujnik wiatru montowany jest na dachu lub na zewnętrznej ścianie budynku. Zamienia on mierzoną siłę wiatru na sygnały elektryczne.
Stopień ochrony: IP 65
Do stosowania z: Interfejsem czujnika wiatru MTN580693
Zakres dostawy: Uchwyt mocujący.

Czujnik wiatru z podgrzewaniem



Wariant	Nr art.
biały polarny	**MTN580690**

Do podnoszenia i zabezpieczania żaluzji w zależności od siły wiatru.
Urządzenie przyłącza się do interfejsu czujnika wiatru.
Czujnik wiatru montowany jest na dachu lub na zewnętrznej ścianie budynku. Zamienia on mierzoną siłę wiatru na sygnały elektryczne.
Stopień ochrony: IP 65
Do stosowania z: Interfejsem czujnika wiatru MTN580693, oddzielnym zasilaczem AC/DC 24 V/ 70 W
Zakres dostawy: Uchwyt mocujący.

Interfejs czujnika wiatru



Wariant	Nr art.
biały polarny	**MTN580693**

AC 230 V, 50 Hz
Moduł przetwornika do czujników wiatru/czujników wiatru z podgrzewaniem. Do przyłączenia do wejścia sterowania zdalnego mechanizmu sterownika żaluzji.
Napięcie zasilające: AC 230 V, 50 Hz
Wyjście: zestyk bezpotencjałowy do sterowania mechanizmem sterownika żaluzji
Czas odpowiedzi: około 15 s (po przekroczeniu określonej siły wiatru)
Czas przeregulowania: około 15 min (gdy nie została osiągnięta określona siła wiatru)
Do stosowania z: czujnikiem wiatru MTN580692, czujnikiem wiatru z grzejnikiem MTN580690, mechanizmem sterownika żaluzjowego z wejściem sterowania zdalnego MTN580699

Łączniki obrotowe i z kluczem



Płytka centralna mechanizmu łącznika dwupołożeniowego z zamkiem cylindrycznym DIN



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN319544**
biały polarny, połysk	**MTN319519**
biały „active”, połysk	**MTN319525**
antracyt	**MTN318114**
aluminium	**MTN318160**


Do standardowych, półcylindrycznych zamków o długości 40 mm.
Do stosowania z: mechanizmem łącznika dwupołożeniowego z zamkiem cylindrycznym DIN MTN318601

Mechanizm łącznika dwupołożeniowego z zamkiem cylindrycznym



Wariant	Nr art.
2-biegunowy	**MTN318601**

10 A, 250 V AC
Do standardowych, półcylindrycznych zamków o długości 40 mm.
Bez położenia zerowego
Do stosowania z: płytką centralną mechanizmu łącznika żaluzjowego z kluczem cylindrycznym DIN Systemu M MTN3194.., MTN3193.., Artec/Trancent/Antique MTN3197.., Aquadesign MTN3482..
Akcesoria: mechanizm zamka cylindrycznego DIN z kluczem usuwalnym w położeniu centralnym MTN3985-0001, mechanizm zamka cylindrycznego DIN z kluczem usuwalnym w trzech położeniach MTN3985-0003
Zawartość dostawy: bez zamka.



Płytka centralna łącznika obrotowego trójstopniowego



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN567244**
biały polarny, połysk	**MTN567219**
biały „active”, połysk	**MTN567225**
antracyt	**MTN437314**
aluminium	**MTN437360**

Do stosowania z: łącznikiem obrotowym trójstopniowym MTN317400

Specjalne mechanizmy sterujące



Mechanizm łącznika trójstopniowego



Wariant	Nr art.
	MTN317400


16 A, AC 250 V
Do trójstopniowego załączania wentylatorów klimatyzatorów, układów grzewczych lub okapów wyciągowych.
Do stosowania z: Płytką centralną łącznika obrotowego trójstopniowego Systemu M MTN5672.., MTN4373..

Płytka centralna łącznika pociąganego z okienkiem podświetlenia

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN3380-0344**
biały polarny, połysk	**MTN3380-0319**
biały „active”, połysk	**MTN3380-0325**
antracyt	**MTN3380-0414**
aluminium	**MTN3380-0460**

Do mechanizmów łącznika pociąganego lub przycisku
Do stosowania z: mechanizmem łącznika pociąganego schodowego jednobiegunowego, podtynkowego MTN3186-0000, mechanizmem łącznika pojedynczego dwubiegunowego, podtynkowego MTN3182-0000, mechanizmem przycisku zwiernego jednobiegunowego z oddzielnym zestykiem sygnalizacyjnym, podtynkowym MTN3184-0000

Mechanizm łącznika schodowego pociąganego jednobiegunowego




Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3186-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: płytką centralną łącznika pociąganego z okienkiem wskaźnika Systemu M MTN3380-03.. /-04..
Akcesoria: Moduł oświetleniowy LED do łączników lub przycisków MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Specjalne mechanizmy sterujące

Mechanizm łącznika pojedynczego dwubiegunowego, podtynkowego




Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3182-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: płytką centralną łącznika pociąganego z okienkiem wskaźnika Systemu M MTN3380-03.. /-04..
Akcesoria: Moduł oświetleniowy LED do łączników lub przycisków MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Mechanizm przycisku zwiernego jednobiegunowego z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3184-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: płytką centralną łącznika pociąganego z okienkiem wskaźnika Systemu M MTN3380-03.. /-04..
Akcesoria: Moduł oświetleniowy LED do łączników lub przycisków MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000





Płytka centralna łącznika z kluczem o dwóch położeniach



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN312944**
biały polarny, połysk	**MTN312919**
biały „active”, połysk	**MTN312925**
antracyt	**MTN313914**
aluminium	**MTN313960**

Do stosowania z: mechanizmem łącznika z kluczem o dwóch położeniach MTN318599, mechanizmem łącznika z kluczem o trzech położeniach MTN318699

Płytka centralna z oznaczeniem 1/0 do łącznika z kluczem



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN312844**
biały polarny, połysk	**MTN312819**
biały „active”, połysk	**MTN312825**
antracyt	**MTN313814**
aluminium	**MTN313860**

Do stosowania z: mechanizmem łącznika z kluczem o dwóch położeniach MTN318599,

Specjalne mechanizmy sterujące





Mechanizm łącznika uruchamianego kluczem o dwóch położeniach



Wariant	Nr art.
	MTN318599

10 A, 230 V AC
Do stosowania z: Płytką centralną mechanizmu łącznika z kluczem Systemu M MTN3129.., MTN3139.., płytką centralną z oznaczeniem 1/0 mechanizmu łącznika z kluczem o dwóch położeniach Systemu M MTN3128.., MTN3138..
Zakres dostawy: 2 klucze.

Płytka centralna mechanizmu łącznika z kluczem



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN312944**
biały polarny, połysk	**MTN312919**
biały „active”, połysk	**MTN312925**
antracyt	**MTN313914**
aluminium	**MTN313960**

Do stosowania z: mechanizmem łącznika uruchamianego kluczem o dwóch położeniach MTN318599, mechanizmem łącznika uruchamianego kluczem o trzech położeniach MTN318699

Płytka centralna z oznaczeniem 1/0/2 do mechanizmu łącznika z kluczem o trzech położeniach



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN3882-0344**
biały polarny, połysk	**MTN3882-0319**
biały „active”, połysk	**MTN3882-0325**
antracyt	**MTN3882-0414**
aluminium	**MTN3882-0460**

Do stosowania z: mechanizmem łącznika uruchamianego kluczem o trzech położeniach MTN318699

Mechanizm łącznika uruchamianego kluczem o trzech położeniach



Wariant	Nr art.
	MTN318699

10 A, 230 V AC
Do stosowania z: płytką centralną z oznaczeniem góra/stop/dół do mechanizmu łącznika z kluczem o trzech położeniach Systemu M MTN3883-03../04.., płytką centralną z oznaczeniem 1/0/2 do mechanizmu łącznika z kluczem o trzech położeniach Systemu M MTN3882-03../04.., płytką centralną mechanizmu łącznika z kluczem Systemu M MTN3129.., MTN3139..
Zakres dostawy: 2 klucze.

Łącznik wentylatora



Klawisz podwójny do łącznika wentylatora



Wariant	Nr art.
■ antracyt	**MTN435014**
■ aluminium	**MTN435060**

Do stosowania z: mechanizmem łącznika wentylatora, jednobiegunowym, podtynkowym MTN3708-0000

Mechanizm łącznika wentylatora, jednobiegunowy



Wariant	Nr art.
10 AX, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3708-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszem podwójnym do łącznika wentylatora Systemu M MTN4350.., Artec/ Trancent/Antique MTN4119..



Płytka centralna do łącznika obrotowego wentylatora



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN567344**
□ biały polarny, połysk	**MTN567319**
□ biały „active”, połysk	**MTN567325**
■ antracyt	**MTN437114**
■ aluminium	**MTN437160**

Do stosowania z: mechanizmem łącznika obrotowego wentylatora 317100

Mechanizm łącznika obrotowego wentylatora



Wariant	Nr art.
	MTN317100

10 A, 250 V AC
Do załączania wentylatorów przy trzech różnych prędkościach.
Do stosowania z: płytką centralną mechanizmu łącznika obrotowego Systemu M MTN4371.., Artec/Trancent/Antique MTN3165..

Elementy informacyjne i sygnalizacyjne

Elementy informacyjne i sygnalizacyjne



Płytka centralna mechanizmu sygnalizatora świetlnego

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN397644**
biały polarny, połysk	**MTN397619**
biały „active”, połysk	**MTN397625**
antracyt	**MTN397814**
aluminium	**MTN397860**

Do stosowania z: mechanizmem sygnalizatora świetlnego E 10 MTN319017/18

Mechanizm sygnalizatora świetlnego E 10



Wariant	Nr art.
kołpak, czerwony	**MTN319018**
kołpak, zielony/żółty/biały	**MTN319017**

AC 250 V, maks. 3 W
Z uchwytem E10 i kołpakiem
Do stosowania z: płytką centralną sygnalizatora świetlnego Systemu M MTN3976.., MTN3978.., Artec/Trancent/Antique MTN3980..
Akcesoria: lampka LED MTN3951.., lampka neonowa E 10 MTN395100
Zakres dostawy: lampka neonowa.



Płytka centralna z okienkiem



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN587444**
biały polarny, połysk	**MTN587419**
biały „active”, połysk	**MTN587425**
antracyt	**MTN587014**
aluminium	**MTN587060**

Do mechanizmu sygnalizatora świetlnego LED.
Do stosowania z powszechnie dostępnymi arkuszami etykiet.
Zamówić można również arkusze z nadrukami.
Do stosowania z: mechanizmem sygnalizatora LED, jednobarwnym MTN5870.., mechanizmem sygnalizatora LED, dwubarwnym MTN587092
Akcesoria: arkusz oznaczeń do mechanizmu sygnalizatora LED MTN587096/95

Elementy informacyjne i sygnalizacyjne

Mechanizm sygnalizatora LED, jednobarwny



Wariant	Nr art.
biały polarny	**MTN587093**
niebieski	**MTN587094**
zielony	**MTN587090**
czerwony	**MTN587091**

Podświetlany sygnalizator, zielony, czerwony, biały lub niebieski.
Do sterowania sygnalizatorem wykorzystywany jest łącznik schodowy.
Napięcie zasilające: AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W
AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W
Do stosowania z: płytką centralną z okienkiem Systemu M MTN5874.., MTN5870.., Artec/Trancent/Antique MTN5858..
Uwaga: paski folii ze strzałkami mogą być stosowane do wskazywania kierunku w lewo lub prawo (poprzez ich obrót)
Zakres dostawy: 6 folii z nadrukami w negatywie (winda ze strzałką, toaleta ze strzałką, schody w dół ze strzałką, schody w górę ze strzałką, napis “EXIT” ze strzałką w lewo, napis “EXIT” ze strzałką w prawo).

Mechanizm sygnalizatora LED, dwubarwny



Wariant	Nr art.
czerwony/zielony	**MTN587092**

Sygnalizator z podświetleniem czerwonym/zielonym.
Sygnalizator sterowany jest za pomocą łącznika klawiszowego żaluzjowego. Jeżeli obie podświetlone powierzchnie mają być załączone jednocześnie, należy zastosować łącznik świecznikowy.
Napięcie zasilające: AC 120 V-230 V / 60 Hz,1,6 W
AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W
Do stosowania z: płytką centralną z okienkiem Systemu M MTN5874.., MTN5870.., Artec/Trancent/Antique MTN5858..
Zakres dostawy: 5 folii z nadrukami w pozytywie (przekreślony dzwonek/pokojówka, napisy: “OCCUPIED/FREE”, “BELEGT/FREI”, “BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN”, “DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM”).



Zestaw arkuszy z nadrukami do mechanizmów sygnalizatorów świetlnych



Wariant	Nr art.
nadruk w pozytywie	**MTN587095**
nadruk w negatywie	**MTN587096**

Folie do sygnalizatorów świetlnych i płytek centralnych z okienkiem.
Do stosowania z: płytką centralną z okienkiem Systemu M MTN5874.., MTN5870..
Uwaga: paski folii ze strzałkami mogą być stosowane do wskazywania kierunku w lewo lub prawo (poprzez ich obrót)
Zakres dostawy: 6 folii z nadrukami w negatywie (winda ze strzałką, toaleta ze strzałką, schody w dół ze strzałką, schody w górę ze strzałką, napis “EXIT” ze strzałką w lewo, napis “EXIT” ze strzałką w prawo) 5 folii z nadrukami w pozytywie (przekreślony dzwonek/pokojówka, napisy: “OCCUPIED/FREE”, “BELEGT/FREI”, “BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN”, “DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM”).

Elementy informacyjne i sygnalizacyjne



Płytka centralna mechanizmu oświetlenia awaryjnego

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN353244**
biały polarny, połysk	**MTN353219**
biały „active”, połysk	**MTN353225**
antracyt	**MTN353014**
aluminium	**MTN353060**

Do stosowania z: oświetleniem awaryjnym 230 V MTN353001, oświetleniem awaryjnym 230 V, sieciowym MTN353002, oświetleniem awaryjnym 230 V, zarządanym centralnie MTN353000

Oświetlenie awaryjne 230 V



Wariant	Nr art.
	MTN353001

Oświetlenie awaryjne, oświetlające klatki schodowe, korytarze i przestrzenie użyteczności publicznej w przypadku zaniku napięcia.
Mechanizm oświetlenia awaryjnego przyłączony jest do napięcia zasilającego 230 V, jako osobne urządzenie. Urządzenie wyposażone jest w baterię, która zasila oświetlenie awaryjne w przypadku awarii zasilania.
Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60.
Bez pazurków, do mocowania śrubowego.
Do stosowania z: płytką centralną mechanizmu oświetlenia awaryjnego Systemu M MTN3532.., MTN3530.., Artec/ Trancent/Antique MTN3531..

Oświetlenie awaryjne 230 V, sieciowe



Wariant	Nr art.
	MTN353002

Oświetlenie awaryjne, oświetlające klatki schodowe, korytarze i przestrzenie użyteczności publicznej w przypadku zaniku napięcia.
Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60.
Bez pazurków, do mocowania śrubowego.
Do stosowania z: płytką centralną mechanizmu oświetlenia awaryjnego Systemu M MTN3532.., MTN3530.., Artec/ Trancent/Antique MTN3531..

Elementy informacyjne i sygnalizacyjne



Oświetlenie awaryjne 230 V, zarządzane centralnie



Wariant	Nr art.
	MTN353000

Oświetlenie awaryjne, oświetlające klatki schodowe, korytarze i przestrzenie użyteczności publicznej sektora mieszkalnego i usługowego w przypadku zaniku napięcia.
Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60.
Do stosowania z: płytką centralną mechanizmu oświetlenia awaryjnego Systemu M MTN3532.., MTN3530.., Artec/Trancent/Antique MTN3531..

Płytka centralna generatora sygnałów akustycznych



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN352444**
biały polarny, połysk	**MTN352419**
biały „active”, połysk	**MTN352425**
antracyt	**MTN352014**
aluminium	**MTN352060**

Do stosowania z: mechanizmem sygnalizatora elektronicznego 8-12 V MTN4451-0000, mechanizmem sygnalizatora elektronicznego 230 V MTN352001, mechanizmem brzęczyka 8-12 V MTN4450-0000, mechanizmem brzęczyka 230 V MTN352000

Mechanizm sygnalizatora elektronicznego 230 V



Wariant	Nr art.
	MTN352001

Mechanizm sygnalizatora elektronicznego wyposażony jest w trzy wejścia przycisków, do których przypisać można różne melodie. Przy przyłączonym przycisku, można wywołać melodię danego wejścia lub wybrać nową melodię. Dostępnych jest pięć melodii. Wejściami przycisków można sterować za pomocą przycisków z zestykami zwiernymi lub przycisków ze wskaźnikiem świetlnym.
Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60.
Bez pazurków, do mocowania śrubowego.
Napięcie znamionowe: 230 V AC, 50-60 Hz
Pobór prądu: 14 mA Głośność: 70 db/1 m
Melodie programowalne na wejście przycisku: 5
Do stosowania z: płytką centralną generatora sygnałów akustycznych Systemu M MTN3520.., MTN3524.., MTN4450-03.. /-04.., Artec/Trancent/Antique MTN3523.

Mechanizm sygnalizatora elektroniczego 8-12 V



Wariant	Nr art.
	MTN4451-0000

Mechanizm sygnalizatora elektronicznego wyposażony jest w trzy wejścia przycisków, do których przypisać można różne melodie. Przy przyłączonym przycisku, można wywołać melodię danego wejścia lub wybrać nową melodię. Dostępnych jest pięć melodii. Wejściami przycisków można sterować za pomocą przycisków z zestykami zwiernymi lub przycisków ze wskaźnikiem świetlnym.
Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60.
Bez pazurków, do mocowania śrubowego.
Napięcie znamionowe: 8-12 V AC
Do stosowania z: płytką centralną generatora sygnałów akustycznych Systemu M MTN3520.., MTN3524.., MTN4450-03.. /-04.., Artec/Trancent/Antique MTN3523.

Elementy informacyjne i sygnalizacyjne

Mechanizm brzęczyka 230 V		Mechanizm brzęczyka 8-12 V	
			
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
	MTN352000		**MTN4450-0000**
Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60. Bez pazurków, do mocowania śrubowego. **Napięcie znamionowe:** 230 V AC **Do stosowania z:** płytką centralną generatora sygnałów akustycznych Systemu M MTN3520.., MTN3524.., MTN4450-03.. /-04.., Artec/Trancent/Antique MTN3523.		Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60. Bez pazurków, do mocowania śrubowego. **Napięcie znamionowe:** 8-12 V AC **Do stosowania z:** płytką centralną generatora sygnałów akustycznych Systemu M MTN3520.., MTN3524.., MTN4450-03.. /-04.., Artec/Trancent/Antique MTN3523.	

Łącznik na kartę




Łącznik na kartę hotelową

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN315644**
biały polarny, połysk	**MTN315619**
biały „active”, połysk	**MTN315625**
antracyt	**MTN315414**
aluminium	**MTN315460**

Podświetlany.
Do stosowania z: mechanizmem przycisku zwiernego jednobiegunowego do kieszeni na kartę hotelową, z oddzielnym zestykiem sygnalizacyjnym, podtynkowym MTN3754-0000, mechanizmem przycisku zwiernego jednobiegunowego do kieszeni na kartę hotelową, z oddzielnym zestykiem sygnalizacyjnym i wskaźnikiem świetlnym, podtynkowym MTN3760-0000
Akcesoria: moduł oświetleniowy LED do łączników/przycisków MTN3901-0000, MTN3921-0000, Neon lamp E 10 MTN395100, LED lamp MTN3951..

Mechanizm przycisku zwiernego jednobiegunowego do łącznika na kartę hotelową, z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym




Wariant	Nr art.
10 A, 250 V AC, zaciski bezśrubowe	**MTN3754-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków..
Do stosowania z: kieszenią na kartę hotelową Systemu M MTN3156.., MTN3154.., Artec/Trancent/Antique MTN3153..

Mechanizm przycisku zwiernego jednobiegunowego do łącznika na kartę hotelową, z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym i wskaźnikiem świetlnym



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3760-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: kieszenią na kartę hotelową Systemu M MTN3156.., MTN3154.., Artec/Trancent/Antique MTN3153..
Zakres dostawy: czerwony moduł oświetleniowy 230 V do łączników/przycisków.

Gniazda golarek



Płytka centralna gniazda golarki



Wariant		Nr art.
	kremowy	**MTN213644**
	biały polarny, połysk	**MTN213619**
	biały „active”, połysk	**MTN213625**
	antracyt	**MTN213514**
	aluminium	**MTN213560**

Do stosowania z: mechanizmem gniazda golarki MTN213300
Do stosowania z: ramką M-Smart, podwójną, bez poprzeczki Systemu M MTN4788.., ramką M-Arc, podwójną bez poprzeczki MTN4858.., ramką M-Star, podwójną, bez poprzeczki MTN4668.., MTN4768.., MTN4868.., ramkami M-Plan, podwójnymi, bez poprzeczek Systemu M MTN4888.., MTN5158.., ramką metalową, podwójną, bez poprzeczki M-Elegance MTN4038.., ramką drewnianą, podwójną, bez poprzeczki M-Elegance MTN4058.., ramką szklaną, podwójną, bez poprzeczki M-Elegance MTN4048..

Mechanizm gniazda golarki



Wariant	Nr art.
	MTN213300

IEC 742 / EN 60742
Do różnorodnych systemów wtyczek dwubiegunowych (wtyczki europejskie, amerykańskie, australijskie, chińskie).
Napięcie wtórne można przyłączyć bezpośrednio z dwóch pozycji położenia wtyczki. Z zaciskami śrubowymi do przekroju maks. 2,5 mm^2.
Bez bezpiecznika z uwagi na wytrzymałość zwarciową strony wtórnej. Zabezpieczenie termiczne z automatycznym załączeniem po obniżeniu się temperatury.
Do montażu w tradycyjnych puszkach podwójnych podtynkowych do ścian szczelinowych/ puszkach podtynkowych zgodnych z DIN 49073, np. firmy Kaiser, art. nr 9062-77 (puszka do ścian szczelinowych) lub art. nr 1656-02 (puszka podtynkowa).
Strona pierwotna: AC 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Strona wtórna: 20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Do stosowania z: płytką centralną gniazda golarki Systemu M MTN2135.., MTN2136.., Artec/ Trancent/Antique MTN2134..

Gniazda

Gniazda SCHUKO QuickFlex z zaciskami bezśrubowymi



- Gniazdo z zaciskami bezśrubowymi.

Legenda:

Wbudowana przesłona przeciwporażeniowa (ochrona dzieci).

Gniazdo wtykowe SCHUKO do obwodów dedykowanych



QuickFlex

Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2300-0306**
zielony	**MTN2300-0304**
pomarańczowy	**MTN2300-0302**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki





Gniazdo wtykowe SCHUKO 45°



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2370-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2370-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2370-0325**
antracyt	**MTN2370-0414**
aluminium	**MTN2370-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo wtykowe SCHUKO do obwodów dedykowanych z polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2372-0306**
zielony	**MTN2372-0304**
pomarańczowy	**MTN2372-0302**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Akcesoria: Paski z oznaczeniami Systemu M MTN230900
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki.

Gniazda





Gniazdo wtykowe SCHUKO z podświetleniem i modułem oświetleniowym LED



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2304-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2304-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2304-0325**
antracyt	**MTN2304-0414**
aluminium	**MTN2304-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Dioda o świetle ciepłobiałym oświetla przestrzeń pod gniazdem. Obszar może być podświetlony światłem o różnym natężeniu. Gdy jest ciemno, diody zapalają się automatycznie i gasną wtedy, gdy ilość światła w otoczeniu jest wystarczająca. Stopień jasności można łatwo ustawić, bez konieczności wykonywania prac demontażowych. Tryb automatyczny również można wyłączyć z poziomu płytki centralnej – podświetlenie zostaje wyłączone na przykład na czas wakacji.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo wtykowe SCHUKO z polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2302-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2302-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2302-0325**
antracyt	**MTN2302-0414**
aluminium	**MTN2302-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: Paski z oznaczeniami Systemu M MTN230900

Gniazda





Gniazdo wtykowe SCHUKO do obwodów dedykowanych z polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2302-0306**
zielony	**MTN2302-0304**
pomarańczowy	**MTN2302-0302**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: Paski z oznaczeniami Systemu M MTN230900
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki

Gniazdo wtykowe SCHUKO do obwodów dedykowanych z polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
żółty	**MTN2302-0307**
niebieski	**MTN2302-0378**
jasnoszary	**MTN2302-0329**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: Paski z oznaczeniami Systemu M MTN230900





Gniazdo wtykowe SCHUKO ze wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2303-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2303-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2303-0325**
antracyt	**MTN2303-0414**
aluminium	**MTN2303-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Zielona dioda świeci się wtedy, gdy w gniazdku jest obecne napięcie sieciowe.
Cechy:
- Z wbudowanym modułem QuickFlex.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: Paski z oznaczeniami Systemu M MTN230900
Części zamienne: moduł wskaźnika świetlnego LED MTN2003-0004

Gniazdo wtykowe SCHUKO do obwodów dedykowanych ze wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2303-0306**
zielony	**MTN2303-0304**
pomarańczowy	**MTN2303-0302**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Zielona dioda świeci się wtedy, gdy w gniazdku jest obecne napięcie sieciowe.
Cechy:
- Z wbudowanym modułem QuickFlex.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków. Akcesoria: Paski z oznaczeniami Systemu M MTN230900
Części zamienne: moduł wskaźnika świetlnego LED MTN2003-0004
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki.

Gniazda





Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2311-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2311-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2311-0325**
antracyt	**MTN2311-0414**
aluminium	**MTN2311-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2310-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2310-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2310-0325**
antracyt	**MTN2310-0414**
aluminium	**MTN2310-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
With shutter.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.





Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką, IP44



QuickFlex IP44

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2314-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2314-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2314-0325**
antracyt	**MTN2314-0414**
aluminium	**MTN2314-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Zakres dostawy: Gniazdo z uszczelką.

Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką, zamykane na zamek



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2315-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2315-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2315-0325**
antracyt	**MTN2315-0414**
aluminium	**MTN2315-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazda





Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką i polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2312-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2312-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2312-0325**
antracyt	**MTN2312-0414**
aluminium	**MTN2312-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką, wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2313-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2313-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2313-0325**
antracyt	**MTN2313-0414**
aluminium	**MTN2313-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Zielona dioda świeci się wtedy, gdy w gniazdku jest obecne napięcie sieciowe.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Części zamienne: moduł wskaźnika świetlnego LED MTN2003-0004

Gniazda





Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką do obwodów dedykowanych ze wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2313-0306**
zielony	**MTN2313-0304**
pomarańczowy	**MTN2313-0302**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Zielona dioda świeci się wtedy, gdy w gniazdku jest obecne napięcie sieciowe.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Części zamienne: moduł wskaźnika świetlnego LED MTN2003-0004
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki.

Gniazdo wtykowe SCHUKO z oznaczeniem "Komputer"



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2350-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2350-0319**
biały „active", połysk	**MTN2350-0325**
antracyt	**MTN2350-0414**
aluminium	**MTN2350-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazda





Gniazdo wtykowe SCHUKO z oznaczeniem „Pralka”



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2352-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2352-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2352-0325**
antracyt	**MTN2352-0414**
aluminium	**MTN2352-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo wtykowe SCHUKO z oznaczeniem „Suszarka”



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2351-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2351-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2351-0325**
antracyt	**MTN2351-0414**
aluminium	**MTN2351-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.





Gniazdo wtykowe SCHUKO z oznaczeniem „Lodówka”



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2354-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2354-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2354-0325**
antracyt	**MTN2354-0414**
aluminium	**MTN2354-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo wtykowe SCHUKO z oznaczeniem „Zamrażarka”



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2355-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2355-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2355-0325**
antracyt	**MTN2355-0414**
aluminium	**MTN2355-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazda





Gniazdo wtykowe SCHUKO z oznaczeniem „Zmywarka”



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2353-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2353-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2353-0325**
antracyt	**MTN2353-0414**
aluminium	**MTN2353-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo wtykowe SCHUKO z oznaczeniem „Kuchenka mikrofalowa”



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2356-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2356-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2356-0325**
antracyt	**MTN2356-0414**
aluminium	**MTN2356-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.



Moduł ogranicznika przepięć



QuickFlex

Wariant	Nr art.
	MTN2005-0004

Moduł rozszerzenia funkcji/część zamienna do gniazd QuickFlex.
Moduł ogranicznika przepięć chroni urządzenia przyłączone do gniazda przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej. Moduł chroni również gniazda zainstalowane na tym samym obwodzie, znajdujące się w promieniu 5 metrów.
Wyposażony w sygnalizator akustyczny i wizualny: po wystąpieniu przepięcia, gaśnie zielona dioda kontrolna oraz, jeżeli wtyczka jest włożona, emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Do sygnalizacji wizualnej wymagana jest płytka centralna z soczewką.
Część zamienna produktów: gniazdo SCHUKO z ogranicznikiem przepięć i polem opisowym Systemu M MTN2405-03../-04.., Artec/Trancent/Antique MTN2405-40../-41.., płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć Systemu M MTN2335-03../-04.., płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazda z bolcem Systemu M MTN2535-03.. /-04..

Gniazda



Moduł wskaźnika świetlnego LED



QuickFlex

Wariant	Nr art.
Z zieloną diodą	**MTN2003-0004**

Moduł rozszerzenia funkcji/część zamienna do gniazd QuickFlex. Zielona dioda świeci się wtedy, gdy w gniazdku jest obecne napięcie sieciowe
Wymagana jest płytka centralna QuickFlex ze wskaźnikiem świetlnym.
Część zamienna produktów: gniazdo SCHUKO ze wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym Systemu M MTN2303-03../-04.., Artec/Trancent/Antique MTN2303-40.. /-41.., gniazdo SCHUKO z klapką, wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym Systemu M MTN2313-03../-04.., Artec/Trancent/Antique MTN2313-40.. /-41.. , gniazd SCHUKO dedykowanych ze wskaźnikami świetlnymi i polami opisowymi Systemu M MTN2303-03.., Artec/Trancent/Antique MTN2303-400., gniazd SCHUKO dedykowanych z klapką, wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym Systemu M MTN2313-03..,Artec/Trancent/Antique MTN2313-400., płytka centralna z polem opisowym i wskaźnikiem świetlnym do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2333-03../-04.., płytka centralna z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego LED do gniazd z kołkiem ochronnym Systemu M MTN2533-03.. /-04..

Gniazda SCHUKO QuickFlex z zaciskami śrubowymi





- Gniazda z zaciskami śrubowymi.

Legenda:



Wbudowana przesłona przeciwporażeniowa (ochrona dzieci)

Gniazdo wtykowe SCHUKO



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2401-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2401-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2401-0325**
antracyt	**MTN2401-0414**
aluminium	**MTN2401-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Akcesoria: płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2335-03../-04.., płytka centralna ze wskaźnikiem świetlnym i modułem oświetleniowym LED do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2334-03../-04.., płytka centralna z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2333-03../-04..

Gniazdo wtykowe SCHUKO



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2400-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2400-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2400-0325**
antracyt	**MTN2400-0414**
aluminium	**MTN2400-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Akcesoria: płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2335-03../-04.., płytka centralna ze wskaźnikiem świetlnym i modułem oświetleniowym LED do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2334-03../-04.., płytka centralna z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2333-03../-04..

Gniazda





Gniazdo wtykowe SCHUKO z polem opisowym


QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2402-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2402-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2402-0325**
antracyt	**MTN2402-0414**
aluminium	**MTN2402-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2335-03../-04.., płytka centralna ze wskaźnikiem świetlnym i modułem oświetleniowym LED do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2334-03../-04.., płytka centralna z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2333-03../-04..

Gniazdo wtykowe SCHUKO z ogranicznikiem przepięć i polem opisowym


QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2405-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2405-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2405-0325**
antracyt	**MTN2405-0414**
aluminium	**MTN2405-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Moduł ogranicznika przepięć chroni urządzenia przyłączone do gniazda przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej. Moduł chroni również gniazda zainstalowane na tym samym obwodzie, znajdujące się w promieniu 5 metrów. Wyposażony w sygnalizator akustyczny i wizualny: po wystąpieniu przepięcia, gaśnie zielona dioda kontrolna oraz, jeżeli wtyczka jest włożona, emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Cechy:
- Z wbudowanym modułem QuickFlex.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: etykiety opisowe Systemu M MTN230900
Części zamienne: moduł ogranicznika przepięć MTN2005-0004

Gniazda





Gniazdo wtykowe SCHUKO z zegarem i zwiększonym stopniem ochrony przeciwporażeniowej



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN501144**
biały polarny, połysk	**MTN501119**
biały „active”, połysk	**MTN501125**
antracyt	**MTN500114**
aluminium	**MTN500160**

8 A, 230 V AC
Z przesłoną
Obsługa za pomocą przycisku umieszczonego na gniazdku lub za pomocą przycisku modułu rozszerzenia.
Napięcie w gniazdku odcinane jest po upływie ustalonego czasu. Napięcie można odłączyć przed upłynięciem czasu.
Z zaciskami śrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub.
Nastawy czasu: regulowane w krokach co 15 minut, 30 minut, 1 godz, 2 godz, 4 godz, 8 godz
Zabezpieczenia: elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe/termiczne
Bezpiecznik: 8 A
Wskaźniki: zielona dioda – wskaźnik stanu
Obsługa za pomocą urządzenia dodatkowego: moduł rozszerzenia TELE MTN573998
Uwaga: Możliwość montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60.
Zakres dostawy: Dwie śruby do mocowania w puszce instalacyjnej.

Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką, IP44



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2414-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2414-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2414-0325**
antracyt	**MTN2414-0414**
aluminium	**MTN2414-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków g.
Zakres dostawy: Gniazdo z uszczelką.

Gniazda



Moduł ogranicznika przepięć



QuickFlex

Wariant	Nr art.
	MTN2005-0004

Moduł rozszerzenia funkcji/część zamienna do gniazd QuickFlex.
Moduł ogranicznika przepięć chroni urządzenia przyłączone do gniazda przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej. Moduł chroni również gniazda zainstalowane na tym samym obwodzie, znajdujące się w promieniu 5 metrów.
Wyposażony w sygnalizator akustyczny i wizualny: po wystąpieniu przepięcia, gaśnie zielona dioda kontrolna oraz, jeżeli wtyczka jest włożona, emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Do sygnalizacji wizualnej wymagana jest płytka centralna z soczewką.
Część zamienna produktów: gniazdo SCHUKO z ogranicznikiem przepięć i polem opisowym Systemu M MTN2405-03../-04.., Artec/Trancent/Antique MTN2405-40../-41.., płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć Systemu M MTN2335-03../-04.., płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazda z kołkiem ochronnym Systemu M MTN2535-03.. /-04...



Moduł wskaźnika świetlnego LED



QuickFlex

Wariant	Nr art.
Z zieloną diodą	**MTN2003-0004**

Moduł rozszerzenia funkcji/część zamienna do gniazd QuickFlex. Zielona dioda świeci się wtedy, gdy w gniazdku jest obecne napięcie sieciowe
Wymagana jest płytka centralna QuickFlex ze wskaźnikiem świetlnym.
Część zamienna produktów: gniazdo SCHUKO ze wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym Systemu M MTN2303-03../-04.., Artec/Trancent/Antique MTN2303-40.. /-41.., gniazdo SCHUKO z klapką, wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym Systemu M MTN2313-03../-04.., Artec/Trancent/Antique MTN2313-40.. /-41.. , gniazd SCHUKO dedykowanych ze wskaźnikami świetlnymi i polami opisowymi Systemu M MTN2303-03.., Artec/Trancent/Antique MTN2303-400., gniazd SCHUKO dedykowanych z klapką, wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym Systemu M MTN2313-03..,Artec/Trancent/Antique MTN2313-400., płytka centralna z polem opisowym i wskaźnikiem świetlnym do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2333-03../-04.., płytka centralna z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego LED do gniazd z kołkiem ochronnym Systemu M MTN2533-03.. /-04..

Gniazda

Gniazda QuickFlex z kołkiem ochronnym





- Gniazda z zaciskami bezśrubowymi.

Legenda:

Wbudowana przesłona przeciwporażeniowa (ochrona dzieci).

Gniazdo z kołkiem ochronnym

QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2500-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2500-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2500-0325**
antracyt	**MTN2500-0414**
aluminium	**MTN2500-0460**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz
Z przesłoną.

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Akcesoria: płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazdek z kołkiem ochronnym Systemu M MTN2535-03..
/-04.., płytka centralna ze wskaźnikiem świetlnym i modułem oświetleniowym LED do gniazdek z kołkiem ochronnym Systemu M MTN2534-03.. /-04.., płytką centralną z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego LED do gniazdek z kołkiem ochronnym Systemu M MTN2533-03.. /-04..

Gniazdo z kołkiem ochronnym i klapką

QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2510-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2510-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2510-0325**
antracyt	**MTN2510-0414**
aluminium	**MTN2510-0460**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz
Z przesłoną.

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazda





Gniazdo z kołkiem ochronnym i klapką, IP44



QuickFlex IP44

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2514-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2514-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2514-0325**
antracyt	**MTN2514-0414**
aluminium	**MTN2514-0460**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Zakres dostawy: Gniazdo z uszczelką.

Gniazdo z kołkiem ochronnym, wskaźnikiem świetlnym i modułem oświetleniowym LED



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2504-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2504-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2504-0325**
antracyt	**MTN2504-0414**
aluminium	**MTN2504-0460**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Do modernizacji gniazdek wyposażonych w podstawę Quick-Flex base.Dioda o świetle ciepłobiałym oświetla przestrzeń pod gniazdem. Obszar może być podświetlony światłem o różnym natężeniu.
Gdy jest ciemno, diody zapalają się automatycznie i gasną wtedy, gdy ilość światła w otoczeniu jest wystarczająca.
Stopień jasności można łatwo ustawić, bez konieczności wykonywania prac demontażowych. Tryb automatyczny również można wyłączyć z poziomu płytki centralnej – podświetlenie zostaje wyłączone na przykład na czas wakacji.
Cechy:
- Z wbudowanym modułem QuickFlex.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków .

Gniazda



Gniazdo z kołkiem ochronnym

QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2600-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2600-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2600-0325**
antracyt	**MTN2600-0414**
aluminium	**MTN2600-0460**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Cechy:
■ Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
■ Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
■ Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
■ Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.
Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazdek z kołkiem ochronnym Systemu M MTN2535-03../-04.., płytka centralna ze wskaźnikiem świetlnym i modułem oświetleniowym LED do gniazdek z kołkiem ochronnym Systemu M MTN2534-03.. /-04.., płytką centralną z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego LED do gniazdek z kołkiem ochronnym Systemu M MTN2533-03.. /-04..





Gniazdo z kołkiem ochronnym i klapką

QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2610-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2610-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2610-0325**
antracyt	**MTN2610-0414**
aluminium	**MTN2610-0460**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo do obwodów dedykowanych z kołkiem ochronnym i polem opisowym

QuickFlex

Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2612-0306**
zielony	**MTN2612-0304**
pomarańczowy	**MTN2612-0302**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki.

Gniazda



Gniazdo z kołkiem ochronnym i klapką, IP44



Wariant		Nr art.
	kremowy	**MTN2614-0344**
	biały polarny, połysk	**MTN2614-0319**
	biały „active”, połysk	**MTN2614-0325**
	antracyt	**MTN2614-0414**
	aluminium	**MTN2614-0460**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Zakres dostawy: Gniazdo z uszczelką.

Gniazda QuickFlex bez styku ochronnego

- Gniazda z zaciskami bezśrubowymi.

Legenda:

Wbudowana przesłona przeciwporażeniowa (ochrona dzieci)





Gniazdo bez styku ochronnego



Wariant		Nr art.
	kremowy	**MTN2002-0344**
	biały polarny, połysk	**MTN2002-0319**
	biały „active”, połysk	**MTN2002-0325**
	antracyt	**MTN2002-0414**
	aluminium	**MTN2002-0460**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz I
Z przesłoną
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo bez styku ochronnego



Wariant		Nr art.
	kremowy	**MTN2001-0344**
	biały polarny, połysk	**MTN2001-0319**
	biały „active”, połysk	**MTN2001-0325**
	antracyt	**MTN2001-0414**
	aluminium	**MTN2001-0460**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz I
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazda



Gniazdo bez styku ochronnego



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2000-0344**
biały polarny, połysk	**MTN2000-0319**
biały „active”, połysk	**MTN2000-0325**
antracyt	**MTN2000-0414**
aluminium	**MTN2000-0460**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz I
Z przesłoną.

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Telefon

Gniazdo telefoniczne



Płytka centralna do mechanizmu gniazda telefonicznego RJ11/RJ12

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN469644**
biały polarny, połysk	**MTN469619**
biały „active”, połysk	**MTN469625**
antracyt	**MTN463514**
aluminium	**MTN463560**

Do mechanizmów gniazdek telefonicznych RJ12.
Do stosowania z: mechanizmem gniazda telefonicznego RJ12 o 4 zestykach MTN463501, mechanizmem gniazda telefonicznego RJ12 o 6 zestykach MTN463500

Mechanizm gniazda telefonicznego RJ12 o 4 zestykach



Wariant	Nr art.
	MTN463501

Do przyłączenia cyfrowych lub analogowych wtyczek do gniazd RJ12 o 4 zestykach.
Do stosowania z: płytką centralną mechanizmu gniazda telefonicznego RJ11/ RJ12 Systemu M MTN4696.., MTN4635.., Artec/ Trancent/Antique MTN4626..

Mechanizm gniazda telefonicznego RJ12 o 4 zestykach



Wariant	Nr art.
	MTN463500

Do przyłączenia cyfrowych lub analogowych wtyczek do gniazd RJ12 o 6 zestykach.
Do stosowania z: płytką centralną mechanizmu gniazda telefonicznego RJ11/ RJ12 Systemu M MTN4696.., MTN4635.., Artec/ Trancent/Antique MTN4626..



Płytka centralna z otworem prostokątnym



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN296044**
biały polarny, połysk	**MTN296019**
biały „active”, połysk	**MTN296025**
antracyt	**MTN297914**
aluminium	**MTN297960**

Do systemu M.
Do mechanizmów gniazdek głośnikowych lub interfejsu podtynkowego USB.
Do stosowania z: gniazdem telefonicznym TAE pojedynczym, MTN465206, gniazdem telefonicznym TAE potrójnym MTN465226/36, gniazdem kombinowanym RJ45/TAE (Kat 3) MTN465707, mechanizmem gniazda głośnikowego pojedynczego MTN466919/14, mechanizmem gniazda głośnikowego podwójnego MTN467019/14, interfejsem USB podtynkowym MTN681799

TV/audio

TV/Radio/SAT



Płytka centralna gniazda antenowego o dwóch otworach



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN4122-0344**
biały polarny, połysk	**MTN4122-0319**
biały „active”, połysk	**MTN4122-0325**
antracyt	**MTN4122-0414**
aluminium	**MTN4122-0460**

Do gniazdek antenowych koncentrycznych zgodnych z DIN 45330, np. AEG, Astro, Bosch, Fuba,
Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder etc.
Do stosowania z: mechanizmem gniazda antenowego przelotowego o dwóch wyjściach R/TV+SAT MTN466098, mechanizmem gniazda antenowego końcowego o dwóch wyjściach R/TV+SAT MTN466099
Zakres dostawy: Bez ramki.




Płytka centralna gniazda antenowego o dwóch/trzech otworach

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN296744**
biały polarny, połysk	**MTN296719**
biały „active”, połysk	**MTN296725**
antracyt	**MTN297514**
aluminium	**MTN297560**

Do gniazdek AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zeh- nder etc.
Trzeci otwór można wyłamać i wykorzystać jako gniazdo satelitarne.
Do stosowania z: mechanizmem gniazda antenowego przelotowego o dwóch wyjściach R/TV+SAT MTN466098, mechanizmem gniazda antenowego końcowego o dwóch wyjściach R/TV+SAT MTN466099, gniazdem antenowym pojedynczym o trzech wyjściach TV+FM+SAT MTN466097

TV/audio


Mechanizm gniazda antenowego przelotowego, 2 wyjścia R/TV+SAT



Wariant	Nr art.
	MTN466098

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Szerokopasmowy, kierunkowy sprzęgacz do szerokopasmowych, magistralnych systemów rozdzielczych magistralnych telewizji kablowej, satelitarnej i naziemnej. Do montażu w puszkach podtynkowych o średnicy Ø 55-
65 mm.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: płytką centralną gniazda antenowego o dwóch/trzech otworach Systemu M MTN2967.., MTN2975.., Artec/ Trancent/An- tique MTN2941.., płytką centralną gniazda antenowego o dwóch otworach Systemu M MTN4122-03.. /-04..


Mechanizm gniazda antenowego końcowego, 2 wyjścia R/TV+SAT



Wariant	Nr art.
	MTN466099

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Szerokopasmowy, kierunkowy sprzęgacz do szerokopasmowych systemów rozdzielczych odgałęzionych oraz typu gwiazda telewizji kablowej, satelitarnej i naziemnej. Z możliwością przesyłania sygnału stałoprądowego za pomocą złącza TV. Do montażu w puszkach podtynkowych o średnicy Ø 55-65 mm.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Sygnał stałoprądowy: maks. 24 V/400 mA
Sygnał: 22 kHz oraz DiSEqC
Do stosowania z: płytką centralną gniazda antenowego o dwóch/trzech otworach Systemu M MTN2967.., MTN2975.., Artec/ Trancent/An- tique MTN2941.., płytką centralną gniazda antenowego o dwóch otworach Systemu M MTN4122-03.. /-04..

Mechanizm gniazda antenowego pojedynczego, 3 wyjścia TV+FM+SAT



Wariant	Nr art.
	MTN466097

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Pojedyncze gniazdo satelitarne, potrójne. Do pojedynczych systemów rozdzielczych odgałęzionych praz typu gwiazda telewizji naziemnej i satelitarnej. Z możliwością przesyłania sygnału stałoprądowego za pomocą złącza satelitarnego. Do montażu w puszkach podtynkowych o średnicy Ø 55-65 mm.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Sygnał stałoprądowy: maks. 24 V/400 mA
Sygnał: 22 kHz oraz DiSEqC
Do stosowania z: płytką centralną gniazda antenowego o dwóch/trzech otworach Systemu M MTN2967.., MTN2975.., Artec/Trancent/An- tique MTN2941..



Płytka centralna z oznaczeniem FM+TV do gniazd antenowych



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN299944**
biały polarny, połysk	**MTN299919**
biały „active”, połysk	**MTN299925**
antracyt	**MTN299514**
aluminium	**MTN299560**

Do stosowania z: gniazdem antenowym podwójnym (TV+FM) MTN299203, MTN299204, MTN299205

TV/audio



Gniazdo antenowe podwójne (TV+FM)



Wariant	Nr art.
Gniazdo końcowe	**MTN299203**

Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: płytką centralną z oznaczeniem FM+TV do gniazdek antenowych Systemu M MTN2999.., MTN2995.., Artec/Trancent/An- tique MTN2997..

Gniazdo antenowe podwójne (TV+FM)



Wariant	Nr art.
Gniazdo przelotowe	**MTN299204**

Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60.
Bez pazurków, mocowanie za pomocą śrub.
Do stosowania z: płytką centralną z oznaczeniem FM+TV do gniazdek antenowych Systemu M MTN2999.., MTN2995.., Artec/Trancent/Antique MTN2997..

Gniazdo antenowe podwójne (TV+FM)



Wariant	Nr art.
Gniazdo odgałęźne	**MTN299205**

Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60. Bez pazurków, mocowanie za pomocą śrub.
Do stosowania z: płytką centralną z oznaczeniem FM+TV do gniazdek antenowych Systemu M MTN2999.., MTN2995.., Artec/Trancent/An- tique MTN2997..

Płytka centralna z oznaczeniem R/TV+SAT do gniazd antenowych



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN299844**
biały polarny, połysk	**MTN299819**
biały „active”, połysk	**MTN299825**
antracyt	**MTN299214**
aluminium	**MTN299260**

Do stosowania z: mechanizmem gniazda antenowego pojedynczego o dwóch wyjściach R/TV+SAT MTN299200, mechanizmem gniazda antenowego przelotowego o dwóch wyjściach R/TV+SAT MTN299201, mechanizmem gniazda antenowego końcowego o dwóch wyściach R/TV+SAT MTN299202

Mechanizm gniazda antenowego pojedynczego o dwóch wyjściach R/TV+SAT



Wariant	Nr art.
Gniazdo końcowe	**MTN299200**

Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60.
Bez pazurków, mocowanie za pomocą śrub.
Do stosowania z: płytką centralną z oznaczeniem R/TV+SAT do gniazda antenowego Systemu M MTN2998.., MTN2992.., Artec/ Trancent/Antique MTN2996

Mechanizm gniazda antenowego przelotowego o dwóch wyjściach R/TV+SAT



Wariant	Nr art.
Gniazdo przelotowe	**MTN299201**

Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60.
Bez pazurków, mocowanie za pomocą śrub.
Do stosowania z: płytką centralną z oznaczeniem R/TV+SAT do gniazda antenowego Systemu M MTN2998.., MTN2992.., Artec/ Trancent/Antique MTN2996..

TV/audio

Mechanizm gniazda antenowego końcowego o dwóch wyjściach R/TV+SAT



Wariant	Nr art.
Gniazdo odgałęźne	**MTN299202**

Do montażu w puszkach instalacyjnych o rozmiarze 60.
Bez pazurków, mocowanie za pomocą śrub.
Do stosowania z: płytką centralną z oznaczeniem R/TV+SAT do Gniazda antenowego Systemu M MTN2998.., MTN2992.., Artec/ Trancent/Antique MTN2996.





Gniazdo audio/video



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN4351-0344**
biały polarny, połysk	**MTN4351-0319**
biały „active”, połysk	**MTN4351-0325**
antracyt	**MTN4351-0414**
aluminium	**MTN4351-0460**

Z trzema gniazdami typu chinch.
Kolory: żółty, czerwony, biały.
Styki pozłacane.
Styki do połączenia lutowanego.

Gniazdo video typu component



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN4353-0344**
biały polarny, połysk	**MTN4353-0319**
biały „active”, połysk	**MTN4353-0325**
antracyt	**MTN4353-0414**
aluminium	**MTN4353-0460**

Z trzema gniazdami typu chinch.
Kolory: czerwony, zielony, niebieski
Styki pozłacane.
Styki do połączenia lutowanego.



Gniazdo audio



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN4350-0344**
biały polarny, połysk	**MTN4350-0319**
biały „active”, połysk	**MTN4350-0325**
antracyt	**MTN4350-0414**
aluminium	**MTN4350-0460**

Z dwoma gniazdami typu chinch.
Kolory: czerwony i biały.
Styki pozłacane
Styki do połączenia lutowanego.

Audio



Płytka centralna z otworem prostokątnym



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN296044**
biały polarny, połysk	**MTN296019**
biały „active”, połysk	**MTN296025**
antracyt	**MTN297914**
aluminium	**MTN297960**

Do systemu M.
Do mechanizmów gniazdek głośnikowych lub interfejsu podtynkowego USB.
Do stosowania z: gniazdem telefonicznym TAE pojedynczym, MTN465206, gniazdem telefonicznym TAE potrójnym MTN465226/36, gniazdem kombinowanym RJ45/TAE (Kat 3) MTN465707, mechanizmem gniazda głośnikowego pojedynczego MTN466919/14, mechanizmem gniazda głośnikowego podwójnego MTN467019/14, interfejsem USB podtynkowym MTN681799

Mechanizm gniazda głośnikowego pojedynczego



Wariant	Nr art.
biały	**MTN466919**
antracyt	**MTN466914**

Bieguny oznaczone są różnymi kolorami.
Przekrój przewodu do 10 mm^2. Z zaciskami wtykowymi.
Z zaciskami śrubowymi z tyłu.
Do stosowania z: płytką centralną z otworem prostokątnym System M 2.0 MTN2960.., MTN2979.., Artec/Trancent/Antique MTN2978..

Mechanizm gniazda głośnikowego podwójnego



Wariant	Nr art.
biały	**MTN467019**
antracyt	**MTN467014**

Bieguny oznaczone są różnymi kolorami.
Przekrój przewodu do 10 mm^2. Z zaciskami wtykowymi.
Z zaciskami śrubowymi z tyłu.
Do stosowania z: płytką centralną z otworem prostokątnym System M 2.0 MTN2960.., MTN2979.., Artec/Trancent/Antique MTN2978..



Płytka centralna ze złączem głośnikowym Hi-Fi



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN468844**
biały polarny, połysk	**MTN468819**
biały „active”, połysk	**MTN468825**
antracyt	**MTN469314**
aluminium	**MTN469360**

Do przyłączenia przewodów głośnikowych o przekroju maks. 10 mm^2.
Zakres dostawy: dwa złącza głośnikowe, styki pozłacane.

TV/audio



Płytką centralną złącza audio XLR



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN468044**
biały polarny, połysk	**MTN468019**
biały „active”, połysk	**MTN468025**
antracyt	**MTN468914**
aluminium	**MTN468960**

Do okrągłych złączy audio XLR firm Binder, Cannon, Neutrik P i gniazdek kołnierzowych lub podobnych.

Płytki centralne do technologii komunikacyjnej



Płytki centralne do technologii informatycznej



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN469844**
biały polarny, połysk	**MTN469819**
biały „active”, połysk	**MTN469825**
antracyt	**MTN465814**
aluminium	**MTN465860**

Z polem opisowym.
Z wbudowaną klapką.
Do stosowania z: gniazdem pojedynczym RJ45 Schneider Electric, cat 5 FTP MTN465800, gniazdem pojedynczym RJ45 Schneider Electric, cat 5 STP MTN465801, gniazdem pojedynczym RJ45 Schneider Electric, cat 5 UTP MTN465802, gniazdem pojedynczym RJ45 Schneider Electric, cat 6 FTP MTN465804, gniazdem pojedynczym RJ45 Schneider Electric, cat 6 STP MTN465805, gniazdem pojedynczym RJ45 Schneider Electric, cat 6 UTP MTN465810, mechanizmem złącza pojedynczego/podwójnego Schneider Electric MTN4575-0000

Gniazdo pojedyncze RJ45 Schneider Electric, cat 5 FTP



Wariant	Nr art.
	MTN465800

Do stosowania z: płytką centralną pojedynczego złącza RJ45 Schneider Electric Systemu M MTN4698.., MTN4658.., Artec/ Trancent/Antique MTN4664..

Gniazdo pojedyncze RJ45 Schneider Electric, cat 5 STP



Wariant	Nr art.
	MTN465801

Do stosowania z: płytką centralną pojedynczego złącza RJ45 Schneider Electric Systemu M MTN4698.., MTN4658.., Artec/ Trancent/Antique MTN4664..

Gniazdo pojedyncze RJ45 Schneider Electric, cat 5 UTP



Wariant	Nr art.
	MTN465802

Do stosowania z: płytką centralną pojedynczego złącza RJ45 Schneider Electric Systemu M MTN4698.., MTN4658.., Artec/ Trancent/Antique MTN4664..

Gniazdo pojedyncze RJ45 Schneider Electric, cat 6 FTP



Wariant	Nr art.
	MTN465804

Do stosowania z: płytką centralną pojedynczego złącza RJ45 Schneider Electric Systemu M MTN4698.., MTN4658.., Artec/ Trancent/Antique MTN4664..

Technologia danych



Gniazdo pojedyncze RJ45 Schneider Electric, cat 6 STP



Wariant	Nr art.
	MTN465805

Do stosowania z: płytką centralną pojedynczego złącza RJ45 Schneider Electric Systemu M MTN4698.., MTN4658.., Artec/ Trancent/Antique MTN4664..

Gniazdo pojedyncze RJ45 Schneider Electric, cat 6 UTP



Wariant	Nr art.
	MTN465810

Do stosowania z: płytką centralną pojedynczego złącza RJ45 Schneider Electric Systemu M MTN4698.., MTN4658.., Artec/ Trancent/Antique MTN4664..

Płytka centralna gnizada pojedynczego RJ45



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN296244**
biały polarny, połysk	**MTN296219**
biały „active”, połysk	**MTN296225**
antracyt	**MTN298314**
aluminium	**MTN298360**

Do Systemu M.
Do mechanizmów RJ45 (Kat 5e), mechanizmów RJ45 firmy Rutenbeck lub mechanizmów E-DAT firmy BTR.
Do stosowania z: mechanizmem RJ45 Kat 5e MTN465721

Mechanizm RJ45 Kat 5e



Wariant	Nr art.
	MTN465721

Do przyłączenia terminala analogowego lub cyfrowego za pomocą złącza RJ45 o 8 zestykach. Przyłączenie za pomocą zacisków LSA.
Do stosowania z: płytką centralną pojedynczego złącza RJ45 Systemu M MTN2962.., MTN2983.., Artec/Trancent/Antique MTN2918..

Technologia danych



Płytka centralna mechanizmu RJ 11/RJ 45, pojedyncza



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN291544**
biały polarny, połysk	**MTN291519**
biały „active”, połysk	**MTN291525**
antracyt	**MTN291114**
aluminium	**MTN291160**

Do Systemu M.
Do modułów Lexcom.



Płytka centralna podwójna złącza RJ45 Schneider Electric



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN469944**
biały polarny, połysk	**MTN469919**
biały „active”, połysk	**MTN469925**
antracyt	**MTN466514**
aluminium	**MTN466560**

Z polem opisowym.
Z wbudowaną klapką.
Do stosowania z: gniazdem podwójnym RJ45 Schneider Electric, cat 5 FTP MTN465807, gniazdem podwójnym RJ45 Schneider Electric, cat 6 FTP MTN465806, gniazdem podwójnym RJ45 Schneider Electric, cat 6 STP MTN465812, gniazdem podwójnym RJ45 Schneider Electric, cat 6 UTP MTN465811, mechanizmem złącza pojedynczego/podwójnego Schneider Electric MTN4575-0000

Gniazdo podwójne RJ45 Schneider Electric, cat 5 FTP



Wariant	Nr art.
	MTN465807

Do stosowania z: płytką centalną podwójną złącza RJ45 Schneider Electric Systemu M MTN4699.., MTN4665.., Artec/ Trancent/ Antique MTN4666..

Gniazdo podwójne RJ45 Schneider Electric, cat 5 FTP



Wariant	Nr art.
	MTN465806

Do stosowania z: płytką centalną podwójną złącza RJ45 Schneider Electric Systemu M MTN4699.., MTN4665.., Artec/ Trancent/ Antique MTN4666..

Technologia danych



Gniazdo podwójne RJ45 Schneider Electric, cat 6 STP



Wariant	Nr art.
	MTN465812

Do stosowania z: płytką centalną podwójną złącza RJ45 Schneider Electric Systemu M MTN4699.., MTN4665.., Artec/ Trancent/ Antique MTN4666...

Gniazdo podwójne RJ45 Schneider Electric, cat 6 UTP



Wariant	Nr art.
	MTN465811

Do stosowania z: płytką centalną podwójną złącza RJ45 Schneider Electric Systemu M MTN4699.., MTN4665.., Artec/ Trancent/ Antique MTN4666...

Płytka centralna podwójna mechanizmu RJ45



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN296144**
biały polarny, połysk	**MTN296119**
biały „active”, połysk	**MTN296125**
antracyt	**MTN298014**
aluminium	**MTN298060**

Do Systemu M.
Do mechanizmów RJ45 8/8, 2x8, mechanizmów RJ45 Line 21 8/8,mechanizmów RJ45 firmy Rutenbeck lub E-DAT firmy BTR.
Do stosowania z: mechanizmem RJ45 8/8 Kat 6 MTN465706

Mechanizm RJ45 8/8 Kat 6



Wariant	Nr art.
biały	**MTN465706**

Do przyłączenia terminala analogowego lub cyfrowego za pomocą złącza RJ45 o 8 zestykach. Przyłączenie za pomocą zacisków LSA.
Do stosowania z: płytką centralną podwójną złącza RJ45 Systemu M MTN2961.., MTN2980.., Artec/Trancent/Antique MTN2926..

Technologia danych





Płytka centralna z wbudowaną klapką do gniazdek modułowych



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN4562-0344**
biały polarny, połysk	**MTN4562-0319**
biały „active”, połysk	**MTN4562-0325**
antracyt	**MTN4562-0414**
aluminium	**MTN4562-0460**

Do płytek wsporczych gniazdek modułowych. Z dwoma otworami i klapkami.
Do stosownania z: płytkami wsporczymi gniazdek modułowych MTN4566-00..

Płytka centralna z wbudowaną klapką i polem opisowym do gniazdek modułowych



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN4564-0344**
biały polarny, połysk	**MTN4564-0319**
biały „active”, połysk	**MTN4564-0325**
antracyt	**MTN4564-0414**
aluminium	**MTN4564-0460**

Do płytek wsporczych gniazdek modułowych. Z dwoma otworami i klapkami.
Do stosownania z: płytkami wsporczymi gniazdek modułowych MTN4566-00..
Akcesoria: Paski opisowe Systemu M MTN230900

Płytka montażowa gniazd modułowych



Wariant	Nr art.
czerwony	**MTN4566-0006**
czarny	**MTN4566-0003**
przezroczysty	**MTN4566-0080**
zielony	**MTN4566-0004**

Do gniazdek telekomunikacyjnych.
Do stosowania z: płytką centralną podwójną z wbudowaną klapką do gniazdek modułowych Systemu M MTN4562-03.. /-04.., płytką centralną podwójną z wbudowaną klapką i polem opisowym Systemu M MTN4564-03../-04..



Ramka montażowa podwójna do gniazd RJ45 z polem opisowym i wbudowaną klapką



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN4568-0344**
biały polarny, połysk	**MTN4568-0319**
biały „active”, połysk	**MTN4568-0325**
antracyt	**MTN4568-0414**
aluminium	**MTN4568-0460**

Technologia danych



Płytka centralna podwójna mechanizmu RJ11/RJ45



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN291644**
biały polarny, połysk	**MTN291619**
biały „active”, połysk	**MTN291625**
antracyt	**MTN291214**
aluminium	**MTN291260**

Do Systemu M.
Do modułów Lexcom.




Ramka montażowa z płytką centralną mechanizmów zgodnych z DIN 41524



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN290344**
biały polarny, połysk	**MTN290319**
biały „active”, połysk	**MTN290325**
antracyt	**MTN296414**
aluminium	**MTN296460**

Może być również stosowana do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych montowanych w otworze Ø 16 mm (np.Lumitas).
Drugi otwór można wyłamać.





Płytka centralna urządzeń sterowniczych



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN393844**
biały polarny, połysk	**MTN393819**
biały „active”, połysk	**MTN393825**
antracyt	**MTN393914**
aluminium	**MTN393960**

Montaż w otworze Ø 22,5 mm.
Do urządzeń firm Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D itd.
Bez pazurków, mocowanie za pomocą śrub.

Płytka centralna łącznika „awaryjny stop”



Wariant	Nr art.
żółty	**MTN393803**

Montaż w otworze Ø 22,5 mm.
Do urządzeń firm Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D itd.
Bez pazurków, mocowanie za pomocą śrub.

Technologia danych





Pierścień pośredni do mechanizmów kombinowanych zgodnych z DIN 49075



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN518544**
biały polarny, połysk	**MTN518519**
biały „active”, połysk	**MTN518525**
antracyt	**MTN518114**
aluminium	**MTN518160**

Z produktem tym można powiązać wszystkie standardowe mechanizmy kombinowane zgodne z DIN 49075, na przykład TAE, gniazda modułowe, systemy komunikacyjne oraz transmisji danych firmPAN- DUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR itd.

Pierścień pośredni z klapką uchylną do mechanizmów kombinowanych zgodnych z DIN 49075



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN518644**
biały polarny, połysk	**MTN518619**
biały „active”, połysk	**MTN518625**
antracyt	**MTN518214**
aluminium	**MTN518260**

Z produktem tym można powiązać wszystkie standardowe mechanizmy kombinowane zgodne z DIN 49075, na przykład TAE, gniazda modułowe, systemy komunikacyjne oraz transmisji danych firm PAN-DUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR itd.

Specjalne płytki centralne



Wyjście ukośne



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN464944**
biały polarny, połysk	**MTN464919**
biały „active”, połysk	**MTN464925**
antracyt	**MTN464614**
aluminium	**MTN464660**

Do technologii telekomunikacyjnej oraz przesyłu danych. Mechanizmy należy zamawiać oddzielnie.
Do stosowania z: ramką zaślepiającą Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464380, ramką do złączy typu D, 9-pinowych Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464391, ramką do złączy typu D, 15-pinowych Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464392, ramką do złączy typu D, 25-pinowych Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464393, mechanizmem do gniazd BNC/TNC Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464395, ramką gniazda modułowego Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464398, ramką gniazda audio XLR Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464390, ramką ze złączem głośnikowym high-end Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464387, ramką złącza światłowodowego ST Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464386, ramką systemu IBM ACS typu Mini C Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464383, ramką Duplex SC Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464381, ramką Reichle & De-Massari Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464384, ramką złączy uniwersalnych Systemu M, Artec/Trancent/Antique MTN464377
Zakres dostawy: bez ramek.

Technologia danych

Ramka zaślepiająca



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464380**

Może być wykorzystany uniwersalnie, poprzez obróbkę mechaniczną (nawiercanie, frezowanie).
Do stosowania z: wyjściem wysuniętym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/Antique, Aquadesign MTN4643..

Ramka do złączy typu D, 9-pinowy



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464391**

Do dwóch wtyczek typu D, 9-pinowych.
Drugi otwór można wyłamać.
Do stosowania z: wyjściem wysuniętym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/Antique, Aquadesign MTN4643..

Ramka do złączy typu D, 15-pinowy



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464392**

Do dwóch wtyczek typu D, 15-pinowych.
Drugi otwór można wyłamać.
Do stosowania z: wyjściem ukośnym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/Antique, Aquadesign MTN4643..

Ramka do złączy typu D, 25-pinowy



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464393**

Do dwóch wtyczek typu D, 25-pinowych.
Drugi otwór można wyłamać.
Do stosowania z: wyjściem ukośnym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/Antique, Aquadesign MTN4643..

Ramka do gniazdek BNC/TNC



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464395**

Do dwóch złączyBNC/TNC Ø 12,5 mm lub złączy BNC/TNC Ø 9,5 mm.
Drugi otwór można wyłamać.
Do stosowania z: wyjściem ukośnym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/Antique, Aquadesign MTN4643..
Zakres dostawy: pierścienie regulujące.

Ramka złączy uniwersalnych



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464377**

Do stosowania z: wyjściem ukośnym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/Antique, Aquadesign MTN4643..

Wkład do gniazek modułowych



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464398**

Do dwóch modułowych gniazdek Kat 3
Do złączy AMP lub Thomas & Betts. Drugi otwór można wyłamać.
Do stosowania z: wyjściem ukośnym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/Antique, Aquadesign MTN4643..

Mechanizm gniazda audio XLR



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464390**

Do okrągłych złączy audio XLR firm Binder, Cannon, Neutrik P lub podobnych.
Do stosowania z: wyjściem ukośnym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/Antique, Aquadesign MTN4643..

Technologia danych

Mechanizm ze złączem głośnikowym high-end



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464387**

Do przyłączenia głośników (maks. przekrój przewodów10 mm^2).
Do stosowania z: wyjściem ukośnym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/Antique, Aquadesign MTN4643...
Zakres dostawy: dwa złącza głośnikowe, styki pozłacane

Mechanizm złącza światłowodowego ST



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464386**

Do dwóch złączy światłowodowych ST.
Do stosowania z: wyjściem ukośnym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/Antique, Aquadesign MTN4643...

Mechanizm Duplex SC



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464381**

Do dwóch złączy Duplex SC.
Do stosowania z: wyjściem ukośnym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/Antique, Aquadesign MTN4643..

Mechanizm Reichle & De-Massari



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464384**

Do dwóch modułów przyłączeniowych Reichle & De Massari lub dodatkowych modułów R&M. Informacja: http://www.rdm.com
Do stosowania z: wyjściem ukośnym Artec/ Trancent/Antique, Aquadesign MTN4643..
Do stosowania z: wyjściem ukośnym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/ Antique, Aquadesign MTN4643.. **Akcesoria:** Moduł przyłączeniowy nieekranowany Reichle & De-Massari MTN465580/82, moduł przyłączeniowy ekranowany Reichle & De-Massari MTN465581/83, kołnierz przeciwbryzgowy Reichle & De- Massari MTN465591, tulejka przeciwbryzgowa Reichle & De-Massari MTN465590

Ramka systemu IBM ACS typu Mini C



Wariant	Nr art.
czarny	**MTN464383**

Do dwóch modułów IBM Advanced Connectivity System (ACS) typu Mini C.
Do stosowania z: wyjściem ukośnym Systemu M MTN4646.., MTN4649.., Artec/ Trancent/ Antique, Aquadesign MTN4643..





Moduł przyłączeniowy nieekranowany Reichle & De-Massari



Wariant	Nr art.
Cat 5e, 1xRJ45/u	**MTN465580**
Cat 6, 1xRJ45/u	**MTN465582**

Połączenie za pomocą zaciskiu ICD (bez dodatkowego wyposażenia).
Do stosowania z: mechanizmem Reichle & De-Massari System M, Artec/Trancent/Antique MTN464384
Akcesoria: kołnierz przeciwbryzgowy Reichle & De-Massari MTN465591, tulejka przeciwbryzgowa Reichle & De-Massari MTN465590


Moduł przyłączeniowy ekranowany Reichle & De-Massari



Wariant	Nr art.
Cat 5e, 1xRJ45/s	**MTN465581**
Cat 6, 1xRJ45/s	**MTN465583**

Połączenie za pomocą zaciskiu ICD (bez dodatkowego wyposażenia).
Do stosowania z: mechanizmem Reichle & De-Massari System M, Artec/Trancent/Antique MTN464384
Akcesoria: kołnierz przeciwbryzgowy Reichle & De-Massari MTN465591, tulejka przeciwbryzgowa Reichle & De-Massari MTN465590

Technologia danych





Kołnierz przeciwbryzgowy Reichle & De-Massari		Tulejka przeciwbryzgowa Reichle & De-Massari	
			
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
niebieski	**MTN465591**	przezroczysty	**MTN465590**
Za pomocą kołnierza przeciwbryzgowego, stopień ochrony IP44 uzyskiwany jest dla wszystkich modułów Reichle & De Massari stosowanych w serii AQUADESIGN. **Do stosowania z:** modułem przyłączeniowym nieekranowanym Reichle & De- Massari MTN465580/82, modułem przyłączeniowym ekranowanym Reichle & De-Massari MTN465581/83 **Zakres dostawy:** 1 opakowanie = 10 sztuk		Tulejkę przeciwbryzgową nakładana jest na kabel przyłączeniowy. W połączeniu z kołnierzem przeciwbryzgowym, stopień ochrony IP44 uzyskiwany jest dla kabla przyłączeniowego. **Do stosowania z:** modułem przyłączeniowym nieekranowanym Reichle & De- Massari MTN465580/82, modułem przyłączeniowym ekranowanym Reichle & De-Massari MTN465581/83 **Uwaga:** Narzędzia montażowe (szczypce trójkołkowe) można zamówić bezpośrednio w firmie Reichle & De-Massari.	

Specjalne płytki centralne

Specjalne płytki centralne





Zaślepka



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN391644**
biały polarny, połysk	**MTN391619**
biały „active”, połysk	**MTN391625**
antracyt	**MTN391814**
aluminium	**MTN391860**

Może być wykorzystany uniwersalnie, poprzez obróbkę mechaniczną (nawiercanie, frezowanie).
Bez pazurków, mocowanie za pomocą śrub.

Płytka centralna z wyjściem kablowym do złącza telefonicznego VDo 4



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN296844**
biały polarny, połysk	**MTN296819**
biały „active”, połysk	**MTN296825**
antracyt	**MTN295514**
aluminium	**MTN295560**

Do złącza telefonicznego VDo 4 lub jako ogólne wyjście kablowe do kabli o średnicy maks. 10 mm. Z uchwytem napinającym.
Bez pazurków, mocowanie za pomocą śrub.
Zakres dostawy: Śruby mocujące do złącza telefonicznego VDo 4.





Adapter



Wariant	Nr art.
white	**MTN518444**
polar white	**MTN518419**
aluminium	**MTN518460**
varnished stain-less steel	**MTN518446**

Za pomocą adaptera można mechanizmy Systemu M dopasować do Systemu Design.

Pierścień pośredniczący z klapką




Wariant	Nr art.
white	**MTN516444**
polar white	**MTN516419**
aluminium	**MTN516460**
antique brass	**MTN516443**
stainless steel	**MTN516446**

Za pomocą pierścienia pośredniczącego mechanizmy Systemu M można dopasować do Merten System Artec/Trancent/Antique o normalnej wysokości (np. TAE, UAE, gniazda itd.)

Specjalne płytki centralne

Inne gniazda



Mechanizm gniazda wyrównania potencjałów



Wariant		Nr art.
	kremowy	**MTN290444**
	biały polarny, połysk	**MTN290419**
	biały „active”, połysk	**MTN290425**
	antracyt	**MTN298214**
	aluminium	**MTN298260**

Z dwiema wtyczkami jednobiegunowymi zgodnymi z DIN 42801. Zaciski przyłączeniowe przewodów o przekroju maks. 6 mm^2.
Bez pazurków, mocowanie za pomocą śrub.

Akcesoria

Akcesoria oświetleniowe





Moduł oświetleniowy LED do przycisków/ łączników



Wariant	Nr art.
100-230 V, czerwony	**MTN3901-0006**

Pobór prądu 0,65 mA
Do wszystkich mechanizmów QuickFlex, 1- i 2-biegunowych.
Z czerwoną diodą.
Do stosowania jako wskaźnik świetlny lub jako światło orientacyjne. Moduł można wymienić od przodu, bez konieczności demontażu łącznika.
Do stosowania z: Łącznikami/przyciskami pojedynczymi
Zakres dostawy: Dioda.

Moduł oświetleniowy LED do przycisków/ łączników



Wariant	Nr art.
100-230 V, wielobarwny	**MTN3901-0000**
8-32 V, wielobarwny	**MTN3921-0000**

Pobór prądu 0,65 mA
Do wszystkich mechanizmów QuickFlex, 1- i 2-biegunowych.
Barwy można ustawiać za pomocą przełączników. Możliwe są również kombinacje kolorów. Do stosowania jako wskaźnik świetlny lub jako światło orientacyjne. Moduł można wymienić od przodu, bez konieczności demontażu łącznika.
Do stosowania z: Łącznikami/przyciskami pojedynczymi
Zakres dostawy: Dioda wielobarwna.





Moduł oświetleniowy LED do łączników/ przycisków podwójnych (światło orientacyjne)



Wariant	Nr art.
100-230 V, wielobarwny	**MTN3942-0000**

Pobór prądu 2x0,65 mA
Do wszystkich mechanizmów łączników schodowych lub przycisków podwójnych / łączników świecznikowych serii QuickFlex.
Barwy można ustawiać za pomocą przełączników. Możliwe są również kombinacje kolorów. Do stosowania jako światło orientacyjne. Moduł można wymienić od przodu, bez konieczności demontażu łącznika.
Do stosowania z: łącznikami świecznikowymi (schodowymi)/przyciskami podwójnymi
Zakres dostawy: dwie diody wielobarwne.

Moduł oświetleniowy LED do łączników/ przycisków podwójnych (wskaźnik świetlny)



Wariant	Nr art.
100-230 V, wielobarwny	**MTN3902-0000**
8-32 V, wielobarwny	**MTN3922-0000**

Pobór prądu 2x0,65 mA
Do wszystkich mechanizmów łączników schodowych lub przycisków podwójnych / łączników świecznikowych serii QuickFlex.
Barwy można ustawiać za pomocą przełączników. Możliwe są również kombinacje kolorów. Do stosowania jako wskaźnik świetlny. Moduł można wymienić od przodu, bez konieczności demontażu łącznika.
Do stosowania z: łącznikami świecznikowymi (schodowymi)/przyciskami podwójnymi
Zakres dostawy: dwie diody wielobarwne.

Wyposażenie dodatkowe




Dioda		Neonówka E 10	
			
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
AC 230 V, czerwona	**MTN395120**	AC 230 V, 0.65 mA	**MTN395100**
AC 230 V, żółta	**MTN395121**		
AC 230 V, zielona	**MTN395122**		
AC 230 V, niebieska	**MTN395123**		
AC 230 V, biała	**MTN395124**		
AC 24 V, czerwona	**MTN395131**		
AC 24 V, żółta	**MTN395132**		
AC 24 V, zielona	**MTN395133**		
AC 24 V, niebieska	**MTN395134**		
AC 24 V, biała	**MTN395135**		
AC/DC 230 V, AC/DC 24 V Do nasadki wtykowej E 10 lub mechanizmu sygnalizatora E 10. **Do stosowania z:** mechanizmem sygnalizatora świetlnego E 10 MTN319017/18 **Uwaga:** Pobór prądu ok. 20 mA		AC 230 V, 0,65 mA Niski pobór prądu (ok. 0,65 mA) i niska wartość napięcia zapłonu (maks. 120 V) oznacza, że neonówka jest szczególnie odpowiednia do obwodów świetlówkowych i oświetlania duszy schodów **Do stosowania z:** mechanizmem sygnalizatora świetlnego E 10 MTN319017/18	

Akcesoria



Symbole, prostokątne



Wariant	Nr art.
neutralny, przezroczysty	**MTN395569**
światło, przezroczysty	**MTN395669**
drzwi, przezroczysty	**MTN395769**
dzwonek, przezroczysty	**MTN395869**
neutralny, czerwony, przezroczysty.	**MTN395900**

Do klawiszy i przycisków z okienkiem prostokątnym.
Akcesoria: klawisz z prostokątnym okienkiem na symbole Systemu M MTN4328.., MTN4338.., Artec/Trancent/Antique MTN4118.., Aquadesign MTN3438.., klawisz z prostokątnym okienkiem na symbole, IP44 Systemu M MTN4327.., MTN4337.., Artec/Trancent/Antique MTN4127..

Arkusz z paskami opisowymi

Wariant	Nr art.
biały polarny	**MTN230900**

Do indywidualnego opisywania.
Zakres dostawy: 1 arkusz na 36 produktów.

Wyposażenie dodatkowe



Pokrywa łączników i gniazdek



Wariant	Nr art.
zielony	**MTN3900-0000**

Do ochrony łączników i gniazdek przed uszkodzeniem związanym z malowaniem/lakierowaniem

Piloty zdalnego sterowania



Pilot zdalnego sterowania IR Distance 2010




Wariant	Nr art.
czarny	**MTN570222**

10 kanałowy pilot na podczerwień. Do sterowania wszystkimi płytkami sensorowymi TELE, przyciskami żaluzji z odbiornikiem podczerwieni, czujnikami obecności z odbiornikiem podczerwieni i urządzeń KNX z odbiornikiem podczerwieni.
Bateria: 2 baterie (IEC LR 03, AAA)
Zasięg: do 20 m
Odbiornik: płytka sensorowa TELE Systemu M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/ Antique MTN5709.., przycisk żaluzjowy z odbiornikiem podczerwieni i możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5880.., MTN5864.., Artec/Trancent/Antique MTN5844.., czujka obecności ARGUS Presence z odbiornikiem podczerwieni MTN550591, przycisk poczwórny plus z odbiornikiem podczerwieni Systemu M MTN6279.., MTN6175..
Zakres dostawy: Bez baterii.

Wyposażenie dodatkowe



Uniwersalny pilot zdalnego sterowania CONNECT



Wariant	Nr art.
Aluminium/czarny	**MTN506923**

ot zdalnego sterowania – radiowy i na podczerwień. Do sterowania:
- Urządzeniami systemu radiowego Merten CONNECT
- Urządzeniami na podczerwień Merten
- Pięcioma urządzeniami AV na podczerwień (TV, DVD, DVDR, VCR, SAT, kablówka, wzmacniacz)

W połączeniu z systemem radiowym CONNECT, można za pomocą pilota ustawić funkcje urządzeń radiowych w kilku pomieszczeniach. W każdym pomieszczeniu można skońfigurować maksymalnie 9 grup zawierających 12 urządzeń oraz 3 sceny zawierające 12 urządzeń.

Funkcje radiowe: **Administrator systemu, nadajnik**
Funkcje:
EASY CONNECT:
- Załączanie, wyłączanie, przełączanie, ściemnianie, podnoszenie/opuszczanie żaluzji, sceny
- Programowanie systemu EASY CONNECT jako administrator systemu
- Programowanie poszczególnych przycisków radiowych CONNECT
- Indywidualny opis pomieszczeń i grup
- Wyświetlanie opisu na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym

Za pomocą programu konfiguracyjnego CONNECT:
- dodatkowe graficzne programowanie funkcji EASY CONNECT

Rozszerzone funkcje IR/AV
- Przełączanie funkcji Philips Ambilight
- Obsługa ponad 1000 producentów. Urządzenia wybiera się z listy lub wprowadzając kody programowania.
- Ogólne wykorzystanie funkcji urządzenia (np. głośność) we wszystkich trybach.

Zasięg radiowy: do 100 m w wolnej przestrzeniu, do 30 m w pomieszczeniu
Zasięg podczerwieni: do 15 m
Bateria: 3 baterie (IEC LR 03, AAA)
Wyświetlacz: wyświetlacz ciekłokrystaliczny o 10 znakach
Odbiornik: centralna jednostka radiowa CONNECT schneider-electric@home, kolor MTN5059.., płytka radiowa CONNECT do mechanizmów łączników Systemu M MTN5034.., MTN5024.., Artec/ Trancent/Antique MTN5044.., płytka radiowa CONNECT do mechanizmów ściemniaczy Systemu M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Trancent/Antique MTN5046.., przycisk radiowy żaluzjowy CONNECT z możliwością przyłączenia czujnika System M 2.0 MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/An- tique MTN5045.., łączniki pojedynczym radiowym, podtynkowym CONNECT MTN507501, ściemniacz uniwersalnym radiowym, podtynkowym CONNECT MTN507900, łącznik świecznikowym radiowym podtynkowym CONNECT MTN507502, łącznik pojedynczy dwubiegunowy radiowy, podtynkowy CONNECT MTN507601, łącznik żaluzjowy pojedynczy radiowy podtynkowy CONNECT MTN507801, adapter radiowy ściemniacza uniwersalnego CONNECT MTN508619
Uwaga: Urządzenie może przyjmować funkcje administratora systemu. Pilot należy wykorzystać jako administrator systemu w połączeniu z metodą EASY CONNECT. W połączeniu z konfiguratorem radiowym CONNECT, pilot można wykorzystać w sposób dowolny.
Zakres dostawy: z bateriami.
Z tabelą kodów praktycznie wszystkich typowych urządzeń, np. TV, VCR, DVD, SAT, AUX.

Przełomowy w formie i stylu

Merten System Artec / Antique / Trancent




Merten System Artec/Trancent/Antique


Inowacyjne wzornictwo

Merten System Artec/Trancent/Antique zapewnia atrakcyjny wybór produktów i zróżnicowaną paletę akcentów stylistycznych. Dotyczy to zarówno oszczędnej w formie serii ARTEC, ekskluzywnej serii TRANCENT, jak i klasycznej – ANTIQUE. Wszystkie pokrywy i mechanizmy są zaprojektowane jednolicie dla wszystkich programów. Idealne warunki, aby sprostać indywidualnym życzeniom.

Zasada budowy systemu

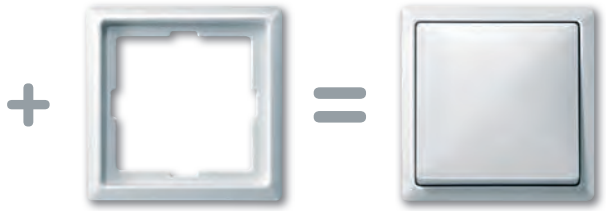

Ramka Artec | Artec

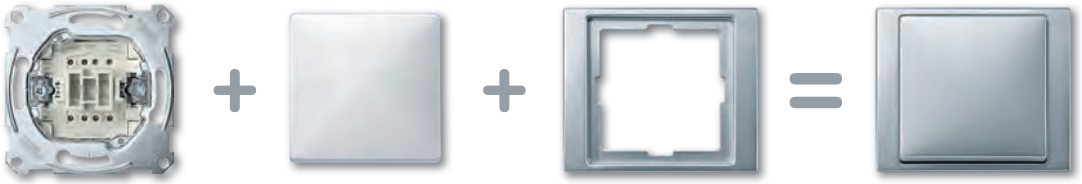

Mechanizm podtynkowy | Klawisz | Ramka Trancent | Trancent



Ramka Antique | Antique

Jeden mechanizm – wiele możliwości

Łatwa wymiana linii wzorniczej łączników: mechanizmy Merten System Artec/Trancent/Antiquepasują do wszystkich wariantów stylistycznych. Wystarczy wymienić ramkę – i gotowe.

Elastyczność w ramach systemu

Artec

Przejrzysty wygląd

Artec sprawia niewątpliwe wrażenie. Jego ponadczasowość łączy w sobie czystą formę użytkową oraz z smukły wygląd.
Oznacza to, że seria znakomicie spełnia wymagania nowoczesnej architektury i jest idealna dla zainstalowania w wielu miejscach. Wysoka jakość powierzchni ze stali nierdzewnej w połączeniu z obfitym klawiszem sprawia, że Artec to wybitny obraz łącznika.



Artec, stal szlachetna





Artec, biały



Artec, kermowy




Artec, aluminium

Antique

Alternatywa stylu

Antique to elegancja, aby dopasować łączniki i gniazda do najbardziej wymagających wnętrz - budynki i pomieszczenia w tradycyjnym, klasycznym stylu. Ta seria łączników jest wyraźnym zwycięzcą, zarówno dzięki wysokiej jakości zastosowanych materiałów jak i starannie przygotowanym programie kolorów ramek i klawiszy.
Styl, czysta i prosta forma.

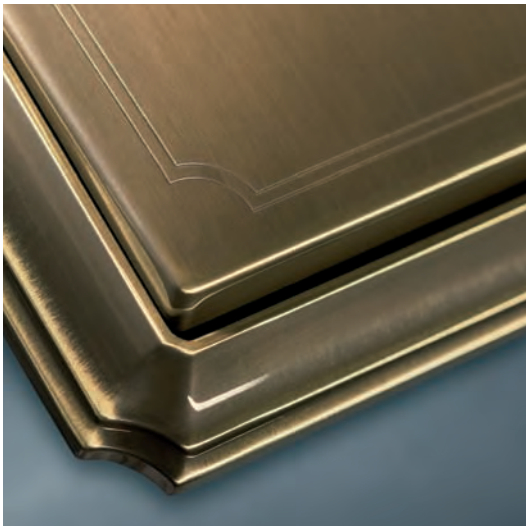






Antique, biały



Antique, kremowy



Antique, mosiądz antyk



Antique, mosiądz polerowany/ biały




Antique, mosiądz antyk/biały

Trancent

Przejrzystość formy

Trancent jest dostępny w dwóch postaciach. Przejrzystość płyty zewnętrznej sprawia iż w wersji przezroczystej łącznik ma barwę aluminium, natomiast w wersji satynowej podkreśla stylowy, zielony blask który wzmacnia charakter szkła.
Powlekana powierzchnia szkła i szlifowane krawędzie wzmocniają ten efekt.

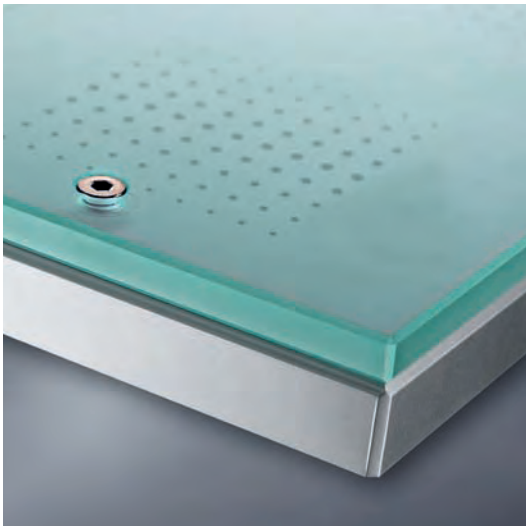





Trancent, satynowy




Trancent, przezroczysty



Trancent, kolor aluminium

System składa się z następujących komponentów:

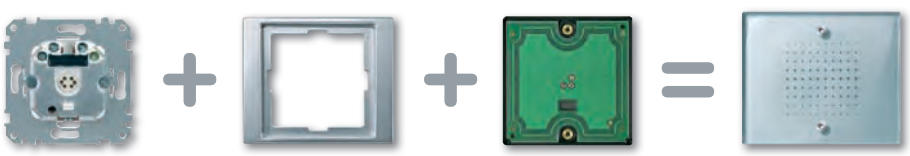

Mechanizm elektroniczny

Ramka Trancent

Płytka sterująca Trancent

Nieograniczone możliwości

Duża różnorodność funkcji

Nasza rodzina łączników realizuje najróżniejsze funkcje, a tym samym oferuje najlepsze rozwiązania dla wszystkich obszarów zastosowania czy są to prywatne domy, biura, hotele, szpitale, szkoły lub inne budynki instytucji publicznych.



Czujnik ruchu



Wyłącznik z symbolem opisowym



Wyłącznik żaluzjowy







Wyłącznik z oznaczeniem 1/0



Gniazdo SCHUKO z klapką i przesłonami przeciwporażeniowymi



Przycisk żaluzjowy





Wyłącznik świecznikowy



Gniazdo telefoniczne



Gniazdo z uziemieniem i przesłonami przeciwporażeniowymi



Ściemniacz obrotowy



Wyłącznik z symbolem opisowym

Ramki

Ramki Artec

Elementy Artec są dostępne w różnych wykonaniach materiałowych. Wszystkie wykonania są ze sobą w 100% zgodne.




Ramka Artec, pojedyncza



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN481144**
biały	**MTN481119**
aluminium	**MTN481160**
stal szlachetna	**MTN481146**



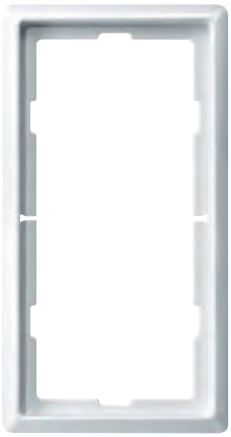

Ramka Artec, podwójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN481244**
biały	**MTN481219**
aluminium	**MTN481260**
stal szlachetna	**MTN481246**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Ramka Artec, podwójna bez centralnej poprzeczki



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN481844**
biały	**MTN481819**
aluminium	**MTN481860**
stal szlachetna	**MTN481846**



Ramka Artec, potrójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN481344**
biały	**MTN481319**
aluminium	**MTN481360**
stal szlachetna	**MTN481346**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Ramki



Ramka Artec, poczwórna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN481444**
biały	**MTN481419**
aluminium	**MTN481460**
stal szlachetna	**MTN481446**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka Artec, pięciokrotna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN481544**
biały	**MTN481519**
aluminium	**MTN481560**
stal szlachetna	**MTN481546**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Puszki natynkowe





Puszka natynkowa, 1-krotna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN512144**
biały	**MTN512119**
biały active	**MTN512125**

Z zamkniętym denkiem.
2 znormalizowane wloty przewodów, zamknięte dławikami zaślepiającymi.
Możliwość montażu na każdym materiale budowlanym.
Zawartość opakowania: ze śrubami mocującymi mechanizm, wypustem kabla i kanału.

Puszka natynkowa, 2-krotna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN512244**
biały	**MTN512219**
biały active	**MTN512225**

Z zamkniętym denkiem.
4 znormalizowane wloty przewodów, zamknięte dławikami zaślepiającymi.
Możliwość montażu na każdym materiale budowlanym.
Zawartość opakowania: ze śrubami mocującymi mechanizm, wypustem kabla i kanału.



Puszka natynkowa, 3-krotna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN512344**
biały	**MTN512319**
biały active	**MTN512325**

Z zamkniętym denkiem. 4 znormalizowane wloty przewodów, zamknięte dławikami zaślepiającymi. Możliwość montażu na każdym materiale budowlanym.
Zawartość opakowania: ze śrubami mocującymi mechanizm, wypustem kabla i kanału.





Wypust kablowy



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN535162**
biały	**MTN535160**

Dla przewodów i minikanałów

Wprowadzenie kanaøu kablowego (15 mm)




Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN535062**
biały	**MTN535060**

Dla kanałów 15 x 15 mm

Ramki

Ramki

Mechanizmy do serii Antique przedstawiono w części System M 2.0 – mechanizmy.
Zalecamy mechanizmy w kolorach: kremowy, biały, ciemnobrązowy i mosiądz antyk.



Ramka Antique, pojedyncza



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN483144**
biały	**MTN483119**
mosiądz polerowany	**MTN483121**
mosiądz antyk	**MTN483143**



Ramka Antique, podwójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN483244**
biały	**MTN483219**
mosiądz polerowany	**MTN483221**
mosiądz antyk	**MTN483243**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka Antique, potrójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN483344**
biały	**MTN483319**
mosiądz polerowany	**MTN483321**
mosiądz antyk	**MTN483343**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Ramki



Ramka Antique, czterokrotna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN483444**
biały	**MTN483419**
mosiądz polerowany	**MTN483421**
mosiądz antyk	**MTN483443**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka Antique, pięciokrotna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN483544**
biały	**MTN483519**
mosiądz polerowany	**MTN483521**
mosiądz antyk	**MTN483543**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Ramki

Ramki

Mechanizmy do serii Trancet przedstawiono w części System M 2.0 – mechanizmy.
Zalecamy mechanizmy w kolorze aluminium.

- Generacja łączników wielofunkcyjnych w eleganckiej szklanej szacie wzorniczej.
- Wygoda obsługi – wystarczy naciśnięcie palcem.
- Atrakcyjne wzornictwo dla reprezentacyjnych pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.
- Możliwe umieszczanie indywidualnych motywów graficznych.




Ramka Trancet, pojedyncza



Wersja	Nr art.
aluminium	**MTN482160**

Do instalacji pionowej i poziomej.

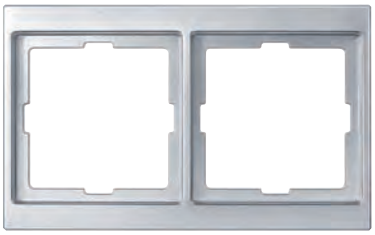


Ramka Trancet, podwójna



Wersja	Nr art.
aluminium	**MTN482260**

Do instalacji pionowej i poziomej.

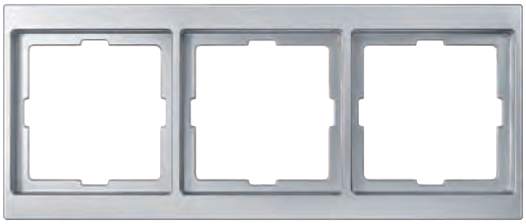

Ramka Trancet, potrójna



Wersja	Nr art.
aluminium	**MTN482360**

Do instalacji pionowej i poziomej.



Ramka Trancet, czterokrotna



Wersja	Nr art.
aluminium	**MTN482460**

Do instalacji pionowej i poziomej.

Płytki sensorowe szklane TRANCENT



Szklana płytka sensorowa 1-krotna



Wersja	Nr art.
przezroczysty	**MTN569100**
satynowy	**MTN569101**

Do załączania i ściemniania systemów oświetleniowych, sterowania żaluzjami, sterowania scenami (KNX).
Szklana płytka sensorowa reaguje na lekki dotyk. Płytka sterująca przetwarza sygnał, a następnie przekazuje go do mechanizmu łącznikowego (ściemniaczowego) żaluzji lub portu magistralnego.
Kompletować z: Płytka sterująca 1-krotna Trancent MNT569090, płytka sterująca dwugrupowa Trancent MNT569091.
Akcesoria: Folia osłonowa szklanej płytki sensorowej, nr art. MTN569190.
Kompletować z: Ramka Trancent, pojedyncza MTN482160.
Zawartość: Z folią osłonową pojedynczą i śrubami.



Szklana płytka sensorowa 2-krotna



Wersja	Nr art.
przezroczysty	**MTN569200**
satynowy	**MTN569201**

Do załączania i ściemniania systemów oświetleniowych, sterowania żaluzjami, sterowania scenami (KNX).
Szklana płytka sensorowa reaguje na lekki dotyk. Płytka sterująca przetwarza sygnał, a następnie przekazuje go do mechanizmu łącznikowego (ściemniaczowego) żaluzji lub portu magistralnego.
Kompletować z: Płytka sterująca 1-krotną Trancent MNT569090, płytka sterująca dwugrupowa Trancent MNT569091.
Akcesoria: Folia osłonowa szklanej płytki sensorowej, nr art. MTN569190.
Kompletować z: Ramka Trancent, podwójna MTN482260.
Zawartość: Z folią osłonową podwójną i śrubami.



Szklana płytka sensorowa 3-krotna




Wersja	Nr art.
przezroczysty	**MTN569300**
satynowy	**MTN569301**

Do załączania i ściemniania systemów oświetleniowych, sterowania żaluzjami, sterowania scenami (KNX).
Szklana płytka sensorowa reaguje na lekki dotyk. Płytka sterująca przetwarza sygnał, a następnie przekazuje go do mechanizmu łącznikowego (ściemniaczowego) żaluzji lub portu magistralnego.
Kompletować z: Płytka sterująca 1-krotna Trancent MNT569090, płytka sterująca dwugrupowa Trancent MNT569091.
Akcesoria: Folia osłonowa szklanej płytki sensorowej, nr art. MTN569190.
Kompletować z: Ramka Trancent, potrójna MTN482360.
Zawartość: Z folią osłonową potrójną i śrubami.

Gniazda wtykowe TRANCENT



Mechanizm gniazda wtykowego SCHUKO TRANCENT z przesłonami przeciwporażeniowymi.



Wersja	Nr art.
aluminium	**MTN230660**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Zintegrowane przesłony przeciwporażeniowe wg VDE 0620 część 1 (zamiast dotychczas stosowanego terminu „zabezpieczenie przed dziećmi").
Z zaciskami wtykowymi.
Kompletować z: Płytka szklana gniazd wtykowych Trancent, 1-krotna MTN5694..., płytka szklana gniazd wtykowych Trancent, 2-krotna MTN5682..., MTN 5683..., szklana płytka sensorowa Trancent, 1-krotna, ze szklaną płytką gniazda wtykowego, 1-krotnego MTN 5695...



Płytka szklana gniazd wtykowych TRANCENT, 1-krotna



Wersja	Nr art.
przezroczysty	**MTN569400**
satynowy	**MTN569401**

Kompletować z: Mechanizm gniazda wtykowego SCHUKO TRANCENT MTN230660
Kompletować z: Ramka Trancent pojedyncza MTN482160
Zawartość: Z folią osłonową i elementami dystansowymi.



Płytka szklana gniazd wtykowych TRANCENT, 2-krotna



Wersja	Nr art.
przezroczysty	**MTN568200**
satynowy	**MTN568201**

Kompletować z: Mechanizm gniazda wtykowego SCHUKO TRANCENT MTN230660
Kompletować z: Ramka Trancent podwójna MTN482260
Zawartość: Z folią osłonową i elementami dystansowymi.

Mechanizmy sterujące



Płytka szklana gniazd wtykowych TRANCENT, 3-krotna



Wersja	Nr art.
przezroczysty	**MTN568300**
satynowy	**MTN568301**

Kompletować z: Mechanizm gniazda wtykowego SCHUKO TRANCENT ref. MTN230660
Kompletować z: Z ramką Trancent 3-krotną MTN482360
Zawartość: Z folią osłonową i elementem dystansowym.




Szklana płytka sensorowa Trancent, 1-krotna, ze szklaną płytą gniazda wtykowego 1-krotnego



Wersja	Nr art.
przezroczysty	**MTN569500**
satynowy	**MTN569501**

Do załączania i ściemniania systemów oświetleniowych, sterowania żaluzjami, sterowania scenami (KNX).
Szklana płytka sensorowa reaguje na lekki dotyk. Płytka sterująca przetwarza sygnał, a następnie przekazuje go do mechanizmu łącznika/ściemniacza/żaluzji lub portu magistralnego.
Kompletować z: Płytka sterująca 1-krotna Trancent MTN569090, płytka sterująca dwugrupowa, Trancent MTN569091, płytka sterująca od 1-krotnej do 4-krotnej MTN6461-4600.
Kompletować z: Ramka Trancent 2-krotna MTN482260
Zawartość: Z folią osłonową, śrubą i elementem dystansowym

Łącznik i przycisk




Płytka sterująca, 1-krotna



Wykonanie	Nr art.
1-krotny	**MTN569090**

Do załączania lub załączania/ściemniania jednego wyjścia. Obsługa jednopolowa.
Z LED orientacyjną. Dotknięcie szklanej płytki sensorowej jest potwierdzane krótkim sygnałem akustycznym.
Kompletować z: Mechanizm łącznika elektronicznego MTN 575799, uniwersalny mechanizm przekaźnikowy MTN575897, mechanizm przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizm sterowania zdalnego TELE MTN573998, mechanizm superściemniacza uniwersalnego MTN577099, mechanizm superściemniacza ET z pamięcią na obciążenie pojemnościowe MTN577899.
Kompletować z: Szklana płytka sensorowa Trancent, 1-krotna MTN5691..., 2-krotna MTN5692..., 3-krotna MTN5693..., 1-krotna ze szklaną płytą gniazda wtykowego 1-krotnego MTN5695...


Mechanizm łącznika elektronicznego



Wersja	Nr art.
25-400 W	**MTN575799**

AC 230 V
Dla obciążeń rezystacyjnych, takich jak żarówki i lampy halogenowe 230 V.
Obciążenie: 25-400 W
Przewód zerowy: Nie wymagany (system 2-przewodowy)
Kompletować z: Płytka sensorowa System M 2.0 MTN5776..., MTN5701.../Artec/Trancent/ Antique MTN5737..., płytka sensorowa TELE System M 2.0 MTN5779..., MTN5703..., Artec/Trancent/Antique MTN5709..., płytka sterująca 1-krotna Trancent MTN569090. Sterowanie zdalne, z przyciskami mechanicznymi. Z mechanizmem sterowania zdalnego TELE, nr art. MTN5739908.

Uniwersalny mechanizm przekaźnikowy



Wersja	Nr art.
max. 1000 W/VA	**MTN575897**

AC 230 V
Dla obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych, takich jak żarówki, lampy energooszczędne, lampy halogenowe NV z transformatorem konwencjonalnym, transformatory elektroniczne, świetlówki.
Przewód zerowy: wymagany
Funkcje:
- Funkcja przycisku: włączone tak długo, jak długo jest dotykana powierzchnia łącznika, maks. 1 minutę
- Funkcja łączeniowa: ZAŁ/WYŁ
- Funkcja czasowa: 5 s do 1 h

Moc: maks. 1000 W/VA,
500 VA dla lamp halogenowych niskonapięciowych z transformatorem konwencjonalnym, obciążenie pojemnościowe maks. 140 µF.
Kompletować z: Płytka sensorowa System M 2.0 MTN5776..., MTN5701..., Artec/Trancent/ Antique MTN5737..., płytka sensorowa TELE System M 2.0 MTN5779..., MTN5703..., Artec/Trancent/Antique MTN5709..., płytka sterująca 1-krotna MTN569090.
Sterowanie zdalne: Z przyciskami mechanicznymi. Z mechanizmem sterowania zdalnego TELE MTN573998.

Mechanizmy sterujące

Mechanizm przycisku elektronicznego



Wersja	Nr art.
4-100 VA	**MTN574697**


AC 230 V
Generator impulsów dla łączników impulsowych lub obwodów stycznikowych. Funkcja przełączania jest określana przez zastosowany przełącznik impulsowy lub obwód stycznikowy.
Moc: 4-100 VA
Prąd: 10-500 mA
Czas trwania impulsu: ok. 40 ms
Przewód zerowy: nie wymagany (system 2-przewodowy)
Kompletować z: Płytka sensorowa System M 2.0 MTN5776...,MTN5701..., Artec/Trancent/ Antique MTN5737..., płytka sensorowa TELE System MTN5779..., MTN7503..., Artec/Trancent/Antique MNT 5709..., płytka sterująca 1-krotna Trancent MTN569090.
Sterowanie zdalne: Z przyciskami mechanicznymi. Z mechanizmem sterowania zdalnego TELE MTN 573998.

Mechanizm sterowania zdalnego TELE



Wersja	Nr art.
	MTN573998

Dla superściemniacza z pamięcią, superściemniacza dla halogenów i TELE, przycisków elektronicznych, łączników czasowych, łączników przekaźnikowych i transformatorów MET.
Przewód zerowy: wymagany
Możliwość zdalnej obsługi.
Funkcje obsługowe jak łącznik główny.
Kompletować z: Płytka sensorowa System M 2.0 MTN5776..., MTN5701..., Artec/Trancent/Antique MTN5737..., płytka sensorowa TELE System M 2.0 MTN5779..., MTN5703..., Artec/Trancent/Antique MTN 5709..., płytka sterująca 1-krotna Trancent MTN569090.



Płytka sterująca dwugrupowa



Wersja	Nr art.
świecznikowy	**MTN569091**

Do sterowania dwoma wyjściami. Obsługa dwupolowa.
Z LED orientacyjną.
Kompletować z: Mechanizm łącznika żaluzjowego/świecznikowego MTN576499.
Kompletować z: Szklana płytka sensorowa MTN5691..., MTN5692... 1-krotna ze szklaną płytą gniazda wtykowego 1-krotnego MTN5695...


Mechanizm żaluzjowy/szeregowy



Wersja	Nr art.
1000 VA	**MTN576499**

AC 230 V, 50-60 Hz
Przewód zerowy: wymagany
Obciążenie: 230 V AC, 1000 W/VA wspólnie dla obu kanałów
Obciążenie pojemnościowe: 230 V AC, maks. 140 µF
Pobór mocy: < 1 W
Przekrój przewodu przyłączeniowego: maks. 2x2,5 mm^2
Kompletować z: Płytka sterująca żaluzjami, nr art. MTN569092, płytka sterująca dwugrupowa, nr art. MTN569091.

Mechanizm łącznika czasowego, zwłoczny




Płytka sterująca, 1-krotna



Wykonanie	Nr art.
1-krotny	**MTN569090**

Do załączania lub załączania/ściemniania jednego wyjścia. Obsługa jednopolowa.
Z LED orientacyjną. Dotknięcie szklanej płytki sensorowej jest potwierdzane krótkim sygnałem akustycznym.
Kompletować z: Mechanizm łącznika elektronicznego MTN 575799, uniwersalny mechanizm przekaźnikowy MTN575897, mechanizm przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizm sterowania zdalnego TELE MTN573998, mechanizm superściemniacza uniwersalnego MTN577099, mechanizm superściemniacza ET z pamięcią na obciążenie pojemnościowe MTN577899.
Kompletować z: Szklana płytka sensorowa Trancent, 1-krotna MTN5691..., 2-krotna MTN5692..., 3-krotna MTN5693..., 1-krotna ze szklaną płytą gniazda wtykowego 1-krotnego MTN5695...

Uniwersalny mechanizm przekaźnikowy




Wersja	Nr art.
max. 1000 W/VA	**MTN575897**

AC 230 V
Dla obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych, takich jak żarówki, lampy energooszczędne, lampy halogenowe NV z transformatorem konwencjonalnym, transformatory elektroniczne, świetlówki.
Przewód zerowy: wymagany
Funkcje:
- Funkcja przycisku: włączone tak długo, jak długo jest dotykana powierzchnia łącznika, maks. 1 minutę
- Funkcja łączeniowa: ZAŁ/WYŁ
- Funkcja czasowa: 5 s do 1 h

Moc: maks. 1000 W/VA,
500 VA dla lamp halogenowych niskonapięciowych z transformatorem konwencjonalnym, obciążenie pojemnościowe maks. 140 µF.
Kompletować z: Płytka sensorowa System M 2.0 MTN5776..., MTN5701..., Artec/Trancent/Antique MTN5737..., płytka sensorowa TELE System M 2.0 MTN5779..., MTN5703..., Artec (Trancent) Antique MTN5709..., płytka sterująca 1-krotna MTN569090.
Sterowanie zdalne: Z przyciskami mechanicznymi. Z mechanizmem sterowania zdalnego TELE MTN573998.

Ściemniacz przyciskowy



Płytka sterująca, 1-krotna



Wykonanie	Nr art.
1-krotny	**MTN569090**

Do załączania lub załączania/ściemniania jednego wyjścia. Obsługa jednopolowa.
Z LED orientacyjną. Dotknięcie szklanej płytki sensorowej jest potwierdzane krótkim sygnałem akustycznym.
Kompletować z: Mechanizm łącznika elektronicznego MTN 575799, uniwersalny mechanizm przekaźnikowy MTN575897, mechanizm przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizm sterowania zdalnego TELE MTN573998, mechanizm superściemniacza uniwersalnego MTN577099, mechanizm superściemniacza ET z pamięcią na obciążenie pojemnościowe MTN577899.
Kompletować z: Szklana płytka sensorowa Trancent, 1-krotna MTN5691..., 2-krotna MTN5692..., 3-krotna MTN5693..., 1-krotna ze szklaną płytą gniazda wtykowego 1-krotnego MTN5695...


Mechanizm superściemniacza uniwersalnego



Wersja	Nr art.
25-420 VA	**MTN577099**

AC 230 V
Dla obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych, np. żarówek, transformatorów przystosowanych do ściemniania i transformatorów elektronicznych.
(Sterowanie fazowe lub impulsowe)
Ściemniacz uniwersalny rozpoznaje automatycznie rodzaj przyłączonego obciążenia. Nie przyłączać obciążeń mieszanych.
Z funkcją pamięci, z możliwością wyłączania.
Przewód zerowy: nie wymagany (system 2-przewodowy)
Sterowanie zdalne: Z przyciskami mechanicznymi. Z mechanizmem rozszerzenia sterowania nr art. MTN573999, mechanizmem sterowania zdalnego TELE, nr art. MTN573998.
Kompletować z: Płytka sensorowa System MTN5776..., MTN5701..., Artec/Trancent/ Antique MTN5737..., płytka sensorowa TELE System M 2.0 MTN5779..., MTN5703..., Artec/Trancent/ Antique MTN5709..., płytka centralna z komfortowym regulatorem obrotowym do mechanizmu superściemniacza uniwersalnego MTN5678..., MTN5677..., CONNECT płytka sensorowa z odbiornikiem radiowym do mechanizmów ściemniaczy System M 2.0 MTN5036...,MTN5046..., Artec/Trancent/ Antique MTN5709..., płytka sterująca 1-krotna MTN569090.
Sterowanie zdalne: Z przyciskami mechanicznymi. Z mechanizmem rozszerzenia sterowania MTN573998.


Mechanizm superściemniacza ET z pamięcią na obciążenie pojemnościowe



Wersja	Nr art.
20-315 W	**MTN577899**

AC 230 V
Dla transformatorów elektronicznych (MET i inne modele) oraz żarówek (obciążenie rezystancyjne).
(Sterowanie impulsowe)
Bezgłośny, odporny na zwarcia, z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym, z funkcją miękkiego startu oszczędzającego lampę. Z funkcją pamięci, z możliwością wyłączania.
Kompletować z: Płytka sensorowa System M 2.0 MTN5776..., MTN 5701..., Artec/Trancent/ Antique MTN 5737..., płytka sensorowa TELE System M 2.0 MTN5779..., MTN5703..., Artec/Trancent/ Antique MTN 5709, płytka sterująca 1-krotna MTN569090.
Sterowanie zdalne: Z przyciskami mechanicznymi. Z przekaźnikowym mechanizmem uniwersalnym, nr art. MTN575897 z ustawioną funkcją przycisku.

Łącznik żaluzjowy



Płytka sterująca żaluzjami



Wersja	Nr art.
roller shutter	**MTN569092**

Do sterowania jednym napędem żaluzji/rolet.
Obsługa dwupolowa z LED orientacyjną.
Kompletować z: Mechanizm łącznika żaluzjowego/świecznikowego MTN576499. Szklana płytka sensorowa, 1-krotna Trancent MTN5691..., 2-krotna Trancent MTN5692..., 3-krotna Trancent MTN5693..., 1-krotna ze szklaną płytą gniazda wtykowego 1-krotnego MTN5695...


Mechanizm żaluzjowy/szeregowy



Wersja	Nr art.
1000 VA	**MTN576499**

AC 230 V, 50-60 Hz
Przewód zerowy: wymagany
Obciążenie: 230 V AC, 1000 W/VA wspólnie dla obu kanałów
Obciążenie pojemnościowe: 230 V AC, maks. 140 µF
Pobór mocy: < 1 W
Przekrój przewodu przyłączeniowego: maks. 2x2,5 mm^2
Kompletować z: Płytka sterująca żaluzjami, nr art. MTN569092, płytka sterująca dwugrupowa, nr art. MTN569091.

Przycisk Trancent



Płytka sterująca, 1- do 4-krotna




Wersja	Nr art.
1- do 4-krotna	**MTN6164-4600**

Dla serii TRANCENT.
Płytkę sterującą można programować jako sensor 1-, 2- lub 4-polowy.
Z LED orientacyjną. Dotknięcie szklanej płytki sensorowej jest potwierdzane krótkim sygnałem akustycznym.
Z wbudowanym portem magistralnym. Magistrala jest podłączona za pomocą kostki magistralnej.
Funkcje oprogramowania KNX:
Naprzeciwległe pola można parametryzować jako parę przycisków (dwupolowych) lub jako przyciski pojedyncze (jednopolowe). Łącznie do dyspozycji jest 12 możliwości parametryzacji.
Funkcje jednopolowe: ściemnianie, przełączanie, funkcja zbocza, temperatura, scena
Funkcje dwupolowe: żaluzje, załączanie, ściemnianie, przełączanie, funkcja zbocza, temperatura, scena
Kompletować z: Szklana płytka sensorowa 1-krotna Trancent MTN5691..., 2-krotna Trancent MTN5691..., 3-krotna Trancent MTN 5693..., 1-krotna ze szklaną płytą gniazda wtykowego 1-krotnego MTN5695...
Zawartość: Z wbudowanym portem magistralnym i z kostką magistralną.

Akcesoria

Pokrywy wyświetlaczy sygnalizacyjnych i informacyjnych



Zaślepka do celów opisowych



Wersja	Nr art.
	MTN569000

Do opisywania np. tabliczek drzwiowych.
Zaślepka mocowana jest na puszce instalacyjnej 60 mm.
Kompletować z: Szklana płytka sensorowa 1-krotna Trancent MTN 5691..., 2-krotna Trancent MTN5692..., 3-krotna Trancent MTN5693..., 1-krotna ze szklaną płytą gniazda wtykowego 1-krotnego MTN5695...

Folie osłonoweTRANCENT



Folia osłonowa szklanej płytki sensorowej



Wersja	Nr art.
dla 569100/01	**MTN569190**
dla 569200/01	**MTN569290**
dla 569300/01	**MTN569390**

Do indywidualnego opisywania szklanych płytek sensorowych TRANCENT tekstami lub symbolami.
Do drukarek laserowych.
Zakres dostawy: Dla szklanej płytki sensorowej, 1-krotnej: 1 arkusz dla 6 produktów. Dla szklanej płytki sensorowej, 2-krotnej: 1 arkusz dla 3 produktów. Dla szklanej płytki sensorowej, 3-krotnej: 1 arkusz dla 2 produktów.

Klawisze

Klawisze łączników/przycisków




Klawisz



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN412144**
biały	**MTN412119**
aluminium	**MTN412160**
mosiądz antyk	**MTN412143**
stal szlachetna	**MTN412146**

Do mechanizmu łącznika schodowego, krzyżowego oraz przycisku

Klawisz oznakowany 0/1



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN412244**
biały	**MTN412219**
aluminium	**MTN412260**
stal szlachetna	**MTN412246**

Do mechanizmów łącznika 2- i 3-biegunowego




Klawisz oznakowany „światło”



Wersja	Nr art.
biały	**MTN412919**
aluminium	**MTN412960**
stal szlachetna	**MTN412946**

Do mechanizmu łącznika schodowego, krzyżowego oraz przycisku

Klawisz oznakowany „dzwonek”



Wersja	Nr art.
biały	**MTN412819**
aluminium	**MTN412860**
stal szlachetna	**MTN412846**

Do mechanizmu łącznika schodowego, krzyżowego oraz przycisku




Klawisz z polem opisowym



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN412344**
biały	**MTN412319**
aluminium	**MTN412360**
mosiądz antyk	**MTN412343**
stal szlachetna	**MTN412346**

Do trwałego opisywania. Do mechanizmu łącznika schodowego, krzyżowego oraz przycisku.
Akcesoria: Paski opisowe do łączników, gniazd wtykowych MTN395019.

Klawisz z prostokątnym okienkiem na symbole



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN411844**
biały	**MTN411819**
aluminium	**MTN411860**
mosiądz antyk	**MTN411843**
stal szlachetna	**MTN411846**

Do łącznika sterującego i mechanizmu przycisku.
Do mechanizmu przycisku i łącznika z kontrolką.
Akcesoria: Symbole prostokątne, nr art. MTN395500/69, MTN395600/69, MTN395700/69, MTN395800/69, MTN395900.
Zakres dostawy: jedn. opak. 5: 2 x światło, 1 x drzwi, 1 x dzwonek (przezroczysty), 5 bez symbolu (czerwone przezroczyste) jedn. opak. 10: 4 x światło, 2 x drzwi, 2 x dzwonek (przezroczysty), 10 bez symbolu (czerwone przezroczyste)

Klawisze





Klawisz – IP44



Wersja	Nr art.
biały	**MTN412019**
aluminium	**MTN412060**
stal szlachetna	**MTN412046**

Do mechanizmu łącznika schodowego, krzyżowego oraz przycisku.
Stopień ochrony: IP44 bryzgoszczelny
Zakres dostawy: Klawisz z zestawem uszczelniającym, 2-częściowym.

Klawisz z prostokątnym okienkiem na symbole, IP44

Wersja	Nr art.
biały	**MTN412719**
aluminium	**MTN412760**
stal szlachetna	**MTN412746**

Do mechanizmu przycisku i łącznika z kontrolką.
Stopień ochrony: IP44 bryzgoszczelny
Akcesoria: Symbole prostokątne, nr art. MTN395500/69, MTN395600/69, MTN395700/69, MTN395900.
Zakres dostawy: Klawisz z zestawem uszczelniającym, 2-częściowym. Symbole: 1 światło, 1 dzwonek (przezroczysty), 1 bez symbolu (czerwony przezroczysty)



Klawisz z podświetleniem



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN438044**
biały	**MTN438019**
aluminium	**MTN438060**
mosiądz antyk	**MTN438043**
stal szlachetna	**MTN438046**

Do łącznika sterującego i mechanizmu przycisku





Klawisz z podświetleniem i oznaczeniem „światło”



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN437944**
biały	**MTN437919**
aluminium	**MTN437960**
mosiądz antyk	**MTN437943**
stal szlachetna	**MTN437946**

Do łącznika sterującego i mechanizmu przycisku

Klawisz z podświetleniem i oznaczeniem „dzwonek”



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN437844**
biały	**MTN437819**
aluminium	**MTN437860**
mosiądz antyk	**MTN437843**
stal szlachetna	**MTN437846**

Do łącznika sterującego i mechanizmu przycisku

Klawisze





Klawisz z podświetleniem i oznaczeniem „klucz”		Klawisz z podświetleniem i oznaczeniem „gniazdo”	
			
Wersja	Nr art.	Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN437644**	kremowy	**MTN437244**
biały	**MTN437619**	biały	**MTN437219**
aluminium	**MTN437660**	aluminium	**MTN437260**
mosiądz antyk	**MTN437643**	mosiądz antyk	**MTN437243**
stal szlachetna	**MTN437646**	stal szlachetna	**MTN437246**
Do łącznika sterującego i mechanizmu przycisku		Do łącznika sterującego i mechanizmu przycisku	

Klawisze łączników/przycisków podwójnych





Klawisz podwójny		Klawisz podwójny z prostokątnym okienkiem symbolu	
			
Wersja	Nr art.	Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN412544**	kremowy	**MTN413544**
biały	**MTN412519**	biały	**MTN413519**
aluminium	**MTN412560**	aluminium	**MTN413560**
mosiądz antyk	**MTN412543**	mosiądz antyk	**MTN413543**
stal szlachetna	**MTN412546**	stal szlachetna	**MTN413546**
Do mechanizmu łącznika świecznikowego, podwójnego schodowego i przycisku podwójnego		Do mechanizmu łącznika świecznikowego, podwójnego schodowego i przycisku podwójnego	

Ściemniacze obrotowe

- Możliwość montażu natynkowego z zastosowaniem puszki natynkowej.
- Poniższe uwagi tyczą się wszystkich typów ściemniaczy: Jeżeli z uwagi na ściany podwójne, większą liczbę urządzeń lub montaż natynkowy, ściemniacz nie może oddać do otoczenia wymaganej ilości ciepła, należy liczyć się z ograniczeniem mocy przyłączonych odbiorów.

Legenda:

Żarówki 230 V

Halogenowe źródła światła 230 V

Transformatory tradycyjne z możliwością ściemniania

Transformatory elektroniczne z możliwością ściemniania

Silniki elektryczne



Płytka centralna z pokrętłem ściemniacza



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN5250-4044**
biały	**MTN5250-4019**
aluminium	**MTN5250-4060**
mosiądz antyk	**MTN5250-4143**
stal szlachetna	**MTN5250-4146**

Przeznaczone do systemu M.
Do stosowania z: mechanizmem ściemniacza obrotowego uniwersalnego MTN5138-0000, MTN5139-0000, mechanizmem ściemniacza obrotowego do odbiorów rezystancyjnych z łącznikiem MTN5131-0000, mechanizmem łącznika obrotowego do odbiorów indukcyjnych MTN5133-0000, MTN5135-0000, mechanizmem łącznika obrotowego do odbiorów pojemnościowych MTN5136-0000, MTN5137-0000, mechanizmem potencjometru elektronicznego 1-10 V MTN5142-0000



Płytka centralna regulatora obrotów



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN566844**
biały	**MTN566819**
aluminium	**MTN566860**
stal szlachetna	**MTN566846**

Do stosowania z: Mechanizmem regulatora obrotów MTN583699

Ściemniacze dotykowe



- Funkcja pamięci: Przy powtórnym włączeniu ściemniacza, ustawiony jest ostatnio wybrany poziom jasności.

Legenda:

- Żarówki 230 V
- Halogenowe źródła światła 230
- Transformatory tradycyjne z możliwością ściemniania
- Transformatory elektroniczne z możliwością ściemniania
- Silniki elektryczne

Płytka sensorowa

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN573744**
biały	**MTN573719**
aluminium	**MTN573760**
mosiądz antyk	**MTN573743**
stal szlachetna	**MTN573746**

Sterowanie ręczne. Z klawiszem dotykowym.
Do stosowania z: Mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099, Mechanizmem pamięci ET superściemniacza do odbiorów pojemnościowych MTN577899, mechanizmu łącznika elektronicznego MTN575799, mechanizmu przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizmu przekaźnikowego uniwersalnego MTN575897

Płytka sensorowa TELE



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN570944**
biały	**MTN570919**
aluminium	**MTN570960**
mosiądz antyk	**MTN570943**
stal szlachetna	**MTN570946**

Obsługa dotykowa i zdalna pilotem na podczerwień.
Z klawiszem dotykowym.
Do stosowania z: Mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099, Mechanizmem pamięci ET superściemniacza do odbiorów pojemnościowych MTN577899, mechanizmu łącznika elektronicznego MTN575799, mechanizmu przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizmu przekaźnikowego uniwersalnego MTN575897 mechanizmu sterowania zdalnego TELE MTN573998 Nadajnik: Pilot na podczerwień Distance, nr 2010 art. MTN570222.

Sterowanie funkcja Comfort

Płytka czujnika radiowego CONNECT do mechanizmów ściemniaczy



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN504644**
biały	**MTN504619**
aluminium	**MTN504660**
stal szlachetna	**MTN504646**

Do Artec/Trancent/Antique.
Przycisk operatorski do załączania lub ściemniania odbioru. Sterowanie ręcznie oraz zdalne możliwe dzięki nadajnikom systemu radiowego CONNECT.
Funkcje radiowe: Router
Funkcje:
EASY CONNECT:
- Załączanie (poziom określony w pamięci), wyłączanie, ściemnianie

Za pomocą narzędzia konfiguracyjnego CONNECT:
- możliwość regulowania szybkości ściemniania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, funkcja master/slave, ograniczenie poziomu natężenia oświetlenia, załączenie przy maksymalnym poziomie natężenia oświetlenia, funkcja pamięci z możliwością wyłączenia

Do stosowania z mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099
Nadajnik: Jednostka centralna CONNECT, schneider-electric@home, kolor MTN5059.., uniwersalnym pilotem zdalnego sterowania CONNECT MTN506923, przycisk radiowy CONNECT, System M 2.0 Move MTN5081.., MTN5080.., Artec/Trancent/Antique MTN5082.., przyciskiem radiowym pojedynczym CONNECT Systemu M MTN5061.., MTN5051.., Artec/Trancent/Antique MTN5071.., przyciskiem radiowym podwójnym CONNECT Systemu M MTN5062.., MTN5052.., Artec/Trancent/ Antique MTN5072.., nadajnikiem radiowym podtynkowym czterokrotnym CONNECT MTN506004, czujnikiem radiowym CONNECT do mechanizmów ściemniaczy Systemu M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Trancent/Antique MTN5046..



Klawisze do modułu przycisku podwójnego



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN626244**
biały	**MTN626219**
aluminium	**MTN626260**
stal szlachetna	**MTN626246**

Do Artec/Trancent/Antique.
Klawisze mocuje się do modułu przycisku podwójego.
Do stosowania z: modułem przycisku podwójnego Artec/Trancent/Antique MTN568199
W przypadku KNX do stosowania z: modułem przyciskiem podwójnego KNX Artec/Trancent/Antique MTN625299
Akcesoria: Kołpak ochronny Artec/Trancent/Antique MTN628091

Moduł przekaźnikowy podwójny



Wariant	Nr art.
	MTN568499

Do Artec/Trancent/Antique.
Moduł przycisku – bez klawiszy.
Moduł przycisku umieszcza się w mechaniźmie podwójnego ściemniacza uniwersalnego (nr art. MTN568099) i jest wykorzystywany wraz z klawiszami modułu przycisku podwójnego (z uwzględnieniem systemu).
Do stosowania z: Mechanizmem uniwerrsalnego superściemniacza MTN577099
Do stosowania z: Klawisze do modułu przycisku podwójnego Artec/Trancent/Antique MTN6262..

Łącznik dotykowy



Płytka sensorowa

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN573644**
biały	**MTN573619**
aluminium	**MTN573760**
mosiądz antyk	**MTN573743**
stal szlachetna	**MTN573746**

Sterowanie ręczne. Z klawiszem dotykowym.
Do stosowania z: Mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099, Mechanizmem pamięci ET superściemniacza do odbiorów pojemnościowych MTN577899, mechanizmu łącznika elektronicznego MTN575799, mechanizmu przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizmu przekaźnikowego uniwersalnego MTN575897

Płytka sensorowa TELE



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN570944**
biały	**MTN570919**
aluminium	**MTN570960**
mosiądz antyk	**MTN570443**
stal szlachetna	**MTN570946**

Obsługa dotykowa i zdalna pilotem na podczerwień.
Z klawiszem dotykowym.
Do stosowania z: Mechanizmem superściemniacza uniwersalnego MTN577099, Mechanizmem pamięci ET superściemniacza do odbiorów pojemnościowych MTN577899, mechanizmu łącznika elektronicznego MTN575799, mechanizmu przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizmu przekaźnikowego uniwersalnego MTN575897 mechanizmu sterowania zdalnego TELE MTN573998
Nadajnik: Pilot na podczerwień Distance, nr 2010 art. MTN570222.

CONNECT płytka sensorowa z odbiornikiem radiowym do mechanizmów łącznika



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN504644**
biały	**MTN504619**
aluminium	**MTN504660**
stal szlachetna	**MTN504646**

Do Artec/Trancent/Antique.
Przycisk operatorski do załączania odbioru. Sterowanie ręcznie oraz zdalne możliwe dzięki nadajnikom systemu radiowego CONNECT.
Funkcje radiowe: Router
Funkcje:
EASY CONNECT:
- Przełączanie

Za pomocą narzędzia konfiguracyjnego CONNECT:
- funkcja oświetlenia klatki schodowej, funkcja master/slave, opóźnienie załączania/wyłączania

Do stosowania z: mechanizmem przekaźnika MTN576897, mechanizmem łącznika elektronicznego MTN576799
Nadajnik: Jednostka centralna CONNECT, schneider-electric@home, kolor MTN5059..,
Do stosowania z: uniwersalnym pilotem zdalnego sterowania CONNECT MTN506923, przycisk iemradiowy CONNECT, System M 2.0 Move MTN5081.., MTN5080.., Artec/Trancent/ Antique MTN5082.., przyciskiem radiowym pojedynczym CONNECT Systemu M MTN5061.., MTN5051.., Artec/Trancent/Antique MTN5071.., przyciskiem radiowym podwójnym CONNECT Systemu M MTN5062.., MTN5052.., Artec/Trancent/ Antique MTN5072.., nadajnikiem radiowym podtynkowym czterokrotnym CONNECT MTN506004, czujnikiem radiowym CONNECT do mechanizmów ściemniaczy Artec/Trancent/Antique MTN5046...

Mechanizmy sterujące

Czujniki ruchu





Moduł czujnika ruchu ARGUS 180 p/t



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN578644**
biały	**MTN578619**
aluminium	**MTN578660**
stal szlachetna lakierowana	**MTN578646**

Do serii Artec, Trancent, Antique czujnik ruchu wewnętrzny
Zakres monitorowania: 180°
Ilość płaszczyzn: 1
Ilość stref: 14
Zasięg: ok. 8 m
Czułość: regulowana bezstopniowo
Czujnik światła: ustawiany bezstopniowo od ok. 5 do ok. 1000 luksów
Czas: ustawiany stopniowo od ok. 1 sek do 8 min
Kompletować z: Mechanizm łącznika elektronicznego, MTN576799. Mechanizm przekaźnikowy, nr art. MTN576897.

Moduł czujnika ruchu ARGUS 180 p/t z wyłącznikiem



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN579544**
biały	**MTN579519**
aluminium	**MTN579560**
stal szlachetna lakierowana	**MTN579546**

Do serii Artec, Trancent, Antique czujnik ruchu wewnętrzny.
Ze zintegrowanym przełącznikiem Wył/Auto/Zał.
Zakres monitorowania: 180°
Ilość płaszczyzn: 1
Ilość stref: 14
Zasięg: ok. 8 m
Czułość: regulowana bezstopniowo
Czujnik światła: ustawiany bezstopniowo od ok. 5 do ok. 1000 luksów
Czas: ustawiany stopniowo od ok. 1 sek do 8 min
Kompletować z: Mechanizm łącznika elektronicznego, MTN576897. Mechanizm przekaźnikowy, MTN576799.



Moduł czujnika ruchu ARGUS 180/2.20 m p/t



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN566944**
biały	**MTN566919**
aluminium	**MTN566960**
stal szlachetna lakierowana	**MTN566946**

Do serii Artec, Trancent, Antique czujnik ruchu wewnętrzny z funkcją ochrony przed czołganiem (podwyższona czułość)
Zakres monitorowania: 180°
Ilość płaszczyzn: 6
Ilość stref: 46
Zasięg: 8 m prawo/lewo, 12 m na wprost
Czułość: regulowana bezstopniowo
Czujnik światła: ustawiany bezstopniowo od ok. 5 do ok. 1000 luksów
Czas: ustawiany stopniowo od ok. 1 sek do 8 min
Wysokość montażu: 2.2 m lub 1.1 m z zachowaniem połowy zakresu.
Kompletować z: mechanizm łącznika elektronicznego MTN576799, mechanizm przekaźnikowy MTN576897.
Wyposażenie: osłona ochronna do ograniczania obszaru wykrywania.


Mechanizm elektronicznego łącznika



Wersja	Nr art.
40-300 W	**MTN576799**

AC 230 V
Dla obciążeń rezystancyjnych, takich jak żarówki i lampy halogenowe 230 V.
Obciążenie: 40-300 W
Przewód zerowy: nie wymagany
(system 2-przewodowy)
Kompletować z: Moduł czujnika ruchu ARGUS System M 2.0 MTN5755..., MTN 5784..., Artec/Trancent/ Antique MTN5786... moduł czujnika ruchu ARGUS z wyłącznikiem System M 2.0 MTN5728..., MTN5785..., Artec/Trancent/Antique MTN5795... ,moduł czujnika ruchu ARGUS 180/2.20 m p/t System M 2.0 MTN 5688..., MTN5687...
Wskazówka: Równolegle można łączyć maksymalnie dwa mechanizmy łączników elektronicznych

Mechanizm łącznika z przekaźnikiem



Wersja	Nr art.
0-1000 VA	**MTN576897**

AC 230 V
Dla obciążeń rezystancyjnych i obciążeń zespolonych, takich jak żarówki, świetlówki, lampy energooszczędne, lampy halogenowe niskonapięciowe itp.
Obciążenie: 0-1000 VA
Obciążenie pojemnościowe: maks. 140 µF
Przewód zerowy: wymagany
(system 3-przewodowy)
Kompletować z: Moduł czujnika ruchu ARGUS System M 2.0 MTN5755..., MTN 5784..., Artec/Trancent/ Antique MTN5786... moduł czujnika ruchu ARGUS z wyłącznikiem System M 2.0 MTN5728..., MTN5785..., Artec/Trancent/Antique MTN5795... ,moduł czujnika ruchu ARGUS 180/2.20 m p/t System M 2.0 MTN 5688..., MTN5687...

Zegar sterujący



Zegar sterujący



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN584044**
biały	**MTN584019**
aluminium	**MTN584060**
mosiądz antyk	**MTN584043**
stal szlachetna	**MTN584046**

Do programowanego i czasowego włączania i wyłączania oświetlenia.
Funkcje:
- 2 niezależne pamięci programów
- Zaprogramowane wstępnie czasy przełączeń
- Możliwość programowania 18 czasów przełączeń
- Obsługa / programowanie w technice menu
- Podtrzymanie napięcia do 24 godzin (bez baterii)
- Przywracanie ustawień fabrycznych
- Załączalny generator liczb losowych (w zakresie ± 15 minut)
- Funkcja astro (przesunięcie ± 2 godz.)
- Prosta zmiana czasu na letni/zimowy
- Timer (autom. wyłączanie po ustawionym czasie)
- W każdej chwili możliwość ręcznego włączenia

Napięcie znamionowe: 230 V AC / 50 Hz
Przewód zerowy: wymagany
Obciążenie:
żarówki 1000 W
lampy halogenowe niskonapięciowe 750 W z transformatorami elektronicznymi
750 VA transformatory konwencjonalne
500 VA świetlówki bez kompensacji
400 VA świetlówki z komp. równol.
1000 VA świetlówki w układzie Duo
Zaciski przełączeniowe: zaciski śrubowe dla maks. 2,5 mm2 lub 2x1,5 mm2
Wyposażenie: Urządzenie kompletne. Bez ramki.

Mechanizm łącznika czasowego



Płytka centralna mechanizmu łącznika czasowego 15 min.



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN538344**
biały	**MTN538319**
aluminium	**MTN538360**
mosiądz antyk	**MTN538343**
stal szlachetna	**MTN538346**

Kompletować z: Mechanizm łącznika czasowego MTN538200

Mechanizmy sterujące



Mechanizm łącznika czasowego



Wersja	Nr art.
2 bieg., 15 min	**MTN538000**

AC 250 V, 16 A (4 A dla silników)
Możliwe odchylenie + 12%
Kompletować z: Płytka centralna mechanizmu łącznika czasowego System M 2.0 MTN5674..., MTN 5390..., Artec/Trancent/Antique MTN5383...

Płytka centralna mechanizmów łącznika czasowego 120 min



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN538444**
biały	**MTN538419**
aluminium	**MTN538460**
mosiądz antyk	**MTN538443**
stal szlachetna	**MTN538446**

Kompletować z: Mechanizm łącznika czasowego MTN538200

Mechanizm łącznika czasowego



Wersja	Nr art.
2 bieg., 120 min	**MTN538200**

AC 250 V, 16 A (4 A dla silników)
Możliwe odchylenie + 12%
Kompletować z: Płytka centralna mechanizmu łącznika czasowego, 120 min. System M 2.0 MTN5675..., MTN5392..., Artec/Trancent/Antique MTN5384...

Mechanizmy sterujące





Płytka sensorowa

Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN573744**
biały	**MTN573719**
aluminium	**MTN573760**
mosiądz antyk	**MTN573743**
stal szlachetna	**MTN573746**

Obsługa dotykowa.
Krótkie naciśnięcie przycisku nadajnika = załączenie.
Naciśnięcie i przytrzymanie = ściemnianie.
Kompletować z: Mechanizm superściemniacza MTN577099, MTN 577899, uniwersalny mechanizm przekaźnikowy MTN575897, mechanizm łącznika elektronicznego MTN575799, mechanizm przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizm rozszerzenia sterowania MTN573998.

Płytka sensorowa TELE



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN570944**
biały	**MTN570919**
aluminium	**MTN570960**
mosiądz antyk	**MTN570943**
stal szlachetna	**MTN570946**

Do serii Artec, Trancent, Antique.
Obsługa dotykowa i zdalna pilotem na podczerwień.
Krótkie naciśnięcie przycisku nadajnika = załączenie.
Naciśnięcie i przytrzymanie = ściemnianie.
Kompletować z: Mechanizm superściemniacza MTN577099, MTN 577899, uniwersalny mechanizm przekaźnikowy MTN575897, mechanizm łącznika elektronicznego MTN575799, mechanizm przycisku elektronicznego MTN574697, mechanizm rozszerzenia sterowania MTN573998.
Nadajniki: pilot na podczerwień Distance MTN570222.

Regulatory temperatury pomieszczeń



Płytka centralna regulatora temperatury z wyłącznikiem



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN539744**
biały	**MTN539719**
aluminium	**MTN539760**
mosiądz antyk	**MTN539743**
stal szlachetna	**MTN539746**

Ogranicznik zakresu zintegrowany z pokrętłem nastawczym.
Wyjątkowo płaska konstrukcja.
Kompletować z: Mechanizm regulatora temperatury z wyłącznikiem, nr art. MTN536302, MTN536304.

Mechanizm regulatora temperatury z wyłącznikiem



Wersja	Nr art.
AC 230 V, 10(4) A	**MTN536302**
AC 24 V, 1(1) A	**MTN536304**

Z termicznym sprzężeniem zwrotnym.
Czwarty zacisk dla funkcji redukcji nocnej.
Nominalne obciążenie: 10 (4)A
Kompletować z: Płytka centralna do mechanizmu regulatora temperatury pomieszczenia z wyłącznikiem, nr art. System M5348..., MTN5361..., Merten System Artec/Trancent/Antique MTN5397...,
Zakres dostawy: Mechanizm regulatora temperatury, pokrywa ochronna i śruby.



Płytka centralna mechanizmu regulatora temperatury ze stykiem zmiennym



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN537444**
biały	**MTN537419**
aluminium	**MTN537460**
mosiądz antyk	**MTN537443**
stal szlachetna	**MTN537446**

Ogranicznik zakresu zintegrowany z pokrętłem nastawczym.
Wyjątkowo płaska konstrukcja.
Kompletować z: Mechanizm regulatora temperatury ze stykiem zmiennym nr art. MTN536400, MTN536401.

Mechanizmy sterujące



Mechanizm regulatora temperatury ze stykiem zmiennym



Wykonanie	Nr art.
AC 230 V, 5(2) A	**MTN536400**
AC 24 V, 1(1) A	**MTN536401**

Dla elektrycznego ogrzewania podłogowego, jeżeli jest konieczne blokowania ogrzewania dodatkowego, klimatyzacji (chłodzenie), napędów nastawczych (beznapięciowo otwartych lub zamkniętych), z termicznym sprzężeniem zwrotnym.
Obciążenie (funkcja grzania): 10 (4) A
O**bciążenie (funkcja chłodzenia):** 5 (2) A
Kompletować z: Płytka centralna do mechanizmu regulatora temp. pomieszczenia ze stykiem zmiennym System M 2.0 MTN5347...Artec/Trancent/Antique MTN5374...,
Zakres dostawy: Mechanizm regulatora temperatury, pokrywa ochronna i śruby.

Płytka centralna mechanizmu regulatora temperatury ogrzewania podłogowego z wyłącznikiem



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN537544**
biały	**MTN537519**
aluminium	**MTN537560**
mosiądz antyk	**MTN537543**
stal szlachetna	**MTN537546**

Ogranicznik zakresu zintegrowany z pokrętłem nastawczym.
Wyjątkowo płaska konstrukcja.
K**ompletować z:** Mechanizm regulatora temperatury ogrzewania podłogowego z wyłącznikiem MTN537100

Mechanizm regulatora temperatury ogrzewania podłogowego z wyłącznikiem



Wersja	Nr art.
AC 230 V, 10(4) A	**MTN537100**

Z czujnikiem podłogowym i przewodem 4 m, możliwość przedłużenia kablem 2 żyłowym.
Kompletować z: Płytka centralna do mechanizmu regulatora temperatury ogrzewania podłogowego z wyłącznikiem System M 2.0 MTN5349..., MTN5358..., Artec/Trancent/Antique MTN5375...
Zakres dostawy: Mechanizm regulatora temperatury, czujnik podłogowy, pokrywa ochronna, śruby.

CONNECT przycisk systemu radiowego



CONNECT przycisk z odbiornikiem radiowym – przenośny



Wersja	Nr art.
kremowy, połysk	**MTN508244**
biały, połysk	**MTN508219**
aluminium	**MTN508260**
stal szlachetna	**MTN508246**

Do Artec, Trancent, Antique.
Zasilany bateryjnie przenośny, nadajnik jednokanałowy. Do mzałączania odbiornika systemu radiowego CONNECT. Przyłączyć można maksymalnie 12 odbiorników radiowych.
Funkcje radiowe, administrator systemu (patrz uwaga).
Przeznaczony do mocowania do ścian lub szkła lub do puszek podtynkowych albo do ich kombinacji. Puszka instalacyjna nie jest wymagana.
Funkcje:
EASY CONNECT:
- Załączanie/wyłączanie, ściemnianie

Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego CONNECT:
- dodatkowe funkcje załączania i wyłączania, funkcja przycisku (dzwonek), sceny

Liczba kanałów: 1
Zasięg: do 100 m otwartej przestrzeni, do 30 metrów wewnątrz pomieszczeń
Bateria: 1 bateria litowa (CR 2450N)
Wyświetlanie: Diody do potwierdzania transmisji sygnału/programowania
Wymiary: 44 x 12,5 mm (Ø x H)
Odbiornik: Jednostka centralna radiowa CONNECT, schneider-electric@home, kolor MTN5059..., płytka czujnika radiowego CONNECT, do mechanizmów łączników Systemu M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Trancent/Antique MTN5044..., płytki czujnika radiowego do CONNECT do ściemniaczy Systemu M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Trancent/Antique MTN5046..., przycisk radiowy rolet CONNECT z możliwością przyłączania czujnika Systemu M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Trancent/Antique MTN5045..., odbiornik radiowego podtynkowego CONNECT, łącznik pojedynczego MTN507501, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy, pojedynczy ściemniacz uniwersalny MTN507900, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy łącznik podwójny MTN507502, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy łącznik pojedynczy, dwubiegunowy MTN507601, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy pojedynczy przycisk do rolet MTN507801, łącznik MTN508519, radiowy adapter wtyczki CONNECT, ściemniacz uniwersalny MTN508619
Uwaga: Urządzenie przyjmuje funkcje i cechy administratora systemu. W związku z tym, że dotyczy to urządzenia przenośnego, zaleca się wybranie jako administratora systemu tego urządzenia, które zainstalowane będzie na stałe. Użyć można, na przykład, przycisku radiowego pojedynczego CONNECT.
Zakres dostawy: Bateria, uchwyt ścienny, paski samoprzylepne dwustronne, folia w kolorze aluminium samoprzylepna, jednostronna, śruby.

Mechanizmy sterujące





CONNECT przycisk radiowy 1-krotny



Wersja	Nr art.
kremowy połysk	**MTN507144**
biały połysk	**MTN507119**
aluminium	**MTN507160**
stal szlachetna	**MTN507146**

Do Artec, Trancent, Antique
Zasilany bateryjnie przenośny nadajnik dwukanałowy. Do załączania odbiornika systemu radiowego CONNECT.
Przyłączyć można maksymalnie 12 odbiorników radiowych.
Funkcje radiowe: administrator systemu (patrz uwaga)
Przeznaczony do mocowania do ścian lub szkła lub w puszkach podtynkowych albo do ich kombinacji. Puszka instalacyjna nie jest wymagana.
Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego CONNECT:
- dodatkowe funkcje załączania i wyłączania, ściemniacz, podnoszenie/opuszczanie żaluzji

Liczba kanałów: 2
Zasięg: do 100 m otwartej przestrzeni, do 30 metrów wewnątrz pomieszczenia
Bateria: 1 bateria litowa (CR 2450N)
Wyświetlanie: Diody do potwierdzania transmisji sygnału/programowania
Odbiornik: Centralna jednostka radiowa CONNECT, schneider-electric@home, kolor MTN5059..., płytka czujnika radiowego CONNECT, do mechanizmów łączników Systemu M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Trancent/Antique MTN5044..., płytki czujnika radiowego do CONNECT do ściemniaczy Systemu M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Trancent/Antique MTN5046..., przycisk radiowy rolet CONNECT z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Trancent/Antique MTN5045..., odbiornik radiowy podtynkowy CONNECT, łącznik pojedynczy MTN507501, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy, pojedynczy ściemniacz uniwersalny MTN507900, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy łącznik podwójny MTN507502, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy łącznik pojedynczy, dwubiegunowy MTN507601, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy pojedynczy przycisk do rolet MTN507801, radiowy adapter wtyczki CONNECT, łącznik MTN508519, radiowy adapter wtyczki CONNECT, ściemniacz uniwersalny MTN 508619
Zakres dostawy: bateria, uchwyt ścienny, paski samoprzylepne dwustronne, folia w kolorze aluminium samoprzylepna, jednostronna, śruby

CONNECT przycisk radiowy 2-krotny



Wersja	Nr art.
kremowy połysk	**MTN507244**
biały połysk	**MTN507219**
aluminium	**MTN507260**
stal szlachetna	**MTN507246**

Do Artec, Trancent, Antique
Zasilany bateryjnie przenośny nadajnik czterokanałowy. Do załączania odbiornika systemu radiowego CONNECT.
Przyłączyć można maksymalnie 12 odbiorników radiowych.
Funkcje radiowe: administrator systemu.
Przeznaczony do mocowania do ścian lub szkła lub w puszkach podtynkowych albo do ich kombinacji. Puszka instalacyjna nie jest wymagana.
Funkcje:
EASY CONNECT:
- Załączanie, wyłączanie, ściemnianie, podnoszenie/opuszczanie rolet

Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego CONNECT:
- dodatkowe przełączanie, funkcja przycisku (dzwonek), sceny, rozdział kanałów

Liczba kanałów: 4
Zasięg: do 100 m w otwartej przestrzeni, do 30 metrów wewnątrz pomieszczeń
Bateria: 1 bateria litowa (CR 2450N)
Wyświetlanie: Diody do potwierdzania transmisji sygnału/programow ania
Odbiornik: Jednostka centralna radiowa CONNECT, schneider-electric@home, kolor MTN5059..., płytka czujnika radiowego CONNECT, do mechanizmów łączników Systemu M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Trancent/Antique MTN5044..., płytki czujnika radiowego do CONNECT do ściemniaczy Systemu M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Trancent/Antique MTN5046..., przycisk radiowy rolet CONNECT z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Trancent/Antique MTN5045..., odbiornik radiowy podtynkowy CONNECT, łącznik pojedynczy MTN507501, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy, pojedynczy ściemniacz uniwersalny MTN507900, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy łącznik podwójny MTN507502, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy łącznik pojedynczy, dwubiegunowy MTN507601, odbiornik radiowy CONNECT, podtynkowy pojedynczy przycisk do rolet MTN507801, radiowy adapter wtyczki CONNECT, łącznik MTN508519, radiowy adapter wtyczki CONNECT, ściemniacz uniwersalny MTN508619
Zakres dostawy: bateria, uchwyt ścienny, paski samoprzylepne dwustronne, folia w kolorze aluminium samoprzylepna, jednostronna, śruby

Łączniki żaluzjowe



QuickFlex

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Klawisz do łącznika żaluzji lub przycisku



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN411544**
biały	**MTN411519**
aluminium	**MTN411560**
mosiądz antyk	**MTN411543**
stal szlachetna	**MTN411546**

Do mechanizmu łącznika klawiszowego i przycisku żaluzji.
Do stosowania z: Mechanizmem łącznika żaluzji, jednobiegunowym, podtynkowym MTN3715-0000, mechanizmem łącznika żaluzji, jednobiegunowym, z dodatkowym zestykiem, podtynkowym MTN3714-0000, mechanizmem przycisku żaluzji, jednobiegunowym, podtynkowym MTN3755-0000

Mechanizm łącznika żaluzji, jednobiegunowy



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3715-0000**

Z blokadą nawrotu i blokadą elektryczną.
Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszem do łącznika żaluzji i przycisku Systemu M MTN4324../ MTN4355.., Artec/Trancent/Antique MTN4115..

Sterowanie żaluzjami

Mechanizm łącznika żaluzji, jednobiegunowy, z dodatkowym stykiem



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3714-0000**

Z blokadą nawrotu i blokadą elektryczną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrubi pazurków.
Do stosowania z: klawiszem do łącznika żaluzji i przycisku Systemu M MTN4324../ MTN4355.., Artec/Trancent/Antique MTN4115..

Mechanizm przycisku żaluzji, jednobiegunowy



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3755-0000**

Z blokadą nawrotu i blokadą elektryczną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrubi pazurków.
Do stosowania z: klawiszem do łącznika żaluzji i przycisku Systemu M MTN4324../ MTN4355.., Artec/Trancent/Antique MTN4115..



Płytka centralna do mechanizmu kombinowanego łącznika żaluzjowego



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN319244**
biały	**MTN319219**
aluminium	**MTN319260**
mosiądz antyk	**MTN319243**
stal szlachetna	**MTN319246**

Do stosowania z: mechanizmem łącznika/przycisku obrotowego do żaluzji MTN317200

Mechanizm przycisku/łącznika żaluzjowego obrotowego



Wariant	Nr art.
2-biegunowy	**MTN317200**

10 A, 250 V AC
Może być stosowany jako przycisk (przy zastosowaniu dysku blokującego). Obsługiwany za pomocą pokrętła obrotowego.
Do stosowania z: płytka centralną mechanizmu łącznika/przycisku obrotowego do żaluzji Systemu M MTN5671.., MTN5698.., Artec/Trancent/Antique MTN3192..

System sterowania żaluzjami, klawisze przycisków





Przycisk żaluzjowy



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN584244**
biały	**MTN584219**
aluminium	**MTN584260**
mosiądz antyk	**MTN584243**
stal szlachetna	**MTN584246**

Przycisk sterujący do silników do żaluzji/rolet z elektroniczną blokadą sterowania żaluzji.
Naciśnięcie przycisku < 1 s: zatrzymanie lub tryb impulsowy w celu regulacji lamelek.
Naciśnięcie przycisku > 1 s: ruch ciągły żaluzji/rolet (samoczynne podtrzymanie).
Kompletować z: Mechanizm łącznika żaluzji, standardowy MTN580698

Przycisk żaluzjowy z funkcją pamięci i przyłączem czujnika



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN584344**
biały	**MTN584319**
aluminium	**MTN584360**
mosiądz antyk	**MTN584343**
stal szlachetna	**MTN584346**

Przycisk sterujący do silników do żaluzji/rolet z elektroniczną blokadą sterowania żaluzji. Możliwość podłączenia czujnika nasłonecznienia/zmierzchowego.
Urządzenie korzysta z funkcji pamięci w celu stymulowania obecności, aby zapisać czasy otwierania i zamykania żaluzji. Są one powtarzane co 24 godziny.
Funkcję pamięci można włączyć i wyłączyć w każdym momencie. Aby zapisać czasy, należy przytrzymać wciśnięty odpowiedni klawisz kierunku (2 s).
Zacisk śrubowy na mechaniźmie łącznika żaluzjowego łączy przewód czujnika z przyciskiem żaluzji. Jasność czujnika światła jest ustawiona na ok. 20000 lx.
Naciśnięcie przycisku < 1 s: zatrzymanie lub tryb impulsowy w celu regulacji lamelek.
Naciśnięcie przycisku > 1 s: ruch ciągły żaluzji/rolet (samoczynne podtrzymanie).
Kompletować z: Mechanizm łącznika żaluzji standardowy MTN580698, mechanizm łącznika żaluzji z wejściem sterowania zdalnego MTN580699.
Akcesoria: Czujnik nasłonecznienia/zmierzchowy MTN580691.

Sterowanie żaluzjami





CONNECT przycisk żaluzjowy z odbiornikiem radiowym i przyłączem czujnika



Wersja	Nr art.
kremowy połysk	**MTN504544**
biały połysk	**MTN504519**
aluminium	**MTN504560**
stal szlachetna	**MTN504546**

Przycisk obsługi silników rolet. Możliwość obsługi ręcznej i sterowania zdalnego za pomocą nadajników systemu radiowego CONNECT z blokadą elektryczną sterowania żaluzji.
Możliwość podłączenia czujnika nasłonecznienia/zmierzchowego.
Funkcje radiowe: ruter
W połączeniu z konfiguratorem radiowym CONNECT przycisk żaluzjowy może uaktywnić sam mechanizm, a także urządzenia dodatkowe przy użytkowaniu lokalnym.
Zacisk śrubowy na mechanizmie łącznika żaluzjowego łączy przewód sensora z przyciskiem żaluzjowym. Jasność czujnika światła jest ustawiona na ok. 20000 lx.
Funkcje: Radiowe: żaluzje w GÓRĘ, W DÓŁ, zatrzymanie.
Kompletować z: Mechanizm łącznika żaluzji, standardowy MTN580698, mechanizm łącznika żaluzji z wejściem sterowania zdalnego MTN580699.
Akcesoria: czujnik nasłonecznienia/ zmierzchowy MTN580691.
Odbiornik: Centralna jednostka radiowa. CONNECT schneider-electric@home, kolor MTN5059..., CONNECT pilot zdalnego sterowania MTN506923, CONNECT przycisk radiowy przenośny System M 2.0 MTN5081..., MTN5080..., Artec/ Trancent/Antique MTN5082..., CONNECT przycisk radiowy 1-krotny System M 2.0 MTN5061..., MTN5051..., Artec/Trancent/ Antique MTN5071..., CONNECT przycisk radiowy 2-krotny System M 2.0 MTN5062..., MTN5052..., Artec/Trancent/Antique MTN5072..., CONNECT nadajnik radiowy podtynkowy czterokrotny MTN506004, CONNECT przycisk radiowy żaluzjowy z możliwością przyłączenia czujnika System M 2.0 MTN5035..., MTN5025..., Artec/Trancent/ Antique MTN5045...

Przycisk żaluzjowy z odbiornikiem IR i przyłączem czujnika



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN584444**
biały	**MTN584419**
aluminium	**MTN584460**
mosiądz antyk	**MTN584443**
stal szlachetna	**MTN584446**

Przycisk obsługi silników żaluzji/rolet. Możliwość obsługi ręcznej i sterowania zdalnego za pomocą pilota IR zdalnego sterowania z elektroniczną blokadą sterowania roletami.
Możliwość podłączenia czujnika nasłonecznienia.
Zacisk śrubowy na mechanizmie łącznika żaluzjowego łączy przewód czujnika z przyciskiem żaluzji. Jasność czujnika światła jest ustawiona na ok. 20 000 lx.
Naciśnięcie przycisku < 1 s: zatrzymanie lub tryb impulsowy w celu regulacji lamelek.
Naciśnięcie przycisku > 1 s: ruch ciągły żaluzji/rolet (samoczynne podtrzymanie).
Kompletować z: Mechanizm łącznika żaluzji, standardowy MTN580698, mechanizm łącznika żaluzji z wejściem sterowania zdalnego MTN580699.
Akcesoria: czujnik nasłonecznienia/ zmierzchowy MTN580691.
Odbiornik: pilot zdalnego sterowania DISTANCE 2010 MTN570222, CONNECT pilot zdalnego sterowania MTN506923.

System sterowania żaluzjami, zegary sterujące



Zegar sterujący żaluzji standardowy



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN585144**
biały	**MTN585119**
aluminium	**MTN585160**
mosiądz antyk	**MTN585143**
stal szlachetna	**MTN585146**

Do Artec, Trancent, Antique.
Do czasowego i zgodnego z programem załączania silników napędów rolet lub żaluzji.
Funkcje:
- Sterowanie za pomocą czterech przycisków
- Fabryczne ustawienia czasowe
- Blok czasowy pon-pt: możliwość zaprogramowania pojedynczego podnoszenia i opuszczania
- Blok czasowy sob-nd: możliwość zaprogramowania pojedynczego podnoszenia i opuszczania
- Funkcja szybkiego programowania
- Możliwość programowania bez mechanizmu podtynkowego
- Zasilanie rezerwowe do 6 godzin (bez baterii)
- Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych
- Możliwość przejścia na sterowanie ręczne w dowolnej chwili

Czas nawrotu przy zmianie kierunku: min. 1 sekunda
Dokładność: ±1 min./miesiąc
Do stosowania z: Standardowym mechanizmem sterownika żaluzji MTN580698, mechanizmem sterownika żaluzji z wejściem sterowania zdalnego MTN580699
Uwaga: W połączeniu ze standardowym czasowym łącznikiem żaluzjowym, wejście sterowania zdalnego jest nieczynne.

Sterowanie żaluzjami





Zegar sterujący żaluzji



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN585944**
biały	**MTN585919**
aluminium	**MTN585960**
stal szlachetna	**MTN585946**

Do Artec, Trancent, Antique.
Do czasowego i zgodnego z programem załączania silników napędów rolet lub żaluzji.
Funkcje:
- 3 niezależne pamięci programów
- Fabryczne ustawienia czasowe
- 18 programowalnych operacji łączeniowych
- Obsługa i programowanie za pomocą menu
- Zasilanie rezerwowe do 24 godzin (bez baterii)
- Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych
- Możliwość aktywacji losowego sprawdzenia funkcji (w zakresie ± 15 min)
- Funkcja zegara astronomicznego (regulacja ± 2 godziny)
- Proste przełączanie z czasu letniego na zimowy
- Możliwość programowania indywidualnego czasu pracy
- Możliwość przejścia na sterowanie ręczne w dowolnej chwili
- Elektroniczna blokada sterownika żaluzjil

Do stosowania z: standardowym mechanizmem sterownika żaluzji MTN580698, mechanizm sterownika żaluzji z wejściem sterowania zdalnego MTN580699

Zegar sterujący żaluzji z możliwością przyłączenia czujnika



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN584144**
biały	**MTN584119**
aluminium	**MTN584160**
mosiądz antyk	**MTN584143**
stal szlachetna	**MTN584146**

Do Artec, Trancent, Antique.
Do czasowego i zgodnego z programem załączania silników napędów rolet lub żaluzji.
Możliwość przyłączenia czujnika natężenia oświetlenia.
Przewód czujnika przyłączany jest do łącznika za pomocą wtyczki.
Funkcje:
- 3 niezależne pamięci programów
- Fabryczne ustawienia czasowe
- 18 programowalnych operacji łączeniowych
- Obsługa i programowanie za pomocą menu
- Zasilanie rezerwowe do 24 godzin (bez baterii)
- Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych
- Możliwość aktywacji losowego sprawdzenia funkcji (w zakresie ± 15 min)
- Funkcja zegara astronomicznego (regulacja ± 2 godziny)
- Proste przełączanie z czasu letniego na zimowy
- Możliwość programowania indywidualnego czasu pracy
- Możliwość przejścia na sterowanie ręczne w dowolnej chwili
- Elektroniczna blokada sterownika żaluzji
- Konfigurowalne wartości natężenia oświetlenia dla uniknięcia nadmiernego nasłonecznienia i ciemności. Czujnik natężenia oświetlenia może być wykorzystany również jako czujnik zmierzchowy

Do stosowania z: standardowym mechanizmem sterownika żaluzji MTN580698, mechanizm sterownika żaluzji z wejściem sterowania zdalnego MTN580699
Akcesoria: Czujnik natężenia oświetlenia MTN580691

System sterowania żaluzjami, wyposażenie dodatkowe



Czujnik natężenia oświetlenia



Wariant	Nr art.
2 m, biały polarny	**MTN580691**

Czujnik natężenia oświetlenia do mocowania na szybie za pomocą przyssawki. Może być stosowany jako czujnik natężenia oświetlenia lub czujnik zmierzchowy.
Położenie czujnika określa punkt startowy żaluzji.
Przewód przyłączeniowy: 2 m / LIYY 2x0,14 mm^2
Akcesoria do przyciskiem żaluzjowym z funkcją pamięci i możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5879.., MTN5863.., Artec/Trancent/Antique MTN5843.., przyciskiem z odbiornikiem podczerwieni i możliwością przyłączenia Systemu M MTN5880.., MTN5864.., Artec/Trancent/Antique MTN5844.., łącznikiem żaluzjowym czasowym z możliwością przyłączenia czujnika Systemu M MTN5816.., MTN5867.., Artec/Trancent/Antique MTN5851..





Czujnik wiatru



Wariant	Nr art.
biały polarny	**MTN580692**

Do podnoszenia i zabezpieczania żaluzji w zależności od siły wiatru.
Urządzenie przyłącza się do interfejsu czujnika wiatru.
Czujnik wiatru montowany jest na dachu lub na zewnętrznej ścianie budynku. Zamienia on mierzoną siłę wiatru na sygnały elektryczne.
Stopień ochrony: IP 65
Do stosowania z: Interfejsem czujnika wiatru MTN580693
Zakres dostawy: Uchwyt mocujący.

Czujnik wiatru z podgrzewaniem



Wariant	Nr art.
biały polarny	**MTN580690**

Do podnoszenia i zabezpieczania żaluzji w zależności od siły wiatru.
Urządzenie przyłącza się do interfejsu czujnika wiatru.
Czujnik wiatru montowany jest na dachu lub na zewnętrznej ścianie budynku. Zamienia on mierzoną siłę wiatru na sygnały elektryczne.
Stopień ochrony: IP 65
Do stosowania z: Interfejsem czujnika wiatru MTN580693, oddzielnym zasilaczem AC/DC 24 V/ 70 W
Zakres dostawy: Uchwyt mocujący.

Interfejs czujnika wiatru



Wariant	Nr art.
biały polarny	**MTN580693**

AC 230 V, 50 Hz
Moduł przetwornika do czujników wiatru/czujników wiatru z podgrzewaniem. Do przyłączenia do wejścia sterowania zdalnego mechanizmu sterownika żaluzji.
Napięcie zasilające: AC 230 V, 50 Hz
Wyjście: zestyk bezpotencjałowy do sterowania mechanizmem sterownika żaluzji
Czas odpowiedzi: około 15 s (po przekroczeniu określonej siły wiatru)
Czas przeregulowania: około 15 min (gdy nie została osiągnięta określona siła wiatru)
Do stosowania z: czujnikiem wiatru MTN580692, czujnikiem wiatru z grzejnikiem MTN580690, mechanizmem sterownika żaluzjowego z wejściem sterowania zdalnego MTN580699

Łącznik na kartę




Łącznik na kartę hotelową

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN315344**
biały	**MTN315319**
aluminium	**MTN315360**
stal szlachetna	**MTN315346**

Podświetlany.
Do stosowania z: mechanizmem przycisku zwiernego jednobiegunowego do kieszeni na kartę hotelową, z oddzielnym zestykiem sygnalizacyjnym, podtynkowym MTN3754-0000, mechanizmem przycisku zwiernego jednobiegunowego do kieszeni na kartę hotelową, z oddzielnym zestykiem sygnalizacyjnym i wskaźnikiem świetlnym, podtynkowym MTN3760-0000
Akcesoria: moduł oświetleniowy LED do łączników/przycisków MTN3901-0000, MTN3921-0000, Neon lamp E 10 MTN395100, LED lamp MTN3951..

Mechanizm przycisku zwiernego jednobiegunowego do łącznika na kartę hotelową, z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym




Wariant	Nr art.
10 A, 250 V AC, zaciski bezśrubowe	**MTN3754-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: kieszenią na kartę hotelową Systemu M MTN3156.., MTN3154.., Artec/Trancent/Antique MTN3153..

Mechanizm przycisku zwiernego jednobiegunowego do kieszeni na łącznika hotelową, z oddzielnym zestykiem sygnalizacyjnym i wskaźnikiem świetlnym



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3760-0000**

Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: kieszenią na kartę hotelową Systemu M MTN3156.., MTN3154.., Artec/Trancent/Antique MTN3153..
Zakres dostawy: czerwony moduł oświetleniowy 230 V do łączników/przycisków.

Gniazda golarek



Płytka centralna gniazda golarki



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN213444**
biały	**MTN213419**
aluminium	**MTN213460**
stal szlachetna	**MTN213446**

Do stosowania z: mechanizmem gniazda golarki MTN213300
Do stosowania z: ramką M-Smart, podwójną, bez poprzeczki Systemu M MTN4788.., ramką M-Arc, podwójną bez poprzeczki MTN4858.., ramką M-Star, podwójną, bez poprzeczki MTN4668.., MTN4768.., MTN4868.., ramkami M-Plan, podwójnymi, bez poprzeczek Systemu M MTN4888.., MTN5158.., ramką metalową, podwójną, bez poprzeczki M-Elegance MTN4038.., ramką drewnianą, podwójną, bez poprzeczki M-Elegance MTN4058.., ramką szklaną, podwójną, bez poprzeczki M-Elegance MTN4048..

Mechanizm gniazda golarki



Wariant	Nr art.
	MTN213300

IEC 742 / EN 60742
Do różnorodnych systemów wtyczek dwubiegunowych (wtyczki europejskie, amerykańskie, australijskie, chińskie).
Napięcie wtórne można przyłączyć bezpośrednio z dwóch pozycji położenia wtyczki. Z zaciskami śrubowymi do przekroju maks. 2,5 mm^2.
Bez bezpiecznika z uwagi na wytrzymałość zwarciową strony wtórnej. Zabezpieczenie termiczne z automatycznym załączeniem po obniżeniu się temperatury.
Do montażu w tradycyjnych puszkach podwójnych podtynkowych do ścian szczelinowych/ puszkach podtynkowych zgodnych z DIN 49073, np. firmy Kaiser, art. nr 9062-77 (puszka do ścian szczelinowych) lub art. nr 1656-02 (puszka podtynkowa).
Strona pierwotna: AC 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Strona wtórna: 20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Do stosowania z: płytką centralną gniazda golarki Systemu M MTN2135.., MTN2136.., Artec/ Trancent/Antique MTN2134..

Gniazda SCHUKO QuickFlex z zaciskami bezśrubowymi





- Gniazdo z zaciskami bezśrubowymi.

Legenda:

Wbudowana przesłona przeciwporażeniowa (ochrona dzieci).

Gniazdo SCHUKO		Gniazdo SCHUKO	
QuickFlex		QuickFlex	
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2301-4044**	kremowy	**MTN2300-4044**
biały	**MTN2301-4019**	biały	**MTN2300-4019**
aluminium	**MTN2301-4060**	aluminium	**MTN2300-4060**
mosiądz antyk	**MTN2301-4143**	mosiądz antyk	**MTN2300-4143**
stal szlachetna	**MTN2301-4146**	stal szlachetna	**MTN2300-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazda



Gniazdo wtykowe SCHUKO do obwodów dedykowanych



Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2300-4006**
zielony	**MTN2300-4004**
pomarańczowy	**MTN2300-4002**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki





Gniazdo wtykowe SCHUKO 45°



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2370-4044**
biały	**MTN2370-4019**
aluminium	**MTN2370-4060**
stal szlachetna	**MTN2370-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków

Gniazdo wtykowe SCHUKO do obwodów dedykowanych z polem opisowym



Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2372-4006**
zielony	**MTN2372-4004**
pomarańczowy	**MTN2372-4002**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Akcesoria: Paski z oznaczeniami Systemu M MTN230900
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki

Gniazda



Gniazdo wtykowe SCHUKO z polem opisowym



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2302-4044**
biały	**MTN2302-4019**
aluminium	**MTN2302-4060**
stal szlachetna	**MTN2302-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: Paski z oznaczeniami Systemu M MTN230900



Gniazdo wtykowe SCHUKO do obwodów dedykowanych z polem opisowym



Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2302-4006**
zielony	**MTN2302-4004**
pomarańczowy	**MTN2302-4002**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: Paski z oznaczeniami Systemu M MTN230900
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki

Gniazda





Gniazdo wtykowe SCHUKO ze wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2303-4044**
biały	**MTN2303-4019**
aluminium	**MTN2303-4060**
stal szlachetna	**MTN2303-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Zielona dioda świeci się wtedy, gdy w gniazdku jest obecne napięcie sieciowe.
Cechy:
- Z wbudowanym modułem QuickFlex.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: Paski z oznaczeniami Systemu M MTN230900
Części zamienne: moduł wskaźnika świetlnego LED MTN2003-0004

Gniazdo wtykowe SCHUKO do obwodów dedykowanych ze wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2303-4006**
zielony	**MTN2303-4004**
pomarańczowy	**MTN2303-0402**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Zielona dioda świeci się wtedy, gdy w gniazdku jest obecne napięcie sieciowe.
Cechy:
- Z wbudowanym modułem QuickFlex.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków. Akcesoria: Paski z oznaczeniami Systemu M MTN230900
Części zamienne: moduł wskaźnika świetlnego LED MTN2003-0004
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki.





Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2311-4044**
biały	**MTN2311-4019**
aluminium	**MTN2311-4060**
mosiądz antyk	**MTN2311-4143**
stal szlachetna	**MTN2311-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2310-4044**
biały	**MTN2310-4019**
aluminium	**MTN2310-4060**
mosiądz antyk	**MTN2310-4143**
stal szlachetna	**MTN2310-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazda



Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką, IP44



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2314-4044**
biały	**MTN2314-4019**
aluminium	**MTN2314-4060**
stal szlachetna	**MTN2314-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Zakres dostawy: Gniazdo z uszczelką.





Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką i polem opisowym



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2312-4044**
biały	**MTN2312-4019**
aluminium	**MTN2312-4060**
stal szlachetna	**MTN2312-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką, wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2313-4044**
biały	**MTN2313-4019**
aluminium	**MTN2313-4060**
stal szlachetna	**MTN2313-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Zielona dioda świeci się wtedy, gdy w gniazdku jest obecne napięcie sieciowe.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Części zamienne: moduł wskaźnika świetlnego LED MTN2003-0004

Gniazda





Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką do obwodów dedykowanych ze wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2313-4006**
zielony	**MTN2313-4004**
pomarańczowy	**MTN2313-4002**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Zielona dioda świeci się wtedy, gdy w gniazdku jest obecne napięcie sieciowe.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Części zamienne: moduł wskaźnika świetlnego LED MTN2003-0004
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki.

Gniazdo wtykowe SCHUKO z oznaczeniem "Komputer"



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2350-4044**
biały	**MTN2350-4019**
aluminium	**MTN2350-4060**
stal szlachetna	**MTN2350-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazda

Gniazda SCHUKO QuickFlex z zaciskami śrubowymi





- Gniazda z zaciskami śrubowymi.

Legenda:

Wbudowana przesłona przeciwporażeniowa (ochrona dzieci)

Gniazdo wtykowe SCHUKO QuickFlex		Gniazdo wtykowe SCHUKO QuickFlex	
Wariant	Nr art.	Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2401-4044**	kremowy	**MTN2400-4044**
biały	**MTN2401-4019**	biały	**MTN2400-4019**
aluminium	**MTN2401-4060**	aluminium	**MTN2400-4060**
mosiądz antyk	**MTN2401-4143**	mosiądz antyk	**MTN2400-4143**
stal szlachetna	**MTN2401-4146**	stal szlachetna	**MTN2400-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Akcesoria: płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2335-03../-04.., płytka centralna ze wskaźnikiem świetlnym i modułem oświetleniowym LED do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2334-03../-04.., płytka centralna z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2333-03../-04..

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków

Gniazda





Gniazdo wtykowe SCHUKO z polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2402-4044**
biały	**MTN2402-4019**
aluminium	**MTN2402-4060**
stal szlachetna	**MTN2402-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2335-03../-04.., płytka centralna ze wskaźnikiem świetlnym i modułem oświetleniowym LED do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2334-03../-04.., płytka centralna z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2333-03../-04..

Gniazdo wtykowe SCHUKO z ogranicznikiem przepięć i polem opisowym



QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2405-4044**
biały	**MTN2405-4019**
aluminium	**MTN2405-4060**
stal szlachetna	**MTN2405-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Moduł ogranicznika przepięć chroni urządzenia przyłączone do gniazda przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej. Moduł chroni również gniazda zainstalowane na tym samym obwodzie, znajdujące się w promieniu 5 metrów. Wyposażony w sygnalizator akustyczny i wizualny: po wystąpieniu przepięcia, gaśnie zielona dioda kontrolna oraz, jeżeli wtyczka jest włożona, emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Cechy:
- Z wbudowanym modułem QuickFlex.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: etykiety opisowe Systemu M MTN230900
Części zamienne: moduł ogranicznika przepięć MTN2005-0004

Gniazda



Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką, IP44



QuickFlex IP44

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2414-4044**
biały	**MTN2414-4019**
aluminium	**MTN2414-4060**
stal szlachetna	**MTN2414-4146**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Zakres dostawy: Gniazdo z uszczelką.



Moduł ogranicznika przepięć



QuickFlex

Wariant	Nr art.
	MTN2005-0004

Moduł rozszerzenia funkcji/część zamienna do gniazd QuickFlex.
Moduł ogranicznika przepięć chroni urządzenia przyłączone do gniazda przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej. Moduł chroni również gniazda zainstalowane na tym samym obwodzie, znajdujące się w promieniu 5 metrów.
Wyposażony w sygnalizator akustyczny i wizualny: po wystąpieniu przepięcia, gaśnie zielona dioda kontrolna oraz, jeżeli wtyczka jest włożona, emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Do sygnalizacji wizualnej wymagana jest płytka centralna z soczewką.
Część zamienna produktów: gniazdo SCHUKO z ogranicznikiem przepięć i polem opisowym Systemu M MTN2405-03../-04.., Artec/Trancent/Antique MTN2405-40../-41.., płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć Systemu M MTN2335-03../-04.., płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazda z bolcem Systemu M MTN2535-03.. /-04...



Moduł wskaźnika świetlnego LED



QuickFlex

Wariant	Nr art.
Z zieloną diodą	**MTN2003-0004**

Moduł rozszerzenia funkcji/część zamienna do gniazd QuickFlex. Zielona dioda świeci się wtedy, gdy w gniazdku jest obecne napięcie sieciowe
Wymagana jest płytka centralna QuickFlex ze wskaźnikiem świetlnym.
Część zamienna produktów: gniazdo SCHUKO ze wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym Systemu M MTN2303-03../-04.., Artec/Trancent/Antique MTN2303-40.. /-41.., gniazdo SCHUKO z klapką, wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym Systemu M MTN2313-03../-04.., Artec/Tran- cent/Antique MTN2313-40.. /-41.. , gniazd SCHUKO dedykowanych ze wskaźnikami świetlnymi i polami opisowymi Systemu M MTN2303-03.., Artec/Trancent/ Antique MTN2303-400., gniazd SCHUKO dedykowanych z klapką, wskaźnikiem świetlnym i polem opisowym Systemu M MTN2313-03..,Artec/Trancent/Antique MTN2313-400., płytka centralna z polem opisowym i wskaźnikiem świetlnym do gniazd SCHUKO Systemu M MTN2333-03../-04.., płytka centralna z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego LED do gniazd z bolcem Systemu M MTN2533-03.. /-04..

Gniazda QuickFlex z kołkiem ochronnym





- Gniazda z zaciskami bezśrubowymi.

Legenda:

Wbudowana przesłona przeciwporażeniowa (ochrona dzieci).

Gniazdo z kołkiem ochronnym

QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2500-4044**
biały	**MTN2500-4019**
aluminium	**MTN2500-4060**
mosiądz antyk	**MTN2500-4143**
stal szlachetna	**MTN2500-4146**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz
Z przesłoną.

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Akcesoria: płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazdek z kołkiem Systemu M MTN2535-03../-04.., płytka centralna ze wskaźnikiem świetlnym i modułem oświetleniowym LED do gniazdek z kołkiem Systemu M MTN2534-03.. /-04.., płytką centralną z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego LED do gniazdek z kołkiem Systemu M MTN2533-03.. /-04..

Gniazdo z kołkiem ochronnym i klapką

QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2510-4044**
biały	**MTN2510-4019**
aluminium	**MTN2510-4060**
mosiądz antyk	**MTN2510-4143**
stal szlachetna	**MTN2510-4146**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz
Z przesłoną.

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazda



Gniazdo z kołkiem ochronnym i klapką, IP44



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2514-4044**
biały	**MTN2514-4019**
aluminium	**MTN2514-4060**
stal szlachetna	**MTN2514-4146**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami bezśrubowymi. Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Zakres dostawy: Gniazdo z uszczelką.



Gniazdo z kołkiem ochronnym



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2600-4044**
biały	**MTN2600-4019**
aluminium	**MTN2600-4060**
mosiądz antyk	**MTN2600-4143**
stal szlachetna	**MTN2600-4146**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Akcesoria: płytka centralna z polem opisowym i modułem ogranicznika przepięć do gniazdek z bolcem Systemu M MTN2535-03../-04.., płytka centralna ze wskaźnikiem świetlnym i modułem oświetleniowym LED do gniazdek z bolcem Systemu M MTN2534-03.. /-04.., płytką centralną z polem opisowym i modułem wskaźnika świetlnego LED do gniazdek z bolcem Systemu M MTN2533-03.. /-04..

Gniazda





Gniazdo z kołkiem ochronnym i klapką


QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2610-4044**
biały	**MTN2610-4019**
aluminium	**MTN2610-4060**
mosiądz antyk	**MTN2610-4143**
stal szlachetna	**MTN2610-4146**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Gniazdo do obwodów dedykowanych z kołkiem ochronnym i polem opisowym


QuickFlex

Wariant	Nr art.
rubinowy	**MTN2612-4006**
zielony	**MTN2612-4004**
pomarańczowy	**MTN2612-4002**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną.
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Uwaga: Mechanizmy oznaczone są tak, aby pasowały do koloru ramki.



Gniazdo z kołkiem ochronnym i klapką, IP44


QuickFlex IP44

Wariant	Nr art.
MTN2514-4044	**MTN2614-4044**
MTN2514-4019	**MTN2614-4019**
MTN2514-4060	**MTN2614-4060**
MTN2514-4146	**MTN2614-4146**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz V
Z przesłoną
Cechy:
- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków
Zakres dostawy: Gniazdo z uszczelką.

Gniazda QuickFlex bez połączenia ochronnego



- Gniazda z zaciskami bezśrubowymi.

Legenda:

Wbudowana przesłona przeciwporażeniowa (ochrona dzieci)

Gniazdo bez połączenia ochronnego


QuickFlex

Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN2000-4044**
biały	**MTN2000-4019**
aluminium	**MTN2000-4060**
mosiądz antyk	**MTN2000-4143**
stal szlachetna	**MTN2000-4146**

16 A, AC 250 V, norma CEE 7 arkusz I
Z przesłoną.

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu gniazd.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Z zaciskami śrubowymi do drutów i linek o przekroju do 4 mm^2.
Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.

Telefon

Gniazda telefoniczne



Płytka centralna do mechanizmu gniazda telefonicznego RJ11/RJ12



Wersja	Nr art.
biały, połysk	**MTN462619**
aluminium	**MTN462660**
stal szlachetna	**MTN462646**

Do mechanizmów gniazda telefonicznego RJ12.
Kompletować z: RJ12 mechanizm gniazda telefonicznego 4 styki MTN463501, RJ12 mechanizm gniazda telefonicznego 6 styków MTN463500.



Płytka centralna z kwadratowym okienkiem



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN297844**
biały, połysk	**MTN297819**
aluminium	**MTN297860**
mosiądz antyk	**MTN297843**
stal szlachetna	**MTN297846**

Do serii Artec/Trancent/Antique.
Do mechanizmu przyłącza głośnika lub podtynkowego interfejsu USB.

TV/Radio/SAT



Płytka centralna gnizad antenowych



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN294144**
biały, połysk	**MTN294119**
aluminium	**MTN294160**
mosiądz antyk	**MTN294143**
stal szlachetna	**MTN294146**

Do marek AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder itd.
Można otworzyć trzecie okienko na gniazdo satelitarne.



Płytka centralna oznakowana FM+TV do gniazda antenowego



Wersja	Nr art.
biały, połysk	**MTN299719**
aluminium	**MTN299760**
stal szlachetna	**MTN299746**

Mechanizm gniazda antenowego, 2 wyjścia (TV+FM), zakończeniowe



Wersja	Nr art.
gniazdo TV+FM zakończeniowe	**MTN299203**

Odpowiedni do puszek podtynkowych ø 60 mm.
Z mocowaniem śrubowym.
Kompletować z: Płytka centralna oznakowana FM+TV System M 2.0 MTN2999..., MTN2995..., Artec/Trancent/ Antigue MTN2997.....

Mechanizm gniazda antenowego, 2 wyjścia TV+FM, przelotowe



Wersja	Nr art.
gniazdo TV+FM przelotowe	**MTN299204**

Odpowiedni do puszek podtynkowych ø 60 mm.
Z mocowaniem śrubowym.
Kompletować z: Płytka centralna oznakowana FM+TV System M 2.0 MTN2999..., MTN2995..., Artec/Trancent/ Antigue MTN2997...

Mechanizm gniazda antenowego, 2 wyjścia TV+FM, końcowe



Wersja	Nr art.
gniazdo TV+FM końcowe	**MTN299205**

Odpowiedni do puszek podtynkowych ø 60 mm.
Z mocowaniem śrubowym.
Kompletować z: Płytka centralna oznakowana FM+TV System M 2.0 MTN2999..., MTN2995..., Artec/Trancent/Antigue MTN2997...



Płytka centralna oznakowana R/TV+SAT do gniazda antenowego



Wersja	Nr art.
biały, połysk	**MTN299619**
aluminium	**MTN299660**
stal szlachetna	**MTN299646**

Kompletować z: mechanizm pojedynczego gniazda antenowego R/TV+SAT MTN299202.

Mechanizm pojedynczego gniazda antenowego, 2 wyjścia R/TV+SAT



Wersja	Nr art.
R/TV+SAT końcowe	**MTN299202**

Odpowiedni do puszek podtynkowych ø 60 mm.
Z mocowaniem śrubowym.
Kompletować z: Płytka centralna oznakowana R/TV+SAT System M 2.0 MTN2998..., MTN2992..., Artec/Trancent/Antigue MTN2996...

Audio



Płytka centralna z kwadratowym okienkiem



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN297844**
biały, połysk	**MTN297819**
aluminium	**MTN297860**
mosiądz antyk	**MTN297843**
stal szlachetna	**MTN297846**

Do Artec, Trancent, Antique.
Do mechanizmu przyłącza głośnika lub podtynkowego interfejsu USB.

Mechanizm przyłącza głośnika, podwójny



Wersja	Nr art.
biały, połysk	**MTN467019**
antracytowy	**MTN467014**

Styki są oznaczone różnymi kolorami.
Przekrój poprzeczny przewodu maks. 10 mm^2.
Z szybkimi zaciskami wtykowymi.
Z zaciskami śrubowymi na tylnej stronie.

Płytki centralne do technologii komunikacyjnej



Płytka centralna do mechanizmu RJ45 Schneider Electric, pojedyncza



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN466444**
biały, połysk	**MTN466419**
aluminium	**MTN466460**
mosiądz antyk	**MTN466443**
stal szlachetna	**MTN466446**

Z oknem opisowym.
Z zintegrowaną klapką osłonową.
Kompletować z: Mechanizm gniazda RJ45 Schneider Electric MTN465801, MTN465800, MTN465802, MTN465804, MTN465805, MTN465810 (opis poniżej).

Mechanizm RJ45 Schneider Electric, Cat 5 FTP, pojedynczy



Wersja	Nr art.
	MTN465800

Mechanizm RJ45 Schneider Electric, Cat 5 STP, pojedynczy



Wersja	Nr art.
	MTN465801

Mechanizm RJ45 Schneider Electric, Cat 5 UTP, pojedynczy



Wersja	Nr art.
	MTN465802

Mechanizm RJ45 Schneider Electric, Cat 5 UTP, pojedynczy



Wersja	Nr art.
	MTN465804

Mechanizm RJ45 Schneider Electric, Cat 6 STP, pojedynczy



Wersja	Nr art.
	MTN465805

Mechanizm RJ45 Schneider Electric, Cat 5 UTP, pojedynczy



Wersja	Nr art.
	MTN465810



Płytka centralna do mechanizmów RJ45, pojedyncza



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN291844**
biały, połysk	**MTN291819**
aluminium	**MTN291860**
stal szlachetna	**MTN291846**

Z oknem opisowym.
Do Artec, Trancent, Antique.
Do mechanizmów RJ45 8p.
Kompletować z: Mechanizm RJ45 8 Cat 5e MTN465721.
Akcesoria: paski opisowe do łączników, gniazd wtykowych ret. MTN359019.

Mechanizm RJ45 8 Cat 5e



Wersja	Nr art.
	MTN465721

Do podłączenia analogowych lub cyfrowych urządzeń technicznych za pomocą 8-biegunowego złącza RJ45.
Podłączanie za pomocą zacisków LSA.
Kompletować z: Płytka centralna do mechanizmów RJ45, pojedyncza System M 2.0 MTN2962..., MTN2983..., Artec/Trancent/Antique MTN 2918...

Technologia danych



Płytka centralna do mechanizmów RJ45 Schneider Electric, podwójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN466644**
biały, połysk	**MTN466619**
aluminium	**MTN466660**
mosiądz antyk	**MTN466643**
stal szlachetna	**MTN466646**

Z oknem opisowym.
Z zintegrowaną klapą osłonową.
Kompletować z: Mechanizm RJ45 Schneider Electric wersja podwójna Cat 6 FTP MTN465806, Cat 6 STP MTN 465812, Cat 6 UTP MTN465811.

Mechanizm RJ45 Schneider Electric Cat 5 FTP, podwójny



Wersja	Nr art.
	MTN465807

Kompletować z: Płytka centralna do mechanizmów RJ45 Schneider Electric, podwójna, System M 2.0 MTN4699..., MTN4665..., Artec/Trancent/Antique MTN4666...

Mechanizm RJ45 Schneider Electric Cat 6 FTP, podwójny



Wersja	Nr art.
	MTN465806

Kompletować z: Płytka centralna do mechanizmów RJ45 Schneider Electric, podwójna, System M 2.0 MTN4699..., MTN4665..., Artec/Trancent/Antique MTN4666...

Mechanizm RJ45 Schneider Electric Cat 6 STP, podwójny



Wersja	Nr art.
	MTN465812

Kompletować z: Płytka centralna do mechanizmów RJ45 Schneider Electric, podwójna, System M 2.0 MTN4699..., MTN4665..., Artec/Trancent/Antique MTN4666...

Mechanizm RJ45 Schneider Electric Cat 6 UTP, podwójny



Wersja	Nr art.
	MTN465811

Kompletować z: Płytka centralna do mechanizmów RJ45 Schneider Electric, podwójna, System M 2.0 MTN4699..., MTN4665..., Artec/Trancent/Antique MTN4666...



Płytka centralna do mechanizmu RJ45, podwójna



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN292644**
biały, połysk	**MTN292619**
aluminium	**MTN292660**
mosiądz antyk	**MTN292643**
stal szlachetna	**MTN292646**

Z oknem opisowym.
Do Artec, Trancent, Antique.
Dla mechanizmów RJ45 8/8, 2x8, mechanizmów RJ45 Line 21, 8/8, mechanizmów RJ45 firmy Rutenbeck lub E-DAT firmy BTR.
Kompletować z: Mechanizm RJ45 8/8 Cat 6 MTN465706.
Akcesoria: Paski opisowe do łącznika gniazd wtykowych MTN395019.

Mechanizm RJ45 8/8 Cat 6



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN465706**

Do podłączenia analogowych lub cyfrowych urządzeń technicznych za pomocą dwóch 8 pinowych mechanizmów RJ45.
Podłączenie za pomocą zacisków LSA.
Kompletować z: płytka centralna do mechanizmów RJ45 podwójna System M 2.0 MTN2961..., MTN2980..., Artec/Trancent/Antique MTN2926...

Specjalne płytki centralne

Specjalne płytki centralne



Płytka zaślepiająca



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN391944**
biały, połysk	**MTN391919**
aluminium	**MTN391960**
mosiądz antyk	**MTN391943**
stal szlachetna	**MTN391946**

Możliwość powszechnego stosowania przy użyciu obróbki mechanicznej (wiercenie, frezowanie itd.)
Bez pazurków, do mocowania śrubowego.



Płytka centralna do wyjścia kablowego



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN299344**
biały, połysk	**MTN299319**
aluminium	**MTN299360**
stal szlachetna	**MTN299346**

Wyjście kablowe do kabli o średnicy maks. 10 mm.
Z napięciem odciążenia.
Bez pazurków, do mocowania śrubowego.





Adapter



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN518444**
biały, połysk	**MTN518419**
aluminium	**MTN518460**
stal szlachetna	**MTN518446**

Mechanizmy Systemu M można łączyć z elementami serii Merten System Artec/ Trancent/Antique za pomocą adaptera.

Pierścień pośredni z klapką zakrywającą



Wersja	Nr art.
kremowy	**MTN516444**
biały, połysk	**MTN516419**
aluminium	**MTN516460**
antique brass	**MTN516443**
stal szlachetna	**MTN516446**

Za pomocą pierścienia pośredniego elementy serii Merten System Artec/Trancent/Antique można łączyć mechanizmy Systemu M o normalnej wysokości zabudowy (np. TAE, UAE, gniazda, łączniki itd.).

Akcesoria oświetleniowe





Moduł oświetleniowy LED do przycisków/łączników



Wariant	Nr art.
100-230 V, czerwony	**MTN3901-0006**

Pobór prądu 0,65 mA
Do wszystkich mechanizmów QuickFlex, 1- i 2-biegunowych.
Z czerwoną diodą.
Do stosowania jako wskaźnik świetlny lub jako światło orientacyjne. Moduł można wymienić od przodu, bez konieczności demontażu łącznika.
Do stosowania z: Łącznikami/przyciskami pojedynczymi
Zakres dostawy: Dioda.

Moduł oświetleniowy LED do przycisków/łączników



Wariant	Nr art.
100-230 V, wielobarwny	**MTN3901-0000**
8-32 V, wielobarwny	**MTN3921-0000**

Pobór prądu 0,65 mA
Do wszystkich mechanizmów QuickFlex, 1- i 2-biegunowych.
Barwy można ustawiać za pomocą przełączników. Możliwe są również kombinacje kolorów. Do stosowania jako wskaźnik świetlny lub jako światło orientacyjne. Moduł można wymienić od przodu, bez konieczności demontażu łącznika.
Do stosowania z: Łącznikami/przyciskami pojedynczymi
Zakres dostawy: Dioda wielobarwna.





Moduł oświetleniowy LED do łączników/przycisków podwójnych (światło orientacyjne)



Wariant	Nr art.
100-230 V, wielobarwny	**MTN3942-0000**

Pobór prądu 2x0,65 mA
Do wszystkich mechanizmów łączników schodowych lub przycisków podwójnych / łączników świecznikowych serii QuickFlex.
Barwy można ustawiać za pomocą przełączników. Możliwe są również kombinacje kolorów. Do stosowania jako światło orientacyjne. Moduł można wymienić od przodu, bez konieczności demontażu łącznika.
Do stosowania z: łącznikami świecznikowymi (schodowymi)/przyciskami podwójnymi
Zakres dostawy: dwie diody wielobarwne.

Moduł oświetleniowy LED do łączników/przycisków podwójnych (wskaźnik świetlny)



Wariant	Nr art.
100-230 V, wielobarwny	**MTN3902-0000**
8-32 V, wielobarwny	**MTN3922-0000**

Pobór prądu 2x0,65 mA
Do wszystkich mechanizmów łączników schodowych lub przycisków podwójnych / łączników świecznikowych serii QuickFlex.
Barwy można ustawiać za pomocą przełączników. Możliwe są również kombinacje kolorów. Do stosowania jako wskaźnik świetlny. Moduł można wymienić od przodu, bez konieczności demontażu łącznika.
Do stosowania z: łącznikami świecznikowymi (schodowymi)/przyciskami podwójnymi
Zakres dostawy: dwie diody wielobarwne.

MTN2000-0319. . . 118
200
MTN2000-0325. . . 118
200
MTN2000-0344. . . 118
200
MTN2000-0414. . . 118
200
MTN2000-0460. . . 118
200
MTN2001-0319. . . 117
MTN2001-0325. . . 117
MTN2001-0344. . . 117
MTN2001-0414. . . 117
MTN2001-0460. . . 117
MTN2002-0319. . . 117
MTN2002-0325. . . 117
MTN2002-0344. . . 117
MTN2002-0414. . . 117
MTN2002-0460. . . 117
MTN2003-0004. . . 110
113, 196
MTN2005-0004. . . 109
113, 196
MTN2300-0302. . . 102
189
MTN2300-0304. . . 102
189
MTN2300-0306. . . 102
189
MTN2300-0319. . . 188
MTN2300-0325. . . 188
MTN2300-0344. . . 188
MTN2300-0414. . . 188
MTN2300-0460. . . 188
MTN2301-0319. . . 188
MTN2301-0325. . . 188
MTN2301-0344. . . 188
MTN2301-0414. . . 188
MTN2301-0460. . . 188
MTN2302-0302. . . 104
190
MTN2302-0304. . . 104
190
MTN2302-0306. . . 104
190
MTN2302-0307. . . 104
MTN2302-0319. . . 103
190
MTN2302-0325. . . 103
190
MTN2302-0329. . . 104
MTN2302-0344. . . 103
190
MTN2302-0378. . . 104
MTN2302-0414. . . 103
MTN2302-0460. . . 103
190
MTN2303-0302. . . 104
191
MTN2303-0304. . . 104
191
MTN2303-0306. . . 104
191
MTN2303-0319. . . 104
191
MTN2303-0325. . . 104
191
MTN2303-0344. . . 104
191
MTN2303-0414. . . 104
191
MTN2303-0460. . . 104
MTN2304-0319. . . 103
MTN2304-0325. . . 103
MTN2304-0344. . . 103
MTN2304-0414. . . 103
MTN2304-0460. . . 103
MTN2310-0319. . . 105
191
MTN2310-0325. . . 105
191
MTN2310-0344. . . 105
191
MTN2310-0414. . . 105
191
MTN2310-0460. . . 105
191
MTN2311-0319. . . 105
191
MTN2311-0325. . . 105
191
MTN2311-0344. . . 105
191
MTN2311-0414. . . 105
191
MTN2311-0460. . . 105
191
MTN2312-0319. . . 106
192
MTN2312-0325. . . 106
192
MTN2312-0344. . . 106
192
MTN2312-0414. . . 106
192
MTN2312-0460. . . 106
MTN2313-0302. . . 107
193
MTN2313-0304. . . 107
193
MTN2313-0306. . . 107
193
MTN2313-0319. . . 106
192
MTN2313-0325. . . 106
192
MTN2313-0344. . . 106
192
MTN2313-0414. . . 106
192
MTN2313-0460. . . 106
MTN2314-0319. . . 105
192
MTN2314-0325. . . 105
192
MTN2314-0344. . . 105
192
MTN2314-0414. . . 105
192
MTN2314-0460. . . 105
MTN2315-0319. . . 105
MTN2315-0325. . . 105
MTN2315-0344. . . 105
MTN2315-0414. . . 105
MTN2315-0460. . . 105
MTN2350-0319. . . 107
193
MTN2350-0325. . . 107
193
MTN2350-0344. . . 107
193
MTN2350-0414. . . 107
193
MTN2350-0460. . . 107
MTN2351-0319. . . 108
MTN2351-0325. . . 108
MTN2351-0344. . . 108
MTN2351-0414. . . 108
MTN2351-0460. . . 108
MTN2352-0319. . . 108
MTN2352-0325. . . 108
MTN2352-0344. . . 108
MTN2352-0414. . . 108
MTN2352-0460. . . 108
MTN2353-0319. . . 109
MTN2353-0325. . . 109
MTN2353-0344. . . 109
MTN2353-0414. . . 109
MTN2353-0460. . . 109
MTN2354-0319. . . 108
MTN2354-0325. . . 108
MTN2354-0344. . . 108
MTN2354-0414. . . 108
MTN2354-0460. . . 108
MTN2355-0319. . . 108
MTN2355-0325. . . 108
MTN2355-0344. . . 108
MTN2355-0414. . . 108
MTN2355-0460. . . 108
MTN2356-0319. . . 109
MTN2356-0325. . . 109
MTN2356-0344. . . 109
MTN2356-0414. . . 109
MTN2356-0460. . . 109
MTN2370-0319. . . 102
189
MTN2370-0325. . . 102
189
MTN2370-0344. . . 102
189
MTN2370-0414. . . 102
189
MTN2370-0460. . . 102
MTN2372-0302. . . 102
189
MTN2372-0304. . . 102
189
MTN2372-0306. . . 102
189
MTN2400-0319. . . 110
194
MTN2400-0325. . . 110
194
MTN2400-0344. . . 110
194
MTN2400-0414. . . 110
194
MTN2400-0460. . . 110
194
MTN2401-0319. . . 110
194
MTN2401-0325. . . 110
194
MTN2401-0344. . . 110
194
MTN2401-0414. . . 110
194
MTN2401-0460. . . 110
194
MTN2402-0319. . . 111
195
MTN2402-0325. . . 111
195
MTN2402-0344. . . 111
195
MTN2402-0414. . . 111
195
MTN2402-0460. . . 111
MTN2405-0319. . . 111
195
MTN2405-0325. . . 111
195
MTN2405-0344. . . 111
195
MTN2405-0414. . . 111
195
MTN2405-0460. . . 111
MTN2414-0319. . . 112
196

MTN2414-0325. . . 112
196
MTN2414-0344. . . 112
196
MTN2414-0414. . . 112
196
MTN2414-0460. . . 112
MTN2500-0319. . . 114
197
MTN2500-0325. . . 114
197
MTN2500-0344. . . 114
197
MTN2500-0414. . . 114
197
MTN2500-0460. . . 114
197
MTN2504-0319. . . 115
MTN2504-0325. . . 115
MTN2504-0344. . . 115
MTN2504-0414. . . 115
MTN2504-0460. . . 115
MTN2510-0319. . . 114
197
MTN2510-0325. . . 114
197
MTN2510-0344. . . 114
197
MTN2510-0414. . . 114
197
MTN2510-0460. . . 114
197
MTN2514-0319. . . 115
198, 199
MTN2514-0325. . . 115
198, 199
MTN2514-0344. . . 115
198, 199
MTN2514-0414. . . 115
198, 199
MTN2514-0460. . . 115
MTN2600-0319. . . 116
198
MTN2600-0325. . . 116
198
MTN2600-0344. . . 116
198
MTN2600-0414. . . 116
198
MTN2600-0460. . . 116
198
MTN2610-0319. . . 116
199
MTN2610-0325. . . 116
199
MTN2610-0344. . . 116
199
MTN2610-0414. . . 116
199
MTN2610-0460. . . 116
199
MTN2612-0302. . . 116
199
MTN2612-0304. . . 116
199
MTN2612-0306. . . 116
199
MTN2614-0319. . . 117
199
MTN2614-0325. . . 117
199
MTN2614-0344. . . 117
199
MTN2614-0414. . . 117
199
MTN2614-0460. . . 117
MTN3050-0000. . . . 51
MTN3055-0000. . . . 58
MTN3056-0000. . . . 52
MTN3059-0000. . . . 58
MTN3101-0000. . . . 47
MTN3102-0000. . . . 48
MTN3105-0000. . . . 56
MTN3106-0000. . . . 49
MTN3111-0000. . . . 46
MTN3112-0000. . . . 47
MTN3114-0000. . . . 46
MTN3115-0000. . . . 55
MTN3116-0000. . . . 49
MTN3117-0000. . . . 50
MTN3125-0000. . . . 55
MTN3126-0000. . . . 57
MTN3128-0000. . . . 57
MTN3131-0000. . . . 47
MTN3135-0000. . . . 56
MTN3136-0000. . . . 50
MTN3137-0000. . . . 51
MTN3150-0000. . . . 51
MTN3151-0000. . . . 52
MTN3153-0000. . . . 59
MTN3154-0000. . . . 51
MTN3155-0000. . . . 58
MTN3156-0000. . . . 52
MTN3159-0000. . . . 58
MTN3160-0000. . . . 52
MTN3165-0000. . . . 58
MTN3182-0000. . . . 92
MTN3184-0000. . . . 92
MTN3186-0000. . . . 91
MTN3300-0306. . . . 42
MTN3303-0319. . . . 42
MTN3303-0325. . . . 42
MTN3303-0344. . . . 42
MTN3303-0414. . . . 42
MTN3303-0460. . . . 42
MTN3307-0319. . . . 43
MTN3307-0325. . . . 43
MTN3307-0344. . . . 43
MTN3307-0414. . . . 43
MTN3307-0460. . . . 43
MTN3365-0319. . . . 44
MTN3365-0325. . . . 44
MTN3365-0344. . . . 44
MTN3365-0414. . . . 44
MTN3365-0460. . . . 44
MTN3370-0302. . . . 45
MTN3370-0304. . . . 45
MTN3370-0306. . . . 45
MTN3370-0307. . . . 45
MTN3380-0319. . . . 91
MTN3380-0325. . . . 91
MTN3380-0344. . . . 91
MTN3380-0414. . . . 91
MTN3380-0460. . . . 91
MTN3420-0319. . . . 53
MTN3420-0325. . . . 53
MTN3420-0344. . . . 53
MTN3420-0414. . . . 53
MTN3420-0460. . . . 53
MTN3424-0319. . . . 53
MTN3424-0325. . . . 53
MTN3424-0344. . . . 53
MTN3424-0414. . . . 53
MTN3424-0460. . . . 53
MTN3456-0319. . . . 54
MTN3456-0325. . . . 54
MTN3456-0344. . . . 54
MTN3456-0414. . . . 54
MTN3456-0460. . . . 54
MTN3501-0000. . . . 47
MTN3502-0000. . . . 48
MTN3506-0000. . . . 49
MTN3515-0000. . . . 55
MTN3516-0000. . . . 49
MTN3517-0000. . . . 50
MTN3526-0000. . . . 57
MTN3535-0000. . . . 56
MTN3536-0000. . . . 50
MTN3560-0000. . . . 52
MTN3601-0000. . . . 47
MTN3602-0000. . . . 48
MTN3605-0000. . . . 56
MTN3606-0000. . . . 49
MTN3612-0000. . . . 47
MTN3615-0000. . . . 55
MTN3616-0000. . . . 49
MTN3617-0000. . . . 50
MTN3626-0000. . . . 57
MTN3635-0000. . . . 56
MTN3636-0000. . . . 50
MTN3637-0000. . . . 51
MTN3708-0000. . . . 94
MTN3714-0000. . . . 80
180
MTN3715-0000. . . . 79
179
MTN3754-0000. . . 100
186
MTN3755-0000. . . . 80
180
MTN3760-0000. . . 100
186
MTN3882-0319. . . . 93
MTN3882-0325. . . . 93
MTN3882-0344. . . . 93
MTN3882-0414. . . . 93
MTN3882-0460. . . . 93
MTN3883-0319. . . . 82
MTN3883-0325. . . . 82
MTN3883-0344. . . . 82
MTN3883-0414. . . . 82
MTN3883-0460. . . . 82
MTN3900-0000. . . 140
MTN3901-0000. . . 138
209
MTN3901-0006. . . 138
209
MTN3902-0000. . . 138
209
MTN3921-0000. . . 138
209
MTN3922-0000. . . 138
209
MTN3942-0000. . . 138
209
MTN4010-3206. . . . 32
MTN4010-3215. . . . 32
MTN4010-3260. . . . 32
MTN4010-3278. . . . 32
MTN4020-3206. . . . 32
MTN4020-3215. . . . 32
MTN4020-3260. . . . 32
MTN4020-3278. . . . 32
MTN4025-3206. . . . 33
MTN4025-3215. . . . 33
MTN4025-3260. . . . 33
MTN4025-3278. . . . 33
MTN4030-3206. . . . 33
MTN4030-3215. . . . 33
MTN4030-3260. . . . 33
MTN4030-3278. . . . 33
MTN4040-3206. . . . 34
MTN4040-3215. . . . 34
MTN4040-3260. . . . 34
MTN4040-3278. . . . 34
MTN4050-3206. . . . 34
MTN4050-3215. . . . 34
MTN4050-3260. . . . 34

MTN4050-3278. . . . 34
MTN4122-0319. . . 120
MTN4122-0325. . . 120
MTN4122-0344. . . 120
MTN4122-0414. . . 120
MTN4122-0460. . . 120
MTN4350-0319. . . 123
MTN4350-0325. . . 123
MTN4350-0344. . . 123
MTN4350-0414. . . 123
MTN4350-0460. . . 123
MTN4351-0319. . . 123
MTN4351-0325. . . 123
MTN4351-0344. . . 123
MTN4351-0414. . . 123
MTN4351-0460. . . 123
MTN4353-0319. . . 123
MTN4353-0325. . . 123
MTN4353-0344. . . 123
MTN4353-0414. . . 123
MTN4353-0460. . . 123
MTN4450-0000. . . . 99
MTN4451-0000. . . . 98
MTN4562-0319. . . 130
MTN4562-0325. . . 130
MTN4562-0344. . . 130
MTN4562-0414. . . 130
MTN4562-0460. . . 130
MTN4564-0319. . . 130
MTN4564-0325. . . 130
MTN4564-0344. . . 130
MTN4564-0414. . . 130
MTN4564-0460. . . 130
MTN4566-0003. . . 130
MTN4566-0004. . . 130
MTN4566-0006. . . 130
MTN4566-0080. . . 130
MTN4568-0319. . . 130
MTN4568-0325. . . 130
MTN4568-0344. . . 130
MTN4568-0414. . . 130
MTN4568-0460. . . 130
MTN5131-0000. . . . 61
MTN5133-0000. . . . 61
MTN5135-0000. . . . 61
MTN5136-0000. . . . 61
MTN5137-0000. . . . 61
MTN5138-0000. . . . 60
MTN5139-0000. . . . 60
MTN5142-0000. . . . 62
MTN5250-0319. . . . 60
166
MTN5250-0325. . . . 60
166
MTN5250-0344. . . . 60
166
MTN5250-0414. . . . 60
166
MTN5250-0460. . . . 60
MTN6164-4600. . . 161
MTN213300 . 101, 187
MTN213514 . 101, 187
MTN213560 101
MTN213619 . 101, 187
MTN213625 . 101, 187
MTN213644 . 101, 187
MTN230660 155
MTN230900 139
MTN290319 131
MTN290325 131
MTN290344 131
MTN290419 137
MTN290425 137
MTN290444 137
MTN291114 128
MTN291160 128
MTN291214 131
MTN291260 131
MTN291519 128
MTN291525 128
MTN291544 128
MTN291619 131
MTN291625 131
MTN291644 131
MTN291819 205
MTN291844 205
MTN291846 205
MTN291860 205
MTN292619 207
MTN292643 207
MTN292644 207
MTN292646 207
MTN292660 207
MTN294119 202
MTN294143 202
MTN294144 202
MTN294146 202
MTN294160 202
MTN295514 136
MTN295560 136
MTN296019 . 119, 124
MTN296025 . 119, 124
MTN296044 . 119 124
MTN296119 129
MTN296125 129
MTN296144 129
MTN296219 127
MTN296225 127
MTN296244 127
MTN296414 131
MTN296460 131
MTN296719 120
MTN296725 120
MTN296744 120
MTN296819 136
MTN296825 136
MTN296844 136
MTN297514 120
MTN297560 120
MTN297819 . 201, 203
MTN297843 . 201, 203
MTN297844 . 201, 203
MTN297846 . 201, 203
MTN297860 . 201, 203
MTN297914 . 119, 124
MTN297960 . 119, 124
MTN298014 129
MTN298060 129
MTN298214 137
MTN298260 137
MTN298314 127
MTN298360 127
MTN299200 122
MTN299201 122
MTN299202 . 123, 203
MTN299203 . 122, 202
MTN299204 . 122, 202
MTN299205 . 122, 202
MTN299214 122
MTN299260 122
MTN299319 208
MTN299344 208
MTN299346 208
MTN299360 208
MTN299514 121
MTN299560 121
MTN299619 203
MTN299646 203
MTN299660 203
MTN299719 202
MTN299746 202
MTN299760 202
MTN299819 122
MTN299825 122
MTN299844 122
MTN299919 121
MTN299925 121
MTN299944 121
MTN311201 48
MTN311300 48
MTN311900 59
MTN311914 59
MTN311960 59
MTN312000 57
MTN312014 53
MTN312060 53
MTN312619 59
MTN312625 59
MTN312644 59
MTN312719 53
MTN312725 53
MTN312744 53
MTN312819 92
MTN312825 92
MTN312844 92
MTN312919 . . . 92, 93
MTN312925 . . . 92, 93
MTN312944 . . . 92, 93
MTN313814 92
MTN313860 92
MTN313914 . . . 92, 93
MTN313960 . . . 92, 93
MTN315414 . 100, 186
MTN315460 100
MTN315619 . 100, 186
MTN315625 . 100, 186
MTN315644 . 100, 186
MTN317100 94
MTN317200 . . 81, 181
MTN317400 91
MTN318114 90
MTN318160 90
MTN318501 81
MTN318599 93
MTN318601 90
MTN318699 . . . 82, 93
MTN318901 81
MTN319017 95
MTN319018 95
MTN319314 81
MTN319360 81
MTN319419 81
MTN319425 81
MTN319444 81
MTN319519 90
MTN319525 90
MTN319544 90
MTN352000 99
MTN352001 98
MTN352014 98
MTN352060 98
MTN352419 98
MTN352425 98
MTN352444 98
MTN353000 98
MTN353001 97
MTN353002 97
MTN353014 97
MTN353060 97
MTN353219 97
MTN353225 97
MTN353244 97
MTN391619 136
MTN391625 136
MTN391644 136
MTN391814 136
MTN391860 136
MTN391919 208
MTN391943 208
MTN391944 208

MTN391946 208
MTN391960 208
MTN393803 131
MTN393819 131
MTN393825 131
MTN393844 131
MTN393914 131
MTN393960 131
MTN395100 139
MTN395120 139
MTN395121 139
MTN395122 139
MTN395123 139
MTN395124 139
MTN395131 139
MTN395132 139
MTN395133 139
MTN395134 139
MTN395135 139
MTN395569 139
MTN395669 139
MTN395769 139
MTN395869 139
MTN395900 139
MTN397619 95
MTN397625 95
MTN397644 95
MTN397814 95
MTN397860 95
MTN403105 36
MTN403114 36
MTN403139 36
MTN403160 36
MTN403205 36
MTN403214 36
MTN403239 36
MTN403260 36
MTN403305 36
MTN403314 36
MTN403339 36
MTN403360 36
MTN403405 37
MTN403414 37
MTN403439 37
MTN403460 37
MTN403505 37
MTN403514 37
MTN403539 37
MTN403560 37
MTN403805 36
MTN403814 36
MTN403839 36
MTN403860 36
MTN404102 32
MTN404103 32
MTN404104 32
MTN404119 32
MTN404202 32
MTN404203 32
MTN404204 32
MTN404219 32
MTN404302 33
MTN404303 33
MTN404304 33
MTN404319 33
MTN404402 34
MTN404403 34
MTN404404 34
MTN404419 34
MTN404502 34
MTN404503 34
MTN404504 34
MTN404519 34
MTN404802 33
MTN404803 33
MTN404804 33
MTN404819 33
MTN405170 39
MTN405171 39
MTN405172 39
MTN405173 39
MTN405270 39
MTN405271 39
MTN405272 39
MTN405273 39
MTN405370 39
MTN405371 39
MTN405372 39
MTN405373 39
MTN405470 40
MTN405471 40
MTN405472 40
MTN405473 40
MTN405570 40
MTN405571 40
MTN405572 40
MTN405573 40
MTN405870 39
MTN405871 39
MTN405872 39
MTN405873 39
MTN411819 163
MTN411843 163
MTN411844 163
MTN411846 163
MTN411860 163
MTN412019 164
MTN412046 164
MTN412060 164
MTN412119 163
MTN412143 163
MTN412144 163
MTN412146 163
MTN412160 163
MTN412219 163
MTN412244 163
MTN412246 163
MTN412260 163
MTN412319 163
MTN412343 163
MTN412344 163
MTN412346 163
MTN412360 163
MTN412519 165
MTN412543 165
MTN412544 165
MTN412546 165
MTN412560 165
MTN412719 164
MTN412746 164
MTN412760 164
MTN412819 163
MTN412846 163
MTN412860 163
MTN412919 163
MTN412946 163
MTN412960 163
MTN413519 165
MTN413543 165
MTN413544 165
MTN413546 165
MTN413560 165
MTN430714 43
MTN430760 43
MTN430814 43
MTN430860 43
MTN430914 43
MTN430960 43
MTN431014 43
MTN431060 43
MTN431714 43
MTN431760 43
MTN432019 45
MTN432025 45
MTN432044 45
MTN432119 42
MTN432125 42
MTN432144 42
MTN432219 42
MTN432225 42
MTN432244 42
MTN432319 44
MTN432325 44
MTN432344 44
MTN432419 . . 79, 179
MTN432425 . . 79, 179
MTN432444 . . 79, 179
MTN432519 53
MTN432525 53
MTN432544 53
MTN432719 45
MTN432725 45
MTN432744 45
MTN432819 44
MTN432825 44
MTN432844 44
MTN433014 45
MTN433060 45
MTN433114 42
MTN433160 42
MTN433214 42
MTN433260 42
MTN433314 44
MTN433360 44
MTN433514 53
MTN433560 53
MTN433714 45
MTN433760 45
MTN433814 44
MTN433860 44
MTN434614 45
MTN434660 45
MTN434719 45
MTN434725 45
MTN434744 45
MTN435014 94
MTN435060 94
MTN435219 43
MTN435225 43
MTN435244 43
MTN435319 43
MTN435325 43
MTN435344 43
MTN435514 . . 79, 179
MTN435560 . . 79, 179
MTN435819 43
MTN435825 43
MTN435844 43
MTN435919 43
MTN435925 43
MTN435944 43
MTN436019 43
MTN436025 43
MTN436044 43
MTN437114 94
MTN437160 94
MTN437219 165
MTN437243 165
MTN437244 165
MTN437246 165
MTN437260 165
MTN437314 90
MTN437360 90
MTN437514 54
MTN437560 54
MTN437619 165
MTN437643 165
MTN437644 165
MTN437646 165
MTN437660 165

MTN437819 164
MTN437843 164
MTN437844 164
MTN437846 164
MTN437860 164
MTN437919 164
MTN437943 164
MTN437944 164
MTN437946 164
MTN437960 164
MTN438019 164
MTN438043 164
MTN438044 164
MTN438046 164
MTN438060 164
MTN438519 54
MTN438525 54
MTN438544 54
MTN438819 42
MTN438825 42
MTN438844 42
MTN438919 42
MTN438925 42
MTN438944 42
MTN439814 42
MTN439860 42
MTN439914 42
MTN439960 42
MTN462619 201
MTN462646 201
MTN462660 201
MTN463500 119
MTN463501 119
MTN463514 119
MTN463560 119
MTN464377 133
MTN464380 133
MTN464381 134
MTN464383 134
MTN464384 134
MTN464386 134
MTN464387 134
MTN464390 133
MTN464391 133
MTN464392 133
MTN464393 133
MTN464395 133
MTN464398 133
MTN464614 132
MTN464660 132
MTN464919 132
MTN464925 132
MTN464944 132
MTN465580 134
MTN465581 134
MTN465582 134
MTN465583 134
MTN465590 135
MTN465591 135
MTN465706 . 129, 207
MTN465721 . 127, 205
MTN465800 . 126, 204
MTN465801 . 126, 204
MTN465802 . 126, 204
MTN465804 . 126, 204
MTN465805 . 127, 204
MTN465806 . 128, 206
MTN465807 . 128, 206
MTN465810 . 127, 204
MTN465811 . 129, 206
MTN465812 . 129, 206
MTN465814 126
MTN465860 126
MTN466097 121
MTN466098 121
MTN466099 121
MTN466419 204
MTN466443 204
MTN466444 204
MTN466446 204
MTN466460 204
MTN466514 128
MTN466560 128
MTN466619 206
MTN466643 206
MTN466644 206
MTN466646 206
MTN466660 206
MTN466814 30
MTN466819 30
MTN466914 124
MTN466919 124
MTN467014 . 124, 203
MTN467019 . 124, 203
MTN467114 29
MTN467119 29
MTN467214 29
MTN467219 29
MTN467314 30
MTN467319 30
MTN467414 31
MTN467419 31
MTN467514 31
MTN467519 31
MTN468019 125
MTN468025 125
MTN468044 125
MTN468819 124
MTN468825 124
MTN468844 124
MTN468914 125
MTN468960 125
MTN469314 124
MTN469360 124
MTN469619 119
MTN469625 119
MTN469644 119
MTN469819 126
MTN469825 126
MTN469844 126
MTN469919 128
MTN469925 128
MTN469944 128
MTN470119 17
MTN470125 17
MTN470144 17
MTN470219 18
MTN470225 18
MTN470244 18
MTN470319 18
MTN470325 18
MTN470344 18
MTN470419 18
MTN470425 18
MTN470444 18
MTN470519 19
MTN470525 19
MTN470544 19
MTN471219 19
MTN471225 19
MTN471244 19
MTN471319 19
MTN471325 19
MTN471344 19
MTN471419 20
MTN471425 20
MTN471444 20
MTN471519 20
MTN471525 20
MTN471544 20
MTN472214 27
MTN472260 27
MTN472314 27
MTN472360 27
MTN476114 26
MTN476160 26
MTN476214 26
MTN476260 26
MTN476314 26
MTN476360 26
MTN476814 30
MTN476819 30
MTN477114 29
MTN477119 29
MTN477214 29
MTN477219 29
MTN477314 30
MTN477319 30
MTN477414 31
MTN477419 31
MTN477514 31
MTN477519 31
MTN478119 16
MTN478125 16
MTN478144 16
MTN478219 16
MTN478225 16
MTN478319 16
MTN478325 16
MTN478344 16
MTN478419 17
MTN478425 17
MTN478444 17
MTN478519 17
MTN478525 17
MTN478544 17
MTN478819 16
MTN478825 16
MTN481119 148
MTN481144 148
MTN481146 148
MTN481160 148
MTN481219 148
MTN481244 148
MTN481246 148
MTN481260 148
MTN481419 149
MTN481444 149
MTN481446 149
MTN481460 149
MTN481519 149
MTN481544 149
MTN481546 149
MTN481560 149
MTN481819 148
MTN481844 148
MTN481846 148
MTN481860 148
MTN482160 153
MTN482260 153
MTN482360 153
MTN482460 153
MTN483119 151
MTN483121 151
MTN483143 151
MTN483144 151
MTN483219 151
MTN483221 151
MTN483243 151
MTN483244 151
MTN483319 151
MTN483321 151
MTN483343 151
MTN483344 151
MTN483419 152
MTN483421 152
MTN483443 152
MTN483444 152
MTN483519 152
MTN483521 152

MTN483543 152
MTN483544 152
MTN484100 20
MTN485114 22
MTN485160 22
MTN485170 22
MTN485214 22
MTN485260 22
MTN485270 22
MTN485414 22
MTN485460 22
MTN485470 22
MTN485514 23
MTN485560 23
MTN485570 23
MTN485814 22
MTN485860 22
MTN485870 22
MTN486100 27
MTN486114 24
MTN486160 24
MTN486214 24
MTN486260 24
MTN486314 25
MTN486360 25
MTN486414 25
MTN486460 25
MTN486514 25
MTN486560 25
MTN486814 30
MTN486819 30
MTN487114 29
MTN487119 29
MTN487214 29
MTN487219 29
MTN487314 30
MTN487319 30
MTN487414 31
MTN487419 31
MTN487514 31
MTN487519 31
MTN488814 24
MTN488860 24
MTN500114 112
MTN500160 112
MTN501119 112
MTN501125 112
MTN501144 112
MTN502414 69
MTN502460 . . 69, 169
MTN502514 84
MTN502560 84
MTN502614 . . 65, 168
MTN502660 65
MTN503419 . . 69, 169
MTN503425 . . 69, 169
MTN503444 . . 69, 169
MTN503519 84
MTN503525 84
MTN503544 84
MTN503619 . . 65, 168
MTN503625 . . 65, 168
MTN503644 . . 65, 168
MTN504519 182
MTN504544 182
MTN504546 182
MTN504560 182
MTN505114 78
MTN505160 78
MTN505214 78
MTN505260 78
MTN506119 78
MTN506125 78
MTN506144 78
MTN506219 78
MTN506225 78
MTN506244 78
MTN506923 141
MTN507119 178
MTN507144 178
MTN507146 178
MTN507160 178
MTN507219 178
MTN507244 178
MTN507246 178
MTN507260 178
MTN508014 77
MTN508060 77
MTN508119 77
MTN508125 77
MTN508144 77
MTN508219 177
MTN508244 177
MTN508246 177
MTN508260 177
MTN510501 21
23, 28
MTN510514 21
23, 28
MTN510519 21
23, 28
MTN510544 21
23, 28
MTN510560 21
23, 28
MTN510614 21
23, 28
MTN510619 21
23, 28
MTN510644 . . . .21 28
MTN510660 21
23, 28
MTN512119 150
MTN512125 150
MTN512144 150
MTN512219 150
MTN512225 150
MTN512244 150
MTN512319 150
MTN512325 150
MTN512344 150
MTN513219 26
MTN513225 26
MTN513244 26
MTN513319 26
MTN513325 26
MTN513344 26
MTN514119 26
MTN514125 26
MTN514144 26
MTN514219 27
MTN514225 27
MTN514244 27
MTN514319 27
MTN514325 27
MTN514344 27
MTN515119 24
MTN515125 24
MTN515144 24
MTN515219 24
MTN515225 24
MTN515244 24
MTN515319 25
MTN515325 25
MTN515344 25
MTN515419 25
MTN515425 25
MTN515444 25
MTN515519 25
MTN515525 25
MTN515544 25
MTN515819 24
MTN515825 24
MTN515844 24
MTN516419 . 136, 208
MTN516443 . 136, 208
MTN516444 . 136, 208
MTN516446 . 136, 208
MTN516460 . 136, 208
MTN518114 132
MTN518160 132
MTN518214 132
MTN518260 132
MTN518419 . 136, 208
MTN518444 . 136, 208
MTN518446 . 136, 208
MTN518460 . 136, 208
MTN518519 132
MTN518525 132
MTN518544 132
MTN518619 132
MTN518625 132
MTN518644 132
MTN524114 35
38, 41
MTN524119 35
38, 41
MTN524144 35
38, 41
MTN524214 35
38, 41
MTN524219 35
38, 41
MTN524244 35
38, 41
MTN534719 75
MTN534725 75
MTN534744 75
MTN534819 75
MTN534825 75
MTN534844 75
MTN534919 76
MTN534925 76
MTN534944 76
MTN535060 150
MTN535062 150
MTN535160 150
MTN535162 150
MTN535814 76
MTN535819 76
MTN536114 75
MTN536160 75
MTN536214 75
MTN536260 75
MTN536302 . . 75, 175
MTN536304 . . 75, 175
MTN536400 . . 76, 176
MTN536401 . . 76, 176
MTN537100 . . 76, 176
MTN537419 175
MTN537443 175
MTN537444 175
MTN537446 175
MTN537460 175
MTN537519 176
MTN537543 176
MTN537544 176
MTN537546 176
MTN537560 176
MTN538000 . . 73, 173
MTN538200 . . 73, 173
MTN538319 172
MTN538343 172
MTN538344 172
MTN538346 172
MTN538360 172
MTN538419 173
MTN538443 173
MTN538444 173

MTN538446 173
MTN538460 173
MTN539014 73
MTN539060 73
MTN539214 73
MTN539260 73
MTN539719 175
MTN539743 175
MTN539744 175
MTN539746 175
MTN539760 175
MTN566919 170
MTN566944 170
MTN566946 170
MTN566960 170
MTN567119 . . 80, 180
MTN567125 . . 80, 180
MTN567144 . . 80, 180
MTN567219 90
MTN567225 90
MTN567244 90
MTN567319 94
MTN567325 94
MTN567344 94
MTN567419 73
MTN567425 73
MTN567444 73
MTN567519 73
MTN567525 73
MTN567544 73
MTN567619 . . 62, 166
MTN567625 . . 62, 166
MTN567644 . . 62, 166
MTN567714 65
MTN567760 65
MTN567819 65
MTN567825 65
MTN567844 65
MTN568099 67
MTN568200 155
MTN568201 155
MTN568300 156
MTN568301 156
MTN568499 . . 66, 168
MTN568714 71
MTN568760 71
MTN568819 71
MTN568825 71
MTN568844 71
MTN569000 162
MTN569090 157
159, 160
MTN569091 158
MTN569092 161
MTN569100 154
MTN569101 154
MTN569190 162
MTN569200 154
MTN569201 154
MTN569290 162
MTN569300 154
MTN569301 154
MTN569390 162
MTN569400 155
MTN569401 155
MTN569500 156
MTN569501 156
MTN569614 62
MTN569660 . . 62, 166
MTN569814 . . 80, 180
MTN569860 . . 80, 180
MTN570114 63
67, 74, 167, 169
MTN570160 63
67, 74, 167, 169
MTN570222 140
MTN570314 63
67, 74, 167, 169
MTN570360 63
67, 74, 167, 169
MTN570919 174
MTN570943 174
MTN570944 174
MTN570946 174
MTN570960 174
MTN572819 70
MTN572825 70
MTN572844 70
MTN573719 174
MTN573743 174
MTN573744 174
MTN573746 174
MTN573760 174
MTN573998 . . 68, 158
MTN574697 . . 68, 158
MTN575519 70
MTN575525 70
MTN575544 70
MTN575799 . . 68, 157
MTN575897 . . .68, 74,
157, 159
MTN576499 . .158 161
MTN576799 70
71, 171
MTN576897 69
71, 171
MTN577099 64
66, 160
MTN577619 63
67, 74, 167, 169
MTN577625 63
67, 74, 167, 169
MTN577644 63
67, 74, 167, 169
MTN577899 . . 64, 160
MTN577919 63
67, 74, 167, 169
MTN577925 63
67, 74, 167, 169
MTN577944 63
67, 74, 167, 169
MTN578414 70
MTN578460 70
MTN578514 70
MTN578560 70
MTN578619 170
MTN578644 170
MTN578646 170
MTN578660 170
MTN579519 170
MTN579544 170
MTN579546 170
MTN579560 170
MTN580690 . . 89, 185
MTN580691 . . 89, 185
MTN580692 . . 89, 185
MTN580693 . . 89, 185
MTN580698 . . . 85, 88
MTN580699 . . . 85, 88
MTN581219 72
MTN581225 72
MTN581244 72
MTN581419 . . 86, 183
MTN581425 . . 86, 183
MTN581444 . . 86, 183
MTN581519 . . 87, 184
MTN581525 . . 87, 184
MTN581544 . . 87, 184
MTN581619 . . 87, 184
MTN581625 . . 87, 184
MTN581644 . . 87, 184
MTN581914 . . 86, 183
MTN581960 . . 86, 183
MTN583699 62
MTN584019 172
MTN584043 172
MTN584044 172
MTN584046 172
MTN584060 172
MTN584219 181
MTN584243 181
MTN584244 181
MTN584246 181
MTN584260 181
MTN584319 181
MTN584343 181
MTN584344 181
MTN584346 181
MTN584360 181
MTN584419 182
MTN584443 182
MTN584444 182
MTN584446 182
MTN584460 182
MTN586014 72
MTN586060 72
MTN586114 87
MTN586160 . . 87, 184
MTN586214 83
MTN586260 83
MTN586314 83
MTN586360 83
MTN586414 84
MTN586460 84
MTN586714 . . 87, 184
MTN586760 . . 87, 184
MTN587014 95
MTN587060 95
MTN587090 96
MTN587091 96
MTN587092 96
MTN587093 96
MTN587094 96
MTN587095 96
MTN587096 96
MTN587419 95
MTN587425 95
MTN587444 95
MTN587719 83
MTN587725 83
MTN587744 83
MTN587919 83
MTN587925 83
MTN587944 83
MTN588019 84
MTN588025 84
MTN588044 84
MTN619219 . . 66, 168
MTN619225 . . 66, 168
MTN619244 . . 66, 168
MTN625214 . . 66, 168
MTN625260 66

Ponieważ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i użytkowania naszych urządzeń podlegają ciągłym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą roszczeń prawnych.

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta
Tel. 0 801 17 15 00
Tel. 0 22 511 84 64
www.schneider-electric.pl

Dystrybutor

PD4PLKATKT50021

czerwiec 2011