


Puszki podłogowe IP66
Serii KSE


CIMA K45

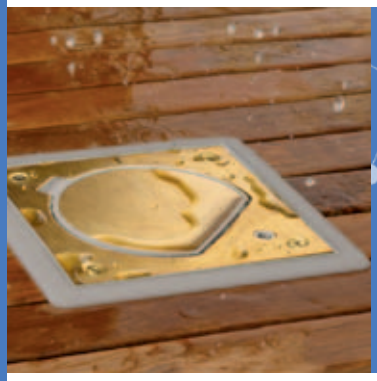

Zastosowania:

- CENTRA HANDLOWE
- LOTNISKA
- CENTRA KONFERENCYJNE
- HOTELE
- DWORCE KOLEJOWE
- OBIEKTY MEDYCZNE
- OBIEKTY SPORTOWE
- MUZEA
- TARASY
- OGRODY I PARKI

Stopień ochrony IP66

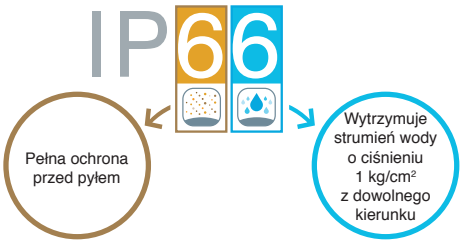

Otwarte ciągi komunikacyjne często wymagają możliwości czasowego podłączenia elektrycznego, teleinformatycznego i multimedialnego. Taką możliwość w bezpieczny sposób zapewniają puszki wodoszczelne KSE o stopniu ochrony IP66.




Kołnierz przykrywający nierówności powstałe w skutek wycinania otworu w podłodze




Specjalny uchwyt mocujący puszkę do podłogi



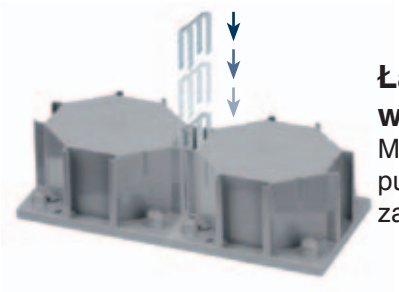


Łączenie puszek w grupy
Możliwość zestawiania puszek w dowolne grupy za pomocą łączników.

DWA WYKOŃCZENIA

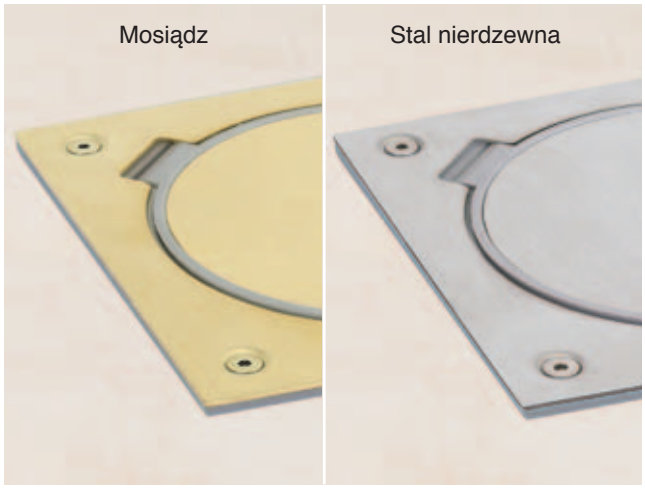

WERSJE WYPOSAŻENIA

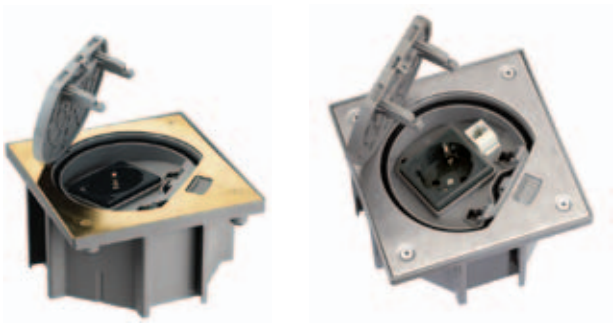

Puszki KSE występują w wersji z gniazdem 230 V~, gniazdem 230 V~ i RJ-45 kat. 5e UTP oraz w wersji pustej do wyposażenia osprzętem standardu K_{45}.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI



W pozycji przymkniętej puszka wytrzymuje ciężar człowieka i chroni przewody przed uszkodzeniem.



Pokrywa puszki wyklejona jest folią zabezpieczającą powierzchnię przed uszkodzeniem, przed i podczas montażu.


SPOSÓB ZAMYKANIA PUSZKI





NOWOŚĆ!
Bezpieczne zamknięcie, stosowane w obiektach użyteczności publicznej.




Zamknięcie manualne bez zamka dostępowego.









W pozycji przymkniętej pokrywa jest zaryglowana (zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem lub zamknięciem i chroni przewody).

Rysunek	Nr kat.	Kolor	Opis
PODSTAWY PUSZEK			
	**KGE170TF/…**	23	Podstawa puszki IP66 do podłóg technicznych (z kołnierzem).
	**KGE170/…**		Podstawa do puszki IP66 do podłóg wylewanych.
	**ACSE**	-	Łącznik do podstaw puszek IP66 – KGE170. Umożliwia tworzenie zestawów puszek IP66. Tylko w podłogach wylewanych.
WKŁADY Z ZAMKNIĘCIEM MANUALNYM			
	**KSE0/23/…**	71 72	Wkład puszki pusty, na jeden moduł K_{45}.
	**KSE2/23/…**		Wkład puszki z gniazdem z bolcem K_{45} 230 V~.
	**KSE25U/23/…**		Wkład puszki z gniazdem z bolcem K_{45} 230 V~ i gniazdem RJ-45 kat. 5e UTP.
WKŁADY Z BEZPIECZNYM ZAMKNIĘCIEM NA KLUCZ IMBUSOWY			
	**KSE0SEC/23/…**	71 72	Wkład puszki pusty, na jeden moduł K_{45}. Z zamknięciem na klucz imbusowy.
	**KSE2SEC/23/…**		Wkład puszki z gniazdem z bolcem K_{45} 230 V~. Z zamknięciem na klucz imbusowy.
	**KSE25USEC/23/…**		Wkład puszki z gniazdem z bolcem K_{45} 230 V~ i gniazdem RJ-45 kat. 5e UTP. Z zamknięciem na klucz imbusowy.

Kolory produktów: /23 szary RAL 7036 /71 mosiądz /72 stal nierdzewna

Przykładowe konfiguracje puszek IP66

do podłóg wylewanych:

Podstawa	Pokrywa z bezp. zamknięciem	Kompletna puszka szczelna
		
KGE170/23	**KSE2SEC/23/72**	Kompletna puszka szczelna z bezp. zamknięciem i gniazdem z bolcem Stal nierdzewna

do podłóg technicznych:

Podstawa	Pokrywa z zamk. manualnym	Kompletna puszka szczelna
		
KGE170TF/23	**KSE25U/23/71**	Kompletna puszka szczelna z 1 gn. z bolcem i 1 RJ-45 kat. 5e UTP Mosiądz

Puszki podłogowe KSE IP66

Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC zgodnie z normą UNE-20451, odpowiadającej normie IEC60670 oraz dyrektywie RoHS 2002/95/EG. Produkty oznakowane certyfikatem CE.

Informacje techniczne


Wykończenie: tworzywo bezhalogenowe, samogasnące.	**Temperatura instalacji:** -25º C /+60 ºC. **Maksymalna temperatura podczas tężenia zaprawy.**

Puszka zamknięta:
- stopień ochrony: IP66,
- stopień odporności udarowej: IK07,
- maksymalny ciężar na jedn. powierzchni: 12 kg/cm^2,
- maksymalne całkowite obciążenie 1000 kg.


Puszka otwarta:
- stopień ochrony: IP20,
- stopień odporności udarowej: IK06,
- maksymalny ciężar na jedn. powierzchni: 4 kg/cm^2,
- maksymalne całkowite obciążenie 100 kg.

Instalacja w podłodze wylewanej:


ref. KGE170 /23

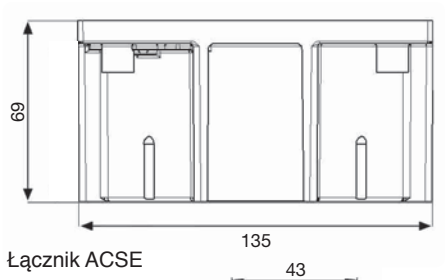



Łącznik ACSE

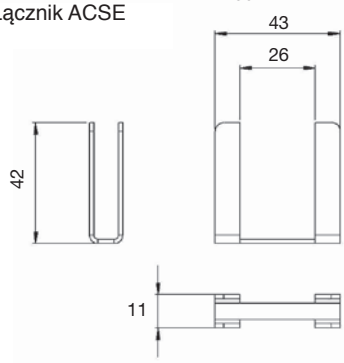

wymiary montażowe:



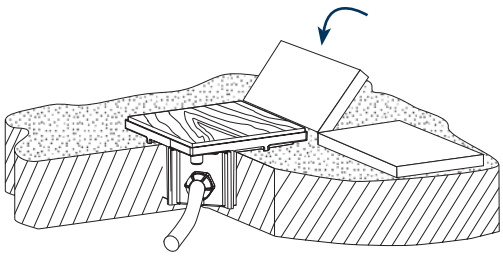


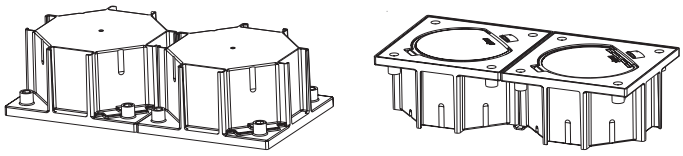


łączenie puszek


Instalacja w podłodze technicznej (podniesionej):

ref. KGE170 TF/23

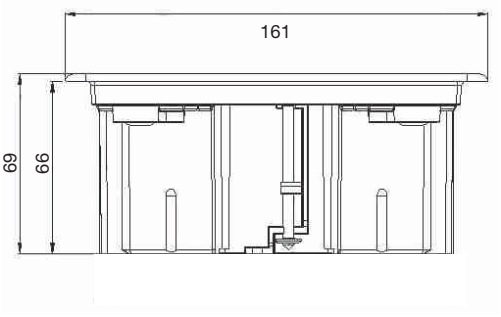

wymiary montażowe:



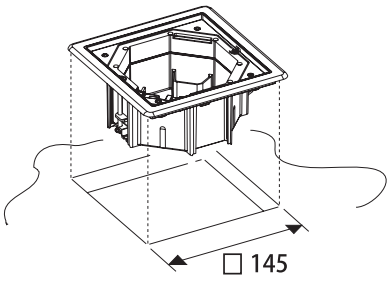

Wszystkie wymiary na stronie podane są w mm.