Kasety sterownicze wiszące do obwodów sterowania

Gotowe do użycia



Typ XAC A					
Stopień ochrony		IP 65 / Nema 4, 4X / Klasa II			
Znamionowe charakterystyki elektryczne		AC 15 (240 V 3 A), DC 13			
Prąd cieplny umowny	Ithe	10 A			
Przyłącze		Zaciski śrubowe, 1 x 2.5 mm² lub 2 x 1.5 mm²			
Do sterowania		**Silnik jednobiegowy**		**Silnik dwubiegowy**	
Wymiary (mm)	Szer x Wys x Głęb	52 x 295 x 71 (x 85 z ZA2 BS44)		52 x 295 x 71 (x 85 z ZA2 BS44)	
Ilość przycisków	mechanically interlocked	2		2	
	Emergency stop	nie	ZA2 BS44	nie	ZA2 BS44
Nr katalogowy		**XAC A201**	**XAC A2013**	**XAC A207**	**XAC A2073**



Typ XAC A					
Sterowanie silnikiem jednobiegowym					
Wymiary (mm)	Szer x Wys x Głęb	80 x 314 x 70 (x 90 z ZA2 BS44)		80 x 440 x 70 (x 90 z ZA2 BS54)	
Ilość przycisków	blokada mechaniczna między parami	2		4	
	Przycisk wyłączenia awaryjnego	nie	ZA2 BS44	nie	ZA2 BS54
Nr katalogowy		**XAC A271**	**XAC A2713**	**XAC A471**	**XAC A4713**



Sterowanie silnikiem jednobiegowym					
Wymiary (mm)	Szer x Wys x Głęb	80 x 500 x 70 (x 90 z ZA2 BS54)		80 x 560 x 70	
Ilość przycisków	blokada mechaniczna między parami	6		8	
	Przycisk wyłączenia awaryjnego	nie	ZA2 BS54	nie	
Nr katalogowy		**XAC A671**	**XAC A6713**	**XAC A871**	

Schneider Electric

Inne wersje: **prosimy o konsultację z Działem Sprzedaży Schneider Electric Polska.**

Kasety do samodzielnej konfiguracji



Kaseta typu XAC A, pusta

Liczba otworów	2	3	4	5	6	8	12
Nr katalogowy	XAC A02	XAC A03	XAC A04	XAC A05	XAC A06	XAC A08	XAC A12

Elementy oddzielne (do montażu w kasecie XAC A)

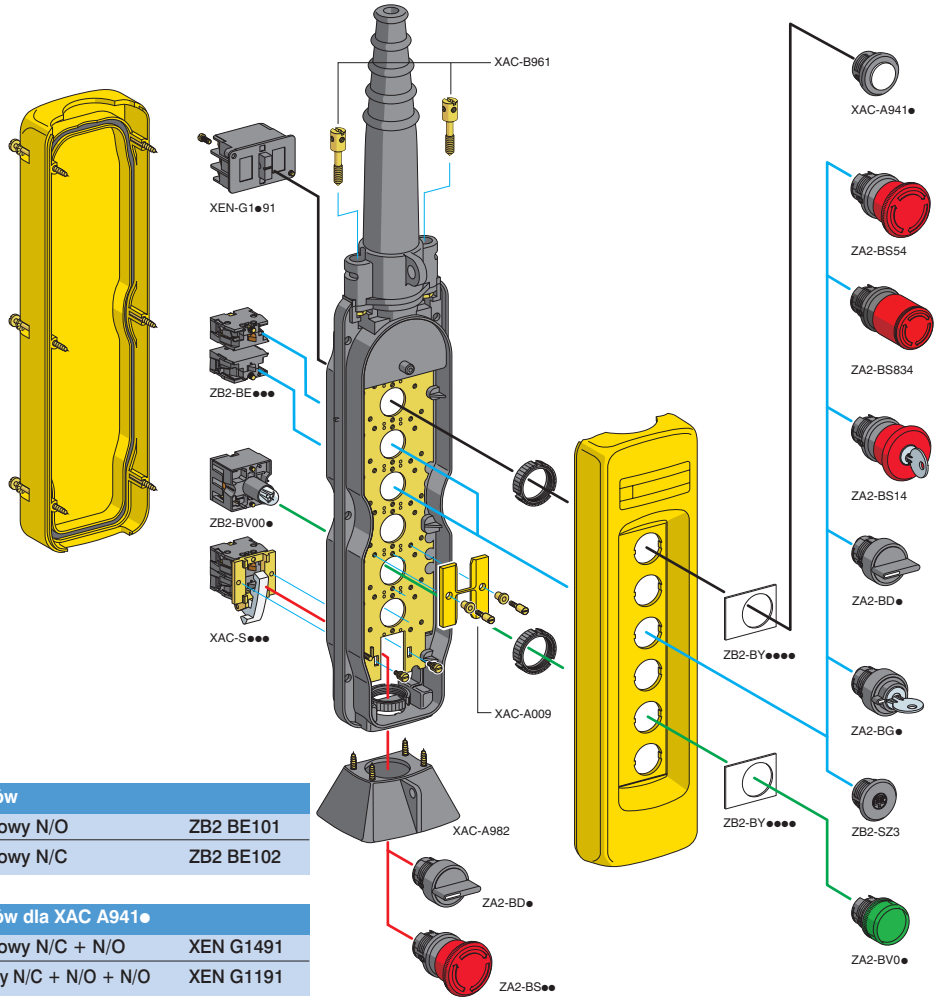

Przyciski osłonięte		
biały	○	XAC A9411
czarny	●	XAC A9412

Główka grzybkowa, z blokadą (1)		
Odryglowanie przez obrót	Ø 30	ZA2 BS44
	Ø 40	ZA2 BS54

Główka grzybkowa, blokada, zapadkowe działanie (1)		
Odryglowanie przez obrót	Ø 30	ZA2 BS834
	Ø 40	ZA2 BS844

Główka grzybkowa, z blokadą (1)		
Odryglowanie kluczykiem	Ø 30	ZA2 BS74
	Ø 40	ZA2 BS14

Przełączniki pozycji		
	2 poz. stabilne	ZA2 BD2
	3 poz. stabilne	ZA2 BD3

Przełącznik z kluczykiem		
kluczyk nr 455	2 poz. stabilne	ZA2 BG4
	3 poz. stabilne	ZA2 BG5

Zaślepka	
z uszczelką i nakrętką	ZB2 SZ3

Główka lampki		
biała	○	ZA2 BV01
zielona	●	ZA2 BV03
czerwona	●	ZA2 BV04
żółta	●	ZA2 BV05
Korpusy lampek		
zasilanie bezpośrednie		ZB2 BV006
zasilanie bezpośr. przez rezystor		ZB2 BV007

Bloki styków	
Jednobiegowy N/O	ZB2 BE101
Jednobiegowy N/C	ZB2 BE102

Bloki styków dla XAC A941●	
Jednobiegowy N/C + N/O	XEN G1491
Dwubiegowy N/C + N/O + N/O	XEN G1191

Bloki styków (do montażu w podstawie kasety)	
N/O	XAC S101
N/C + N/O	XAC S105

Osłona ochronna (elementów w podstawie)	
Dla przełączników pozycji lub przycisków grzybkowych	XAC A982

Etykiety, 30 x 40 mm	Z symbolami zgodnymi z NF E 52-124							z tekstem	
									
Nr katalogowy	ZB2 BY4901	ZB2 BY4903	ZB2 BY4907	ZB2 BY4909	ZB2 BY4913	ZB2 BY4915	ZB2 BY4930	ZB2 BY2303	ZB2 BY2304
								pusta białe lub żółte tło	
Nr katalogowy	ZB2 BY2904	ZB2 BY2906	ZB2 BY2910	ZB2 BY2912	ZB2 BY2916	ZB2 BY2918	ZB2 BY2931		ZB2 BY4101

(1) Grzybkowe przyciski wyłączenia awaryjnego są zgodne z normą IEC/EN 60947-5-5 i Dyrektywą Maszynową 98/37/EC. Przyciski wyłączenia awaryjnego z funkcją zapadkowego działania są zgodne z normą EN 418.