

Płytki multimedialne
K_{45}

CIMA K_{45}



Multimedia pod ręką

Płytki multimedialne K_{45} dają nieograniczone możliwości rozbudowy produktów Simon Connect o dodatkowe gniazda TV-SAT, TV, USB, RCA, VGA, 3.5 mini-jack, S-Video, BNC lub LPT. Zastosowanie płytek ogranicza ilości kabli i przyłączy multimedialnych w pomieszczeniu.

Rysunek	Nr kat.	Kolor	Opis
PŁYTKI K_{45} TV I SAT			
	**K130A/..**	9 14 8*	Płytka K_{45} z gniazdem RTV-SAT. Śrubowe podłączenie przewodu.
	**K120A/..**		Płytka K_{45} ze złączem męskim TV. Śrubowe podłączenie przewodu.
	**K102B/..**		Płytka K_{45}/2 ze złączem żeńskim TV. Do lutowania.
	**K102C/..**		Płytka K_{45}/2 ze złączem żeńskim typu F. Do lutowania.
PŁYTKI MULTIMEDIALNE K_{45}			
	**K128B/..**	9 14 8*	Płytka K_{45}/2 ze złączem żeńskim USB typu A. Śrubowe podłączenie przewodu.
	**K129B/..**		Płytka K_{45}/2 z adapterem HDMI-HDMI.
	**K100B/..**		Płytka K_{45} ze złączem żeńskim VGA D-Sub 15 pinów. Umożliwia podłączenie monitora VGA. Śrubowe podłączenie przewodu.
	**K101B/..**		Płytka K_{45}/2 z 2 złączami RCA „Cinch”. Śrubowe podłączenie przewodu.
	**K105B/...**		Płytka K_{45}/2 z 3 złączami RCA „Cinch” Śrubowe podłączenie przewodów

Rysunek	Nr kat.	Kolor	Opis
	**K123B/..**	9 14 8*	Płytka K_{45}/2 ze złączem żeńskim 3,5 mm stereo mini-jack. Śrubowe podłączenie przewodu.
	**K103B/..**		Płytka K_{45}/2 ze złączem żeńskim S-Video. Śrubowe podłączenie przewodu.
	**K102D/..**		Płytka K_{45}/2 ze złączem żeńskim BNC 75°. Do lutowania.
	**K104A/...**		Płytka 2 × K_{45} ze złączem żeńskim D-Sub 25 (złącze drukarek LPT). Do lutowania.
PŁYTKI PUSTE K_{45}			
	**K122/...**	9 14	Płytka K_{45} pusta, do złącz XLR, m.in. NEUTRIK®, AMPHENOL®.
	**K100/...**		Płytka K_{45}/2 pusta, do złącza VGA D-Sub 15 pinów
	**K101/...**		Płytka K_{45}/2 pusta, do złącz RCA „Cinch”.
	**K102/...**		Płytka K_{45}/2 pusta, z otworem o średnicy 10 mm.
	**K103/...**		Płytka K_{45}/2 pusta, z otworem o średnicy 14 mm.
	**K104/...**		Płytka 2 × K_{45} pusta, do złącz D-Sub 25 (LPT).

* Produkt na zamówienie.

Kolory produktów: /9 czysta biel RAL 9010 /14 szary grafit RAL 7021 /8 anodyzowane aluminium



Zaciski śrubowe

Nowe zaciski śrubowe w plakietkach multimedialnych upraszczają i skracają czas podłączenia żył przewodów sygnałowych.



Adapter HDMI


Płytka z adapterem HDMI-HDMI daje możliwość podłączenia wysokiej jakości sygnału cyfrowego Audio-Video. Złącze przygotowane jest do podłączenia z obu stron, przewodów zakończonych wtyczkami

Informacje techniczne

Pojedyncze gniazdo TV-SAT 5-2400 MhZ:
- 1 wyjście IEC - TV 9,5 mm,
- 1 wyjście typu F – SAT.


Dane techniczne:
- tłumienność = 2dB,
- maksymalny prąd przechodzący przy 24 V~500mA*,
- średnica kabla przyłączeniowego – 4-7 mm,
- zakres temperatur pracy – 10-50 °C,
- zgodne z wymaganiami ogólnymi EN 50083-4,
- wyjście TV zgodne z IEC 61169-2,
- wyjście SAT zgodne z IEC 61169-24.

ref. K130A/..

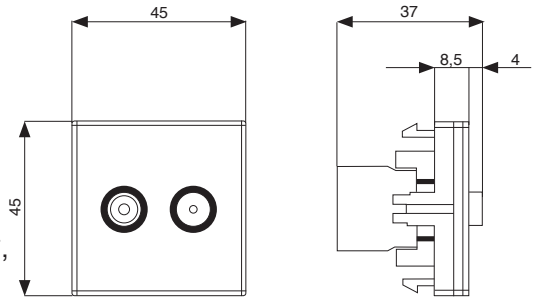


*przepływ prądu wzmacniacza (max. 24 V~ 500 mA) dozwolony tylko przez wyjście typu F (SAT).


ref. K120A/..

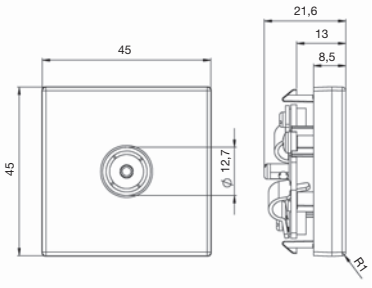


ref. K102B/..




ref. K102C/..




VGA Ref. K100B/..








Nr pin	Rodzaj żyły	Opis
1	Red	Czerwony koncentryczny
2	Green	Zielony koncentryczny
3	Blue	Niebieski koncentryczny
4	IDB2	ID Bit 2
5	Gnd	Gnd (HSYNC)
6	GndR	Czerwony masa
7	GndG	Zielony masa
8	GndB	Niebieski masa
9	Key	Key (N/C)
10	SGnd	Gnd (VSYNC)
11	IDB0	ID Bit 0 (Gnd)
12	IDB1	ID Bit 1 (SDA)
13	HSYNC	HSYNC
14	VSYNC	VSYNC
15	IDB3	ID Bit 3 (SCL)
16	SGnd	⏚



HDMI Ref. K129B/..

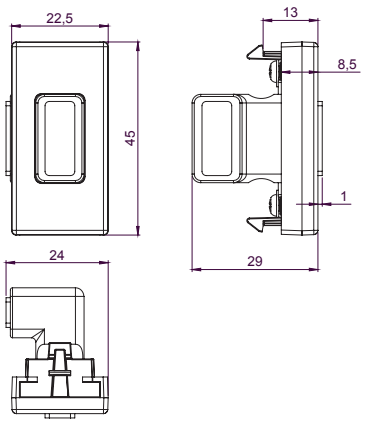







Wszystkie wymiary na stronie podane są w mm.


Ref. K128B/..




Ref. K100B/..

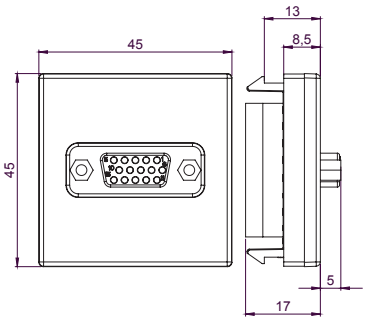


Ref. K101B/..




Ref. K123B/..




Ref. K103B/..




Ref. K105B/..

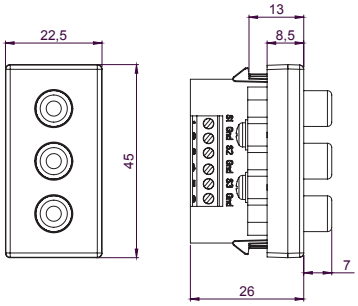


SVIDEO Ref. K103B/..

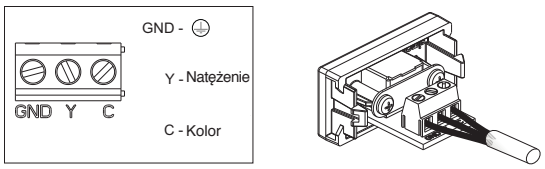



mini-jack Ref. K123B/..







2 RCA Ref. K101B/..







USB Ref. K128B/..





3 RCA Ref. K105B/..





Wszystkie wymiary na stronie podane są w mm.