Czujnik dymu



Przebywanie zbyt blisko w trakcie działania sygnały dźwiękowego może powodować uszkodzenie słuchu.

Żeby zmienić zasilanie czujnika na 230V, należy użyć adaptera 110770.

Dane techniczne

	CSEZ-01/19
Elektryczne	
Napięcie znamionowe	9V z baterii 6LR61
Rodzaj czujnika	fotoelektroniczny czujnik dymu
Element sterujący	przycisk testu (należy nacisnąć nie krócej niż 1 sek)
Alarm	sygnał dźwiękowy, poziom głośności 85dB przy 3m
Połączenie kablowe	w sumie max. 40 czujek na jeden obwód, przy przewodzie nie dłuższym niż 450m (J-Y(St)Y-2x2x0,6)
Wskaźnik	czerwona dioda LED
Zasięg działania	ok. 60m^2 przy wysokości zamocowania do 6m
Żywotność baterii	około 2 lat, w zależności od baterii
Auto test	co około 40sek.
Mechaniczne	
Stopień ochrony	IP43
Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura pracy	-10 do +60°C
Kolor	RAL9016
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	95,5 x 95,5 x 51,5 mm
Aktualne atesty	zgodnie z nadrukiem

Wymiary (mm)

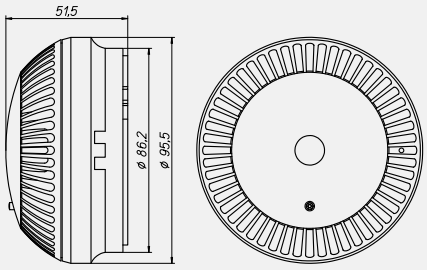


Tabela działania

Sygnał dźwiękowy	LED	Znaczenie
-	miganie co 40sek	auto test normalna praca
długi dźwięk	miganie	alarm lub funkcja testu
długi dźwięk	-	alarm lub przerwane połączenie
krótki dźwięk co 40sek	miganie zamiennie z sygnałem dźwiękowym	wadliwe działanie /zanieczyszczenie
krótki dźwięk co 40sek	miganie wraz z sygnałem dźwiękowym	należy zmienić baterię