

Minikolumny
Serii ALK

CIMA K_{45}



Jednostronna



Dwustronna



Dwustronna owalna



Czterostronna

Minikolumny ALK występują w czterech wersjach w zależności od ilości stron zabudowy.

Minikolumny dają możliwość bezpośredniego montażu od 5 do 24 modułów standardu K_{45}, bez użycia narzedzi i adapterów.

Rysunek	Nr kat.	Kolor	Opis	K_{45}
MINI KOLUMNY JEDNOSTRONNE				
	**ALK115/...**	8	Minikolumna jednostronna 5 × K_{45}.	5
	**ALK116/...**		Minikolumna jednostronna 6 × K_{45}.	6
	**ALK117/...**		Minikolumna jednostronna 7 × K_{45}.	7
MINIKOLUMNY DWUSTRONNE				
UWAGA: Montaż gniazd śrubowych z jednej strony oraz gniazd teleinformatycznych i multimedialnych z drugiej.				
	**ALK224/...**	8	Minikolumna dwustronna 8 × K_{45}.	8
	**ALK225/...**		Minikolumna dwustronna 10 × K_{45}.	10
	**ALK227/...**		Minikolumna dwustronna 14 × K_{45}.	14
MINIKOLUMNY DWUSTRONNE OWALNE				
	**ALK724/...**	8	Minikolumna dwustronna owalna 8 × K_{45}.	8
	**ALK725/...**		Minikolumna dwustronna owalna 10 × K_{45}.	10
	**ALK726/...**		Minikolumna dwustronna owalna 12 × K_{45}.	12

MINIKOLUMNY CZTEROSTRONNE

UWAGA: Montaż gniazd bezśrubowych z dwóch przeciwległych stron. Pozostałe dwie strony bez ograniczeń.

	**ALK544/...**	8	Minikolumna czterostronna 16 × K_{45}.	16
	**ALK545/...**		Minikolumna czterostronna 20 × K_{45}.	20
	**ALK546/...**		Minikolumna czterostronna 24 × K_{45}.	24

Kolory produktów: /8 anodyzowane aluminium



Minikolumny dostarczane są w komplecie z niezbędnymi elementami do instalacji.



Opcjonalna podstawa minikolumn przygotowana jest do wprowadzenia instalacji kanałem podłogowym DCS.

Więcej na str. 208.

Minikolumny ALK

Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC zgodnie z normą UNE-EN-50085 oraz dyrektywy RoHS 2002/95/EG. Produkty oznakowane certyfikatem CE.

Informacje techniczne

Wykończenie: anodowane aluminium/malowane.
Stopień ochrony: IP4x.

Zakres temperatur podczas montażu: -25 °C /+120 °C.

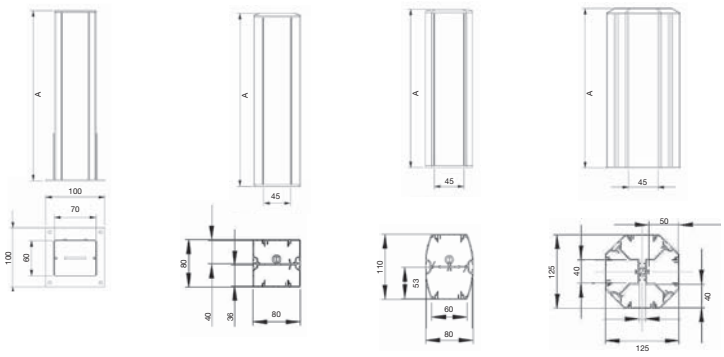

Ilość modułów K_{45} na stronę	Jednostronna Nr kat.	A	Dwustronna Nr kat.	A	Dwustronna owalna Nr kat.	A	Czterostronna Nr kat.	A
4	-		ALK224/8	225	ALK724/8	210	ALK544/8	210
5	ALK115/8	270	ALK225/8	285	ALK725/8	260	ALK545/8	260
6	ALK116/8	315	-		ALK726/8	310	ALK546/8	310
7	ALK117/8	360	ALK227/8	345	-		-	

Wszystkie wymiary na stronie podane są w mm.