

Minikolumny
Serii ALC

CIMA K45

Tworzywa bezhalogenowe, samogasnące
Gwarancja bezpieczeństwa
osób i urządzeń.

Szybka instalacja
Elementy obudowy, jak i wyposażenie
montowane bez użycia narzędzi.

Pokrywa górna
Estetyczne zakończenie.

Puszka SAL 150
Umożliwia instalację jednego modułu CIMA.

Serwis
Pokrywy umożliwiają dostęp do urządzeń
bez demontażu obudowy.

Gruby profil aluminiowy
Maksymalna solidność konstrukcji.

Plakietki CIMA
Są montowane bezpośrednio
w ramkach SAL 100.

Maskownica dolna
Ukrywa połączenie kolumny
z podstawą.

Podstawa
Mocowanie kolumny do
podłoża za pomocą śrub.

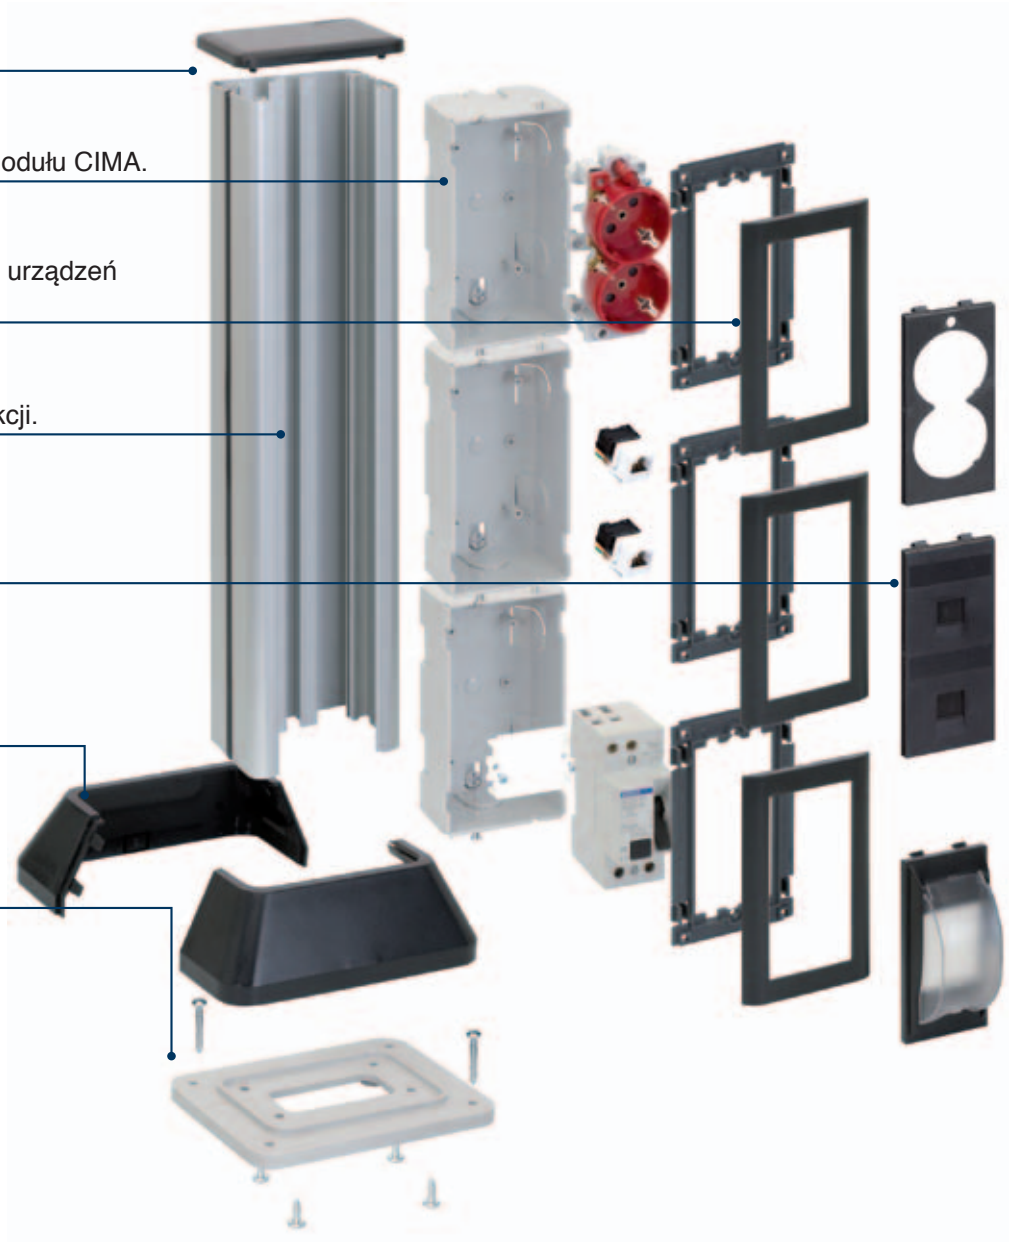



Praktyczność
Minikolumny ALC są praktycznym rozwiązaniem problemu zasilania
w miejscu pracy. Dzięki swoim wymiarom i funkcjonalności gwarantują prostą
i pewną obsługę przez użytkowników.

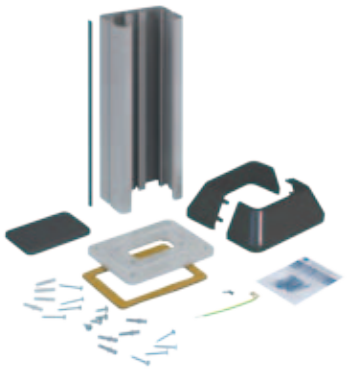

Wszystkie elementy w komplecie
Minikolumny ALC dostarczane są ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi. Zakres dostawy obejmuje profil, podstawę, maskownicę podstawy, pokrywę górną, element wykończeniowy oraz śruby i kołki montażowe.

Do kolumny należy zamówić odpowiednią ilość suportów SAL100.

Rysunek	Nr kat.	Kolor	Opis	K_{45}	CIMA
MINIKOLUMNY ALC JEDNOSTRONNE					
	**ALC312/...**	8 /14 9*	Minikolumna ALC jednostronna 4 × K_{45} lub 2 × CIMA.	4	2
	**ALC313/...**		Minikolumna ALC jednostronna 6 × K_{45} lub 3 × CIMA.	6	3
	**ALC314/...**		Minikolumna ALC jednostronna 8 × K_{45} lub 4 × CIMA.	8	4
	**ALC315/...**		Minikolumna ALC jednostronna 10 × K_{45} lub 5 × CIMA.	10	5
MINIKOLUMNY ALC DWUSTRONNE					
	**ALC322/...**	8 /14 9*	Minikolumna ALC dwustronna 8 × K_{45} lub 4 × CIMA.	8	4
	**ALC323/...**		Minikolumna ALC dwustronna 12 × K_{45} lub 6 × CIMA.	12	6
	**ALC324/...**		Minikolumna ALC dwustronna 16 × K_{45} lub 8 × CIMA.	16	8
	**ALC325/...**		Minikolumna ALC dwustronna 20 × K_{45} lub 10 × CIMA.	20	10
AKCESORIA DODATKOWE					
	**SAL100/..**	14 9	Suport do montażu osprzętu.		
	**SAL 150**	-	Puszka do montażu osprzętu CIMA.		

* Produkt na zamówienie.

Kolory produktów: /9 czysta biel RAL 9010 /8/14 aluminium /szary grafit /14 szary grafit RAL 7021

MINIKOLUMNY KOLOR ALUMINIUM/ GRAFIT			SUPORT DO OSPRZĘTU		ADAPTERY DO STANDARDU K_{45} Więcej na str. 212.
					Do montażu modułów K_{45}
	K_{45}	CIMA	Minikolumna		
1- stronne	4	2	ALC312/8/14	2 ×	SAL100/14
	6	3	ALC313/8/14	3 ×	
	8	4	ALC314/8/14	4 ×	
	10	5	ALC315/8/14	5 ×	
2 - stronne	8	4	ALC322/8/14	4 ×	
	12	6	ALC323/8/14	6 ×	
	16	8	ALC324/8/14	8 ×	
	20	10	ALC325/8/14	10 ×	

S62/14
Adaptery instalowane w suportach SAL100.

Ilość adapterów powinna odpowiadać ilości suportów SAL100.



Minikolumny w kolorze białym

Minikolumny ALC występują także w kolorze białym (…/9). Kolor dostępny na zamówienie.

Do pełnej kompletacji minikolumn w tym kolorze należy zastosować odpowiednią ilość suportów SAL100/9 oraz opcjonalne adaptery do K_{45} S62/9.



Montaż gniazd CIMA oraz zabezpieczeń

Puszkę SAL150 należy stosować w przypadku instalacji podwójnych gniazd standardu CIMA (S2/…, S1/…) oraz płytek pod zabezpieczenia (SMN/…).

Puszka nie jest wymagana w przypadku instalacji osprzętu w standardzie K_{45} w adapterach.

Minikolumny ALC

Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC zgodnie z normą UNE-EN-50085 oraz dyrektywy RoHS 2002/95/EG. Produkty oznakowane certyfikatem CE.

Informacje techniczne

Wykończenie: anodowane aluminium/malowane.
IP4x: odporność na wodę i pył.

Zakres temperatur podczas montażu: -25 ºC /+120 ºC.

Minikolumny

Elementy wykończeniowe dostarczane w komplecie z minikolumnami ALC.

jednostronne dwustronne

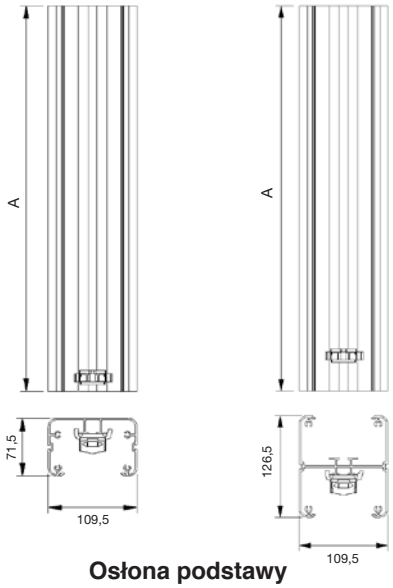

	Nr. kat.	CIMA	K_{45}	A	Wysokość z wykończeniem
1- stronne	ALC312/…	2	4	316	335
	ALC313/…	3	6	451	470
	ALC314/…	4	8	581	600
	ALC315/…	5	10	721	740
2- stronne	ALC322/…	4	8	316	335
	ALC323/…	6	12	451	470
	ALC324/…	8	16	581	600
	ALC325/…	10	20	721	740

Osłona podstawy



Minikolumna	A	B	C	D
1 - stronna	165	115	71	125
2 - stronna	181	127	109	165

Podstawa



A	B
70	32
79	69

Podkrywa górna



A	B
112	74
112	130

Akcesoria dodatkowe

Puszki do osprzętu CIMA SAL150



Suport do montażu osprzętu SAL100/…

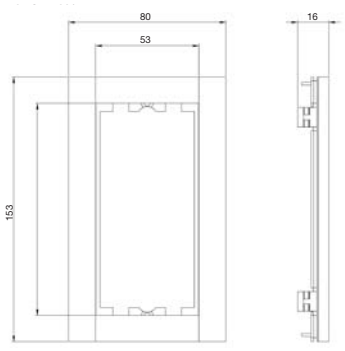

Wszystkie wymiary na stronie podane są w mm.