Prima





Prima

Seria naścienna – IP 20





Zalety serii

Seria Prima jest liderem na rynku polskim wśród serii naściennych o stopniu ochrony IP 20.



Charakterystyka

Serię charakteryzuje:

- niewielki wymiar - łączniki i gniazda jednokrotne 61x61 mm oraz gniazda dwukrotne 61x101 mm,
- łatwy montaż i demontaż,
- wygodne zaciski śrubowe,
- atrakcyjny kształt produktów,
- współpraca z systemem KM minikanałów.

Kolorystyka

Produkty dostępne w kolorach białym i beżowym.



biały RAL 9003



beżowy RAL 1015

Zastosowanie

Seria znajduje swoje zastosowanie we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach i budynkach gospodarczych, gdzie niemożliwy jest montaż podtynkowy.



Opis serii

W asortymencie serii Prima znajdą Państwo:

- łączniki z lub bez podświetlenia,
- gniazda pojedyncze i podwójne z lub bez uziemienia,
- gniazdo pojedyncze i podwójne "schuko".

Budowa łącznika

(na przykładzie łącznika jednobiegunowego typu WNt-100PS)

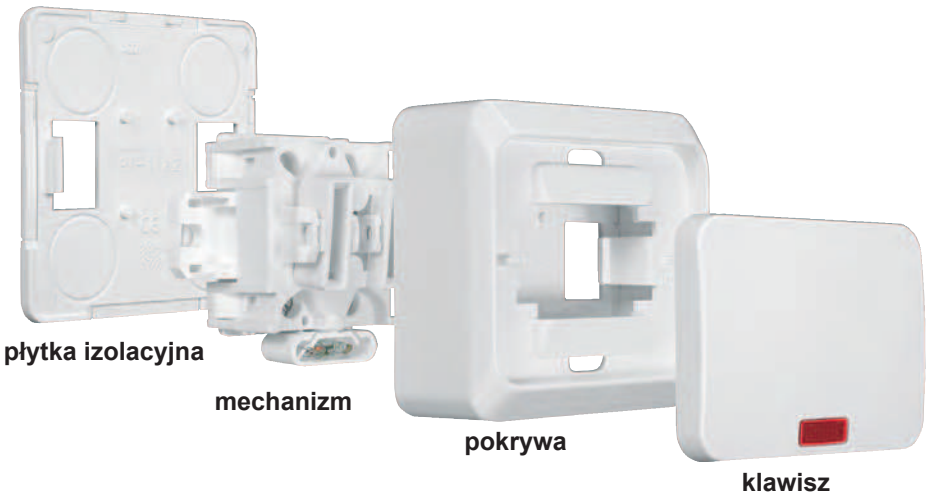

Prezentacja produktu

Łączniki



Zdjąć klawisz lekko podważając go wkrętakiem.



Podważyć zatrzaski pokrywy po obu stronach korpusu przechylając wkrętak do osi symetrii łącznika i zdjąć pokrywę.



Zdjąć płytkę izolacyjną korpusu poza łącznik (poprzez płytkę lub pokrywę).





Podłączyć przewody do korpusu zgodnie z oznaczeniami na jego spodzie uwzględniając sposób wyprowadzenia przewodów poza łącznik.



Zatrzasnąć korpus z płytką, zamocować korpus do podłoża wkrętami lub kołkami rozporowymi. Rozstaw 38 mm.



Zatrzasnąć pokrywę.



Wcisnąć klawisz.

Gniazda



Wykręcić wkręt mocujący pokrywę.



Zdjąć pokrywę.





Zdjąć płytkę izolacyjną korpusu i podłączyć przewody do korpusu uwzględniając sposób wyprowadzenia przewodów poza gniazdo (poprzez płytkę lub pokrywę).





Zatrzasnąć korpus z płytką, zamocować korpus do podłoża wkrętami lub kołkami rozporowymi. Rozstaw 38 mm.



Przykręcić pokrywę wkrętem.

Łączniki i przyciski



	łącznik 1-biegunowy, 10AX•/250V~, (1/10)**		łącznik 1-biegunowy świecznikowy, 10AX•/250V~, (1/10)**	
	wymiar: 61 x 61 x 35		wymiar: 61 x 61 x 35	
Typ	**WNt-100P**		**WNt-500P**	
Kolor	**Ref.*** **		**Ref.*** **	
☐ biały	**WDE001010**	**(WNT100P01)**	**WDE001050**	**(WNT500P01)**
☐ beżowy	**WDE001110**	**(WNT100P02)**	**WDE001150**	**(WNT500P02)**



	łącznik 1-biegunowy schodowy, 10AX•/250V~, (1/10)**		przycisk 1-biegunowy „dzwonek”, 10A/250V~, (1/10)**	
	wymiar: 61 x 61 x 35		wymiar: 61 x 61 x 35	
Typ	**WNt-600P**		**WNt-101P**	
Kolor	**Ref.*** **		**Ref.*** **	
☐ biały	**WDE001060**	**(WNT600P01)**	**WDE001012**	**(WNT101P01)**
☐ beżowy	**WDE001160**	**(WNT600P02)**	**WDE001112**	**(WNT101P02)**



	przycisk 1-biegunowy „światło”, 10AX•/250V~, (1/10)**		łącznik krzyżowy, 10AX•/250V~, (1/10)**	
	wymiar: 61 x 61 x 35		wymiar: 61 x 61 x 35	
Typ	**WNt-102P**		**WNt-700P**	
Kolor	**Ref.*** **		**Ref.*** **	
☐ biały	**WDE001013**	**(WNT102P01)**	**WDE001070**	**(WNT700P01)**
☐ beżowy	**WDE001113**	**(WNT102P02)**	**WDE001170**	**(WNT700P02)**

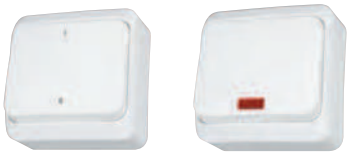

	łącznik 2-biegunowy, 10AX•/250V~, (1/10)**		łącznik 1-biegunowy z podświetleniem, 10AX•/250V~, (1/10)**	
	wymiar: 61 x 61 x 35		wymiar: 61 x 61 x 35	
Typ	**WNt-200P**		**WNt-100PS**	
Kolor	**Ref.*** **		**Ref.*** **	
☐ biały	**WDE001020**	**(WNT200P01)**	**WDE001014**	**(WNT100PS01)**
☐ beżowy	**WDE001120**	**(WNT200P02)**	**WDE001114**	**(WNT100PS02)**

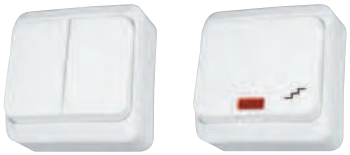

	łącznik 1-biegunowy świecznikowy z podświetleniem, 10AX•/250V~, (1/10)**		łącznik 1-biegunowy schodowy z podświetleniem, 10AX•/250V~, (1/10)**	
	wymiar: 61 x 61 x 35		wymiar: 61 x 61 x 35	
Typ	**WNt-500PS**		**WNt-600PS**	
Kolor	**Ref.*** **		**Ref.*** **	
☐ biały	**WDE001051**	**(WNT500PS01)**	**WDE001061**	**(WNT600PS01)**
☐ beżowy	**WDE001151**	**(WNT500PS02)**	**WDE001161**	**(WNT600PS02)**

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)

*** w nawiasie podano poprzednie numery referencyjne serii Prima.
Zmianie podlega tylko numer referencyjny, własności produktu pozostają takie same.

X•- Parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1

Mechanizmy

Łączniki i przyciski



	przycisk 1-biegunowy „dzwonek” z podświetleniem, 10A/250V~, (1/10)**		przycisk 1-biegunowy „światło” z podświetleniem, 10A/250V~, (1/10)**	
	wymiar: 61 x 61 x 35		wymiar: 61 x 61 x 35	
Typ	**WNt-101PS**		**WNt-102PS**	
Kolor	**Ref.*****		**Ref.*****	
☐ biały	**WDE001015**	**(WNT101PS01)**	**WDE001016**	**(WNT102PS01)**
▭ beżowy	**WDE001115**	**(WNT101PS02)**	**WDE001116**	**(WNT102PS02)**



	łącznik krzyżowy z podświetleniem, 10AX•/250V~, (1/10)**		łącznik 2-biegunowy z podświetleniem, 10AX•/250V~, (1/10)**	
	wymiar: 61 x 61 x 35		wymiar: 61 x 61 x 35	
Typ	**WNt-700PS**		**WNt-200PS**	
Kolor	**Ref.*****		**Ref.*****	
☐ biały	**WDE001071**	**(WNT700PS01)**	**WDE001021**	**(WNT200PS01)**
▭ beżowy	**WDE001171**	**(WNT700PS02)**	**WDE001121**	**(WNT200PS02)**

Gniazda



	2P, 16A/250V~, (1/10)**		2P+PE, 16A/250V~, (1/10)**	
	wymiar: 61 x 61 x 35		wymiar: 61 x 61 x 41	
Typ	**GWN-120P**		**GWN-130P**	
Kolor	**Ref.*****		**Ref.*****	
☐ biały	**WDE001000**	**(GWN120P01)**	**WDE001030**	**(GWN130P01)**
▭ beżowy	**WDE001100**	**(GWN120P02)**	**WDE001130**	**(GWN130P02)**



	2P+PE, „schuko”, 16A/250V~, (1/10)**		2x2P, 16A/250V~, (1/10)**	
	wymiar: 61 x 61 x 43,5		wymiar: 61 x 101 x 31	
Typ	**GWN-140P**		**GWN-220P**	
Kolor	**Ref.*****		**Ref.*****	
☐ biały	**WDE001080**	**(GWN140P01)**	**WDE001040**	**(GWN220P01)**
▭ beżowy	**—**	**—**	**WDE001140**	**(GWN220P02)**



	2x2P+PE, 16A/250V~, (1/10)**		2x2P+PE, „schuko”, 16A/250V~, (1/10)**	
	wymiar: 61 x 101 x 41		wymiar: 61 x 101 x 43,5	
Typ	**GWN-230P**		**GWN-240P**	
Kolor	**Ref.*****		**Ref.*****	
☐ biały	**WDE001043**	**(GWN230P01)**	**WDE0011048**	**(GWN240P01)**
▭ beżowy	**WDE001143**	**(GWN230P02)**	**—**	**—**

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)

*** w nawiasie podano poprzednie numery referencyjne serii Prima.
Zmianie podlega tylko numer referencyjny, własności produktu pozostają takie same.

X•- Parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1