

Kanały instalacyjne

CABLOPLUS PVC i ALU

CIMA K_{45}



Bezpośredni montaż

Kanały instalacyjne CABLOPLUS K_{45} umożliwiają zatrzaskiwanie mechanizmów w standardzie K_{45} bez zastosowania dodatkowych adapterów i uchwytów.

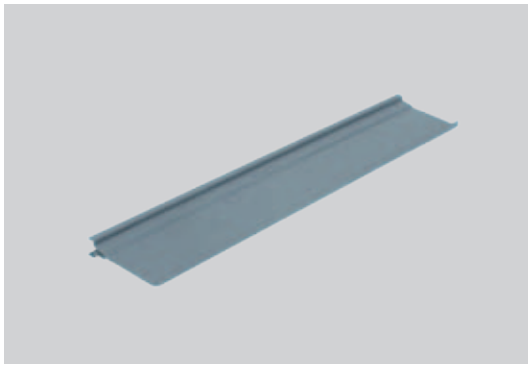

Separacja kabli i przewodów

Dodatkowa przegroda separacyjna zatrzaskiwana w profilu bez użycia narzędzi, daje możliwość izolacji i uporządkowania przewodów elektrycznych i teleinformatycznych w kanale.



Uniwersalna instalacja

Regulowane kąty wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z tworzywa, umożliwiają instalację kanałów na nierównych ścianach.





Łączenie kanałów

Elementy T umożliwiają tworzenie estetycznych połączeń pionowych kanałów CABLOPLUS K_{45} o szerokościach 90, 130 lub 160 mm. Dodatkowy element T dedykowany jest do minikanałów o szerokości od 22 do 60 mm oraz głębokości od 10 do 40 mm.







Pewna konstrukcja

Aby zapewnić odpowiednie trzymanie mechanizmów w kanale, zaleca się montaż dodatkowych zaślepek usztywniających.



Instalacje teletechniczne

Dzięki dodatkowym kątom montowanym wewnątrz kanału, kable teleinformatyczne zabezpieczone są przed nadmiernym zgięciem.





Kanał CABLOPLUS K_{45}	1 - komorowy	2 - komorowy		3 - komorowy
				
Wykonanie: białe PVC Długość: 2 m **(pokrywa w komplecie)**	**TK12081/9** 90 × 55 mm	**TK12102/9** 130 × 55 mm	**TK12122/9** 160 × 55 mm	**TK12143/9*** 185 × 55 mm

AKCESORIA DO KANAŁÓW CABLOPLUS K_{45} PVC

	Kąt płaski 90°	**TKA101208/9**	**TKA1305505/9**	**TKA101212/9**	**TKA101214/9***
	Kąt zewnętrzny regulowany	**TKA102208/9**	**TKA1305506/9**	**TKA1605506/9**	**TKA1855506/9***
	Kąt wewnętrzny regulowany	**TKA103208/9**	**TKA1305507/9**	**TKA1605507/9**	**TKA1855507/9***
	Zaślepka końcowa	**TKA905502/9**	**TKA1305502/9**	**TKA1605502/9**	**TKA1855502/9***
	Element łączący	**TKA105208/9**	**TKA1305508/9**	**TKA105212/9**	**TKA105214/9***
	Łącznik T do 90 × 55 130 × 55 160 × 55 (mm)	**TKA106208/9** - -	**TKA106208/9** **TKA106210/9** -	**TKA106208/9** **TKA106210/9** **TKA106212/9**	**TKA106208/9** **TKA106210/9** **TKA106212/9**
	Łącznik T do minikanałów	**TKA107/9**	**TKA107/9**	**TKA107/9**	**TKA107/9**
	Zaślepka usztywniająca	Dostarczane z kanałem	**TKA901/9**	**TKA901/9**	**TKA901/9**

AKCESORIA DODATKOWE

Przegroda separacyjna długość 1 m	**Łuk do światłowodów pionowy**	**Łuk do światłowodów poziomy**
 **TKA902**	 **TKA108**	 **TKA109**

* Produkt na zamówienie.

Kanał CABLOPLUS K_{45}	1 - komorowy	2 - komorowy		3 - komorowy
				
Wykonanie: aluminium Długość: 2 m **(pokrywa w komplecie)**	**TK11081/8** 90 × 55 mm	**TK11102/8** 130 × 55 mm	**TK11122/8** 160 × 55 mm	**TK11143/8*** 185 × 55 mm

AKCESORIA DO KANAŁÓW CABLOPLUS K_{45} – malowane tworzywo

	Kąt płaski 90°	**TKA101208/8**	**TKA1305505/8**	**TKA101112/8**	**TKA101214/8***
	Kąt zewnętrzny regulowany	**TKA102208/8**	**TKA1305506/8**	**TKA1605506/8**	**TKA1855506/8***
	Kąt wewnętrzny regulowany	**TKA103208/8**	**TKA1305507/8**	**TKA1605507/8**	**TKA1855507/8***
	Zaślepka końcowa	**TKA905502/8**	**TKA1305502/8**	**TKA1605502/8**	**TKA1855502/8***
	Element łączący	**TKA105208/8**	**TKA1305508/8**	**TKA105212/8**	**TKA105214/8***
	Łącznik T do mini-kanałów 90 × 55 130 × 55 160 × 55 (mm)	**TKA106208/8** - -	**TKA106208/8** **TKA106210/8** -	**TKA106208/8** **TKA106210/8** **TKA106212/8**	**TKA106208/8** **TKA106210/8** **TKA106212/8**

AKCESORIA DODATKOWE

Przegroda separacyjna długość 1 m	Łuk do światłowodów pionowy	Łuk do światłowodów poziomy	Przewód uziemiający do kanałów aluminiowych
 **TKA902**	 **TKA108**	 **TKA109**	 **TKA904**

* Produkt na zamówienie.

Kanał CABLOPLUS K_{45} PVC i ALU

Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC zgodnie z normą UNE-EN-50085 oraz dyrektywy RoHS 2002/95/EG. Produkty oznakowane certyfikatem CE.

Informacje techniczne PVC

Wykonanie kanału: termoplastyczne tworzywo nierozprzestrzeniające płomienia w przypadku pożaru.
Stopień ochrony: IP4x.

Informacje techniczne ALU

Wykonanie kanału: anodowane aluminium.
Wykonanie akcesoriów: lakierowane termoplastyczne tworzywo nierozprzestrzeniające płomienia w przypadku pożaru.
Stopień ochrony: IP4x.



	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne	Długość
PVC	TK12081/9	90 × 55	2000
ALU	TK11081/8	90 × 55	2000

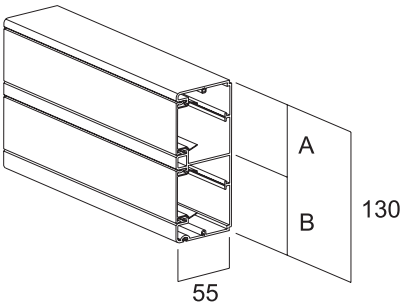

	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne	Długość	A	B
PVC	TK12102/9	130 × 55	2000	61	63
ALU	TK11102/8	130 × 55	2000	64	61

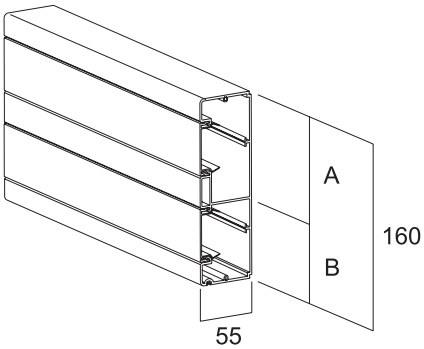

	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne	Długość	A	B
PVC	TK12122/9	160 × 55	2000	88	66
ALU	TK11122/8	160 × 55	2000	78	78

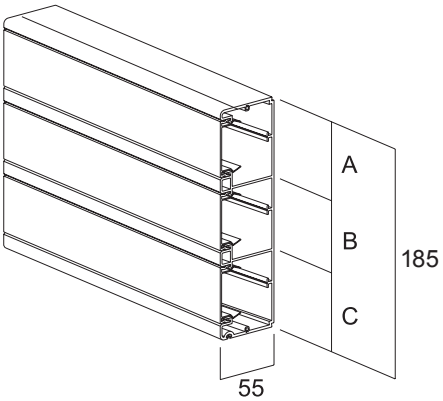

	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne	Długość	A	B	C
PVC	TK12143/8	185 × 55	2000	61	57	59
ALU	TK11143/8	185 × 55	2000	58	57	63

Wszystkie wymiary na stronie podane są w mm.

Akcesoria do kanałów CABLOPLUS K_{45} PVC i ALU

Zaślepka końcowa



Kąt wewnętrzny regulowany



Kąt zewnętrzny regulowany



Kąt płaski 90°



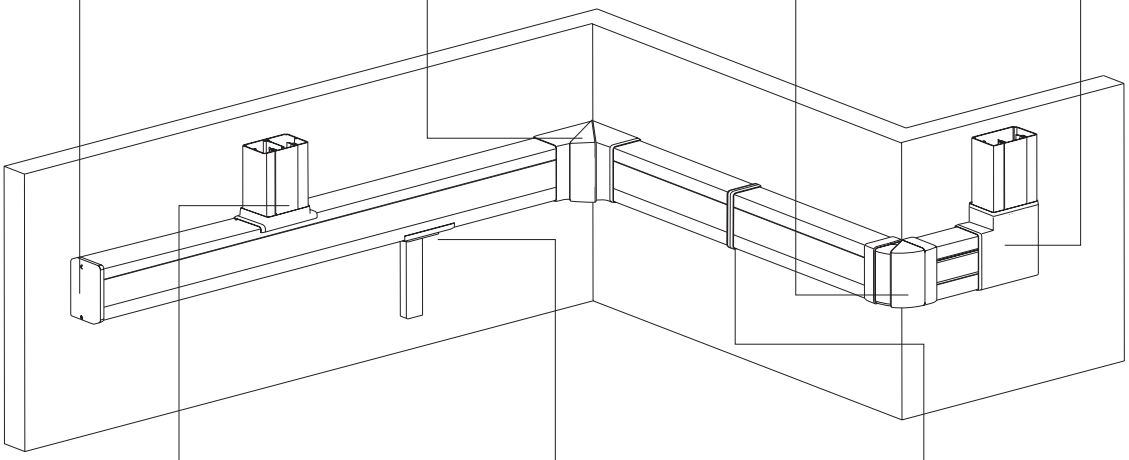

Łącznik T



Łącznik T do minikanałów



Element łączący



Zaślepka usztywniająca



Przegroda separacyjna











Łuk do światłowodów pionowy



Łuk do światłowodów poziomy



Wszystkie wymiary na stronie podane są w mm.