Kolumny świetlne i sygnalizatory optyczne
Uniwersalne – strefa sygnalizacji od 35 do 50m

Gama uniwersalna
Wysoka jakość i duży wybór jednostek





Ø 70 mm

Sygnalizatory optyczne XVB L		Światło stałe		Światło migające	
Źródło światła		żarówka BA 15d, 10 W max. (zamówić osobno)	Dioda LED BA 15d (dołączona)	Dioda LED BA 15d (dołączona)	Wyładowcza lampa błyskowa 5 J (1)
Stopień ochrony		IP 66			
Nr katalogowy (2)	12…250 V AC/DC	**XVBL3●**	–	–	–
	24 V AC/DC	–	**XVBL0B●**	**XVBL1B●**	**XVBL6B●**
	120 V AC	–	**XVBL0G●**	**XVBL1G●**	**XVBL6G●**
	230 V AC	–	**XVBL0M●**	**XVBL1M●**	**XVBL6M●**







Ø 70 mm

Kolumny świetlne XVB C Zestaw od 2 do 5 elementów składowych (3)		Podstawa	Światło stałe		Światło migające	Lampa błyskowa	Element dźwiękowy (90 db)
Źródło światła		–	żarówka BA 15d, 10W max. (zamówić osobno)	Dioda LED (dołączona)	Dioda LED (dołączona)	Wyładowcza lampa błyskowa	–
Stopień ochrony		IP 66					
Nr katalogowe podstawy	z pokrywą	**XVBC21** (4)	–	–	–	–	–
	bez pokrywy	**XVBC07** (5)	–	–	–	–	–
Nr katalogowe elementu świetlnego (2)	12… 230 V AC/DC	–	**XVBC3●**	–	–	–	–
	24 V AC/DC	–	–	**XVBC2B●**	**XVBC5B●**	**XVBC6B●**	–
	120 V AC	–	–	**XVBC2G●**	**XVBC5G●**	**XVBC6G●**	–
	230 V AC	–	–	**XVBC2M●**	**XVBC5M●**	**XVBC6M●**	–
Nr katalogowy	12…48 V AC/DC	–	–	–	–	–	**XVBC9B**
elementu dźwiękowego	120…230 V AC	–	–	–	–	–	**XVBC9M**

(4) Wersja dedykowana do AS-Interface, zamów podstawę XVBC21A (wejście kablowe z boku) lub XVBC21B (wejście kablowe od dołu z konektorem M12).

(5) Do kolumny świetlnej z wyładowczą lampą błyskową.






Ø 50 mm

Kolumny świetlne XVP C Zestaw od 2 do 5 elementów składowych (3), czarny pierścień mocujący (6)		Podstawa	Światło stałe lub migające	Lampa błyskowa		Element dźwiękowy (55…85db)
Źródło światła		–	żarówka BA 15d, 7W max. (zamawiana oddzielnie)	Element z wyładowczą lampą błyskową 0.3 J	Element z wyładowczą lampą błyskową 0.6 J	–
Stopień ochrony		IP 65				
Podstawa	z pokrywą	**XVPC21**	–	–	–	–
Nr katalogowy (2)	250 V max.	–	**XVPC3●**	–	–	–
	24V AC/DC (błyskowa)-24V DC (el.dźwięk.)	–	–	**XVPC6B●**	–	**XVPC09B**
	120 V AC	–	–	–	**XVPC6G●**	**XVPC09G**
	230 V AC	–	–	–	**XVPC6M●**	**XVPC09M**

(1) Aby zamówić element świetlny z wyładowczą lampą błyskową 10J, zamień cyfrę 6 w nr katalogowym na 8 (przykład: XVBL6B● staje się XVBL8B●).

(2) W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamień • numerem oznaczającym kolor: 3= zielony, 4=czerwony, 5= pomarańczowy, 6= niebieski, 7=bezbarwny,8=żółty.

(3) Kolumna świetlna składająca się z: 1 podstawy + 1 do 5 elementów sygnalizacyjnych max.

(6) Aby zamówić produkt z nakrętką montażową w kolorze kremowym, dodaj W na końcu nr katalogowego (przykład: podstawa + element świetlny zielony: XVPC21W+XVPC33W itp.).

Inne wersje: **prosimy o konsultację z Działem Sprzedaży Schneider Electric Polska.**

Kolumny świetlne i sygnalizatory optyczne
Optymalne – strefa sygnalizacji od 5 do 35m

Gama optymalna
Atrakcyjna cena/wysoka jakość




Ø 45 mm

Kompletne kolumny świetlne XVM, okablowane (1)		2 elem.sygn. + brzęczyk (2) światło stałe		3 elementy sygnalizacyjne + brzęczyk (2) światło stałe		światło stałe + lampa błyskowa(3)	
Źródło światła		żarówka BA 15d, 5W max. (dołączona)	Dioda LED BA 15d (dołączona)	żarówka BA 15d, 5W max. (dołączona)	Dioda LED BA 15d (dołączona)	żarówka BA 15d 5W max. (dołączona)	Dioda LED BA 15d (dołączona)
Stopień ochrony		IP 42					
Kolor		Czerwony - Zielony		Czerwony - Pomarańczowy - Zielony			
Nr katalogowy	24 V AC/DC	XVMB1RGS	XVMB2RGS	XVMB1RAGS	XVMB2RAGS	XVMB1R6AGS	XVMB2R6AGS
	120 V AC/DC (żarówka) - 120 V AC (LED)	XVMG1RGS	XVMG2RGS	XVMG1RAGS	XVMG2RAGS	XVMG1R6AGS	XVMG2R6AGS
	230 V AC/DC (żarówka) - 230 V AC (LED)	XVMM1RGS	XVMM2RGS	XVMM1RAGS	XVMM2RAGS	XVMM1RA6GS	XVMM2R6AGS

(1) Kolumny świetlne z serii XVM dostępne są również w postaci oddzielnych elementów do konfiguracji przez użytkownika, patrz www.telemecanique.com

(2) Aby zamówić produkt bez buczka, usuń literę S z końca nr katalogowego (przykład: XVMB2RGS staje się XVMB2RG).

(3) Kolor sygnalizatora błyskowego: czerwony – 0,8J.




Ø 45 mm

Miniaturowe sygnalizatory optyczne XVDLS		Światło stałe	Lampa błyskowa
Źródło światła		żarówka BA 15d, 5W max (zamawiana oddzielnie)	Wyładowcza lampa błyskowa 0,5J
Stopień ochrony		IP 40	
Nr katalogowy (4)	24…230 V AC/DC	XVDLS3●	–
	24 V AC/DC	–	XVDLS6B●
	120 V AC	–	XVDLS6G●
	230 V AC	–	XVDLS6M●


(4) W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamień • numerem oznaczającym kolor: 3= zielony, 4=czerwony, 5= pomarańczowy, 6= niebieski, 7=bezbarwny, 8=żółty.




Ø 70 mm

Sygnalizatory optyczne XVE L		Światło stałe		Lampa błyskowa
Źródło światła		żarówka BA 15d, 5W max. (zamawiana oddzielnie)	Dioda LED	Wyładowcza lampa błyskowa 1J
Stopień ochrony		IP 42/IP 54 (zestaw uszczelniający)		
Nr katalogowy (5)	24… 240 V AC/DC	XVEL3●	–	
	24 V AC/DC	–	XVEL2B●	XVEL6B●
	120 V AC	–	XVEL2G●	XVEL6G●
	230 V AC	–	XVEL2M●	XVEL6M●

(5) W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamień • numerem oznaczającym kolor: 3= zielony, 4=czerwony, 5= pomarańczowy, 6= niebieski, 7=bezbarwny.



Ø 70 mm

Kolumny świetlne XVE C Zestaw od 2 do 5 elementów składowych (5)		Podstawa	Światło stałe		Światło migające	Lampa błyskowa	Element dźwiękowy (85db przy 1m)
Źródło światła		–	żarówka BA 15d, 5W max (zam. oddzielnie)	Dioda LED (dołączona)	Dioda LED (dołączona)	Wyładowcza lampa błyskowa 1 J	–
Stopień ochrony		IP 42/IP 54 (zestaw uszczelniający)					
Nr katalogowy	IP 42	XVEC21	–	–	–	–	–
	IP 54	XVEC21P	–	–	–	–	–
Nr katalogowe elementu świetlnego (6)	24…230 V AC/DC	–	XVEC3●	–			
	24 V AC/DC	–	–	XVEC2B●	XVEC5B●	XVEC6B●	XVEC9B
	120 V AC	–	–	XVEC2G●	XVEC5G●	XVEC6G●	XVEC9G
	230 V AC	–	–	XVEC2M●	XVEC5M●	XVEC6M●	XVEC9M

(6) Kolumna świetlna składająca się z: 1 podstawy + 1 do 5 elementów sygnalizacyjnych.

Kolumny świetlne i sygnalizatory optyczne
Aplikacyjne – strefa sygnalizacji do 100m


Gama aplikacyjna
Do wymagających aplikacji



Ø 70 mm

Kompletne, okablowane kolumny świetlne i sygnalizatory optyczne XVD (1)		1 el. sygnalizacyjny Lampa błyskowa		2 elementy sygnalizacyjne światło stałe		światło stałe + lampa błyskowa	Lampa błyskowa + buczek
Źródło światła		Wyładowcza lampa błyskowa 5 J		BA 15d LED (dołączona)		Dioda LED BA 15d (dołączona) + lampa wyładowcza, 5 J	Lampa wyładowcza, 5J + buczek, 90db
Stopień ochrony		IP 40					
Kolor		Pomarańczowy	Czerwony	Zielony - Czerwony	Pomaran. - Czerw.	Zielony - Czerwony	Pomarańczowy
Nr katalogowy	24 V AC/DC	XVDBA6	XVDBR6	XVDB2GR	XVDB2AR	XVDB2GR6	XVDBSA6
	230 V AC	XVDMA6	XVDMR6	–	–	–	–

(1) Kolumny świetlne XVD dostępne są również w postaci oddzielnych elementów do konfiguracji przez użytkownika, patrz www.telemecanique.com

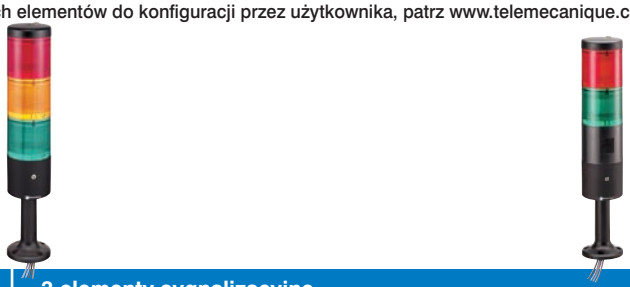

Ø 70 mm

Kompletne, okablowane kolumny świetlne i sygnalizatory optyczne XVD (1)		3 elementy sygnalizacyjne światło stałe		światło stałe + lampa błyskowa	światło stałe + buczek
Źródło światła		Zarówka BA 15d, 10W max. (dołączona)	Dioda LED BA 15d (dołączona)	Dioda LED BA 15d (dołączona) + lampa wyładowcza, 5J	Dioda LED BA 15d (dołączona) + buczek, 90dB
Stopień ochrony		IP 40			
Kolor		Zielony - Pomarańczowy - Czerwony		Zielony - Pomarańczowy - Czerwony	Zielony - Czerwony (2)
Nr katalogowy	24 V AC/DC	XVDB1GAR	XVDB2GAR	XVDB2GAR6	XVDB2SGR
	230 V AC	XVDM1GAR	XVDM2GAR	–	XVDM2SGR

Kompletne, okablowane kolumny świetlne i sygnalizatory optyczne XVD (2)		4 elementy sygnalizacyjne światło stałe	światło stałe + buczek	
Źródło światła		BA 15d LED (dołączona)	żarówka BA 15d, 10W max (dołączona)	BA 15d LED (dołączona)
Stopień ochrony		IP 40		
Kolor		Bezbarwny-Zielony-Pomarańczowy-Czerwony	Zielony - Pomarańczowy - Czerwony	
Nr katalogowy	24 V AC/DC	XVDB2CGAR	XVDB1SGAR	XVDB2SGAR
	230 V AC	–	–	XVDM2SGAR

(1) Kolumny świetlne i sygnalizatory optyczne XVD dostępne są również w postaci oddzielnych elementów do konfiguracji przez użytkownika, patrz www.telemecanique.com.

(2) Dostępne również wersje 24V AC/DC z sygnalizatorami w kolorze Pomarańczowy- Czerwony: XVDB2SAR.





Lampy wirujące z obrotowym lusterkiem XVR i syreny XVS		Lampy wirujące z lusterkiem		Syreny,106 dB	
Opis		żarówka halogenowa 70W H1 (dołączona)	żarówka BA 15d, 25W (dołączona)	1 tonowa	2 tonowa
średnica		Ø 165 mm		Ø 92 mm	
Stopień ochrony		IP 65		IP 40	
Nr katalogowy (3)	24 V AC/DC	XVR1B9●	XVR1B0●	XVSB1	XVSB2
	120 V AC	–	XVR1G0●	XVSG1	XVSG2
	230 V AC	–	XVR1M0●	XVSM1	XVSM2

(3) W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamień • numerem oznaczającym kolor: 3= zielony, 4=czerwony, 5= pomarańczowy, 6= niebieski, 8=żółty.

Inne wersje: **prosimy o konsultację z Działem Sprzedaży Schneider Electric Polska.**




Żarówki i diody LED		Kolumny świetlne i sygnalizatory optyczne XVB / XVP (1) / XVD				Lampy wirujące z lusterkiem XVR	
Źródło światła		żarówka BA 15d, 7 W	żarówka BA 15d, 10W (nie XVP)	Dioda LED BA 15d (2)	Migająca dioda LED BA 15d (2)	żarówka BA 15d 25 W	żarówka halogenowa H1 70 W
Nr katalogowy	12 V	**DL1BEJ**	**DL1BLJ**	–	–	–	–
	24 V	**DL1BEB**	**DL1BLB**	**DL1BDB●**	**DL1BKB●**	**DL1 BRB**	**DL1 BRBH**
	48 V	**DL1BEE**	**DL1BLE**	–	–	–	–
	120 V	**DL1BEG**	**DL1BLG**	**DL1BDG●**	**DL1BKG●**	**DL1 BRG**	–
	230 V	**DL1BEM**	**DL1BLM**	**DL1BDM●**	**DL1BKM●**	**DL1 BRM**	–

(1) Kolumny świetlne XVP mogą być wyposażone w żarówkę 5W: patrz sygnalizatory optyczne XVDLS/XVE.

(2) W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamień ● numerem oznaczającym kolor: 1=biały, 3= zielony, 4=czerwony, 5= pomarańczowy, 6= niebieski, 8=żółty.





Żarówki i diody LED		Sygnalizatory opt XVDLS / XVE	Kolumny świetlne XVM / XVE			
Źródło światła		żarówka BA 15d, 5 W	żarówka BA 15d, 5 W	Dioda LED BA 15d (3)	Migająca dioda LED BA 15d (3)	Wyładowcza lampa błyskowa, 0.8 J, BA 15d
Nr katalogowy	24 V	**DL1EDBS**	**DL1EDBS**	**DL2EDB●**	**DL1EKB●**	**DL6BB**
	120 V	**DL1EDGS**	**DL1EDGS**	**DL2EDG●**	**DL1EKG●**	**DL6BG**
	230 V	**DL1EDMS**	**DL1EDMS**	**DL2EDM●**	**DL1EKM●**	**DL6BM**

(3 W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamień • numerem oznaczającym kolor: 1=biały, 3= zielony, 4=czerwony, 6= niebieski, 8=pomarańczowy.




Akcesoria montażowe		Kolumny świetlne i sygnalizatory optyczne		Kolumny świetlne XVP		Kolumny świetlne XVM		Lampy wirujące z lusterkiem XVR
Opis		Rurka aluminiowa z czarną plastikową podstawą mocującą	Rurka plastikowa z czarną plastikową podstawą mocującą	Rurka aluminiowa z czarną plastikową podstawą mocującą	Rurka aluminiowa ze stalowym uchwytem mont.	Rurka aluminiowa z kremową plastikową podstawą mocującą	Rurka aluminiowa ze stalowym uchwytem mont.	–
średnica (mm)		Ø 25	Ø 25	Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 20	–
Rurka z podstawą	60 mm	**XVEZ13**	–	–	–	–	–	–
	100 mm	–	–	–	**XVPC02T**	**XVMZ02**	**XVMZ02T**	–
	112 mm	–	–	**XVPC02** (4)	–	–	–	–
	120 mm	**XVBZ02**	–	–	–	–	–	–
	140 mm	–	**XVDC02**	–	–	–	–	–
	250 mm	–	–	–	**XVPC03T**	**XVMZ03**	**XVMZ03T**	–
	260 mm	–	–	**XVPC03** (4)	–	–	-	–
	400 mm	–	–	–	**XVPC04T**	**XVMZ04**	**XVMZ04T**	–
	410 mm	–	–	**XVPC04** (4)	–	–	–	–
	420 mm	**XVBZ03**	–	–	–	–	–	–
	820 mm	**XVBZ04**	–	–	–	–	–	–
Podstawy mocujące, czarne	montaż pionowy	**XVBC12**		**XVPC12** (4)		–		**XVR012**
	montaż poziomy	**XVBZ01**		–		–		**XVR013**

(4) Aby zamówić aluminiową rurkę z kremową podstawą mocującą, dodaj literę W na końcu nr katalogowego (przykład: XVPC02W).