

Miniwieże dwustronne
Serii ST

CIMA K$_{45}$

Tworzywa bezhalogenowe, samogasnące
Gwarancja bezpieczeństwa
osób i urządzeń.


Szybka instalacja
Wyposażenie montowane
bez użycia narzędzi.

Metalowa przegroda separacyjna
Zapewnia ochronę elekromagnetyczną obwodom teleinformatycznym i multimedialnym.

Wspornik DIN
Konieczny do montażu elementów zabezpieczających (nr ref. S145).

Bezpośredni montaż do podłoża
Bez stosowania podstawy.

Serwis
Pokrywy umożliwiają dostęp do urządzeń bez demontażu obudowy.

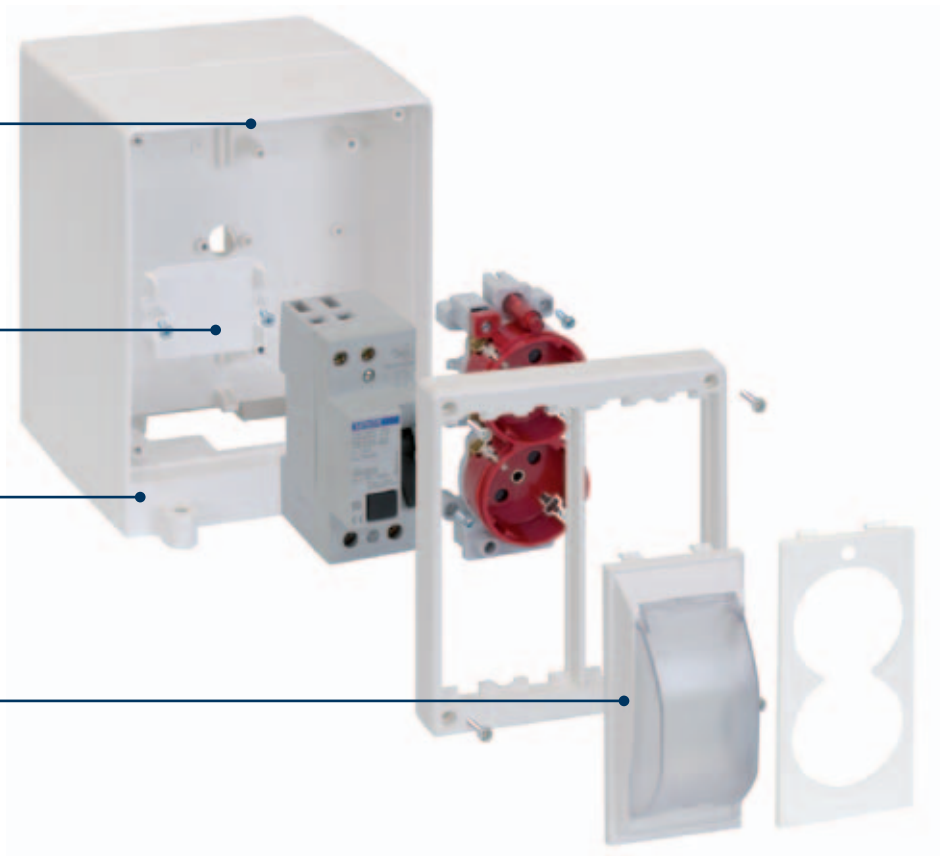




Miniwieże serii ST to ekonomiczne rozwiązanie problemu rozprowadzenia instalacji napodłogowych.



Kompaktowa, zwarta i solidna obudowa stacji zasilającej służy do instalacji modułów standardu CIMA oraz K$_{45}$.



Opcjonalna podstawa miniwieży przygotowana jest do wprowadzenia instalacji kanałem podłogowym DCS o wymiarach 85 × 18 mm.

Rysunek	Nr kat.	Kolor	Opis	K_{45}	CIMA
MINIWIEŻE ST					
	**ST400/...**	9	Miniwieża dwustronna 8 × K_{45} lub 4 × CIMA.	8	4
	**ST450/...**		Podstawa do kanału podłogowego DCS 85 × 18 mm.		

Kolory produktów: /9 ☐ czysta biel RAL 9010

MINIWIEŻA DWUSTRONNA



CIMA	Podstawa
4	ST400/9


PODSTAWA DO KANAŁU PODŁOGOWEGO DCS - OPCJA



Podstawa
ST450/9

Do montażu modułów K_{45}

ADAPTERY DO STANDARDU K_{45}. Więcej na str. 212.

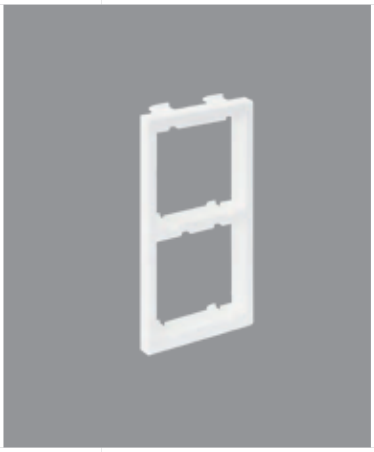

K_{45}	Podstawa
8	4 × S62/9


Miniwieże dwustronne ST
Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC zgodnie z normą UNE-EN-50085 oraz dyrektywy RoHS 2008/95/EG. Produkty oznakowane certyfikatem CE.

Informacje techniczne


Wykonanie: Tworzywo bezhalogenowe, samogasnące.
Stopień ochrony: IP4x.
Odporność udarowa: IK08.

Zakres temperatur podczas montażu: -5 °C/+60 °C.
Temperatura testu BPT (Ball Pressure Test): +125 °C.
Temperatura testu GWT (Glow Wire Test): +850 °C.

Miniwieża ref. ST400/9

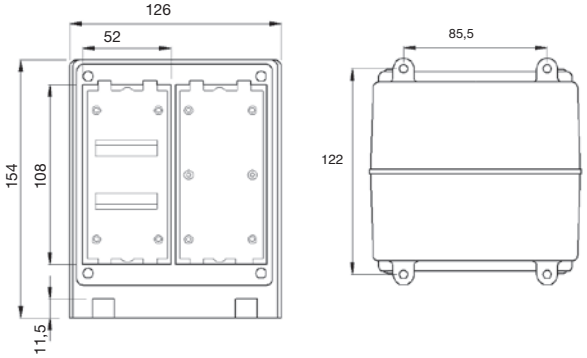

Podstawa ref. ST450/9

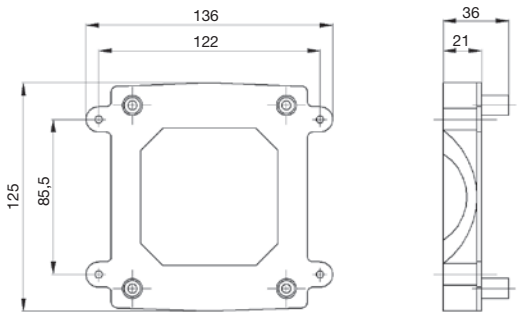

Podstawa z przetłoczeniami do kanałów podłogowych DCS.

Wszystkie wymiary na stronie podane są w mm.