Wyposażenie obudów
Klamki i zamki

Obudowy naścienne i stojące

Klamki (z wyjątkiem Prismy G IP55)

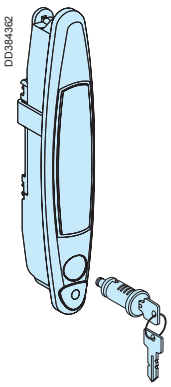



Przeznaczenie	Nr kat.
Klamka EURO bez zamka	**08932**



Przeznaczenie	Nr kat.
Klamka ASSA/ABLOY bez zamka	**08933**



Przeznaczenie	Nr kat.
Klamka w kolorze RAL 7016	**08931**

Można ją wyposażyć w prezentowane poniżej zamki i wkładki.

Zamki i wkładki

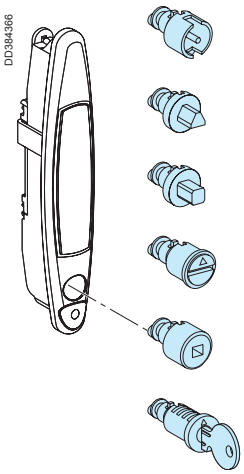



Zamki i wkładki przedstawione poniżej można zamontować w klamce 01220 oraz we wszystkich klamkach grupy/serii Prismy Plus (z wyjątkiem systemu G IP55) po wyjęciu standardowego zamka (z kluczem 405).

Przeznaczenie	Nr kat.
Zamki cylindryczne	
Zamek + 1 klucz nr 405	**08940**
Zamek + 2 klucze nr 455	**08941**
Zamek + 2 klucze nr 1242E	**08942**
Zamek + 2 klucze nr 3113A	**08943**
Zamek + 2 klucze nr 2433A	**08944**
Zamek + 2 klucze nr 2432E	**08956**
Wkładki	
Wkładka DIN	**08945**
Wkładka z nacięciem do śrubokręta	**08946**
Wkładka męska trójkątna 6.5 mm	**08947**
Wkładka męska trójkątna 7 mm	**08948**
Wkładka męska trójkątna 8 mm	**08949**
Wkładka męska trójkątna 9 mm	**08950**
Wkładka męska czworokątna 6 mm	**08951**
Wkładka męska czworokątna 7 mm	**08952**
Wkładka męska czworokątna 8 mm	**08953**
Wkładka żeńska czworokątna 6 mm	**08955**

Zawieszenie kłódki



Opis	Nr kat.
Komplet pod kłódkę	**08938**

Komplet może być instalowany na klamkach do serii Prismy Plus (z wyjątkiem systemu G IP55) wyposażonych w dowolny zamek czy wkładką spośród przedstawionych powyżej.