LUMILUX T8

Świetlówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Oświetlenie biur
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Oświetlenie drogowe
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Sprawdzona technologia lamp
- Dobra ekonomiczność dzięki wysokiej skuteczności świetlnej

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Ściemnialne
- Wysokiej jakości trójpasmowy luminofor: LUMILUX



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

	Dane elektryczne	Dane fotometryczne				Wymiary i waga		Temperatury	Trwałość		Dodatkowe dane produktu
Opis produktu	**Moc znamionowy**	**Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra**	**Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C**	**Temperatura barwowa**	**Barwa światła zgodna z EN 12464-1**	**Średnica rury**	**Długość bez trzonka pinowego/połączenie**	**Temp. otoczenia, maks. str. świetlny**	**Trwałość użytkowa**	**Trwałość**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**
L 10 W/827	10.00 W	≥80	650 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	470.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 15 W/827	15.00 W	≥80	950 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	438.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 15 W/830	15.00 W	≥80	950 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	438.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 15 W/840	15.00 W	≥80	950 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	438.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 15 W/865	15.00 W	≥80	900 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	438.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 16 W/827	16.00 W	≥80	1250 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	720.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 16 W/830	16.00 W	>80	1250 lm		LUMILUX Warm White	26 mm	720.00 mm		16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 16 W/840	16.00 W	≥80	1250 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	720.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 18 W/827	18.00 W	≥80	1350 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	590.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 18 W/830	18.00 W	≥80	1350 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	590.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 18 W/835	18.00 W	≥80	1350 lm	3500 K	LUMILUX White	26 mm	590.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 18 W/840	18.00 W	≥80	1350 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	590.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Dane elektryczne	Dane fotometryczne				Wymiary i waga		Temperatury	Trwałość		Dodatkowe dane produktu
Opis produktu	**Moc znamionowy**	**Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra**	**Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C**	**Temperatura barwowa**	**Barwa światła zgodna z EN 12464-1**	**Średnica rury**	**Długość bez trzonka pinowego/połączenie**	**Temp. otoczenia, maks. str. świetlny**	**Trwałość użytkowa**	**Trwałość**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**
L 18 W/865	18.00 W	≥80	1300 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	590.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 18 W/880	18.00 W	≥80	1300 lm	8000 K	LUMILUX SKYWHITE	26 mm	590.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 23 W/830	23.00 W	≥80	1900 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	970.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 23 W/840	23.00 W	≥80	1900 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	970.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 30 W/827	30.00 W	≥80	2400 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	895.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 30 W/830	30.00 W	≥80	2400 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	895.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 30 W/840	30.00 W	≥80	2400 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	895.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 30 W/865	30.00 W	≥80	2350 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	895.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 30 W/880	30.00 W	≥80	2350 lm	8000 K	LUMILUX SKYWHITE	26 mm	895.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 36 W/827	36.00 W	≥80	3350 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	1200.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 36 W/830	36.00 W	≥80	3350 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	1200.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 36 W/835	36.00 W	≥80	3350 lm	3500 K	LUMILUX White	26 mm	1200.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Dane elektryczne	Dane fotometryczne				Wymiary i waga		Temperatury	Trwałość		Dodatkowe dane produktu
Opis produktu	**Moc znamionowy**	**Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra**	**Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C**	**Temperatura barwowa**	**Barwa światła zgodna z EN 12464-1**	**Średnica rury**	**Długość bez trzonka pinowego/połączenie**	**Temp. otoczenia, maks. str. świetlny**	**Trwałość użytkowa**	**Trwałość**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**
L 36 W/840	36.00 W	≥80	3350 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	1200.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 36 W/865	36.00 W	≥80	3250 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	1200.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 36 W/880	36.00 W	≥80	3010 lm	8000 K	LUMILUX SKYWHITE	26 mm	1200.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 38 W/830	38.00 W	≥80	3300 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	1047.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 38 W/840	38.00 W	≥80	3300 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	1047.00 mm	25.0 °C	16000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 58 W/827	58.00 W	≥80	5200 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	1500.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 58 W/830	58.00 W	≥80	5200 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	1500.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 58 W/835	58.00 W	≥80	5200 lm	3500 K	LUMILUX White	26 mm	1500.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 58 W/840	58.00 W	≥80	5200 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	1500.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 58 W/865	58.00 W	≥80	5000 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	1500.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 58 W/880	58.00 W	≥80	4900 lm	8000 K	LUMILUX SKYWHITE	26 mm	1500.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13
L 70 W/835	70.00 W	≥80	6200 lm	3500 K	LUMILUX White	26 mm	1764.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Dane elektryczne	Dane fotometryczne				Wymiary i waga		Temperatury	Trwałość		Dodatkowe dane produktu
Opis produktu	**Moc znamionowy**	**Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra**	**Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C**	**Temperatura barwowa**	**Barwa światła zgodna z EN 12464-1**	**Średnica rury**	**Długość bez trzonka pinowego/połączenie**	**Temp. otoczenia, maks. str. świetlny**	**Trwałość użytkowa**	**Trwałość**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**
L 70 W/840	70.00 W	≥80	6200 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	1764.00 mm	25.0 °C	18000 h [1)]	20000 h [1)]	G13

		Możliwości		Certyfikaty i Normy	
Opis produktu	**Zgodnie z Dyrektywą WEEE**	**Ściemnianie**	**Do zastosowania w oświetleniu wew.**	**Zużycie energii**	**Klasa efektywności energetycznej**
L 10 W/827	Tak	Tak	Tak	13 kWh/1000h	A
L 15 W/827	Tak	Tak	Tak	19 kWh/1000h	B
L 15 W/830	Tak	Tak	Tak	19 kWh/1000h	B
L 15 W/840	Tak	Tak	Tak	19 kWh/1000h	B
L 15 W/865	Tak	Tak	Tak	19 kWh/1000h	B
L 16 W/827	Tak	Tak	Tak	20 kWh/1000h	A
L 16 W/830	Tak	Tak		20 kWh/1000h	A
L 16 W/840	Tak	Tak	Tak	20 kWh/1000h	A
L 18 W/827	Tak	Tak	Tak	23 kWh/1000h	A
L 18 W/830	Tak	Tak	Tak	23 kWh/1000h	A
L 18 W/835	Tak	Tak	Tak	23 kWh/1000h	A
L 18 W/840	Tak	Tak	Tak	23 kWh/1000h	A
L 18 W/865	Tak	Tak	Tak	23 kWh/1000h	A
L 18 W/880	Tak	Tak	Tak	23 kWh/1000h	B
L 23 W/830	Tak	Tak	Tak	28 kWh/1000h	A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

		Możliwości		Certyfikaty i Normy	
Opis produktu	**Zgodnie z Dyrektywą WEEE**	**Ściemnianie**	**Do zastosowania w oświetleniu wew.**	**Zużycie energii**	**Klasa efektywności energetycznej**
L 23 W/840	Tak	Tak	Tak	28 kWh/1000h	A
L 30 W/827	Tak	Tak	Tak	36 kWh/1000h	A
L 30 W/830	Tak	Tak	Tak	36 kWh/1000h	A
L 30 W/840	Tak	Tak	Tak	36 kWh/1000h	A
L 30 W/865	Tak	Tak	Tak	36 kWh/1000h	A
L 30 W/880	Tak	Tak	Tak	36 kWh/1000h	A
L 36 W/827	Tak	Tak	Tak	43 kWh/1000h	A
L 36 W/830	Tak	Tak	Tak	43 kWh/1000h	A
L 36 W/835	Tak	Tak	Tak	43 kWh/1000h	A
L 36 W/840	Tak	Tak	Tak	43 kWh/1000h	A
L 36 W/865	Tak	Tak	Tak	43 kWh/1000h	A
L 36 W/880	Tak	Tak	Tak	43 kWh/1000h	A
L 38 W/830	Tak		Tak	46 kWh/1000h	A
L 38 W/840	Tak		Tak	46 kWh/1000h	A
L 58 W/827	Tak	Tak	Tak	68 kWh/1000h	A
L 58 W/830	Tak	Tak	Tak	68 kWh/1000h	A
L 58 W/835	Tak	Tak	Tak	68 kWh/1000h	A
L 58 W/840	Tak	Tak	Tak	68 kWh/1000h	A
L 58 W/865	Tak	Tak	Tak	68 kWh/1000h	A
L 58 W/880	Tak	Tak	Tak	68 kWh/1000h	A
L 70 W/835	Tak	Tak	Tak	70 kWh/1000h	A+
L 70 W/840	Tak	Tak	Tak	70 kWh/1000h	A+

[1] Start na gorąco EUZ

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



L 10 W/827 | L 15 W/827 | L 15 W/830 | L 15 W/840 | L 15 W/865 | L 16 W/827 | L 16 W/830 | L 16 W/840 | L 18 W/827 | L 18 W/830 | L 18 W/835 | L 18 W/840 | L 18 W/865 | L 18 W/880 | L 23 W/830 | L 23 W/840 | L 30 W/827 | L 30 W/830 | L 30 W/840 | L 30 W/865 | L 30 W/880 | L 36 W/827 | L 36 W/830 | L 36 W/835 | L 36 W/840 | L 36 W/865 | L 36 W/880 | L 38 W/830 | L 38 W/840 | L 58 W/827 | L 58 W/830 | L 58 W/835 | L 58 W/840 | L 58 W/865 | L 58 W/880 | L 70 W/835 | L 70 W/840

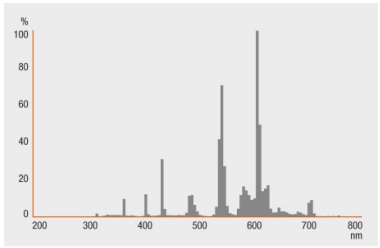

L 10 W/827 | L 15 W/827 | L 16 W/827 | L 18 W/827 | L 30 W/827 | L 36 W/827 | L 58 W/827

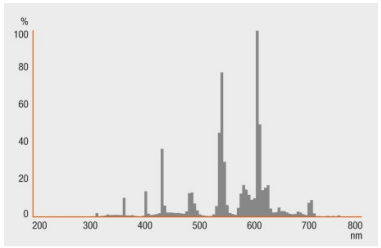

L 15 W/830 | L 16 W/830 | L 18 W/830 | L 23 W/830 | L 30 W/830 | L 36 W/830 | L 38 W/830 | L 58 W/830

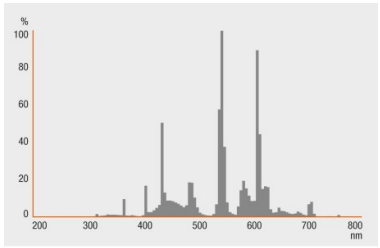

L 15 W/840 | L 16 W/840 | L 18 W/840 | L 23 W/840 | L 30 W/840 | L 36 W/840 | L 38 W/840 | L 58 W/840 | L 70 W/840

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

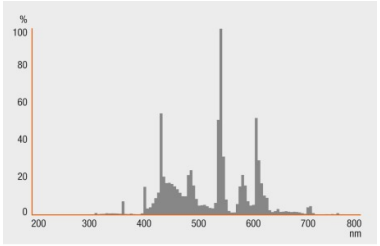

L 15 W/865 | L 18 W/865 | L 30 W/865 | L 36 W/865 | L 58 W/865

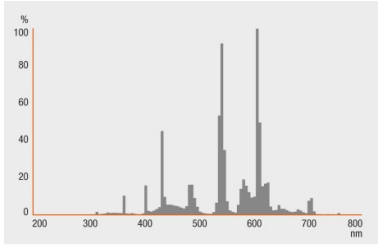

L 18 W/835 | L 36 W/835 | L 58 W/835 | L 70 W/835

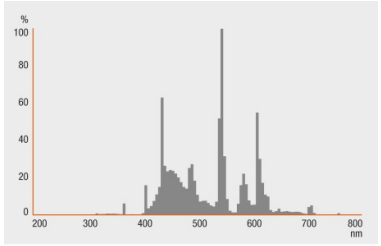

L 18 W/880 | L 30 W/880 | L 36 W/880 | L 58 W/880

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4050300446165	L 10 W/827	Karton wysyłkowy 25	147 mm x 270 mm x 390 mm	15.48 dm^3	2189.33 g
4050300446042	L 15 W/827	Karton wysyłkowy 25	145 mm x 258 mm x 368 mm	13.77 dm^3	2034.00 g
4050300446028	L 15 W/830	Karton wysyłkowy 25	145 mm x 230 mm x 396 mm	13.21 dm^3	2009.00 g
4050300446004	L 15 W/840	Karton wysyłkowy 25	145 mm x 200 mm x 422 mm	12.24 dm^3	2009.00 g
4050300446189	L 15 W/865	Karton wysyłkowy 25	145 mm x 213 mm x 413 mm	12.76 dm^3	2034.00 g
4050300446080	L 16 W/827	Karton wysyłkowy 25	145 mm x 352 mm x 558 mm	28.48 dm^3	3152.00 g
4008321959065	L 16 W/830	Karton wysyłkowy 25	145 mm x 142 mm x 762 mm	15.69 dm^3	3127.00 g
4050300446066	L 16 W/840	Karton wysyłkowy 25	145 mm x 270 mm x 639 mm	25.02 dm^3	3127.00 g
4050300517834	L 18 W/827	Karton wysyłkowy 25	145 mm x 245 mm x 534 mm	18.97 dm^3	2625.00 g
4050300517810	L 18 W/830	Karton wysyłkowy 25	145 mm x 216 mm x 564 mm	17.66 dm^3	2625.00 g
4050300447964	L 18 W/835	Karton wysyłkowy 25	145 mm x 244 mm x 535 mm	18.93 dm^3	2625.00 g
4050300517797	L 18 W/840	Karton wysyłkowy 25	145 mm x 194 mm x 632 mm	17.78 dm^3	2625.00 g
4050300517773	L 18 W/865	Karton wysyłkowy 25	145 mm x 552 mm x 223 mm	17.85 dm^3	2775.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4052899209015	L 18 W/865	Karton wysylkowy 10	60 mm x 177 mm x 677 mm	7.19 dm^3	1441.00 g
4008321027962	L 18 W/880	Karton wysylkowy 25	145 mm x 309 mm x 469 mm	21.01 dm^3	2625.00 g
4050300446264	L 23 W/830	Karton wysylkowy 25	145 mm x 443 mm x 726 mm	46.63 dm^3	4216.00 g
4050300446240	L 23 W/840	Karton wysylkowy 25	145 mm x 369 mm x 799 mm	42.75 dm^3	4216.00 g
4050300518077	L 30 W/827	Karton wysylkowy 25	145 mm x 305 mm x 781 mm	34.54 dm^3	3910.00 g
4050300518053	L 30 W/830	Karton wysylkowy 25	145 mm x 304 mm x 781 mm	34.43 dm^3	3910.00 g
4050300518039	L 30 W/840	Karton wysylkowy 25	145 mm x 306 mm x 781 mm	34.65 dm^3	3872.50 g
4050300518015	L 30 W/865	Karton wysylkowy 25	232 mm x 260 mm x 937 mm	56.52 dm^3	3910.00 g
4008321027986	L 30 W/880	Karton wysylkowy 25	145 mm x 412 mm x 674 mm	40.26 dm^3	3910.00 g
4050300517919	L 36 W/827	Karton wysylkowy 25	145 mm x 142 mm x 1242 mm	25.57 dm^3	4880.14 g
4050300517896	L 36 W/830	Karton wysylkowy 25	145 mm x 142 mm x 1242 mm	25.57 dm^3	5450.00 g
4050300447988	L 36 W/835	Karton wysylkowy 25	145 mm x 268 mm x 1242 mm	48.26 dm^3	5450.00 g
4050300517872	L 36 W/840	Karton wysylkowy 25	145 mm x 142 mm x 1242 mm	25.57 dm^3	5450.00 g
4050300517858	L 36 W/865	Karton wysylkowy 25	171 mm x 142 mm x 1242 mm	30.16 dm^3	4892.13 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4052899209039	L 36 W/865	Karton wysylkowy 10	60 mm x 177 mm x 1287 mm	13.67 dm³	2690.00 g
4008321002976	L 36 W/880	Karton wysylkowy 25	145 mm x 366 mm x 1029 mm	54.61 dm³	5450.00 g
4050300518152	L 38 W/830	Karton wysylkowy 25	151 mm x 150 mm x 1129 mm	25.57 dm³	4447.50 g
4050300518138	L 38 W/840	Karton wysylkowy 25	149 mm x 621 mm x 617 mm	57.09 dm³	4512.00 g
4050300603049	L 58 W/827	Karton wysylkowy 25	145 mm x 499 mm x 1195 mm	86.46 dm³	6520.00 g
4050300470382	L 58 W/830	Karton wysylkowy 30	206 mm x 456 mm x 1295 mm	121.65 dm³	7243.00 g
4050300517971	L 58 W/830	Karton wysylkowy 25	145 mm x 379 mm x 1310 mm	71.99 dm³	6520.00 g
4050300448008	L 58 W/835	Karton wysylkowy 25	145 mm x 612 mm x 1076 mm	95.48 dm³	6270.00 g
4050300336787	L 58 W/840	Karton wysylkowy 10	177 mm x 60 mm x 1587 mm	16.85 dm³	3758.00 g
4050300443362	L 58 W/840	Karton wysylkowy 30	165 mm x 423 mm x 1293 mm	90.24 dm³	7243.00 g
4050300517957	L 58 W/840	Karton wysylkowy 25	145 mm x 273 mm x 1542 mm	61.04 dm³	6520.00 g
4050300517933	L 58 W/865	Karton wysylkowy 25	145 mm x 142 mm x 1542 mm	31.75 dm³	6520.00 g
4052899209053	L 58 W/865	Karton wysylkowy 10	60 mm x 177 mm x 1587 mm	16.85 dm³	3818.00 g
4008321002990	L 58 W/880	Karton wysylkowy 25	145 mm x 847 mm x 842 mm	103.41 dm³	6270.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4008321003911	L 70 W/835	Karton wysylkowy 25	153 mm x 461 mm x 1252 mm	88.31 dm^3	7304.33 g
4008321003959	L 70 W/840	Karton wysylkowy 25	153 mm x 148 mm x 1798 mm	40.71 dm^3	7254.80 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.