
Definiowanie numerów katalogowych

Prezentacja


Projekt systemu dystrybucji

DD381890

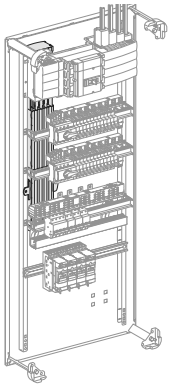

Szyny Powerclip
Zobacz strona: 103

DD381882




DD381980

Szyny Powerclip		160 A	250 A	400 A	630 A
Trzy polowe	L = 1000 mm	**04111**	**04112**	**04113**	**04114**
	L = 1400 mm	**04116**	**04117**	**04118**	**04119**
Cztero polowe	L = 1000 mm	**04121**	04122	**04123**	**04124**
	L = 1400 mm	**04126**	**04127**	**04128**	**04129**


Wybór bloków zaciskowych oraz uziemienia

Zobacz strona: 111

DD381891

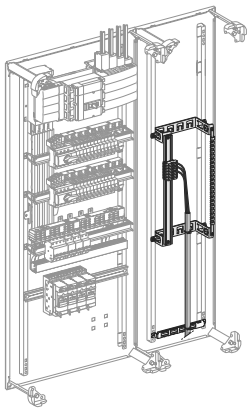

DD381883




DD381981

Przeznaczenie	Numery katalogowe
Płyta montażowa do bloków zaciskowych	**04220**
Szyna symetryczna	**04226**
Szyna miedziana uziemiająca, 12 x 3 mm, 300mm z zaciskiem tunelowym (pod bloki zacisków sprężynowych)	**04201**
4 bloki zacisków sprężynowych 12 x 4 mm^2 (L = 75 mm)	**04214**
4 bloki zacisków sprężynowych 3 x 16 mm^2 (L = 37 mm)	**04215**

Wybór obudowy

Zobacz strona: 77

DD381892

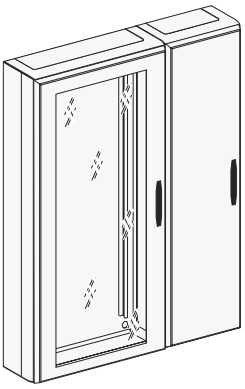

Obudowa naścienna

DD381884




DD381982

Ilość modułów pionowych	*Wysokość obudowy*	*Obudowa*	*Drzwi pełne*	*Drzwi przezroczyste*
Obudowa naścienna (IP30)				
6	330	**08102**	**08122**	**08132**
9	480	**08103**	**08123**	**08133**
12	630	**08104**	**08124**	**08134**
15	780	**08105**	**08125**	**08135**
18	930	**08106**	**08126**	**08136**
21	1080	08107	**08127**	08137

Przedział boczny W = 300 mm

DD381885



DD381983

Ilość modułów pionowych	*Wysokość obudowy*	*Obudowa*	*Drzwi pełne*	*Drzwi przezroczyste*
Przedział (IP30)				
6	330	**08172**	**08182**	
9	480	**08173**	**08183**	
12	630	**08174**	**08184**	
15	780	**08175**	**08185**	
18	930	**08176**	**08186**	
21	1080	08177	08187	**08197**

Wsporniki kablowe

DD381985

Przeznaczenie	Numery katalogowe
4 wsporniki kablowe do przedziału szerokości 300 mm	**08868**


Akcesoria do zawieszenia, podnoszenia, montażu na ścianie, wykończenia

Compact NS400/630
Poziomo
Na stale
Dźwignia

Numery katalogowe


Instalacja

DD380782

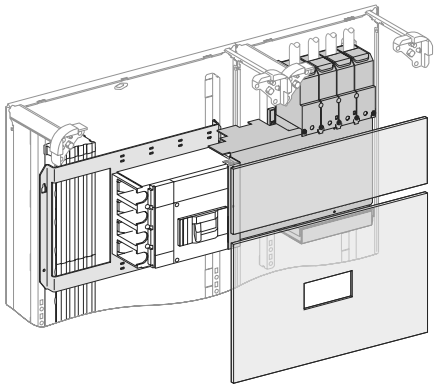

Kable zainstalowane od góry w przedziale do bloku przyłączeniowego

DD380781

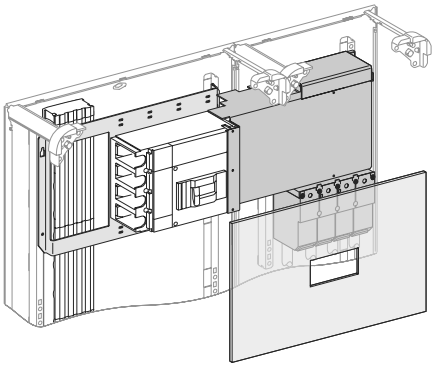


Kable zainstalowane od dołu w przedziale do bloku przyłączeniowego

Podłączenie do bloku przyłączeniowego w przedziale

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Blok przyłącze-niowy*
Compact NS zainstalowany w górze rozdzielnicy					
NS400/630 *(kable od góry)*	9	**03070**	**03270**	**03803**	**04076**
NS400/630 *(kable od dołu)*	6	**03070**	**03270**		**04076**
Compact NS zainstalowany w dole rozdzielnicy					
NS400/630 *(kable od góry)*	9	**03070**	**03270**	**03803**	**04076**
NS400/630 *(kable od dołu)*	6	**03070**	**03270**		**04076**

Dystrybucja

DD380783

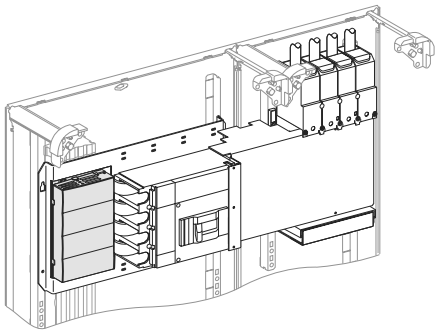


Kable zainstalowane od dołu w przedziale do bloku przyłączeniowego

Izolowane szyny Powerclip

Aparat	*Blok zasilający*	*Szyny izolowane Powerclip*
Compact NS		
NS400	**04070**	*Zobacz strona: 103*
NS630	**04071**	*Zobacz strona: 103*


Inne rozwiązania do dystrybucji

DD380777



Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105

DD380761




Szyny wielopłaszczyznowe
Zobacz strona: 107

Compact NS400/630
Pionowo
Na stale
Dźwignia lub napęd obrotowy

Numery katalogowe

Instalacja

DD380784

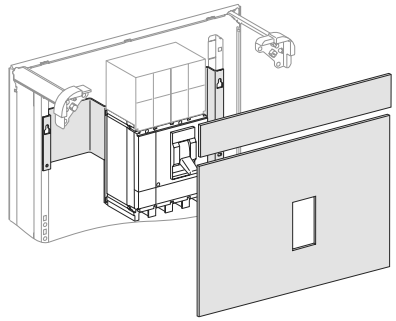


Napęd dźwigniowy

Aparat	*Ilość modułów pionowych (1)*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Dolna osłona przednia*	*Długie osłony zacisków (zestaw 2)*
Compact NS i Vigicompact NS						
NS400	11	**03073**	**03273**	**03802**		*32564 (3P)* *32565 (4P)*
NS630	12	**03073**	**03273**	**03802**	**03801**	*32564 (3P)* *32565 (4P)*
Vigi NS400	13	**03073**	**03276**	**03802**		*32564 (3P)* *32565 (4P)*
Vigi NS630	14	**03073**	**03276**	**03802**	**03801**	*32564 (3P)* *32565 (4P)*

***(1)** Z rusztem lub bez*

DD380785

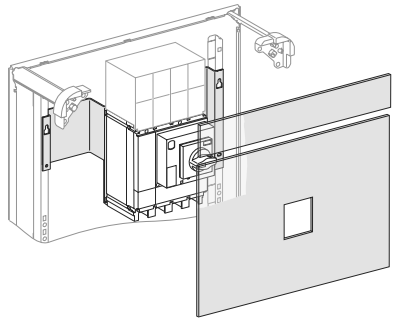


Napęd obrotowy

Aparat	*Ilość modułów pionowych (1)*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Dolna osłona przednia*	*Długie osłony zacisków (zestaw 2)*
Compact NS i Vigicompact NS						
NS400	14	**03074**	**03275**	**03802**	**03803**	*32564 (3P)* *32565 (4P)*
NS630	14	**03074**	**03275**	**03802**	**03803**	*32564 (3P)* *32565 (4P)*
Vigi NS400	17	**03074**	**03277** + *29285 (pokrętło)*	**03802**	**03804**	*32564 (3P)* *32565 (4P)*
Vigi NS630	17	**03074**	**03277** + *29285 (pokrętło)*	**03802**	**03804**	*32564 (3P)* *32565 (4P)*

***(1)** Z rusztem lub bez*

Dystrybucja

DD381345




Szyny izolowane Powerclip, zasilane przez blok przyłączeniowy (04074) (z podłączeniami)

Izolowane szyny Powerclip

Aparat		*Blok zasilający (bez podłączeń)*	*Krótkie osłony zacisków (zestaw 2)*	*Szyny izolowane Powerclip*
Compact NS i Vigicompact NS				
NS400/630 i Vigi	3P	**04074**	*32562*	*Zobacz strona: 103*
	4P	**04074**	*32563*	


Inne rozwiązania do dystrybucji

DD380777



Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105

DD380761




Szyny wielopłaszczyznowe
Zobacz strona: 107

Compact NS100/250
Poziomo
Na stale lub wtykowy
Dźwignia

Numery katalogowe


Instalacja

DD380586



Wyłącznik Compact z blokiem z przyłączeniowym blokiem zasilającym (04066).

DD380585

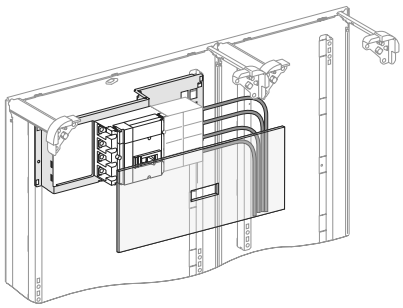

Dystrybucja przy wykorzystaniu Polybloc'a (04034)

Bez przedziału bocznego: z blokiem przyłączeniowym

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Blok przyłączeniowy kable od góry*	*dołu*
Compact NS zainstalowany na stałe						
NS100/250	5	**03030**	**03230**	**03801**	**04066**	**lub 04067**

Bez przedziału bocznego: bezpośrednie zasilanie kablowe

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Długie osłony zacisków*	*Wiązka kablowa*
Compact NS zainstalowany na stałe						
Vigi NS100/250	6	**03033**	**03238**	**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*	**08867**


Maksymalny rozmiar kabli przyłączeniowych 95 mm^2.

Bez przedziału bocznego: bezpośrednie podłączenie do aparatu

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*
Compact NS i Vigicompact NS zainstalowany na stałe				
NS100/250	4	**03030**	**03230**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
NS100/250 z pomiarem prądu	4	**03033**	**03236**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
Vigi NS100/250	4	**03033**	**03238**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
Compact NS, wersja wtykowa				
NS100/250	4	**03032**	**03233**	*29332 (3P)* *29333 (4P)*


Dystrybucja

DD380587



Dystrybucja przy wykorzystaniu Polybloc'a (04034)

DD380522



***(1)** Wymagane są dwa dodatkowe moduły; dodaj osłonę przednią na dole (03802) Dystrybucja przez szyny izolowane Powerclip i blok zasilający do NS250 (04060).*

Polybloc


Aparat		*Polybloc 250 A*
Compact NS i Vigicompact zainstalowany na stałe		
NS100/250	3P	**04033**
	4P	**04034**
Vigi NS100/250	3P	**04033**
	4P	**04034**
Compact NS wersja wtykowa		
NS100/250	3P	**04033**
	4P	**04034**

Izolowane szyny Powerclip

Aparat	*Blok zasilający*	*Osłony zacisków (zestaw 2)*	*Szyny Powerclip*
Compact NS i Vigicompact zainstalowany na stałe			
NS100/250	**04060**		*Zobacz strona: 103*
NS100/250 with ammeter module	**04060**	*29321 (3P)* *29322 (4P)*	*Zobacz strona: 103*
Vigi NS100/250	**04060**	*29321 (3P)* *29322 (4P)*	*Zobacz strona: 103*
Compact NS wersja wtykowa			
NS100/250	**04060** + musi być wykonane połączenie	*29332 (3P)* *29333 (4P)*	*Zobacz strona: 103*


Inne rozwiązania do dystrybucji

DD380777



Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105

DD380761




Szyny wielopłaszczyznowe
Zobacz strona: 107

Compact NS100/250
Poziomo
Na stale lub wtykowy
Dźwignia


Numery katalogowe

Instalacja



DD380592

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Ilość modułów pionowych (1)*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Dolna osłona przednia*	*Długie osłony zacisków (zestaw 2)*
Compact NS i Vigicompact zainstalowany na stałe							
NS100/160	1 4 x 3P, 3 x 4P	7	**03040**	**03243**		**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
NS250	1 4 x 3P, 3 x 4P	9	**03040**	**03243**	**03802**	**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
Vigi NS100/160	1 4 x 3P, 3 x 4P	8	**03040**	**03241**		**03801**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
Vigi NS250	1 4 x 3P, 3 x 4P	11	**03040**	**03241**	**03802**	**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*

***(1)** Z rusztem lub bez, bez względu na sposób dystrybucji (szyny izolowane Powerclip, blok dystrybucyjny Polybloc, itd.)*



DD380666

Akcesoria


DD381339

Zaślepka pustego miejsca do pionowych NS100/250 (03249)


Dystrybucja


DD380780

Dystrybucja przy wykorzystaniu Polybloc'a (04034)
Na nastawnej szynie symetrycznej (03002).

Polybloc

Aparat		*Polybloc 250 A*	*Szyna symetryczna nastawna*
Compact NS, Vigicompact NS, Compact NS i Vigicompact zainstalowany na stałe			
NS100/250	3P	**04033**	**03002**
	4P	**04034**	**03002**
Vigi NS100/250	3P	**04033**	**03002**
	4P	**04034**	**03002**



DD380593

Dystrybucja przez szyny izolowane Powerclip
i uniwersalny blok zasilający 250 A (04061)
(bez podłączenia) + podłączenia (04062).


Izolowane szyny Powerclip

Aparat	*Uniwersalny blok zasilający*	*+ podłączenie*	*Krótkie osłony zacisków (zestaw 2)*	*Szyny Powerclip*
Compact NS i Vigicompact zainstalowany na stałe				
NS100/250	**04061**	**+ 04062**	*29321 (3P)* *29322 (4P)*	*Zobacz strona: 103*
Vigi NS100/250	**04061**	*musi być wykonane*	*29321 (3P)* *29322 (4P)*	*Zobacz strona: 103*

Inne rozwiązania do dystrybucji


DD380777

Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105


DD380761


Szyny wielopłaszczyznowe
Zobacz strona: 107

Compact NS100/250
Poziomo
Na stale
Napęd obrotowy lub silnikowy


Numery katalogowe

Instalacja

DD380594

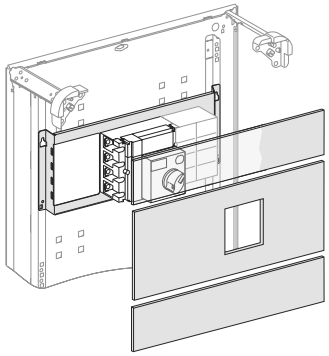

DD380589

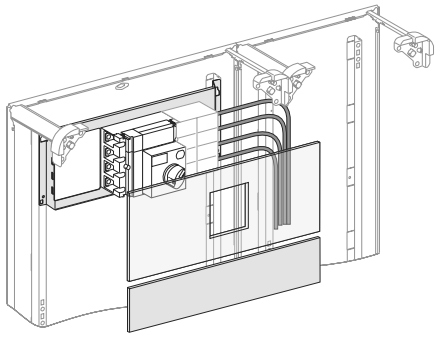

Bez przedziału

Aparat	*Ilość modułów pionowych (1)*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Dolna osłona przednia*	*Dolna osłona przednia*
Compact NS i Vigicompact NS						
NS100/250 *napęd obrotowy*	8	**03031**	**03232**	**03802**	**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
NS100/250 *napęd silnikowy*	8	**03032**	**03234**	**03802**	**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
Vigi NS100/250 *napęd obrotowy*	8	**03031**	**03237 +** *29285 (pokrętło)*	**03802**	**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*

***(1)** Dystrybucja przy wykorzystaniu Polybloc'a*
Zajmuje tylko dwa moduły, dolna osłona przednia (03802) nie jest potrzebna


Z przedziałem

Aparat	*Ilość modułów pionowych (1)*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Długie osłony zacisków*
Compact NS i Vigicompact NS					
NS100/250 *napęd obrotowy*	6	**03031**	**03232**	**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
NS100/250 *napęd silnikowy*	6	**03032**	**03234**	**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
Vigi NS100/250 *napęd obrotowy*	6	**03031**	**03237 +** *29285 (pokrętło)*	**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*

***(1)** Dystrybucja przy wykorzystaniu Polybloc'a*
Zajmuje tylko dwa moduły, dolna osłona przednia (03802) nie jest potrzebna


Dystrybucja

DD380590



Dystrybucja przez szyny izolowane Powerclip i uniwersalny blok zasilający 250 A (04061) (z podłączeniami).

DD380591



Dystrybucja przez szyny izolowane Powerclip i uniwersalny blok zasilający 250 A (04061) (z podłączeniami).

Polybloc


Aparat		*Polybloc 250 A*
Zainstalowany na stałe Compact NS i Vigicompact NS		
NS100/250	3P	**04033**
	4P	**04034**
Vigi NS100/250	3P	**04033**
	4P	**04034**

Izolowane szyny Powerclip

Aparat	*Uniwersalny blok zasilający*	*Krótkie osłony zacisków (zestaw 2)*	*Szyny Powerclip*
Zainstalowany na stałe Compact NS i Vigicompact NS			
NS100/250	**04061**	*29321 (3P)* *29322 (4P)*	*Zobacz strona: 103*
Vigi NS100/250	**04061**	*29321 (3P)* *29322 (4P)*	*Zobacz strona: 103*


Inne rozwiązania do dystrybucji

DD380777



Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105

DD380761




Szyny wielopłaszczyznowe
Zobacz strona: 107

Compact NS100/250
Pionowo
Na stale
Napęd obrotowy

Numery katalogowe

Instalacja


DD380595

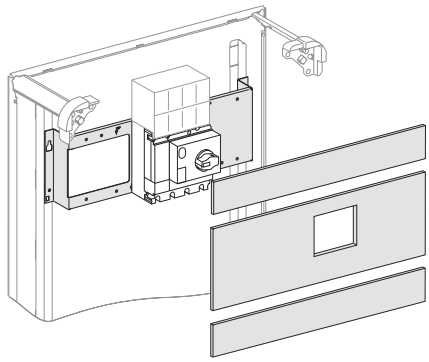

Aparat	*Ilość aparatów w rzędzie*	*Ilość modułów w pionowych (1)*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Dolna osłona przednia*	*Długie osłony zacisków (zestaw 2)*
Compact NS i Vigicompact zainstalowany na stałe							
NS100/160	1 4 x 3P, 3 x 4P	7	**03041**	**03243**		**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
NS250	1 4 x 3P, 3 x 4P	9	**03041**	**03243**	**03802**	**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
Vigi NS100/160	1 4 x 3P, 3 x 4P	8	**03041**	**03244 +** *29285* *(pokrętło)*		**03801**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
Vigi NS250	1 4 x 3P, 3 x 4P	11	**03041**	**03244 +** *29285* *(pokrętło)*	**03802**	**03802**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*


(1) *Z rusztem lub bez, bez względu na sposób dystrybucji (szyny izolowane Powerclip, blok dystrybucyjny Polybloc, itd.)*

DD380788

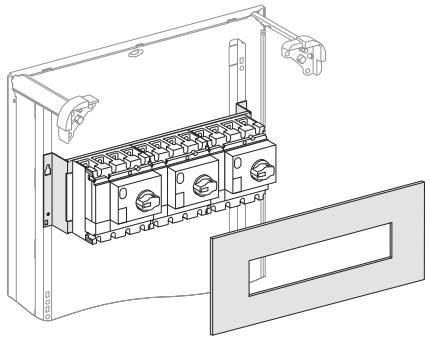

Akcesoria


DD381339



Zaślepka pustego miejsca do pionowych NS100/250 (03249)


Dystrybucja

DD380596



Dystrybucja przy wykorzystaniu Polybloc'a (04034)
Na nastawnej szynie symetrycznej (03002).

DD382304



Dystrybucja przez szyny izolowane Powerclip i uniwersalny blok zasilający 250 A (04061) (bez podłączenia) + podłączenia (04062).

Polybloc


Aparat		*Polybloc 250 A*	*Szyna symetryczna nastawna*
Zainstalowany na stałe Compact NS i Vigicompact NS			
NS100/250	3P	**04033**	**03002**
	4P	**04034**	**03002**
Vigi NS100/250	3P	**04033**	**03002**
	4P	**04034**	**03002**

Izolowane szyny Powerclip

Aparat	*Uniwersalny blok zasilający*	*+ podłączenie*	*Krótkie osłony zacisków (zestaw 2)*	*Szyny Powerclip*
Compact NS i Vigicompact zainstalowany na stałe				
NS100/250	**04061**	**+ 04062**	*29321 (3P)* *29322 (4P)*	*Zobacz strona: 103*
Vigi NS100/250	**04061**	*musi być wykonane*	*29321 (3P)* *29322 (4P)*	*Zobacz strona: 103*


Inne rozwiązania do dystrybucji

DD380777



Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105

DD380761




Szyny wielopłaszczyznowe
Zobacz strona: 107

Interpact INS-INV250/630
Poziomo
Napęd obrotowy

Numery katalogowe

Instalacja

DD380669

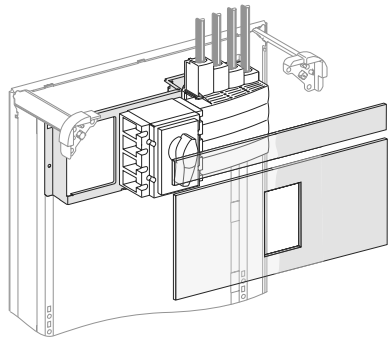


Interpact INS-INV250 z zasilającym blokiem przyłączeniowym.

Bez przedziału bocznego: z blokiem przyłączeniowym

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Górna osłona przednia góry*	*dołu*
Interpact INS-INV						
INS-INV250	5	**03030**	**03231**	**03801**	**04066**	lub **04067**

DD380670

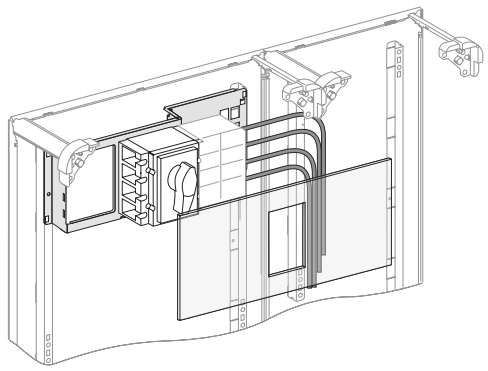


Bezpośrednie podłączenie do Interpact'a INS-INV250

Z przedziałem: bezpośrednie podłączenie do aparatu

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Długie osłony zacisków (zestaw 2)*
Interpact INS-INV					
INS-INV250	4	**03030**	**03231**		*29324*
INS-INV320/630 kable od góry	9	**03070**	**03271**	**03803**	*32565*
INS-INV320/630 kable od dołu	6	**03070**	**03271**		*32565*

Dystrybucja

DD381346




Dystrybucja przy wykorzystaniu Polybloc'a (4P)

Polybloc

Aparat		*Polybloc 250 A*
Interpact INS-INV		
INS-INV250	3P	**04033**
	4P	**04034**

DD381349




Dystrybucja przez szyny izolowane Powerclip i blok zasilający do NS250 (04060).

Izolowane szyny Powerclip

Aparat	*Blok zasilający*	*Szyny Powerclip*
Interpact INS-INV		
INS-INV250	**04060**	*Zobacz strona: 103*
INS-INV320/400	**04070**	*Zobacz strona: 103*
INS-INV500/630	**04071**	*Zobacz strona: 103*


Inne rozwiązania do dystrybucji

DD380777



Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105

DD380761




Szyny wielopłaszczyznowe
Zobacz strona: 107

Interpact INS-INV250/630
Pionowo
Napęd obrotowy lub boczny

Numery katalogowe

Instalacja

DD380671

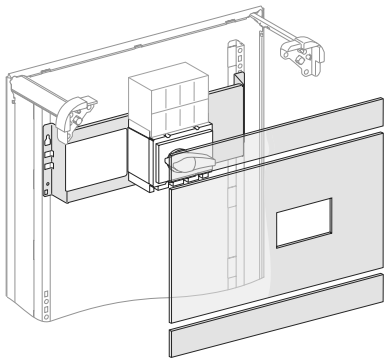


Aparat	*Ilość modułów pionowych (1)*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Dolna osłona przednia*	*Długie osłony zacisków (zestaw 2)*
Interpact INS-INV						
INS-INV250 *napęd przedni*	8	**03040**	**03248**	**03801**	**03802**	*29324*
INS-INV250 *napęd boczny*	8	**03032**		**03806**	**03802**	*29324*
INS-INV320/400 *napęd przedni*	10	**03073**	**03274**			*32565*
INS-INV500/630 *napęd przedni*	12	**03073**	**03274**	**03802**		*32565*

***(1)** Z rusztem lub bez*

Dystrybucja

DD381347




Dystrybucja przy wykorzystaniu Polybloc'a (04034)
Na nastawnej szynie symetrycznej (03002).

Polybloc

Aparat		*Polybloc 250 A*	*Szyna symetryczna nastawna*
Interpact INS-INV			
INS-INV250 *napęd przedni*	3P	**04033**	**03002**
	4P	**04034**	**03002**
INS-INV250 *napęd boczny*	3P	**04033 + 04037**	**03003**
	4P	**04034 + 04037**	**03003**

04037: miedziana podkładka

DD381348




Dystrybucja przez szyny izolowane Powerclip
i uniwersalny blok zasilający 250 A (04061)
(bez podłączenia) + podłączenia (04062).

Izolowane szyny Powerclip

Aparat	*Uniwersalny blok zasilający*	*+ podłączenie*	*Krótkie osłony zacisków (zestaw 2)*	*Szyny Powerclip*
Interpact INS-INV				
INS-INV250	**04061**	**+ 04062**	*29322*	*Zobacz strona: 103*
INS-INV320/630	**04074**	*musi być wykonane*	*32563*	*Zobacz strona: 103*


Inne rozwiązania do dystrybucji

DD380777



Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105

DD380761




Szyny wielopłaszczyznowe
Zobacz strona: 107

Manualny system przełączania rezerwy
Na stale NS100/250, przyłącza od przodu
Napęd obrotowy

Numery katalogowe

Zespół przełączania zasilania z blokada mechaniczną

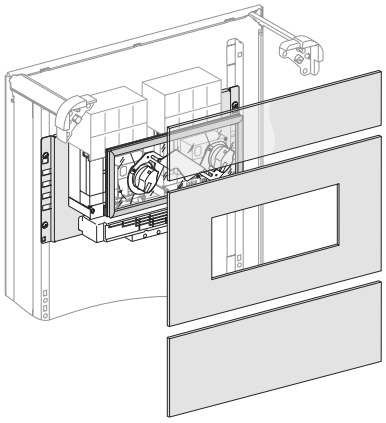

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Dolna osłona przednia*
Compact NS z napędem obrotowym					
NS100/250	10	**03043**	**03245**	**03802**	**03803**


Przeznaczenie	*Numer kat.*
Blokada	*29323 (3P)*
	29324 (4P)
Akcesoria do sprzęgania	*29369*
Długie osłony zacisków (zestaw 2)	*29358 (3P)*
	29359 (4P)

Manualny system przełączania rezerwy
Na stale NS100/250, przyłącza od przodu
Napęd obrotowy

Numery katalogowe

Zespół przełączania zasilania z blokada mechaniczną

DD380536

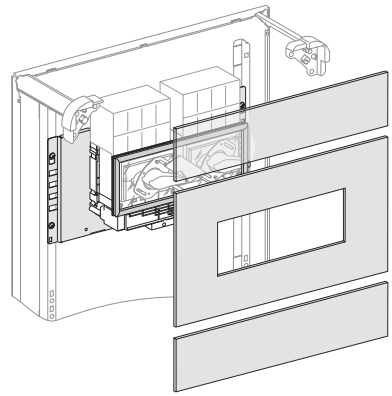


Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Dolna osłona przednia*
Zespół przełączania zasilania z blokada mechaniczną					
INS-INV250 system przełączania	9	**03043 +** *31064 x 2*	**03235**	**03802**	**03802**

Przeznaczenie	*Numer katalogowy*
Blokada	*29324*
Akcesoria do sprzęgania	*31073*
Długie osłony zacisków (zestaw 2)	*29358 (3P)*
	29359 (4P)

Kompletny zespół przełączania zasilania

DD380537

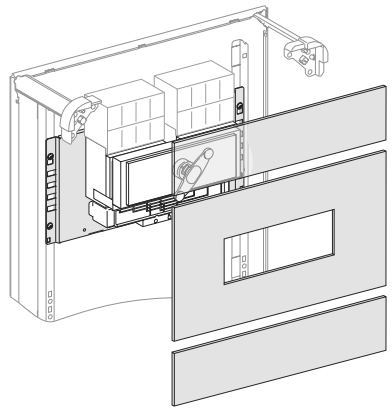

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Dolna osłona przednia*
Zespół przełączania zasilania z blokada mechaniczną					
INS-INV250 system przełączania	9	**03043**	**03247**	**03802**	**03802**

Przeznaczenie	*Prąd*	*Dla aparatu 3P*	*Dla aparatu 4P*
Kompletny zespół przełączania zasilania	*100 A*	*31140*	*31141*
	160 A	*31144*	*31145*
	200 A	*31142*	*31143*
	250 A	*31146*	*31147*


Przeznaczenie	*Numer katalogowy*
Akcesoria do sprzęgania	*29358 (3P)*
	29359 (4P)
Długie osłony zacisków (zestaw 2)	*29324*

Fupact ISFT
Poziomo
3P/IP20
Instalacja na płycie montażowej

Numery katalogowe

Instalacja

DD382480

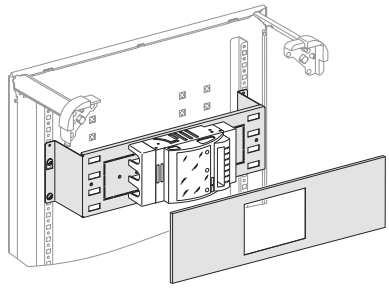


Aparat	*Ilość aparatów w rzędzie*	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta monta-żowa*	*Osłona przednia z otwo-rem*	*Długie osłony zacisków*	*Dolna osłona przednia*	*Górna osłona przednia*
Rozłącznik bezpiecznikowy							
ISFT160 (1)	1	6	**03121**	**03326**	*49869 x 2*	**03801**	**03802**
ISFT250	1	6	**03124**	**03328**	*49872 x 2*		**03801**

(1) *Do dystrybucji bezpośredniej, dolna osłona przednia (03802) nie jest wymagana.*

Dystrybucja

DD382481




Dystrybucja

Aparat	*Uniwersalny blok zasilający*	*+ połączenie*	*Szyny Powerclip*
Izolowane szyny Powerclip			
ISFT160	**04061**	**+** *musi myć wykonane*	Zobacz strona: 103
ISFT250	**04061**	**+** *musi być wykonane*	Zobacz strona: 103


Inne rozwiązania do dystrybucji

DD380777



Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105

DD380761




Szyny wielopłaszczyznowe
Zobacz strona: 107

Fupact ISFT
Pionowo 3P/IP20
Instalacja na płycie montażowej lub szynach

Numery katalogowe


Instalacja

DD382482

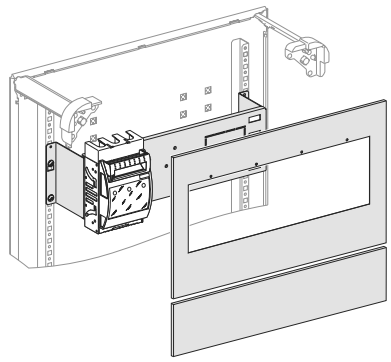

ISFT160: Instalacja na płycie montażowej

DD382483

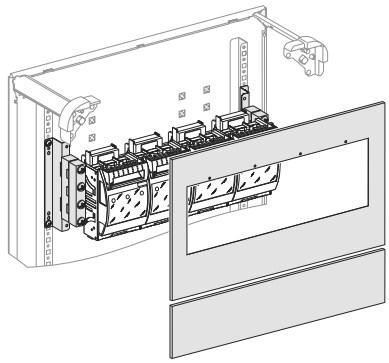


ISFT160: Instalacja na płycie montażowej

Aparat	*Ilość aparatów w rzędzie*	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Dolna osłona przednia*	*Długie osłony zacisków*
Rozłączniki bezpiecznikowe (1)						
ISFT100 *(instalacja na płycie montażowej)*	5	7	**03120**	**03320**	**03802**	
ISFT160 *(instalacja na płycie montażowej)*	4	8	**03121**	**03321**	**03802**	*49869 x 2*
ISFT160 (instalacja na szynach)	4	8	**03122**	**03321**	**03802**	*49869 x 2*

(1) *Do dystrybucji bezpośredniej, dolna osłona przednia (03802) nie jest wymagana.*

Akcesoria


DD382484




Szyna grzebieniowa do ISFT100		
	dla 2 aparatów	*49861*
	dla 3 aparatów	*49862*
	dla 4 aparatów	*49863*
Łącznik do połączenia szyn		*49890*
Osłona niewykorzystanych zębów		*49864*
Zestaw 3 połączeń (25 do 95 mm²)		*49865*
Zestaw 3 połączeń dystrybucyjnych 3 x 10 mm²		*49860*

Dystrybucja

DD382845

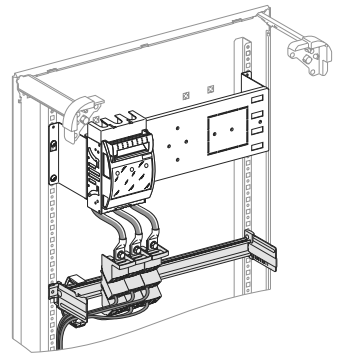

DD382847



Blok dystrybucyjny Polybloc


Aparat		*Polyblock*	+ podłączenie	*Szyna symetryczna o nastawnej głębokości*
Rozłączniki bezpiecznikowe				
ISFT100	3P	**04031** x 3	**+** *musi być wykonane*	**03002**
ISFT160	3P	**04031** x 3	**+** *musi być wykonane*	**03002**

Izolowane szyny Powerclip

Aparat	*Uniwersalny blok zasilający*	*+ połączenie*	*Szyny Powerclip*
Rozłączniki bezpiecznikowe			
ISFT100	**04061**	**+** *musi być wykonane*	Zobacz strona: 103
ISFT160	**04061**	**+** *musi być wykonane*	Zobacz strona: 103


Inne rozwiązania do dystrybucji

DD380777



Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105

DD380761




Szyny wielopłaszczyznowe
Zobacz strona: 107

Fupact ISFT
Pionowo
3P/IP20
Instalacja na płycie montażowej

Numery katalogowe

Instalacja

DD382488

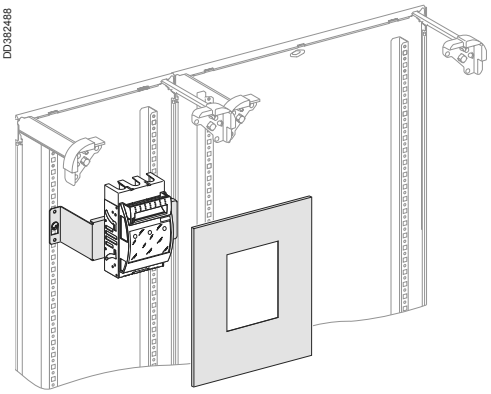


Aparat	*Ilość aparatów w rzędzie*	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*+ długie osłony zacisków*
Rozłączniki bezpiecznikowe					
ISFT160	1	6	**03123**	**03327**	**+** *49869 x 2*
ISFT250	1	9	**03125**	**03329**	**+** *49872 x 2*

Dystrybucja

Izolowane szyny Powerclip


DD382843

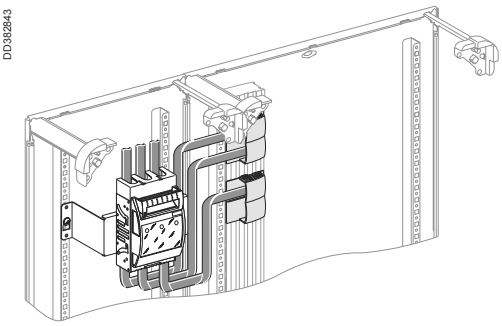

Aparat	*Uniwersalny blok zasilający*	*+ połączenie*	*Szyny Powerclip*
Rozłączniki bezpiecznikowe			
ISFT160	**04061**	**+** *musi być wykonane*	Zobacz strona: 103
ISFT250	**04061**	**+** *musi być wykonane*	Zobacz strona: 103

Szyny wielopłaszczyznowe

DD382490

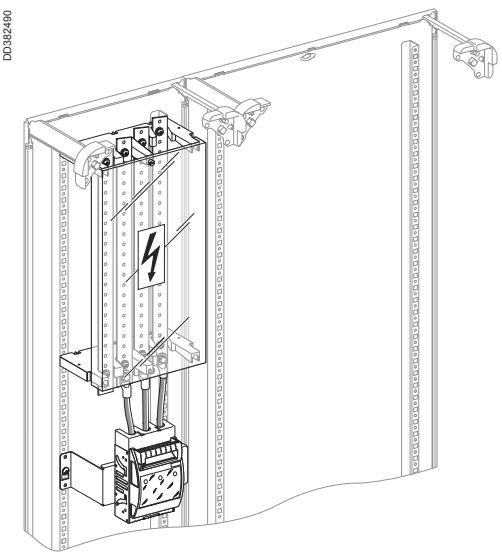


Aparat	*Podłączenie*	*Szyny wielopłaszczyznowe*
Rozłączniki bezpiecznikowe		
ISFT160	*musi być wykonane*	Zobacz strona: 107
ISFT250	*musi być wykonane*	Zobacz strona: 107

Blok dystrybucyjny Polybloc

Aparat	*Polybloc*	*+ połączenie*	*Szyna symetryczna o nastawnej głębokości*
Rozłączniki bezpiecznikowe			
ISFT160	**04031** x 3	**+** *musi być wykonane*	**03011**

Inne rozwiązania do dystrybucji

DD380777




Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105

Aparatura modułowa
Wyłącznik NG125
Wyłącznik NSA125/160
Rozłącznik INS40/160

Prezentacja

PD390542

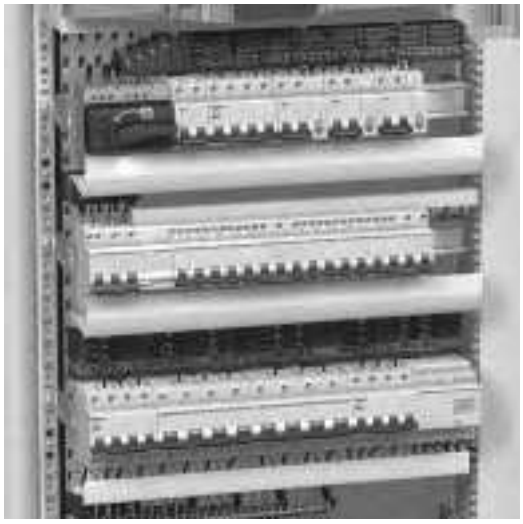

Dystrybucja przy użyciu szyn Powerclip:
Zobacz strona: 103

PD390543



Dystrybucja przy użyciu bloku dystrybucyjnego Distribloc w obudowie naściennej typu Pack.

Opis

Sztywna szyna symetryczna
Wykonana ze stopów aluminium, o kształcie zapewniającym maksimum sztywności.
Wsporniki montowane na wcisk.

Szybki montaż
Fabrycznie montowane wsporniki wyposażone w kołki pozycjonujące ułatwiające prawidłowy montaż na plecach obudowy.
Do montażu wystarczą dwie śruby.

Bogate zastosowania
Z tyłu szyny można podpiąć bloki dystrybucyjne Multiclip na 80 lub 200 A, wszystkie rodzaje obejm i prowadnic oraz wsporniki do szyny uziemiającej.

Zasilanie z dowolnej strony
Zasilanie rzędów przy użyciu szyny grzebieniowej lub bloku dystrybucyjnego Multiclip może być zrealizowane przez:
- blok dystrybucyjny Polybloc zainstalowany na aparacie zasilającym
- izolowane szyny Powerclip umieszczone za aparatami
- szyny zainstalowane w przedziale z boku
- szyny płaskie umieszczone na plecach obudowy.

Bloki dystrybucyjne

Bloki dystrybucyjne Multiclip
Szybkie i bezpieczne połączenia z zaciskami sprężynowymi.
Pewne połączenia oszczędzają cenny czas i są odporne na wibracje i zmiany temperatury.
Wszystkie typy aparatury modułowej mogą być mieszane.
Łatwość połączeń z daną fazą.
Wymienność aparatów.
Łatwa rozbudowa.
W pełni izolowane.

Szyny grzebieniowe
Bezpośrednie podłączenie do zacisków aparatów lub przez złącza.
W pełni izolowane.
Docinane na odpowiednia długość.

Prowadzenie kabli


Obejmy kablowe
Łatwa i szybka instalacja.
Niski koszt.
Prowadnice kablowe
Doskonale dopasowane.
Uniwersalne.

Aparatura modułowa
Wyłącznik NG125
Wyłącznik NSA125/160
Rozłącznik INS40/160

Numery katalogowe

Aparatura Multi 9

DD380673

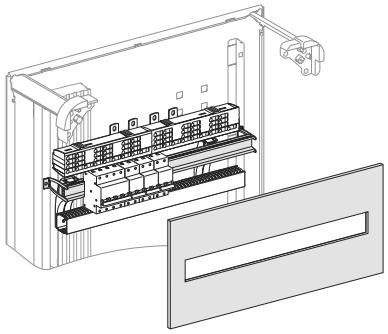


Zasilanie: Multiclip 200 A.
Okablowanie w prowadnicach.
Montaż zajmuje 4 moduły pionowe.

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Szyna symetryczna (płyta montażowa)*	*Osłona przednia*
Wszystkie aparaty Multi 9			
Wszystkie systemy (szyny grzebieniowe, Multiclip) z obejmami kablowymi i prowadnicami	4	**03001**	**03204**
Aparaty Multi 9 ⩽ 40 A			
Zasilanie przez Multiclip 63/80 A lub szynę grzebieniową z obejmami kablowymi	3	**03001**	**03203**

Pojemność jednej szyny symetrycznej: 48 modułów 9 mm

Uwaga: *dla rzędu z aparatem 160 A (pół rzędu) i blokiem dystrybucyjnym 200 A umieszczonym bezpośrednio pod płytą montażową (dla Compact'a, Interpact'a itd.) lub na górze rozdzielnicy, należy dodać jeden moduł pionowy (np. 4 + 1) i osłonę przednią (03801).*


DD380678

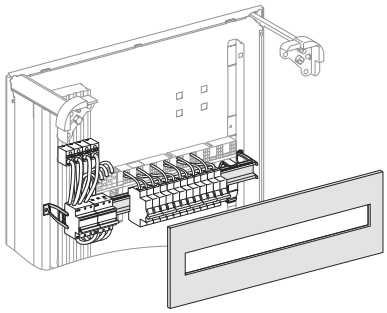

Zasilanie: Multiclip 80 A.
Okablowanie: obejmy kablowe.
Montaż zajmuje 3 moduły pionowe

3 rzędy aparatury Multi 9

DD382441

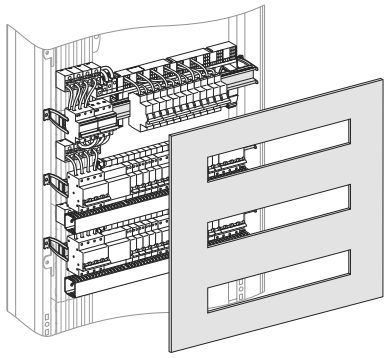


Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Szyna symetryczna*	*Osłona przednia*
Wszystkie aparaty Multi 9			
3 rzędy aparatury Multi 9 ⩽ 40 A zasilane przez szynę grzebieniową lub Multiclip'a 63/80 A Okablowanie przy wykorzystaniu obejm	8	**03001 x 3**	**03223**

Pojemność jednej szyny symetrycznej: 48 modułów 9 mm

Aparatura modułowa
Wyłącznik NG125
Wyłącznik NSA125/160
Rozłącznik INS40/160

Numery katalogowe


Wyłącznik NG125

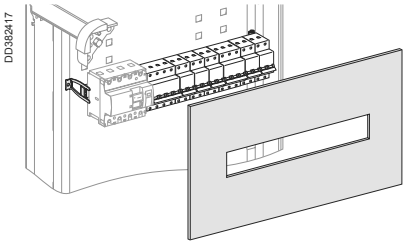

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Szyna symetryczna (płyta montażowa)*	*Osłona przednia*
Wyłącznik NG125			
NG125, Vigi NG125	5	**03001**	**03205**

Bezpośrednie zasilanie kablami.
Pojemność jednej szyny symetrycznej: 48 modułów 9 mm
Szerokość wyłącznika NG125:NG125 3P: 9 modułów 9 mm
NG125 4P: 12 modułów 9 mm
Vigi NG125 3P: 18 modułów 9 mm
Vigi NG125 4P: 21 modułów 9 mm


Wyłącznik NSA125/160

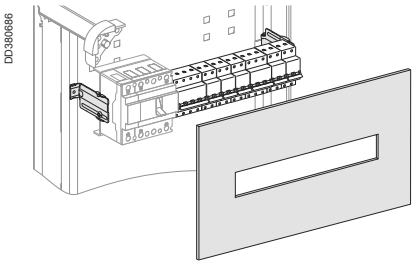

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Szyna symetryczna (płyta montażowa)*	*Osłona przednia*
Wyłącznik NSA125/160			
NSA125/160 Vigi NSA125/160	5	**03002**	**03205**

Bezpośrednie zasilanie kablami.
Pojemność jednej szyny symetrycznej: 48 modułów 9 mm
Uwaga: Aby zainstalować w rzędzie wyłącznik NSA125/160 z aparaturą Multi 9, należy zamówić (razem z aparatem) szynę symetryczną + zestaw dystansowy (28041)
Szerokość aparatów: NSA125/160 3P: 10 modułów 9 mm
NSA125/160 4P: 14 modułów 9 mm
Vigi NSA125/160 3P: 24 modułów 9 mm
Vigi NSA125/160 4P: 27 modułów 9 mm

Rozłącznik INS

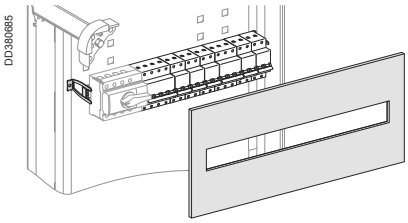

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Szyna symetryczna (płyta montażowa)*	*Osłona przednia*
Rozłącznik INS40/160			
INS40/160	4	**03001**	**03204**
INS40/160 z długimi osłonami zacisków	5	**03001**	**03205**

Bezpośrednie zasilanie kablami.
Pojemność jednej szyny symetrycznej: 48 modułów 9 mm


Szerokość aparatów: INS40/80: 10 modułów 9 mm
INS100/160: 15 modułów 9 mm

Aparatura modułowa
Wyłącznik NG125
Wyłącznik NSA125/160
Rozłącznik INS40/160

Numery katalogowe

Izolowane szyny Powerclip


DD381212

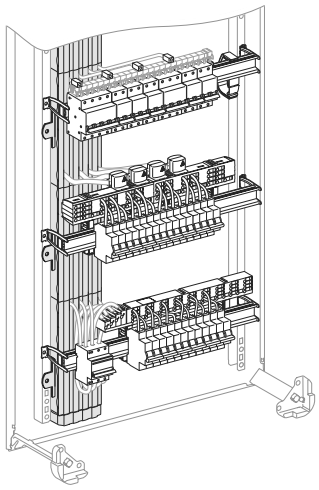

Dobór szyn


Zobacz strona: 103

DD380679




Bloki odpływowe do szyn izolowanych (04151).


DD380674



Zasilanie bloku dystrybucyjnego Multiclip 200 A (04021).

DD381610






Podłączenie 04145. *Osłona podłączenia 04150.*

Wyłącznik NSA125/160


DD381213

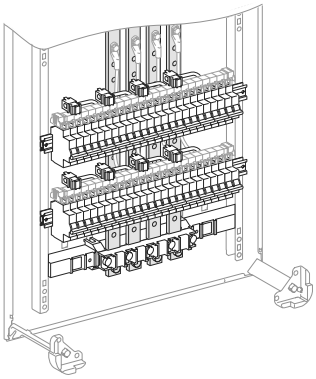

Dobór szyn


Zobacz strona: 105

DD381214



Bloki odpływowe do szyn izolowanych (04151).


DD381215



Zasilanie bloku dystrybucyjnego Multiclip 200 A (04021).

Rozłącznik INS


DD381216

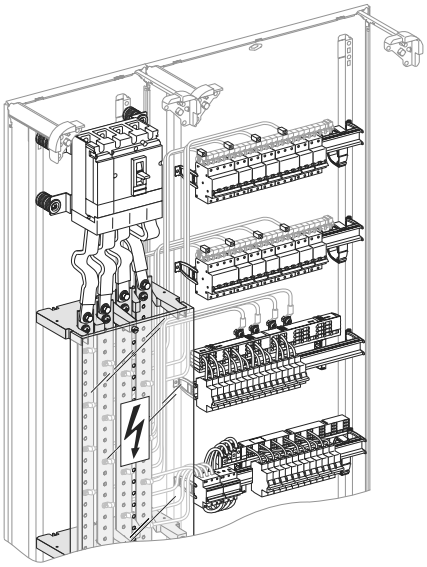

Dobór szyn

Zobacz strona: 107

DD381397

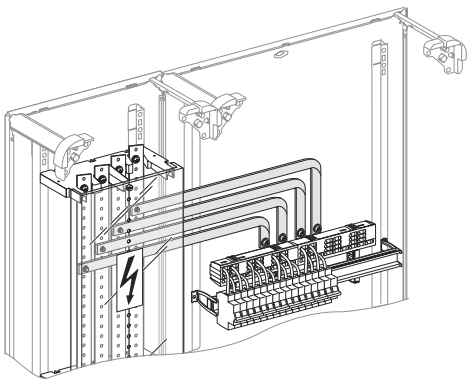


Zasilanie bloku dystrybucyjnego Multiclip 200 A (04024).

Aparatura modułowa
Wyłącznik NG125
Wyłącznik NSA125/160
Rozłącznik INS40/160

Numery katalogowe

Blok dystrybucyjny Distribloc

DD381308




Przeznaczenie	Numer kat.
125 A blok dystrybucyjny Distribloc	**04045**
160 A blok dystrybucyjny Distribloc	**04046**

Zobacz strona: 102

Blok dystrybucyjny Multiclip


DD380675

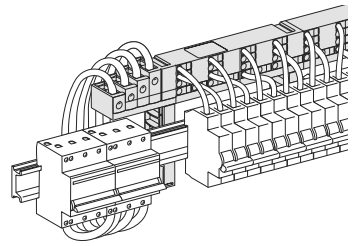

Przeznaczenie	Numer kat.
80 A blok dystrybucyjny Multiclip, 4P	**04004**
63 A blok dystrybucyjny Multiclip, 4P, $\frac{1}{2}$ rzędu	**04008**
200 A blok dystrybucyjny Multiclip, 2P	**04012**
200 A blok dystrybucyjny Multiclip, 3P	**04013**
200 A blok dystrybucyjny Multiclip, 4P	**04014**
160 A blok dystrybucyjny Multiclip, 4P, $\frac{1}{2}$ rzędu	**04018**
Połączenie pomiędzy 200 A Multiclip'em a szynami Powerclip (obudowa)	**04021**

Szyna grzebieniowa

DD380755

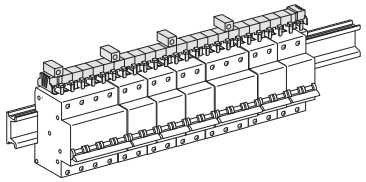

Do wyłączników C60


Przeznaczenie		Numer kat.
1P	24 modułowa szyna grzebieniowa (moduły 9 mm)	**14481**
	Dwie 48 modułowe szyny grzebieniowe (moduły 9 mm)	**14891**
2P	24 modułowa szyna grzebieniowa (moduły 9 mm)	**14482**
	Dwie 48 modułowe szyny grzebieniowe (moduły 9 mm)	**14892**
3P	24 modułowa szyna grzebieniowa (moduły 9 mm)	**14483**
	Dwie 48 modułowe szyny grzebieniowe (moduły 9 mm)	**14893**
4P	Dwie 48 modułowe szyny grzebieniowe (moduły 9 mm)	**14484**
	Dwie 48 modułowe szyny grzebieniowe (moduły 9 mm)	**14894**

Do wyłączników C120 i NG125

Przeznaczenie		Numer kat.
1P	(W = 430 mm, 16 polowe)	**14811**
2P	(W = 430 mm, 16 polowe)	**14812**
3P	(W = 430 mm, 16 polowe)	**14813**
4P	(W = 430 mm, 16 polowe)	**14814**
Osłonki na niewykorzystane zęby (zestaw 20)		**14818**

Okablowanie


DD380812



Przeznaczenie	Numer kat.
Obejmy kablowe	
12 klamer do pionowych kabli	**04264**
2 osłony do pionowych kabli L = 1 m	**04263**
12 klamer do poziomych kabli	**04239**
12 pionowych wsporników do prowadnic kablowych	**04243**
Prowadnice kablowe	
4 poziome sekcje, 60 x 30 mm, L = 450 mm (ze wspornikami)	**04257**
Pionowa prowadnica, 80 x 60 mm, L = 2000 mm	**04267**
12 poziomych wsporników do prowadnic kablowych	**04255**
12 pionowych wsporników do prowadnic kablowych	**04265**

Zaślepki

DD380805




Przeznaczenie	Numer kat.
Pasek zaślepek, H = 46 mm, L = 1000 mm	**03220**
4 ponacinane paski zaślepek, H = 46 mm, L = 90 mm	**03221**

Aparatura sterownicza

Numery katalogowe

Styczniki serii K i D


DD381613

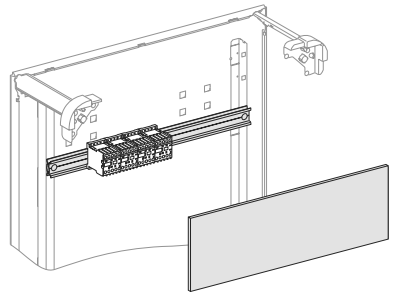

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Miejsce na szynie (mm)*	*Szyna symetryczna tylna*	*Pełna osłona przednia*
Styczniki serii K i D				
Styczniki ⩽ 40 A	3	432	**03004**	**03803**

Wyłączniki GV2/GV3

DD381317

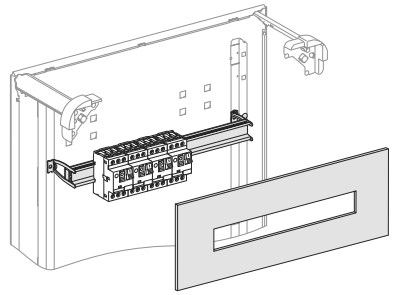


Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Miejsce na szynie (mm)*	*Szyna symetryczna*	*Pełna osłona przednia otworowana*
Wyłączniki GV2/GV3				
GV2	3	432	**03001**	**03203**
GV3	5	432	**03002**	**03205**

Szerokość aparatów bez styków pomocniczych: 45 mm.

Akcesoria


DD381426



Zaślepki zobacz strona 48.

Połączenie GV2 + stycznik

DD381318

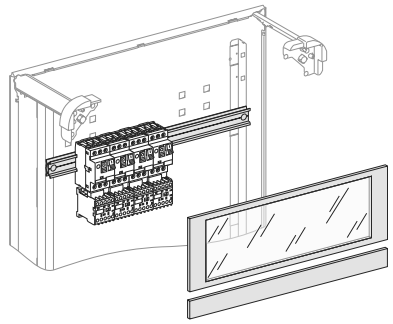


Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Miejsce na szynie (mm)*	*Szyna symetryczna tylna*	*Przeszklona osłona przednia*	*Pełna osłona przednia*
Połączenie GV2 + stycznik					
GV2 + stycznik serii D lub K ⩽ 40 A	5	432	**03004**	**03342**	**03801**

Szerokość aparatów bez styków pomocniczych: 45 mm.

TeSys U

DD381319

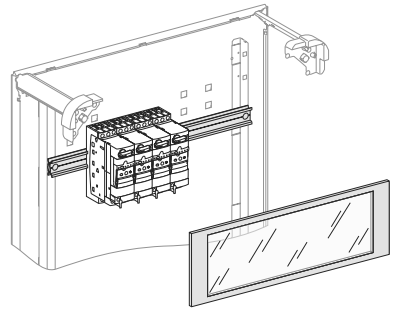


Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Miejsce na szynie (mm)*	*Szyna symetryczna tylna*	*Przeszklona osłona przednia*
TeSys U				
TeSys U model	4	432	**03004**	**03342**

Szerokość aparatów bez styków pomocniczych: 45 mm.

Aparatura sterownicza


Numery katalogowe

Tego Power

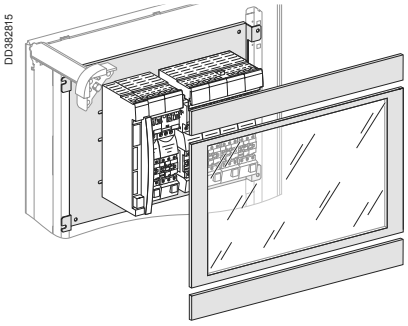
DD382815

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Płyta montażowa*	*Przeszklona osłona przednia*	*Górna osłona przednia*	*Dolna osłona przednia*
Tego Power					
GV2 + stycznik serii D lub K = 40 A	8	**03168**	**03343**	**03801**	**03801**


Soft starter LH4

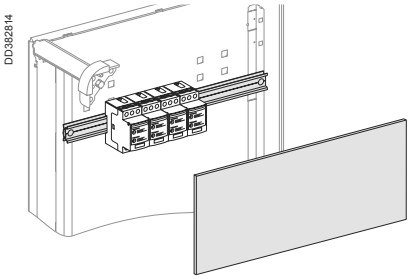
DD382814


Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Miejsce na szynie (mm)*	*Szyna syme-tryczna tylna*	*Pełna osłona przednia*
LH4 soft starters				
LH4 N1 LH4 N2	4	432	**03004**	**03804**

Szerokość aparatów:
LH4 N1: 45 mm.
LH4 N2: 90 mm.

Soft starter ATS01


DD382603


Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Miejsce na szynie (mm)*	*Szyna syme-tryczna tylna*	*Pełna osłona przednia*
Szyna symetryczna				
ATS01N103/106FT	4	432	**03004**	**03804**
ATS01N109/112FT	5	432	**03003**	**03805**
ATS01N206 to 212	5	432	**03003**	**03805**
ATS01N222 to 232	6	432	**03003**	**03806**
ATS01N230LY	5	432	**03003**	**03805**
ATS01N244LY	5	432	**03003**	**03805**
ATS01N244Q	5	432	**03003**	**03805**

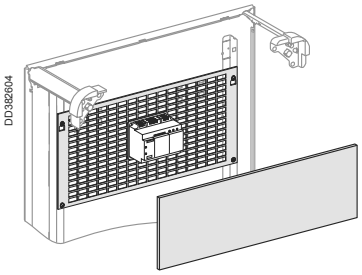
DD382604

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Perforowana płyta montażowa cofnięta*	*Pełna osłona przednia*
Perforowana płyta montażowa			
ATS01N272LY	6	**03172**	**03806**
ATS01N285LY	6	**03172**	**03806**
ATS01N272Q	6	**03172**	**03806**
ATS01N285Q	6	**03172**	**03806**

Szerokości aparatów:
ATS01N103/106FT: 22,5 mm
ATS01N109/112FT: 45 mm
ATS01N206 do 212: 45 mm
ATS01N222 do 232: 45 mm
ATS01N230LY: 180 mm
ATS01N244LY: 180 mm
ATS01N244Q: 180 mm
ATS01N272LY: 180 mm
ATS01N285LY: 180 mm
ATS01N272Q: 180 mm
ATS01N285Q: 180 mm

Transformatory nn/nn

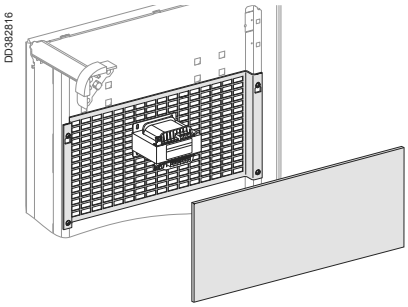
DD382816

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Perforowana płyta montażowa cofnięta*	*Pełna osłona przednia*
Transformator nn/nn			
ABL6-TS/TD do 630 VA	4	**03171**	**03804**
Zasilacz nn/nn			
ABL6-RF do 120 W	4	**03171**	**03804**


Numery katalogowe

Okablowanie i dystrybucja

Blok dystrybucyjny Multiclip

zobacz strona 48.


DD380675



Szyna grzebieniowa

zobacz strona 48.


DD380755

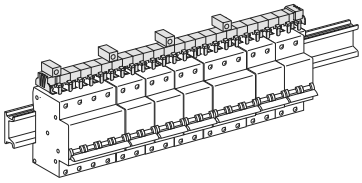

Okablowanie

zobacz strona 48.


DD380812




Inne aparaty
Na szynie symetrycznej
Na płycie perforowanej

Numery katalogowe


Instalacja na szynie symetrycznej

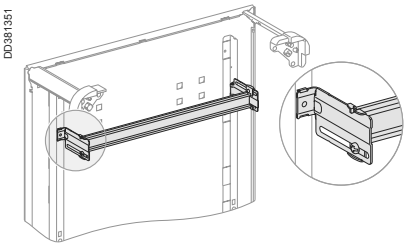


Szyna symetryczna (nastawna) (03002)

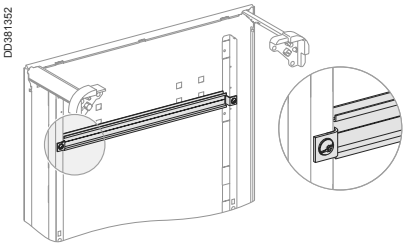

Szyna symetryczna cofnięta (03003)

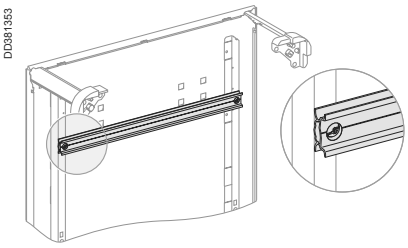


Szyna symetryczna tylna (03004)




Szyna symetryczna, L = 1600 mm (04226).

Przeznaczenie	*Głębokość za osłoną przednią*	*Miejsce na szynie [mm]*	*Numer katalogowy*
Szyna symetryczna			
Szyna symetryczna (nastawna)	47 do 114	432	**03002**
Szyna symetryczna cofnięta	158	432	**03003**
Szyna symetryczna tylna	128	432	**03004**
Szyna symetryczna, z czteroma otworami średnicy 6,4 mm, rozstaw 450 mm		1600	**04226**




Pełne i przezroczyste osłony przednie

Instalacja na płycie perforowanej

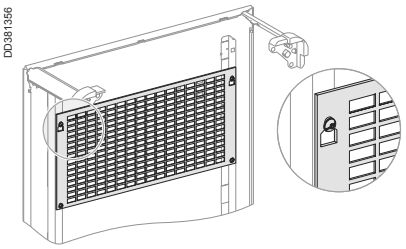


Płaska perforowana płyta montażowa (03170).

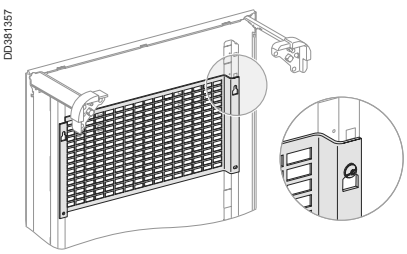

Cofnięta perforowana płyta montażowa (03171).

Przeznaczenie	*Ilość modułów pionowych*	*Wysokość do wykorzystania*	*Szerokość do wykorzystania*	*Głębokość za osłoną przednią*	*Numer katalogowy*
Płyta montażowa perforowana					
Płaska płyta perforowana	4	200	440	140	**03170**
Cofnięta płyta perforowana	4	200	420	160	**03171**
	6	300	420	160	**03172**
	9	450	450	160	**03173**




Pełne i przezroczyste osłony przednie

Inne aparaty
Akcesoria

Numery katalogowe

Samoblokujące się śruby M5


DD381376



Przeznaczenie	Numer kat.
20 śrub samoblokujących się do montażu na prowadnicach funkcjonalnych	03183

Nakrętki zatrzaskiwane na płycie perforowanej


DD381312



Przeznaczenie	Numer kat.
20 nakrętek zatrzaskiwanych na płycie perforowanej	
M4	03180
M5	03181
M6	03182

Nakrętki zatrzaskiwane na szynie symetrycznej


DD381313



Przeznaczenie	Numer kat.
20 nakrętek zatrzaskiwanych na szynie symetrycznej	
M4	03164
M5	03165
M6	03166

Praktyczny podnóżek

DD381314




Przeznaczenie	Numer kat.
5 podnóżek	04224

Kolor biały RAL9001. Podnóżek zatrzaskuje się na perforowanej płycie montażowej lub na szynie symetrycznej. Ma 27 mm szerokości i pozwala zainstalować aparat 10 mm. Jest wykonany z materiału izolacyjnego i może być bezpośrednia podstawą zacisków, aparatów modułowych itd.

Wsporniki heksagonalne


DD381315

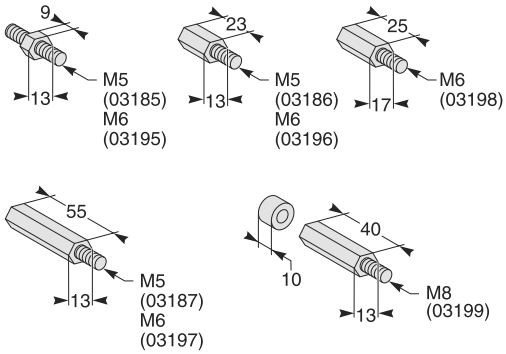

Przeznaczenie	Numer kat.
Wsporniki heksagonalne M5	03185
4 wsporniki H = 9 mm	03186
H = 23 mm	03187
H = 55 mm	
Wsporniki heksagonalne M6	03195
4 wsporniki H = 9 mm	03196
H = 23 mm	03198
H = 25 mm	03197
H = 55 mm	
Wsporniki heksagonalne M6	03199
4 wsporniki H = 10 + 40 mm	

Uniwersalne kątowniki perforowane

DD381311




Przeznaczenie	Numer kat.
2 uniwersalne kątowniki perforowane	-

Compact NS100/630 poziomo
Na stałe
Dźwignia

Numery katalogowe

Instalacja

DD381944



Z blokiem przyłączeniowym

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Blok przyłączeniowy kable od góry*	*lub dołu*
Compact NS100/630						
NS100/250	5	**03030**	**03256**	**03851**	**04066**	*lub* **04067**
NS400	9	**03070**	**03286**	**03853**	**04076**	*lub* **04076**
NS630	9	**03070**	**03286**	**03853**	**04076**	*lub* **04076**


Bezpośrednie zasilanie kablowe

Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Długie osłony zacisków*
Vigicompact NS100/250				
Vigi NS100/250	4	**03033**	**03257**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*

Maksymalny rozmiar kabli przyłączeniowych 95 mm^2

Dystrybucja


DD381945



Polybloc

Aparat		*250 A Polybloc*
Compact NS		
NS250	3P	**04033**
	4P	**04034**
Vigicompact NS		
Vigi NS250	3P	**04033**
	4P	**04034**

DD381946




Powerclip izolowane szyny

Aparat	*Blok zasilający*	*Izolowane Szyny Powerclip*
Compact NS100/630		
NS100/250	**04060**	*Zobacz strona: 103*
NS400	**04070**	*Zobacz strona: 103*
NS630	**04071**	*Zobacz strona: 103*
Vigicompact NS100/250		
Vigi NS100/250	**04060**	*Zobacz strona: 103*

Inne rozwiązania do dystrybucji

DD381936




Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105

Interpact INS250/630 poziomo

Numery katalogowe

Instalacja


DD381947



Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Blok przyłączeniowy kable od góry*	*lub dołu*
Interpact INS250						
INS250	5	**03030**	**03239**	**03851**	**04066**	*lub* **04067**
INS400/630	9	**03070**	**03287**	**03853**	**04076**	*lub* **04076**

Dystrybucja


DD381948



Polybloc

Aparat		*250 A Polybloc*
Interpact INS250		
INS250	3P	**04033**
	4P	**04034**

DD381949




Powerclip izolowane szyny

Aparat	*Blok zasilający*	*Izolowane Szyny Powerclip*
Interpact INS250		
INS250	**04060**	*Zobacz strona: 103*
INS400/630	**04071**	*Zobacz strona: 103*

Inne rozwiązania do dystrybucji

DD381936




Szyny umieszczone z tyłu
Zobacz strona: 105

Aparatura modułowa
Wyłącznik NSA125/160
Rozłącznik INS40/160

Numery katalogowe

Aparatura Multi 9

DD381932




Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Szyna symetryczna (płyta montażowa)*	*Osłona przednia*
Wszystkie aparaty Multi 9			
Wszystkie systemy (szyny grzebieniowe, Multiclip) z obejmami kablowymi i prowadnicami	4	**03006**	**03217**
Aparaty Multi 9 ⩽ 40 A			
Zasilanie przez Multiclip 63/80 A lub szynę grzebieniową z obejmami kablowymi	3	**03006**	**03216**

Uwaga: *Dla rzędu aparatury modułowej 160 A (połowa długości) i bloków dystrybucyjnych Multiclip 200 A instalowanych bezpośrednio pod niemodułową płytą montażową (Compact, Interpact, itp.), lub na górze rozdzielnicy, należy dodać jeden moduł pionowy (4+1) oraz górną płytę czołową*

Wyłącznik NSA 125/160


DD381933



Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Szyna symetryczna (nastawna)*	*Osłona przednia*
Wyłącznik NSA125/160			
NSA125/160	5	**03007**	**03218**

Rozłącznik INS

DD381934



Aparat	*Ilość modułów pionowych*	*Szyna symetryczna (płyta montażowa)*	*Osłona przednia*
Rozłącznik INS160			
INS40/160	4	**03006**	**03217**
INS100/160 z długimi osłonami zacisków	5	**03006**	**03218**


Aparatura modułowa
Wyłącznik NSA125/160
Rozłącznik INS40/160

Numery katalogowe

Szyny izolowane Powerclip

Zobacz strona: 103


DD381935



Szyny tylne

Zobacz strona: 105


DD381936



Blok dystrybucyjny Distribloc

Zobacz strona: 103


DD381937



Blok dystrybucyjny Multiclip

Zobacz strona: 48


DD381938



Szyna grzebieniowa

Zobacz strona: 48


DD381940



Okablowanie

Zobacz strona: 48


DD381941



Zaślepki

Zobacz strona: 48

DD380805




Inne aparaty
Rezerwa miejsca
Akcesoria płyty czołowej

Numery katalogowe

Płyta montażowa perforowana


DD381942



Przeznaczenie	*Ilość modułów pionowych*	*Wysokość do wykorzystania*	*Szerokość do wykorzystania*	*Głębokość za osłoną przednią*	*Numer katalogowy*
Płyta montażowa perforowana					
Płaska płyta perforowana	4	200	440	140	**03170**

Rezerwa miejsca


DD381943

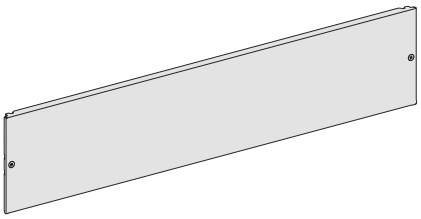

Płyta czołowa pełna 750 mm	**Numer kat.**
3 moduły (H = 150 mm)	**03853**
4 moduły (H = 200 mm)	**03854**
6 modułów (H = 300 mm)	**03856**

Etykiety identyfikacyjne

DD381715



Etykietki samoprzylepne


Ramki do etykiet samoprzylepnych dostarczane są z papierową etykietką oraz przezroczystą osłoną.

Przeznaczenie		**Numer kat.**
12 ramek etykiet, W = 650 mm	H = 24 mm	**08907**
	H = 36 mm	**08908**


Compact NS100/630
Pionowo
Na stale
Dźwignia lub napęd obrotowy

Instalacja

DD380744

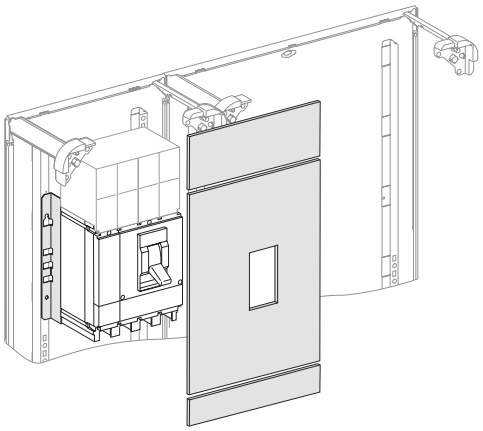

DD380743

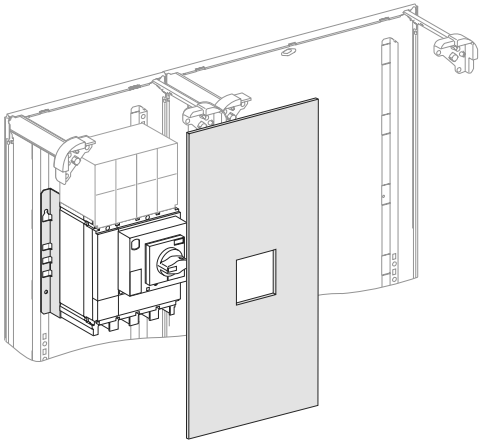

Napęd dźwigniowy

Aparat	*Ilość modułów pionowych (1)*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Górna osłona przednia*	*Dolna osłona przednia*	*Długie osłony zacisków*
Compact NS						
NS100/250	9	**03050**	**03250**			*29323 (3P)* *29324 (4P)*
NS400	11	**03080**	**03280**	**03812**	**03811**	*32564 (3P)* *32565 (4P)*
NS630	12	**03080**	**03280**	**03812**	**03812**	*32564 (3P)* *32565 (4P)*
Vigi Compact NS						
Vigi NS100/250	11	**03050**	**03252**			*29323 (3P)* *29324 (4P)*
Vigi NS400/630	14	**03080**	**03282**	**03812**	**03812**	*32564 (3P)* *32565 (4P)*

(1) *Z rusztem lub bez*

Napęd obrotowy

Aparat	*Ilość modułów pionowych (1)*	*Pyta montażowa*	*Osłona przednia z otworem*	*Długie osłony zacisków (zestaw 2)*
Compact NS				
NS100/250	9	**03051**	**03253**	*29323 (3P)* *29324 (4P)*
NS400/630	12	**03081**	**03283**	*32564 (3P)* *32565 (4P)*

(1) *Z rusztem lub bez*