
Dane produktu
Charakterystyki

ZCKJ1
głowica łacznika krań. ZCKJ - stały - bez wyśw. - 1NC+1NO - dział. mig. - Pg13

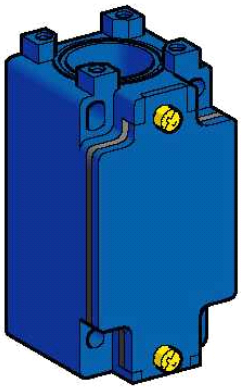

Główne

Rodzina produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu	Korpus łącznika krańcowego
Opis skrócony	ZCKJ
Typ korpusu	Stacjonarny
Kompatybilność produktu	XCKJ
Główki powiązane	ZCKE05 ZCKE06 ZCKE08 ZCKE21 ZCKE23 ZCKE61 ZCKE619 ZCKE62 ZCKE629 ZCKE63 ZCKE64 ZCKE65 ZCKE66 ZCKE67
Materiał korpusu	Metal
Wejście kablowe	1 wlot gwintowany dla dławika kablowego Pg 13.5
Liczba biegunów	2
Typ styków i kompozycja	1 NC + 1 NO
Działanie styków	Działanie migowe
Liczba kroków	1 1 pozycja
Materiał styków	Styki posrebrzane

Uzupełnienie

Wyświetlacz lokalny	Bez
Połączenie elektryczne	Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Wymuszone otwarcie	Z
Minimalna prędkość uruchomienia	0.01 m/min
[Ie] znamionowy prąd pracy	3 A przy 240 V, AC-15, A300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A 0.27 A przy 250 V, DC-13, Q300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	10 A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	300 V zgodnie z UL 508 blok styków 500 V stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60947-1 blok styków 300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 blok styków
Odporność między zaciskami	0.25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV zgodnie z IEC 60664 6 kV zgodnie z IEC 60947-1
Zabezpieczenie zwarciowe	10 A przez gG CARTRIDGE bezpiecznik
Trwałość elektryczna	5000000 cykl, DC-13 120 V, 4 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykl, DC-13 24 V, 10 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykl, DC-13 48 V, 7 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C
Szerokość	40 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	44 mm
Masa produktu	0.31 kg
Opis zacisków ISO n°1	(13-14)NO

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Środowisko

Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony IK	IK08
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C dla środowisko standardowe 10...120°C dla wysoka temperatura -40...70 °C dla niska temperatura
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...120°C
Charakterystyka środowiskowa	Wysoka temperatura Niska temperatura Środowisko standardowe

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
Compliant - since 0851 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0851 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Contractual warranty

Period	18 months