Łączniki krzywkowe ŁK

Łącznik krzywkowy mocowany do pulpitu ŁK15 P





Budowa symbolu zamówieniowego

ŁK 15 - ☐ \ ☐

Sposób mocowania

P01	z tabliczką i pokrętłem IP41
P02	z tabliczką żółtą i pokrętłem czerwonym IP41
P03	z czołem I (IP65)
P04	z czołem I żółto-czerwonym (IP65)
P07	z czołem III (IP65) zamykane
P08	z czołem III żółto-czerwonym (IP65) zamykane
P09	z czołem II (IP65) pokrętło długie czarne
P10	z czołem II (IP65) pokrętło długie żółto-czerwonym

Nr wykonania

1.825	Rozłącznik 0-1 (1 - biegunowy)
1.828	Rozłącznik 0-1 (2 - biegunowy)
2.8211	Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy)
2.8210	Rozłącznik 0-1 (4 - biegunowy)
3.8220	Rozłącznik 0-1 (5 - biegunowy)
3.8210	Rozłącznik 0-1 (6 - biegunowy)
4.8240	Rozłącznik 0-1 (7 - biegunowy)
4.824	Rozłącznik 0-1 (8 - biegunowy)
5.8220	Rozłącznik 0-1 (9 - biegunowy)
5.822	Rozłącznik 0-1 (10 - biegunowy)
6.8210	Rozłącznik 0-1 (11 - biegunowy)
6.821	Rozłącznik 0-1 (12 - biegunowy)
7.8220	Rozłącznik 0-1 (13 - biegunowy)
7.822	Rozłącznik 0-1 (14 - biegunowy)
8.8270	Rozłącznik 0-1 (15 - biegunowy)
8.827	Rozłącznik 0-1 (16- biegunowy)
3.8368	Przełącznik zmiany kierunku obrotów L-0-P
3.83139	Przełącznik dwubiegowy dwa oddzielne uzwojenia
4.8390	Przełącznik Dahlander'a dwubiegowy
7.8538	Przełącznik Dahlander'a dwubiegowy ze zmianą kierunku obrotów
4.831	Przełącznik rozruchowy trójfazowy 0-Y-Δ
5.8538	Przełącznik rozruchowy trójfazowy ze zmianą kierunku obrotów
4.883	Przełącznik pomiaru napięcia
2.4414	Rozłącznik obrotowy 0-1
2.8445	Łącznik obwodów 0-1-2-3
1.834	Rozłącznik 1-0-2 (1 - biegunowy)
2.8338	Rozłącznik 1-0-2 (2 - biegunowy)
3.8380	Rozłącznik 1-0-2 (3 - biegunowy)
4.8396	Rozłącznik 1-0-2 (4 - biegunowy)
5.8380	Rozłącznik 1-0-2 (5 - biegunowy)
6.8380	Rozłącznik 1-0-2 (6 - biegunowy)
7.8380	Rozłącznik 1-0-2 (7 - biegunowy)
8.8380	Rozłącznik 1-0-2 (8 - biegunowy)
9.8380	Rozłącznik 1-0-2 (9 - biegunowy)
10.8380	Rozłącznik 1-0-2 (10 - biegunowy)

Wielkość prądowa

15	15 A

Elementy składowe


Czoła łączników krzywkowych


Czoło I ŁK-1406


Czoło II ŁK-1407

Czoło III ŁK-1408 (zamykane na kłódkę)

Wymiary






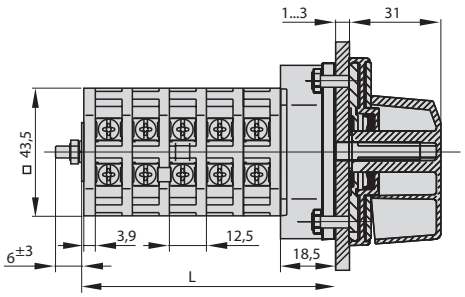

Liczba segmentów	L [mm]
1	35,0
2	47,5
3	60,0
4	72,5
5	85,0
6	97,5
7	110,0
8	122,5

* Istnieje możliwość wydłużenia o krotność 12,5 mm

Łączniki krzywkowe ŁK

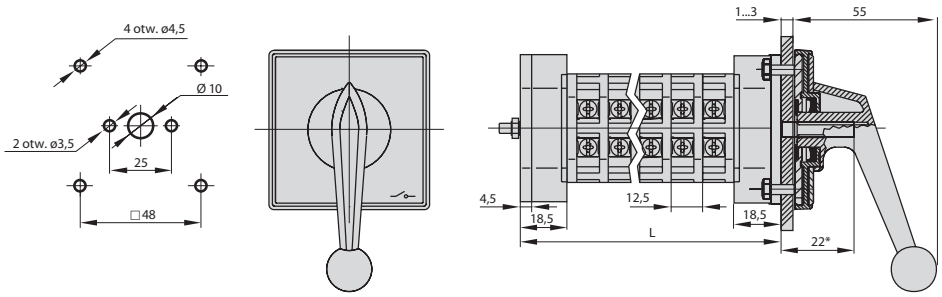

Liczba segmentów	L [mm]
9	154,0
10	166,5
11	179,0
12	191,5
13	204,0
14	216,5
15	229,0
16	241,5
**	

* Istnieje możliwość wydłużenia o krotność 12,5 mm
** Na życzenie odbiorcy liczba segmentów może wzrosnąć do 21

Liczba segmentów w łączniku

1 ... 16

Dane techniczne (praca ciągła)

Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne U_{imp}	4 kV
Prąd znamionowy ciągły $I_u=I_{th}$	16 A
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat.AC-15	7 A (500 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-3	8,7 A (400 V) 8,7 A (500 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-4	7 A (400 V) 7 A (500 V)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny I_{cw}(1s)	0,5 kA
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy I_{cm}	2 kA
Trwałość mechaniczna	3,0 mln (cykli przestawieniowych)
Temperatura otoczenia	-25 ... +70°C (pracy) -25 ... +70°C (przechowywania)
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1,5...4 mm^2
Stopień ochrony: PN-EN 60529 względem pulpitu	IP41 IP65