# DULUX T/E PLUS 42 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 3 rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych



## Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Oświetlenie przemysłowe

## Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja
- Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC

## Cechy produktu

- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw $R_a$: 80...89
- Ściemnialne (3...100 %)
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 3U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy GX24q ze skróconą obudową trzonka


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 43.00 W |
| **Moc konstrukcji** | 43.00 W |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25** | Under clarification by authority and standardization body |

## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 3200 lm |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 3200 lm |
| **Temperatura barwowa** | 4000 K |
| **Barwa światła** | 840 |
| **Barwa światła zgodna z EN 12464-1** | LUMILUX Cool White |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | 80...89 |
| **Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C** | 3200 lm |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h** | 0.86 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h** | 0.84 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h** | 0.82 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h** | 0.79 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h** | 0.78 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h** | 0.76 |
| **Luminancja** | 7 cd/cm² |
| **Stopień oddawania barw** | 1B |

## Wymiary i waga







| | |
|---|---|
| **Długość całkowita** | 169.0 mm |
| **Masa produktu** | 79.80 g |
| **Średnica rury** | 12 mm |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Długość** | 169.0 mm |
| **Długość zgodnie z normą IEC** | 155 mm |
| **Długość bez trzonka pinowego/połączenie** | 153.00 mm |

## Temperatury

| | |
|---|---|
| **Temp. otoczenia, maks. str. świetlny** | 25.0 °C |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 20000 h |
| **Trwałość** | 20000 h |
| **Trwałość użytkowa** | 13000 h |
| **Współczynnik trwałości po 2 000 h** | 0.99 |
| **Współczynnik trwałości po 4 000 h** | 0.99 |
| **Współczynnik trwałości po 6 000 h** | 0.99 |
| **Współczynnik trwałości po 8 000 h** | 0.99 |
| **Współczynnik trwałości po 12 000 h** | 0.95 |
| **Współczynnik trwałości po 16 000 h** | 0.81 |
| **Współczynnik trwałości po 20 000 h** | 0.50 |
| **Tryb pracy LLMF/LSF** | HF |
| **Trwałość** | 20000 h [1)] |

[1)] Start na gorąco EUZ

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | GX24q-4 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 2.6 mg |
| **Zgodnie z Dyrektywą WEEE** | Tak |
| **Przypis tylko dla produktów** | Do pracy ze statecznikiem elektronicznym |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Tak |
| **Do zastosowania w oświetleniu wew.** | Tak |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |
| **Zużycie energii** | 51 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | FSMH-42/840-/P/-GX24q-4 |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Rozsył światła

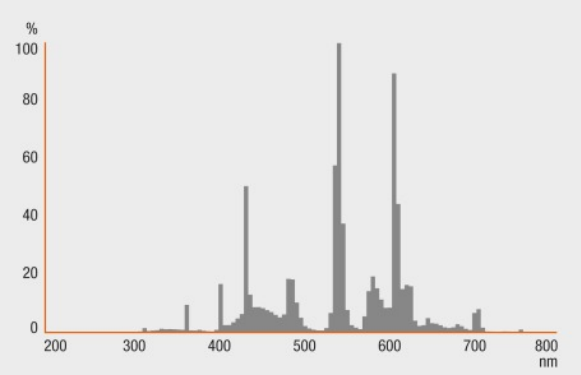


Rozkład widmowy promieniowania




Gwarancja

## Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

## Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




Opcje kontroli

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300425627 | DULUX T/E PLUS 42 W/840 | Karton wysyłkowy 10 | 222 mm x 191 mm x 139 mm | 5.89 $dm^3$ | 999.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Informacje pisemne

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# DULUX T/E PLUS 42 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 3 rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych

| Nazwa produktu | Nazwa produktu EUZ | EAN | Prąd znamionowy | Straty mocy | Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C | Liczba źródeł światła |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX T/E 42W/840 PLUS GX24Q | QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM | 4008321060808 | 0.21 A | 47.00 W | 3200 lm | 1 |
| | QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM | 4008321060822 | 0.39 A | 90.00 W | 3200 lm | 2 |
| | QTi-T/E 1x18-57 DIM | 4008321060860 | 0.21 A | 47.00 W | 3200 lm | 1 |
| | QTi-T/E 2x18-42 DIM | 4008321060846 | 0.39 A | 90.00 W | 3200 lm | 2 |
| | QT-M 2x26-42/220-240 S | 4008321110022 | 0.39 A | 92.00 W | 3200 lm | 2 |
| | QTP-M 1x26-42 | 4008321329134 | 0.20 A | 46.00 W | 3200 lm | 1 |
| | QTP-M 2x26-32 | 4008321329158 | 0.20 A | 46.00 W | 3200 lm | 1 |
| | QTP-T/E 1x26-42, (2x26) | 4008321537089 | 0.20 A | 45.00 W | 3200 lm | 1 |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.