


Stern-Dreieck-Schützkombination, 3-polig, 75 kW/400 V/AC3

Powering Business Worldwide™

Typ	**SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)**
Art.-Nr.	**240009**
Katalog Nr.	**XTSD140F11F**

Lieferprogramm

Sortiment			Schützkombinationen
Applikation			Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck
Zubehör			Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL
Gebrauchskategorie			AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
Beschreibung			Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde
Bemessungsbetriebsstrom			
AC-3			
380 V 400 V	I_e	A	140
max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz			
AC-3			
220 V 230 V	P	kW	37
380 V 400 V	P	kW	75
500 V	P	kW	90
660 V 690 V	P	kW	90
max. Umschaltzeit		s	20
Betätigungsspannung			230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Stromart AC/DC			Wechselstrombetätigung
Einzelkomponenten der Kombination			
Netzschütz Q11 DILM80 + DILM150-XHI31			
Dreieckschütz Q15 DILM80 + DILM150-XHI11			
Sternschütz Q13 DILM50 + DILM150-XHI11			
Zeitrelais K1 ETR4-51			
freie Hilfsschalter			




Q11

Sternschütz Q13 DILM50 + DILM150-XHI11			

Technische Daten nach ETIM 5.0


Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Schützkombination (EC000010)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Schützkombination (ecl@ss8-27-37-10-09 [AGZ572010])			
Funktion			Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz		V	230 - 230
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz		V	240 - 240
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC		V	0 - 0
Spannungsart zur Betätigung			AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V		A	140
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V		kW	75
Anschlussart Hauptstromkreis			Schraubanschluss
Schutzart (IP)			IP00

Kennlinien

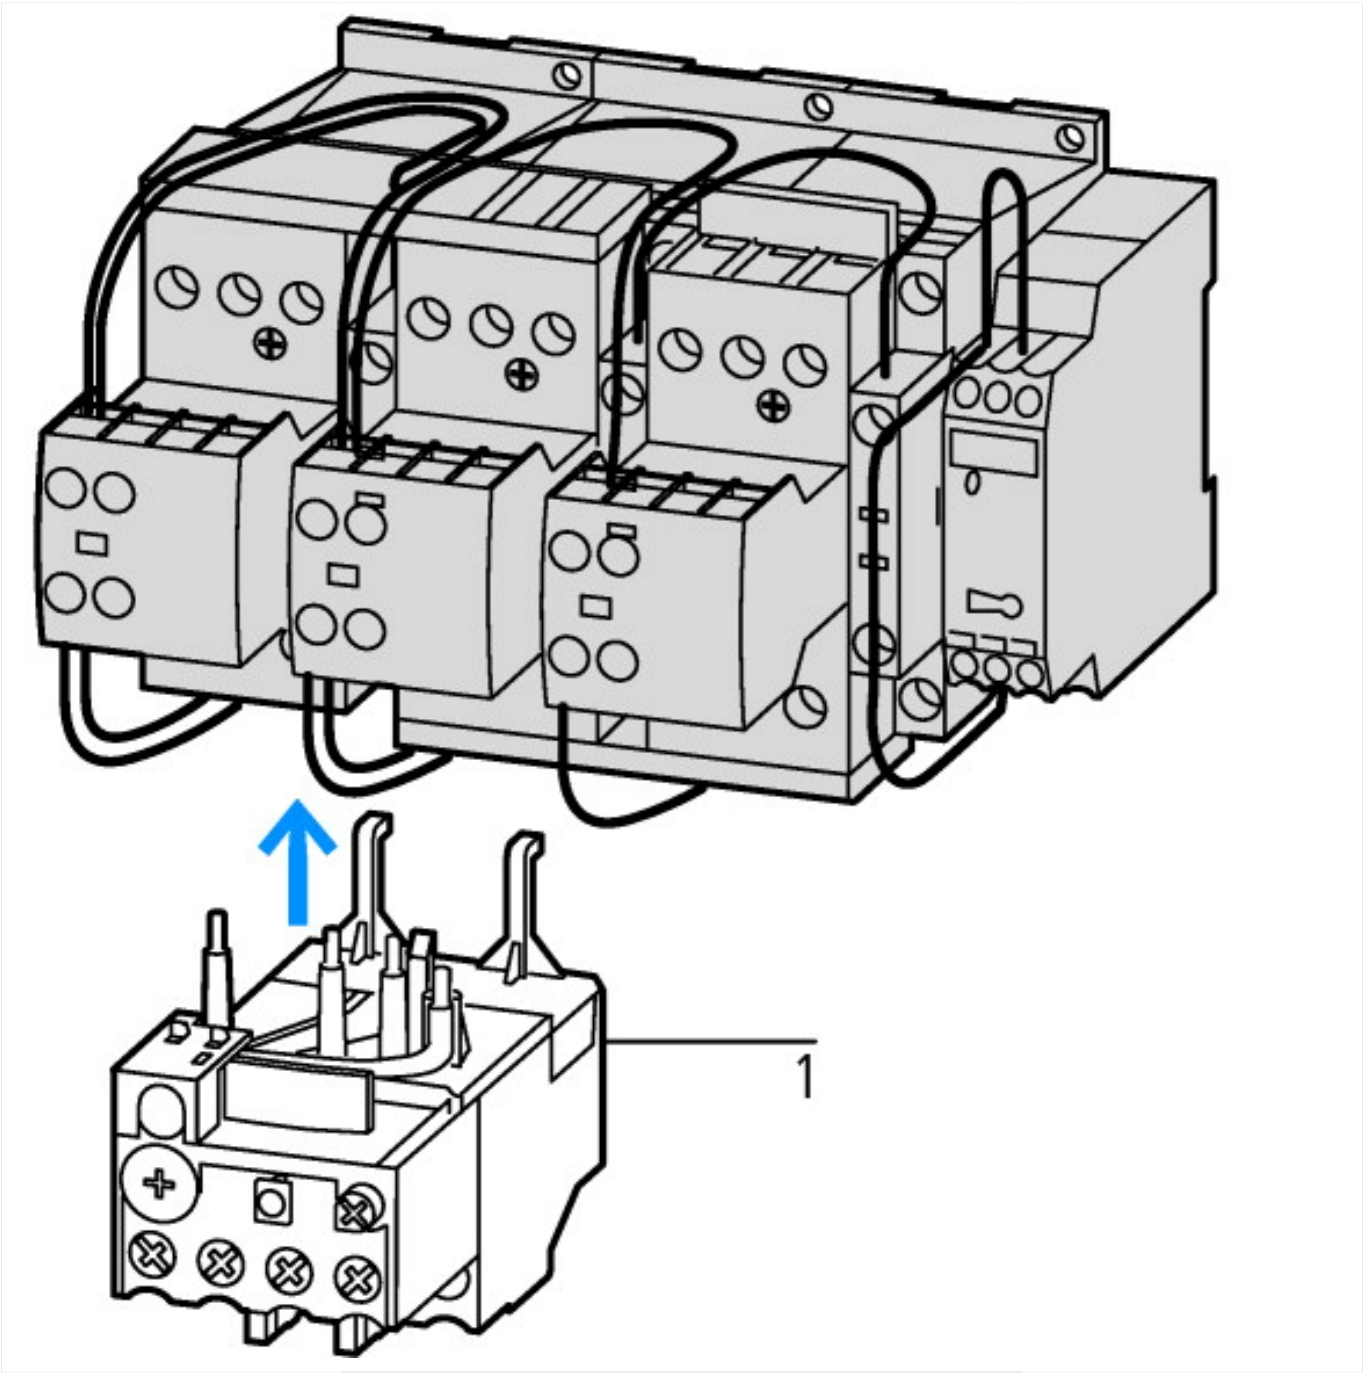

1: Motorschutzrelais

Abmessungen

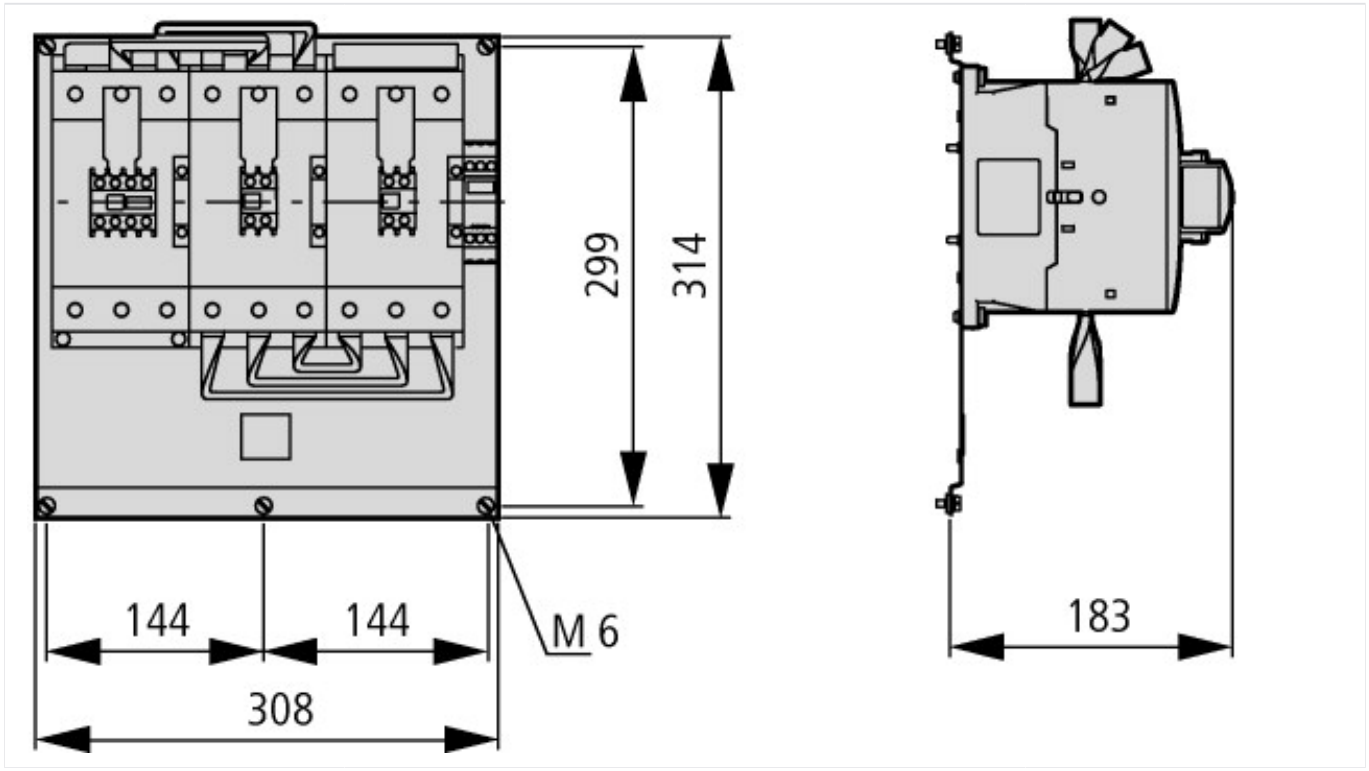

© 07/2014 by Eaton Industries GmbH