11/220...240 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych FM (7 mm) i świetlówek jednotrzonkowych



Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…254 V
Częstotliwość pracy	30…45 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	51
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	84

Dane świetlne

Czas startu	2.0 s [1)]

[1)] Wstępne podgrzewanie elektrod: Po wyłączeniu lampa powinna pozostać wyłączona przez 2 minuty, aby zapewnić optymalny gorący start.

Wymiary i waga



Product line drawing

Długość	80.0 mm
Szerokość	40.0 mm
Wysokość	22.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	72.0…75.0 mm
Masa produktu	52.00 g

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy


Znaki stacji badawczych	VDE
EEI – Etykieta energetyczna	A3
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3/zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007/zgodnie z EN 61000-3-2/zgodnie z EN 61547

Schemat połączeń

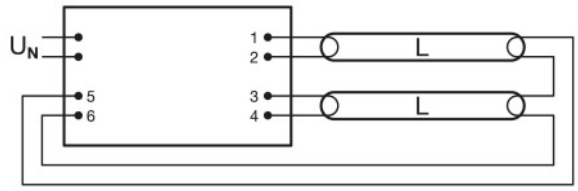

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik
	Certyfikaty VDE-Marks approval
	Certyfikaty VDE-Marks approval
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity
	Dane CAD 3-dim 80x40x23 9900043
	Dane CAD 3-dim 80x40x23 9900043
	Dane CAD 3-dim 80x40x23 9900043
	Dane CAD PDF 80x40x23 9900043

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4050300821504	11/220...240 S	Karton wysylkowy 50	178 mm x 160 mm x 246 mm	7.01 dm³	3041.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

Nazwa produktu	Grupa lamp	Moc znamionowy	Nominal wattage + Power loss	Prąd znamionowy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C	Liczba źródeł światła
QT-ECO 2x5-11/220-240 S	DULUX D/E 10 W	18 W	20.00 W	0.14 A	600 lm	2
	DULUX S/E 11 W	22 W	24.00 W	0.16 A	700 lm	2
	DULUX S/E 5 W	10 W	12.00 W	0.10 A	250 lm	2
	DULUX S/E 7 W	13 W	15.00 W	0.11 A	400 lm	2
	DULUX S/E 9 W	16 W	18.00 W	0.13 A	550 lm	2
	L 10 W	18 W	20.00 W	0.14 A	600 lm	2
	L 6 W BASIC	11.5 W	14.50 W	0.11 A	280 lm	2
	L 8 W BASIC	14 W	17.50 W	0.13 A	450 lm	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.