

# Drehstromschienenblock, für 5 PKZ0

| | |
|---|---|
| **Typ** | **B3.0/5-PKZ0** |
| **Art.-Nr.** | **232290** |
| **Katalog Nr.** | **XTPAXCLKA5** |

## Lieferprogramm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | |  |
| Sortiment | | | Zusatzausrüstung |
| Zubehör | | | Drehstromschienenblock |
| | | | berührungssicher, kurzschlussfest, $U_e$ = 690 V, $I_u$ = 63 A<br>verlängerbar durch gedrehte Montage<br>für PKZM0-… oder PKE ohne seitlich angebaute Hilfsschalter oder Spannungsauslöser |
| verwendbar für | | | Drehstromschienenblock PKZ0, PKE |
| Schutzschalter | | Anzahl | 5 |
| Länge | | mm | 225 |
| Teilungsmaß | | mm | 45 |

**Hinweise**

zur parallelen Einspeisung mehrerer Motorschutzschalter an den Klemmen 1, 3, 5

## Approbationen

| | |
|---|---|
| Product Standards | UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking |
| UL File No. | E36332 |
| UL Category Control No. | NLRV |
| CSA File No. | 98494 |
| CSA Class No. | 3211-06 |
| North America Certification | UL listed, CSA certified |
| Specially designed for North America | No |

## Hauptstrombahnen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | $U_{imp}$ | V AC | 6000 |
| Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad | | | III/3 |
| Bemessungsbetriebsspannung | $U_e$ | V AC | 690 |
| Bemessungsdauerstrom | $I_u$ | A | 63 |

## Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasenschiene (EC000215)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Phasenschiene (ecl@ss8-27-37-13-06 [ACN992007])

| | | |
|---|---|---|
| Anzahl der Phasen | | 3 |
| Geeignet für Anzahl Geräte | | 2 |
| Teilungsmaß | mm | 45 |
| Querschnitt | $mm^2$ | 0 |
| Länge | mm | 225 |
| Bemessungsdauerstrom Iu | A | 63 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | | Gabel |
| Isoliert | | ja |
| Bemessungsstoßspannung | kV | 6 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | kA | 0 |
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue | V | 690 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | kA | 0 |
| Geeignet für Geräte mit N-Leiter | | nein |
| Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | | nein |

## Abmessungen

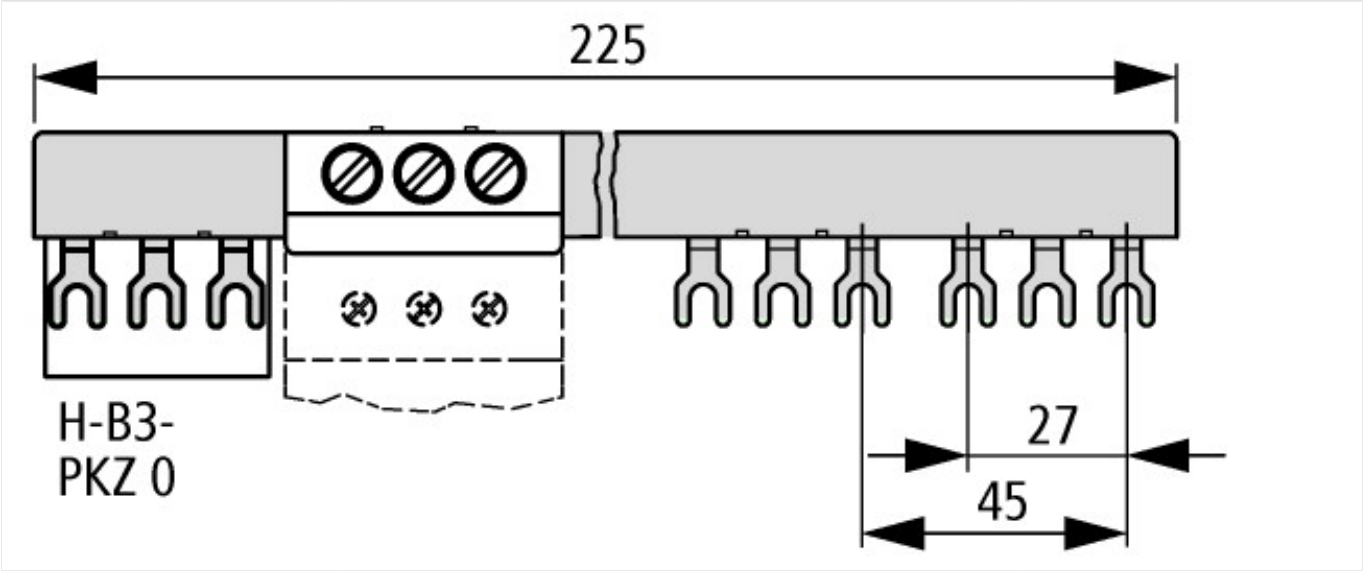


## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

| **AWA1210-2295 Drehstromschienenblock** | |
|---|---|
| AWA1210-2295 Drehstromschienenblock | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf |
| Motorstarter und „Special Purpose Ratings" für den Nordamerikanischen Markt | http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf |
| Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika - | http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf |


© 06/2014 by Eaton Industries GmbH