

Drehstromschienenblock, für 2 PKZ0, +Hilfsschalter

Typ	**B3.1/2-PKZ0**
Art.-Nr.	**044945**
Katalog Nr.	**XTPAXCLKB2**

Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

			
Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Drehstromschienenblock
			berührungssicher, kurzschlussfest, U_e = 690 V, I_u = 63 A verlängerbar durch gedrehte Montage für Motorschutzschalter mit je einem Hilfsschalter oder Ausgelöstmelder rechts angebaut
verwendbar für			Drehstromschienenblock PKZ0, PKE
Schutzschalter		Anzahl	2
Länge		mm	99
Teilungsmaß		mm	45 + 9

Hinweise

zur parallelen Einspeisung mehrerer Motorschutzschalter an den Klemmen 1, 3, 5

Approbationen

Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E36332
UL Category Control No.	NLRV
CSA File No.	98494
CSA Class No.	3211-06
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	No

Hauptstrombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	V AC	6000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V AC	690
Bemessungsdauerstrom	I_u	A	63

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasenschiene (EC000215)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Phasenschiene (ecl@ss8-27-37-13-06 [ACN992007])

Anzahl der Phasen		3
Geeignet für Anzahl Geräte		2
Teilungsmaß	mm	54
Querschnitt	mm^2	0
Länge	mm	99
Bemessungsdauerstrom Iu	A	63
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Gabel
Isoliert		ja
Bemessungsstoßspannung	kV	6
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	kA	0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue	V	690
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	kA	0
Geeignet für Geräte mit N-Leiter		nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter		nein

Abmessungen

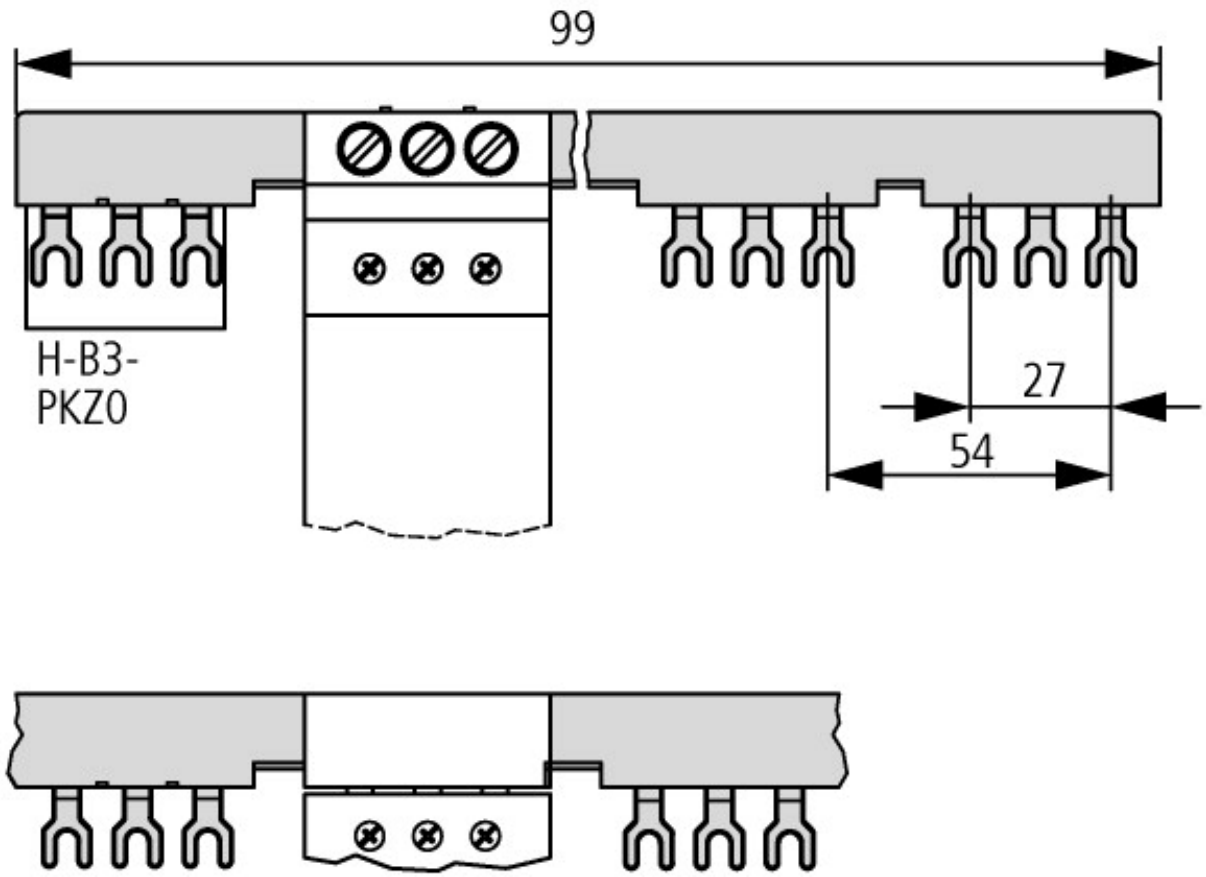

Drehstromschienenblock

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1210-2295 Drehstromschienenblock	
AWA1210-2295 Drehstromschienenblock	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf
Motorstarter und „Special Purpose Ratings" für den Nordamerikanischen Markt	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf
Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf

© 06/2014 by Eaton Industries GmbH