Referencia: **NZM2–4–XFI**
Código: **292344**
Texto comercial **Disp.d.corrente d.defecto 0,1–3 A 4polos**



Datos para cursar pedido			
			Sensible a corriente pulsante según el principio de corriente residual
Descripción			Para interruptores automáticos NZM2–4 de 4 polos e interruptores–seccionadores N2–4 independiente de la tensión de red U_e = 280 ... 690 V 50/60 Hz
Beschreibung			Montaje desde abajo hasta 100 A
Descripción			Intensidad asignada de defecto I_n 0.1 – 0.3 – 1 – 3 A Tiempo de retardo tv $_=$ 60 – 150 – 300 – 450 ms
verwendbar für			
combinable con			NZM2–4 N2–4
Aplicable para			4 polos

Nota relativa al producto

IEC/EN 60947–2

Los contactos auxiliares (1 C, 1 A integrados) se reinician a través del pulsador de reinicio.

No en combinación con técnica seccionable, caja de material aislante o juego de montaje para interruptor general para montaje en pared lateral con ángulo de montaje..

Los NZM2 montados determinan el poder asignado de corte último en cortocircuito.

Al utilizar un interruptor–seccionador N2 a través del fusible previo a utilizar → Características técnicas.

Generalidades			
Posición de montaje			vertical y 90° hacia todas las direcciones
Alimentación			A voluntad
Condiciones ambieltales			
Temperatura ambiente		°C	–25...70
Interruptores diferenciales			
Margen de registro de la intensidad de defecto			50/60 Hz
Número de polos			4

Dimensiones

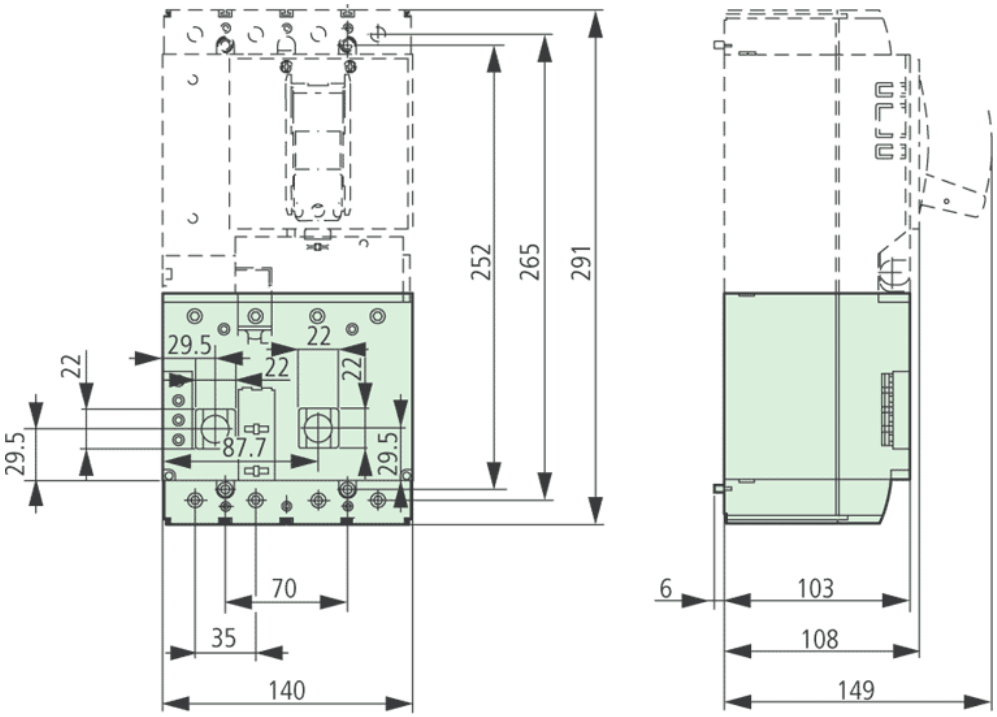

Moeller GmbH, Hein–Moeller–Str. 7–11, D–53115 Bonn
E–Mail: catalog@moeller.net, Internet: www.moeller.es, http://catalog.moeller.net/es
© 2006 by Moeller GmbH. Sujeto a cambios sin previo aviso. HPL–C 2007 E V1.1