# Karta produktu
## Parametry

# VW3A7702
## rezystor hamujący - IP 20 - 60 Ohm - 100 W



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Status sprzedaży | W sprzedaży |
| Typ produktu | Rezystor hamujący |
| Kompatybilność rodziny | Altivar 12<br>Altivar 312<br>Altivar 61<br>Altivar 71<br>Altivar 32<br>Altivar 31C<br>Altivar 312 Solar<br>Altivar Easy 310 |
| Kompatybilność produktu | Przemiennik częstostliwości ATV310 silnikw 7.5 kW<br>Przemiennik częstostliwości ATV310 silnikw 5.5 kW<br>ATV71WU75N4<br>ATV71WU55N4<br>ATV71PU75N4Z<br>ATV71PU55N4Z<br>ATV71HU75Y<br>ATV71HU75S6X<br>ATV71HU75N4<br>ATV71HU55S6X<br>ATV71HU55N4<br>ATV71HU40S6X<br>ATV71HU30S6X<br>ATV71HU22S6X<br>ATV71HU22M3<br>ATV71HU15S6X<br>ATV71HU15M3<br>ATV71HD11Y<br>ATV61WU75N4C<br>ATV61WU75N4<br>ATV61WD11N4C<br>ATV61WD11N4<br>ATV61HU75S6X<br>ATV61HU75N4<br>ATV61HU55S6X<br>ATV61HU55N4<br>ATV61HU40S6X<br>ATV61HU30S6X<br>ATV61HU22S6X<br>ATV61HU22M3<br>ATV61HU15M3<br>ATV61HD15Y<br>ATV61HD11Y<br>ATV32HU75N4<br>ATV32HU55N4<br>ATV32HU22M2<br>ATV31CU75N4<br>ATV31CU55N4<br>ATV312HU75S6<br>ATV312HU75N4<br>ATV312HU55S6<br>ATV312HU55N4<br>ATV312HU30M3<br>ATV312HU22M3<br>ATV312HU22M2<br>ATV12PU22M3<br>ATV12HU22M3<br>ATV12HU22M2<br>ATV31CU22M2 |
| Przeciętna moc dostępna | 115 Ww 40 °C<br>100 W przy 50 °C |
| Wartość w omach | 60 om |

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

## Parametry Uzupełniające

| | |
|---|---|
| Połączenie elektryczne | <= 4 mm² zacisk (AWG 28) dla przetwornicy<br><= 1,5 mm² zacisk (AWG 16) dla łącznik sterujący temperaturą |
| Rodzaj zabezpieczenia | Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturąw 120 °C |
| [Ue] znamionowe napięcie pracy | 250 V AC<br>24 V DC |
| Prąd przełącznika sterowany temperaturą | 0.1...1 A |
| Rezystancja styku przełącznika sterowana temperaturą | <= 60 µOm |
| Masa produktu | 2.4 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Temepratura otoczenia dla pracy | 0...50 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25...70 °C |
| Stopień ochrony IP | IP20 |


## Gwarancja

| | |
|---|---|
| Period | 18 miesiecy |

# Karta produktu
## Dimensions Drawings

VW3A7702

## Dimensions

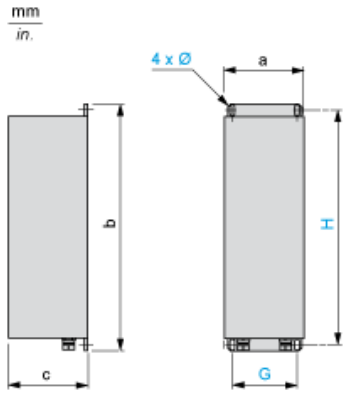


Dimensions in mm

| a | b | c | G | H | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 293 | 95 | 70 | 375 | 6 x 12 |

Dimensions in in.

| a | b | c | G | H | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 | 11.53 | 3.74 | 2.75 | 14.76 | 0.24 X 0.47 |

VW3A7702

## Clearance

