QTP5 2X14...35

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)



Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Przemysł
- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Hale sportowe i fabryki
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Modernizacja starszych systemów

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2 BAT
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…276 V
Częstotliwość pracy	40…50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	12
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	19

Dane świetlne

Czas startu	1.0 s

Wymiary i waga



Product line drawing

Długość	360.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	350.0 mm
Masa produktu	234.00 g

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy


Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / CE / ENEC 10
EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3/zgodnie z EN 60929/zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007/zgodnie z EN 61000-3-2/zgodnie z EN 61547

Schemat połączeń

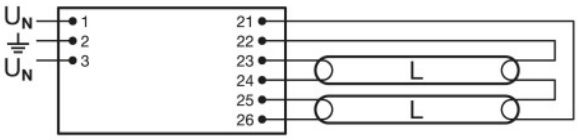

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik
	Product Datasheet QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5
	Product Family Datasheet Family data sheet QTP5
	Certyfikaty EMC-Marks approval
	Certyfikaty INOTEC
	Certyfikaty CEAG
	Certyfikaty ENEC-VDE-Marks approval
	Certyfikaty VDE Quality Tested Simplified luminaire approbation
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Deklaracje zgodności CE conformity
	Deklaracje zgodności Declaration of Conformity (GB)
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Technical guide - ECGs for T5-lamps
	Dane CAD 3-dim 360x30x21 9900024
	Dane CAD 3-dim 360x30x21 9900024
	Dane CAD 3-dim 360x30x21 9900024

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Dane CAD PDF
360x30x21 9900024

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4008321329073	QTP5 2X14...35	Karton wysylkowy 20	170 mm x 96 mm x 370 mm	6.04 dm^3	4900.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

Nazwa produktu	Grupa lamp	Moc znamionowy	Nominal wattage + Power loss	Prąd znamionowy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C	Liczba źródeł światła
QTP5 2x14-35	DULUX L 16 W HE	31 W	34.00 W	0.15 A	1500 lm	2
	DULUX L 22 W HE	44 W	48.00 W	0.21 A	2055 lm	2
	DULUX L 26 W HE	51 W	57.00 W	0.26 A	2470 lm	2
	DULUX L 28 W HE	52 W	56.00 W	0.26 A	2525 lm	2
	HE 13 W ES	26 W	28.00 W	0.13 A	1350 lm	2
	HE 14 W	27 W	30.00 W	0.14 A	1200 lm	2
	HE 19 W ES	38 W	42.00 W	0.185 A	1800 lm	2
	HE 21 W	41 W	45.00 W	0.20 A	1900 lm	2
	HE 25 W ES	50 W	54.00 W	0.24 A	2450 lm	2
	HE 28 W	56 W	60.00 W	0.26 A	2600 lm	2
	HE 32 W ES	64 W	68.00 W	0.30 A	3100 lm	2
	HE 35 W XT	69 W	75.00 W	0.33 A	3300 lm	2
	HE 35 W	69 W	75.00 W	0.33 A	3300 lm	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.