bloki rozdzielcze przelotowe
rozdział energii „standardowy”


0374 80


0374 81

Wymiary (patrz obok)
Dane techniczne (patrz obok)

Obudowa o stopniu ochrony IP2x, wyposażona w transparentną, izolacyjną osłonę przednią.
Montaż na wsporniku montażowym TH 35 lub za pomocą śrub.
Dostarczane ze zworą miedzianą, która umożliwia łączenie bloków.
Dostosowane do plombowania.
Możliwość rozgałęzienia przewodu bez przecinania.
Możliwość łączenia przewodów aluminiowych z miedzianymi.

Pak.	Nr ref.	
5	0374 80	Blok rozdzielczy 120 mm² Al/Cu, 300 A maks. Możliwość przyłączania przewodów: Wejście 16 ÷ 120 mm² Al 16 ÷ 120 mm² Cu Wyjście 16 ÷ 70 mm² Cu
4	0374 81	Blok rozdzielczy 300 mm² Al/Cu, 540 A maks. Możliwość przyłączania przewodów: Wejście 70 ÷ 300 mm² Al 70 ÷ 185 mm² Cu Wyjście 70 ÷ 150 mm² Cu



Viking 3
– złączki śrubowe
– złączki mocy
– złączki bezśrubowe

str. 268

bloki rozdzielcze przelotowe
łączenie przewodów Al/Cu


■ Dane techniczne

Napięcie pracy zgodne z normą PN-EN 60947-1 U_e = 690 V.
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (U_{imp}): 0374 80 – 10 kV
0374 81 – 12 kV.
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (I_{cw}) 1 s: 0374 80 – 14,5 kA
0374 81 – 22 kA.


Nr ref.	Moment dociskowy przyłącza	Możliwości przyłączania	
0374 80	14 Nm	Cu 16-120 mm²	Cu 16-70 mm²
		Al 16-120 mm²	
0374 81	30 Nm	Cu 70-185 mm²	Cu 70-150 mm²
		Al 70-300 mm²	

■ Wymiary (mm)

Nr ref. 0374 80

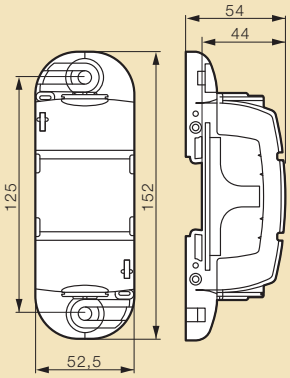


Nr ref. 0374 81

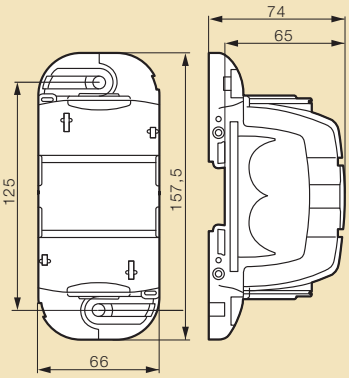


■ Przyłączanie

Łączenie

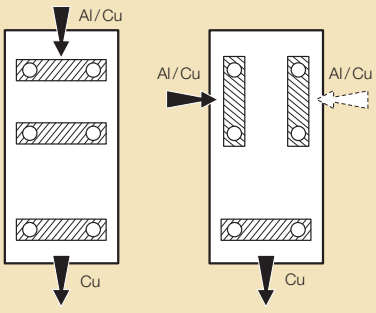

Rozgałęzianie



■ Połączenie wyrównawcze

Między dwoma blokami rozdzielczymi realizowane jest za pomocą dwóch zwór miedzianych dostarczanych razem z blokami.

