
Dane produktu
Charakterystyki

LX9FG220
cewka LX9F - TeSys F - 220...230 V AC 40/400Hz niskie zużycie

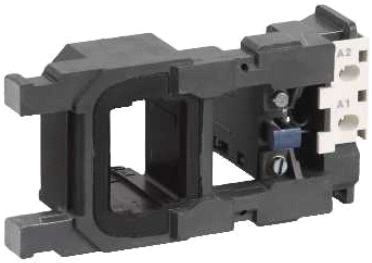

Główne

Zakres	TeSys
Typ produktu	Cewka ze stycznikiem specyficznym
Opis skrócony	LX9FG
Rodzaj napięcia sterującego	AC 40...400 Hz low consumption
Wartość napięcia sterującego	220...230 V AC 40...400 Hz
Średnie rezystancja	1680 om trzymanie przy 20 °C 42,1 Ω rozruch przy 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego	5,84 H
Kompatybilność produktu	LC1F185 LC1F225
Czas pracy	130 ms otwieranie 35 ms CLOSING
Wytrzymałość mechaniczna	10 Mcykli
Częstość łączeń	2400 cykl/h przy <= 55 °C

Uzupełnienie

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	0.85...1.1 Uc przy 55 °C eksploatacyjny 0,35...0,55 Uc przy 55 °C zniknięcie, odcięcie
Pobór mocy przyciąganie w VA	950...1180 VA przy 20 °C 40...400 Hz
Pobór mocy trzymanie w VA	8.9...10.9 VA przy 20 °C 40...400 Hz
Rozpraszanie ciepła	8...9.8 W

Środowisko

Temepratura otoczenia dla pracy	> -5...55°C
Masa produktu	0.55 kg

Contractual warranty

Period	18 months

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.