Технические данные продукта LXD1P7

Характеристики

Катушка контактора LXD1 230В 50/60Гц

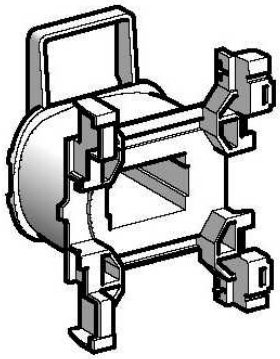

Описание

Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Краткое имя устройства	LXD1
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz
Среднее сопротивление	538.6 Ом при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	20 гн
Совместимость продуктов	CAD LC1D09...D38 LC1DT20...DT40
Механическая износостойкость	15 млн. циклов
Рабочая частота	3600 цикл/ч при <= 60 °C

Дополнительно

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,3...0,6 Uc при 60 °C отпускание 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc при 60 °C находится в состоянии работы 50 Hz 0,85...1,1 Uc при 60 °C находится в состоянии работы 60 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	70 В·А при 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz 70 В·А при 20 °C (cos φ 0.75) 50 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	7 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц 7.5 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Теплоотдача	2...3 Вт при 50/60 Гц

Эксплуатационные характеристики

Температура окружающей среды при работе	-5...60 °C
Масса продукта	0.07 кг

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов.
Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений.
Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения.
Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.