zamel

8 ÷ 230V AC

sundi

GONG ELEKTRONICZNY

TRÓJTONOWY

GNU-913/N

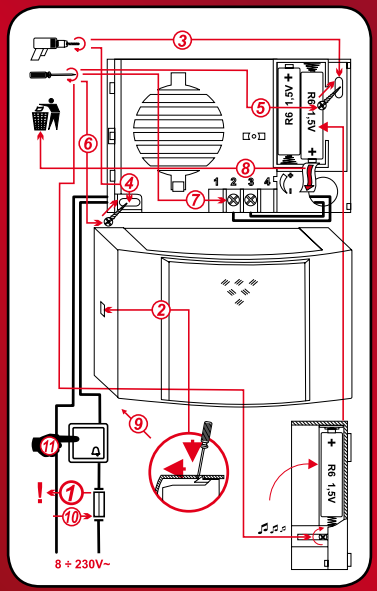

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Zaleca się, aby montażu dzwonka dokonała osoba posiadająca stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
2. Instalacja powinna być wykonana przewodem o przekroju od 0,5mm² do 2,5mm² o napięciu znamionowym min. 300/500V i odpowiednim do warunków zastosowania typie.
3. Przewód fazowy instalacji dzwonkowej powinien być zabezpieczony przed skutkami zwarć i przeciążeń za pomocą wyłącznika nadmiarowoprądowego lub bezpiecznika topikowego o odpowiednio dobranej charakterystyce i wartości prądu znamionowego.
4. Przed rozpoczęciem czynności łączeniowych, odłączyć napięcie zasilające instalację dzwonkową. Należy upewnić się za pomocą właściwego przyrządu pomiarowego, że w instalacji dzwonkowej panuje stan beznapięciowy.
5. Zdjąć pokrywę dzwonka za pomocą wkrętaka płaskiego, podważając zaczep pokrywy.
6. Ustalić miejsce montażu dzwonka na ścianie, wykonać dwa otwory, odpowiadające otworom montażowym w podstawie dzwonka i osadzić w nich kołki rozporowe.
7. Przez otwór w podstawie dzwonka przełożyć przewody instalacji dzwonkowej i przymocować podstawę, wkręcając wkręty do osadzonych wcześniej kołków rozporowych. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy sposób montażu podstawy dzwonka, w szczególności jej ułożenie w kierunku pionowym.
8. Odizolować końce przewodów instalacji dzwonkowej na długości 10mm i przyłączyć je do odpowiednich zacisków (2 i 3).
9. Układ grający zasilany jest 3 bateriami R6 1,5V. Przed uruchomieniem gongu należy wyciągnąć zabezpieczenie baterii w postaci plastikowej przekładki.
10. Dźwięk: 3 tony – BIM, BAM, BOM.
11. Założyć pokrywę dzwonka i załączyć napięcie zasilające instalację dzwonkową.
12. Sprawdzić działanie dzwonka przez naciśnięcie przycisku dzwonkowego.
13. W razie potrzeby dokonać regulacji głośności potencjometrem, dostępnym pod pokrywą (fabrycznie ustawiona jest maksymalna głośność).

UWAGA! Nie stosować z przyciskami dzwonkowymi podświetlanymi.

UWAGA! Zawsze przed zdjęciem pokrywy dzwonka należy upewnić się, że w instalacji dzwonkowej występuje stan beznapięciowy!

głośność ~ 83 dB

płynna regulacja głośności

instrukcja montażu

www.zamelcet.com

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:

a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku/ rozładunku lub innych okolicznościach,
b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).

3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27; tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamelcet.com

GNU-913/N
GONG ELEKTRONICZNY
TRÓJTONOWY

Gong elektroniczny.
Przeznaczony do użytkowania w pomieszczeniach wyposażonych w instalację dzwonkową o napięciu 8-230V AC.
Dźwięk: trzy tony - BIM BAM BOM.
Płynna regulacja głośności.
Głośność: ~83 dB.
Zasilanie układu grającego: 3 baterie R6 1,5V.

(8÷230)V AC/1,6mVA÷1,1VA; IP20

PN-EN 60335-1

Masa netto wyrobu: 0,25 kg

PET

Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Wzór zastrzeżony
© Zamel

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.zamelcet.com

GNU-913N-001