QT-FIT8 2X58...70

QUICKTRONIC FIT 8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (26 mm)



Obszar zastosowań

- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	198…264 V
Częstotliwość pracy	40…50 kHz

Dane świetlne

Czas startu	2.0 s

Wymiary i waga



Product line drawing

Długość	360.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	28.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	350.0 mm
Masa produktu	264.00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5…1.5 mm²
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.5…1.5 mm²

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy


Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3/zgodnie z EN 60929/zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007/zgodnie z EN 61000-3-2/zgodnie z EN 61547

Schemat połączeń

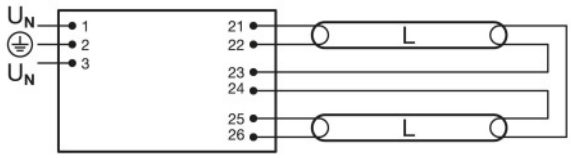

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik
	Product Family Datasheet Family data sheet QT-FIT8
	Broszury LUMILUX ES and OSRAM DULUX D ES Take a good look at
	Certyfikaty EMC-Marks approval
	Certyfikaty ENEC-Marks approval
	Certyfikaty INOTEC
	Certyfikaty CEAG
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity
	Dane CAD 3-dim QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Dane CAD 3-dim QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Dane CAD 3-dim QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Dane CAD PDF QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051

Dane logistyczne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4008321294289	QT-FIT8 2X58...70	Karton wysyłkowy 20	161 mm x 131 mm x 391 mm	8.25 dm^3	5941.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

Nazwa produktu	Grupa lamp	Moc znamionowy	Nominal wattage + Power loss	Prąd znamionowy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C	Liczba źródeł światła
QT-FIT8 2x58-70	L 51 W ES	89 W	96.00 W	0.43 A	4200 lm	2
	L 58 W	99 W	109.00 W	0.48 A	5000 lm	2
	L 70 W	114 W	124.00 W	0.55 A	5900 lm	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.