
Vistop™ 32 A
rozłączniki izolacyjne



0225 05



0225 02

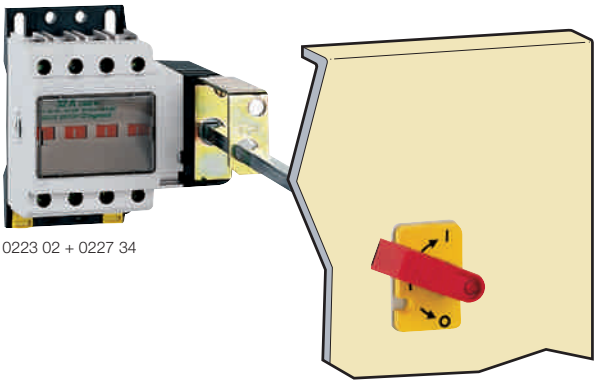

0223 02 + 0227 34

Wyposażenie (str. 80)

Rozłączniki izolacyjne z sygnalizacją położenia styków:
– kolor czerwony: styki zwarte,
– kolor zielony: styki rozwarte.
Podwójna przerwa stykowa. Układ stykowy o szybkim rozłączeniu ze stykami samoczyszczącymi.
Umożliwiają rozłączenie obwodów pod obciążeniem.
Mocowanie za pomocą śrub lub na wsporniku montażowym TH 35.
Przyłączanie: zaciski tulejkowe 16 mm².
Dwie wersje napędu obrotowego:
- boczny:
  – bezpośredni,
  – zewnętrzny: zapewniający stopień ochrony do IP 55, przedłużenie od 30 do 170 mm (dostarczany z kompletem elementów wraz z napędem bezpośrednim);
- frontowy:
  – bezpośredni,
  – zewnętrzny (dostarczany jako komplet elementów zamawianych oddzielnie nr ref. 0227 34).

Pak.	Nr ref.		32 A		
			Dźwignia czarna		
	Napęd obrotowy		Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm	
	frontowy	boczny		frontowy	boczny[1]
1	0225 00	0225 05	3	4	3,5
1	0225 02	0225 07	4	5	4,5
			Dźwignia czerwona/maskownica żółta		
1	0223 00	0223 05	3	4	3,5
1	0223 02	0223 07	4	5	4,5


Wyposażenie pomocnicze (str. 80)

[1] Wymiar podany bez dźwigni sterującej.

Vistop™ 32 A
rozłączniki izolacyjne

Zgodność z normami PN-EN 60947-3, VDE 0660.
Dźwignia czerwona, maskownica do dźwigni żółta, wykonana zgodnie z normami: VDE 0113, PN-EN 60204.
Dźwignia napędu może być zablokowana w pozycji „wyłączone" przez 1 do 3 kłódek Ø 6 mm.
Możliwe zastosowanie styków pomocniczych nr ref. 0227 03, 0227 08.


■ Napęd obrotowy frontowy
Wymiary [mm]

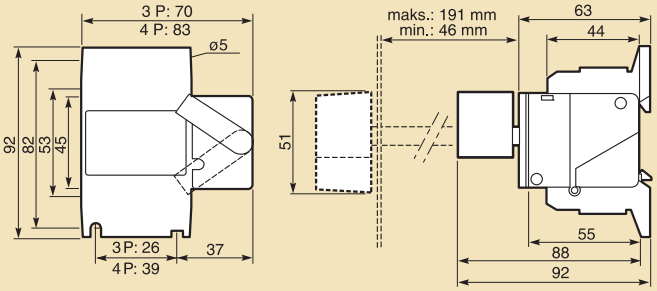

Masa [kg]

3-biegunowe	0,24
4-biegunowe	0,29

■ Napęd obrotowy boczny
Wymiary [mm]

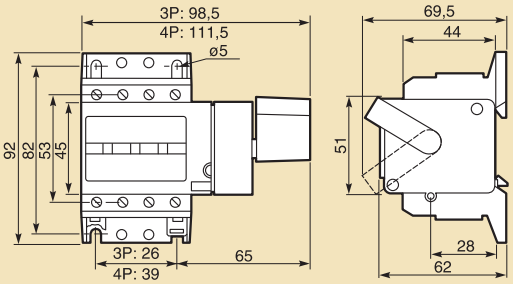

Masa [kg]

3-biegunowe	0,32
4-biegunowe	0,37

Montaż na wsporniku TH 35 lub przy użyciu śrub M5 (4 szt.)

■ Dane techniczne

Prąd cieplny umowny I_{th}		32 A
Zaciski		tulejkowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	Cu	6 do 16 mm²
Napięcie znamionowe izolacji U_i		690 V~
Napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}		8 kV
I_e dla kategorii użytkowania AC 22	400 V	32 A (17 kW)
	500 V	32 A (20 kW)
AC 23	400 V	32 A (17 kW)
	500 V	20 A (14 kW)
	690 V	—
Trwałość mechaniczna		> 10 000 cykli
Wytrzymałość dynamiczna (szczyt.)		5 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I_{cw} dla t = 1 s		0,5 kA
I_{cc} z zabezpieczeniem		100 kA
Maks. prąd znamionowy		32 A (gG)
zabezpieczenia topikowego		20 A (aM)
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy I_{cm}		0,75 kA
Stopień ochrony		IP2x (16 mm²) IP3x z osłoną