HALOSTAR ECO 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR ECO | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym i osiowym żarnikiem



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie wejść
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące ECO
- Znacznie niższa emisja CO_2
- Wysoka skuteczność świetlna w porównaniu z żarówkami standardowymi
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	50.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc konstrukcji	50.00 W
Ekwiwalentna moc żarówki	75 W
Współczynnik mocy λ	1.00

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1180 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	1180 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

Dane świetlne

Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %)	0.00 s

Wymiary i waga



Średnica	12.0 mm
Długość całkowita	44.0 mm
Odległość a / LCL	30.0 mm
Długość	44.0 mm
Bańka zewnętrzna	E12

Trwałość

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Znamionowa trwałość	4000 h
Trwałość	4000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000 [1)]

[1)] At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY6.35
Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	53 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
Oznaczenie produktu	64440 ECO 50W 1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

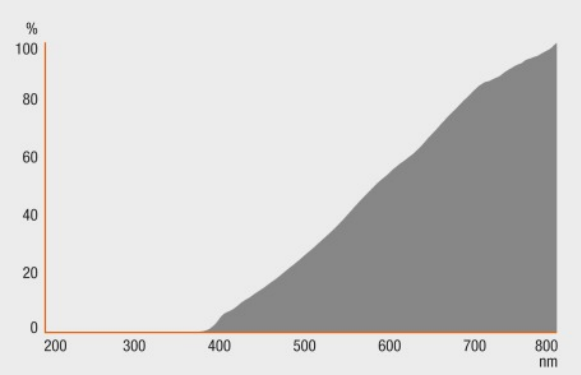

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300615936	HALOSTAR ECO 50 W 12 V GY6.35	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 126 mm x 121 mm	2.20 dm^3	199.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.