L 30 W/865

LUMILUX T8 | Świetlówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Oświetlenie biur
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Oświetlenie drogowe
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Sprawdzona technologia lamp
- Dobra ekonomiczność dzięki wysokiej skuteczności świetlnej

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Ściemnialne
- Wysokiej jakości trójpasmowy luminofor: LUMILUX

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	30.00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	78 lm/W
Moc konstrukcji	30.00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Znamionowy strumień świetlny	2350 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	2350 lm
Barwa światła	865
Temperatura barwowa	6500 K
Znamionowy strumień świetlny	2350 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Cool Daylight
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.89
Współrzędne trójchromatyczne	0.313/0.337

Wymiary i waga





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Średnica rury	26 mm
Długość	895.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	895.00 mm
Średnica	26.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Maksymalna średnica	26.0 mm

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	16000 h [1)]
Trwałość	20000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.90
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Nominalna zawartość rtęci	2.5 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	36 kWh/1000h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

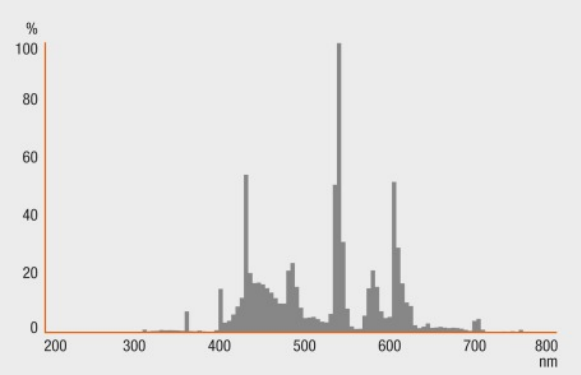

Rozkład widmowy promieniowania

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM



Gwarancja

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

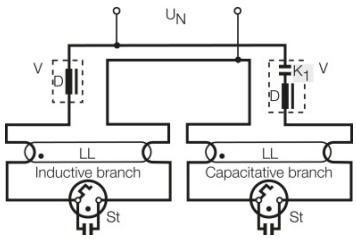

Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300518015	L 30 W/865	Karton wysyłkowy 25	937 mm x 260 mm x 232 mm	56.52 dm^3	3910.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 30 W/865

LUMILUX T8 | Świetlówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C	Liczba źródeł światła
L 30W/865	HF 1x36/230-240 DIM	4050300297705	0.17 A	36.00 W	2900 lm	1
	HF 2x36/230-240 DIM	4050300350974	0.31 A	71.00 W	2900 lm	2
	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	0.15 A	33.00 W		1
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	0.27 A	63.00 W		2
	QTi 1x36 DIM	4050300870625	0.16 A	36.00 W	2250 lm	1
	QTi 2x36 DIM	4050300870755	0.31 A	69.00 W	2250 lm	2
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	0.16 A	36.00 W	2250 lm	1
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	0.31 A	69.00 W	2250 lm	2
	QTP5 1x24-39	4008321329110	0.15 A	33.00 W	3000 lm	1
	QTP5 2x24-39	4008321329417	0.27 A	62.00 W	2850 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.15 A	36.00 W	2850 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.28 A	71.00 W	2850 lm	2

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan	ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan
L 30W/865	HF 1x36/230-240 DIM	4050300297705			

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan	ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan
	HF 2x36/230-240 DIM	4050300350974			
	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	3000 lm	40 °C	50 °C
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	3000 lm	40 °C	50 °C
	QTi 1x36 DIM	4050300870625			
	QTi 2x36 DIM	4050300870755			
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427			
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885			
	QTP5 1x24-39	4008321329110			
	QTP5 2x24-39	4008321329417			
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743		40 °C	50 °C
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767		40 °C	50 °C

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan	ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa	ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa
L 30W/865	HF 1x36/230-240 DIM	4050300297705			
	HF 2x36/230-240 DIM	4050300350974			
	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	60 °C	55 °C	65 °C
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	60 °C	55 °C	65 °C
	QTi 1x36 DIM	4050300870625			
	QTi 2x36 DIM	4050300870755			
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427			

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan	ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa	ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885			
	QTP5 1x24-39	4008321329110			
	QTP5 2x24-39	4008321329417			
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	60 °C	50 °C	60 °C
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	60 °C	55 °C	60 °C

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa	ECG_3.1 Temperature dependent lifespan	ECG_3.2 Temperature dependent lifespan
L 30W/865	HF 1x36/230-240 DIM	4050300297705			
	HF 2x36/230-240 DIM	4050300350974			
	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	70 °C	100000 h	70000 h
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	75 °C	100000 h	60000 h
	QTi 1x36 DIM	4050300870625			
	QTi 2x36 DIM	4050300870755			
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427			
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885			
	QTP5 1x24-39	4008321329110			
	QTP5 2x24-39	4008321329417			
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	70 °C	100000 h	100000 h
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	70 °C	100000 h	100000 h

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	ECG_3.3 Temperature dependent lifespan
L 30W/865	HF 1x36/230-240 DIM	4050300297705	

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	ECG_3.3 Temperature dependent lifespan
	HF 2x36/230-240 DIM	4050300350974	
	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	40000 h
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	40000 h
	QTi 1x36 DIM	4050300870625	
	QTi 2x36 DIM	4050300870755	
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	
	QTP5 1x24-39	4008321329110	
	QTP5 2x24-39	4008321329417	
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	80000 h
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	70000 h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.