Vistop™ 63, 100, 125, 160 A
rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową montaż na wsporniku montażowym TH 35


0225 18


0225 15

Tabela doboru wyposażenia do montażu w rozdzielnicach XL³ (str. 150, 178, 194)
Wyposażenie (patrz obok)
Dane techniczne (str. 82)
Wymiary (str. 82)

Podwójna przerwa stykowa. Układ stykowy o szybkim rozłączeniu ze stykami samoczyszczącymi.
Widoczne położenie styków.
Umożliwiają rozłączanie obwodów pod obciążeniem.
Mocowanie za pomocą śrub lub na wsporniku montażowym TH 35.
Możliwość opisu rozłącznika w okienku znajdującym się w przedniej części aparatu.
Możliwość dołączania rozłącznika pomocniczego o nr ref. 0227 22 i styków pomocniczych nr ref. 0227 04, 0227 07.
Dwie wersje napędu obrotowego:
- boczny: (1)
  – zewnętrzny: zapewniający stopień ochrony do IP55, przedłużenie od 30 do 170 mm (dostarczany z kompletem elementów);
- frontowy:
  – bezpośredni,
  – zewnętrzny (dostarczany jako komplet elementów zamawianych oddzielnie nr ref. 0227 32).

63 A

Pak.	Nr ref.	Napęd obrotowy frontowy	Napęd obrotowy boczny	Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm frontowy	Szerokość w modułach 17,5 mm boczny (2)
Dźwignia czarna						
1	0225 12	0225 16		3	7	7
1	0225 15	0225 18		4	7	7
Dźwignia czerwona/maskownica żółta						
1	0223 12	0223 16		3	7	7
1	0223 15	0223 18		4	7	7

100 A

Pak.	Nr ref.	Napęd obrotowy frontowy	Napęd obrotowy boczny	Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm frontowy	Szerokość w modułach 17,5 mm boczny (2)
Dźwignia czarna						
1	0225 20	0225 25		3	7,5	7,5
1	0225 22	0225 27		4	9	9
Dźwignia czerwona/maskownica żółta						
1	0223 20			3	7,5	7,5
1	0223 22	0223 27		4	9	9

125 A

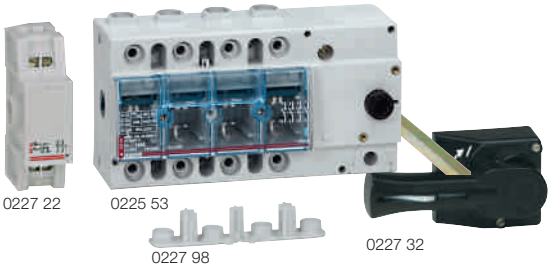
Pak.	Nr ref.	Napęd obrotowy frontowy	Napęd obrotowy boczny	Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm frontowy	Szerokość w modułach 17,5 mm boczny (2)
Dźwignia czarna						
1	0225 34	0225 44		3	7,5	7,5
1	0225 39	0225 46		4	9	9
Dźwignia czerwona/maskownica żółta						
1	0223 34			3	7,5	7,5
1	0223 39			4	9	9

160 A

Pak.	Nr ref.	Napęd obrotowy frontowy	Napęd obrotowy boczny	Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm frontowy	Szerokość w modułach 17,5 mm boczny (2)
Dźwignia czarna						
1	0225 51	0225 54		3	7,5	7,5
1	0225 53	0225 56		4	9	9
Dźwignia czerwona/maskownica żółta						
1	0223 51			3	7,5	7,5
1	0223 53			4	9	9

(1) Montaż z prawej lub lewej strony aparatu.
(2) Wymiar podany bez napędu obrotowego.

Vistop™
wyposażenie pomocnicze


0227 22 0225 53 0227 98 0227 32

Pak.	Nr ref.	Biegunowość	Podłączenie	Szer. w mod. 17,5 mm
Rozłącznik pomocniczy 2P – 16 A/400 V~				
1	0227 22	Dwubiegunowy	Zaciski 6 mm²	1,5

Instalowany z lewej strony rozłączników Vistop trójbiegunowych lub czterobiegunowych 100, 125, 160 A. W połączeniu z Vistop pozwala na włączanie lub wyłączanie jednego obwodu dodatkowego o prądzie maks. 16 A. Instalowany bezpośrednio do rozłącznika Vistop.

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy [A]	Odległość od drzwi [mm]
Wyprowadzenie napędu obrotowego na zewnątrz szafy			
1	0227 34	Dla Vistop 32	46-191
1	0227 32	Dla Vistop 63, 100, 125, 160	35-470

Zestaw dostarczany jako komplet elementów mocujących, uszczelek zapewniających IP szafy aż do IP55, szablonów do wykonania otworów mocujących oraz uchwytów na etykiety. Umożliwia blokadę otwarcia drzwi w czasie, gdy Vistop jest w pozycji „włączony”.



Pak.	Nr ref.	Dla Vistop	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Podłączenie [mm]
Styki pomocnicze (NO + NC)					
Mocowanie pod dźwignią załączającą					
1	0227 03	32 A	5	250	Końc. 2,58
Mocowanie na zatrzask					
1	0227 04	63, 100, 125, 160 A	5	250	

Dostarczane z kompletem wkrętów.

Komplet składa się ze wspornika i styku pomocniczego.

Pak.	Nr ref.	Dla Vistop	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]
Styk pomocniczy dodatkowy (NO + NC)				
1	0227 07	63, 100, 125, 160 A	5	250

Mocowany na zatrzask na wsporniku nr ref. 0227 04 w celu uzyskania zestawu podwójnych styków pomocniczych.
Dla Vistop mocowanych na wsporniku TH 35.

Pak.	Nr ref.	Dla Vistop	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Podłączenie [mm]
Zestaw podwójnych, pomocniczych styków (NO + NC)					
Mocowanie pod dźwignią załączającą					
1	0227 08	32 A	5	250	Końc. 2,58



Dostarczane z kompletem wkrętów.

Pak.	Nr ref.	
Kłódka		
1	0227 97	Kłódka do blokowania dźwigni rozłącznika Vistop. Wyposażona w etykietkę do opisu. Średnica kabłąka 6 mm, długość 50 mm.
Osłona wkrętów		
1	0227 98	Komplet dwóch osłon dostosowanych do plombowania. Mocowane przez zatrzaśnięcie do otworów rozłączników Vistop 100, 125 i 160 A