

Kanały instalacyjne

CABLOMAX PVC i ALU

CIMA K_{45}

Kanały instalacyjne CABLOMAX K_{45} przeznaczone do biur i obiektów o wysokim standardzie wykończenia. System CABLOMAX K_{45} dostępny jest w wersji z pokrywami białymi PVC oraz z anodowanego aluminium.



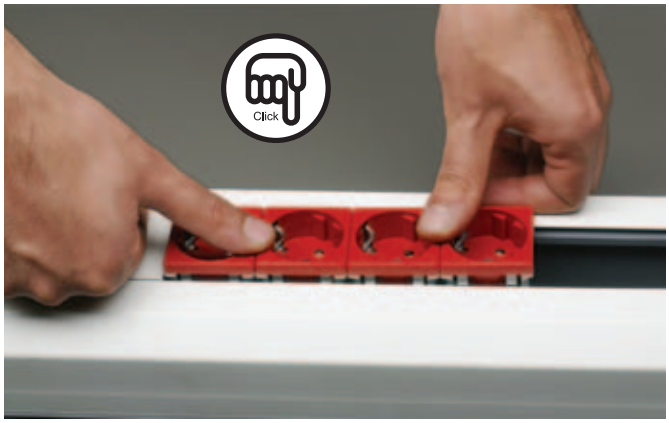

Bezpośredni montaż

CABLOMAX to kanały do bezpośredniego montażu mechanizmów w standardzie K_{45}.
Brak dodatkowych adapterów i uchwytów do mechanizmów umożliwia szybszą instalację oraz redukcję kosztów montażu.



			
- kanał 3 komorowy, - podstawa i pokrywy z PVC, - długość: 2 m, - pokrywa w komplecie.	**TK02103/9*** 130 × 55 mm	**TK02133/9*** 170 × 55 mm	**TK02163/9*** 210 × 55 mm

AKCESORIA DO KANAŁÓW CABLOMAX K_{45} PVC			
 **Kąt płaski 90° do góry**	**TKA011210/9***	**TKA011213/9***	**TKA011216/9***
 **Kąt płaski 90° w dół**	**TKA021210/9***	**TKA021213/9***	**TKA021216/9***
 **Kąt zewnętrzny regulowany**	**TKA002210/9***	**TKA002213/9***	**TKA002216/9***
 **Kąt wewnętrzny regulowany**	**TKA003210/9***	**TKA003213/9***	**TKA003216/9***
 **Zaślepka końcowa**	**TKA004210/9***	**TKA004213/9***	**TKA004216/9***
 **Element łączący**	**TKA005210/9***	**TKA005213/9***	**TKA00521/9***
 **Element T**	**TKA0062/9***	**TKA0062/9***	-

* Produkt na zamówienie.

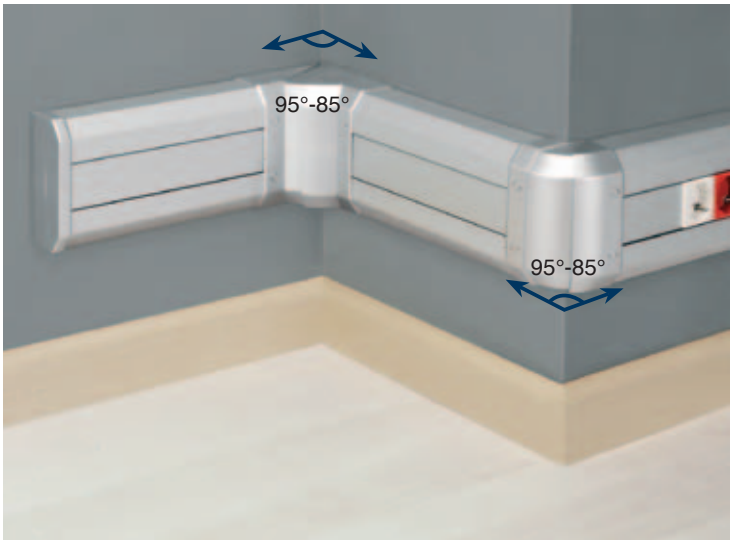

Wygodny montaż

Kąty regulowane w zakresie 65° do 95° wykonane z ABS w kolorze białym lub aluminium umożliwiają instalację na nierównych ścianach.

			
- kanał 3 komorowy - podstawa i pokrywy z aluminium - długość: 2 m - pokrywa w komplecie	**TK01103/8*** 130 × 55 mm	**TK01133/8*** 170 × 55 mm	**TK01163/8*** 210 × 55 mm
AKCESORIA DO KANAŁÓW CABLOMAX K_{45} – malowane tworzywo			
 **Kąt płaski 90° do góry**	**TKA011110/8***	**TKA011113/8***	**TKA011216/8***
 **Kąt płaski 90° w dół**	**TKA021110/8***	**TKA021113/8***	**TKA021216/8***
 **Kąt zewnętrzny regulowany**	**TKA002210/8***	**TKA002213/8***	**TKA002216/8***
 **Kąt wewnętrzny regulowany**	**TKA003210/8***	**TKA003213/8***	**TKA003216/8***
 **Zaślepka końcowa**	**TKA004210/8***	**TKA004213/8***	**TKA004216/8***
 **Element łączący**	**TKA005210/8***	**TKA005213/8***	**TKA005216/8***
 **Element T**	**TKA0061/8***	**TKA0061/8***	-

* Produkt na zamówienie.

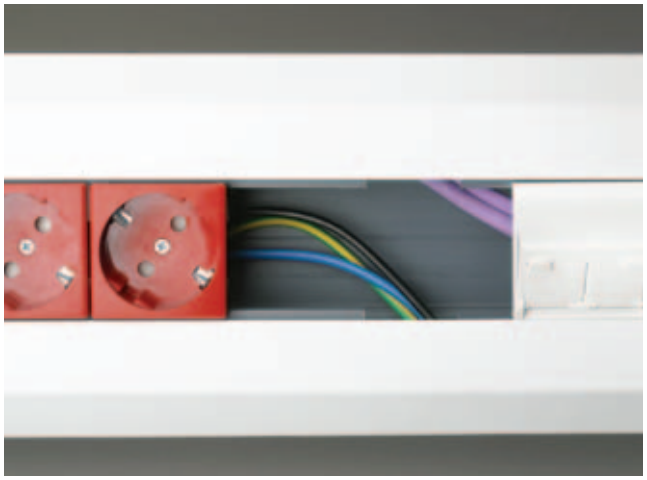

Bezpieczeństwo danych

Oddzielne komory, w których ułożone są przewody, pełnią rolę separacyjną obwodów elektrycznych i teleinformatycznych.



Wygodna instalacja

Komora centralna kanału posiada otwory perforacyjne (co 75 cm) przez które przeprowadzane są przewody. Podstawa kanału posiada otwory do mocowania na ścianie.

Kanały Cablomax
Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC zgodnie z normą UNE-EN-50085 oraz dyrektywy RoHS 2002/95/EG. Produkty oznakowane CE.

Informacje techniczne

Wykonanie: Termoplastyczne tworzywo i/lub anodowane aluminium, materiały nie rozprzestrzeniają płomienia w przypadku pożaru.
Stopień ochrony: IP4x.

Kanały PVC i Aluminium



TK02103/9
i TK01103/8
130 × 55 mm
Długość: 2000 mm



TK02133/9
i TK01133/8
170 × 55 mm
Długość: 2000 mm



TK02163/9
i TK01163/8
210 × 55 mm
Długość: 2000 mm

Kąt płaski 90° do góry



Kąt płaski 90° w dół



Kąt zewnętrzny regulowany



Kąt wewnętrzny regulowany



Zaślepka końcowa



Kanał	A
130 × 55	134
170 × 55	174
210 × 55	214

Element T
TKA0062/9 i TKA0061/8

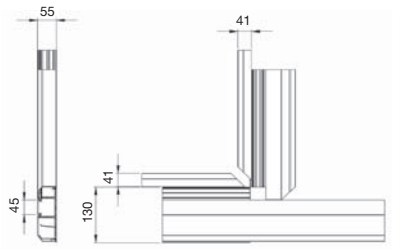

Elementy łączące



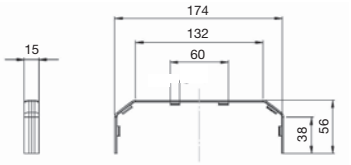

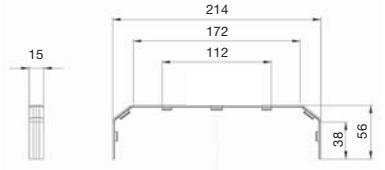

Wszystkie wymiary na stronie podane są w mm.