QTP5 2X49

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)



Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Przemysł
- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Hale sportowe i fabryki
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Modernizacja starszych systemów

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220…240 V
- Napięcie sieciowe: 198…264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz…60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2 BAT
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…276 V
Częstotliwość pracy	40…50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	8
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	13

Dane świetlne

Czas startu	1.0 s

Wymiary i waga



Product line drawing

Długość	360.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	350.0 mm
Masa produktu	240.00 g

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy


Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3/zgodnie z EN 60929/zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007/zgodnie z EN 61000-3-2/zgodnie z EN 61547

Schemat połączeń

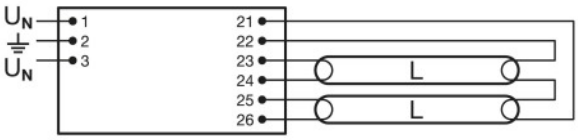

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik
	Product Datasheet QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5
	Product Family Datasheet Family data sheet QTP5
	Certyfikaty EMC-Marks approval
	Certyfikaty INOTEC
	Certyfikaty CEAG
	Certyfikaty ENEC-VDE-Marks approval
	Certyfikaty VDE Quality Tested Simplified luminaire approbation
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Deklaracje zgodności CE conformity
	Deklaracje zgodności Declaration of Conformity (GB)
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Technical guide - ECGs for T5-lamps
	Dane CAD 3-dim 360x30x21 9900024
	Dane CAD 3-dim 360x30x21 9900024
	Dane CAD 3-dim 360x30x21 9900024

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Dane CAD PDF 360x30x21 9900024

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4008321329431	QTP5 2X49	Karton wysylkowy 20	165 mm x 98 mm x 392 mm	6.34 dm^3	5519.99 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

Nazwa produktu	Grupa lamp	Moc znamionowy	Nominal wattage + Power loss	Prąd znamionowy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C	Liczba źródeł światła
QTP5 2x49	HO 45 W ES	92 W	100.00 W	0.44 A	4300 lm	2
	HO 49 W CONSTANT	99 W	106.00 W	0.49 A	4450 lm	2
	HO 49 W	99 W	106.00 W	0.49 A		2
	HO 49 W	99 W	106.00 W	0.49 A	4300 lm	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.