SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11

Dział Obsługi Klienta
Tel. (032) 269 81 81 … 84
Fax. (032) 269 81 39
handel@sn-promet.com.pl
marketing@sn-promet.com.pl

www.sn-promet.com.pl

PRZYCISKI STEROWNICZE MONOBLOK SERII MB

Cechy charakterystyczne

- Kompaktowa budowa
- Maksymalna funkcjonalność i łatwy montaż
- Osłonięte wejście kablowe zapewniające bezpieczeństwo
- Wytrzymałe guziki z poliwęglanu
- Diodowe lampki sygnalizacyjne
- Szeroki wybór akcesoriów uzupełniających, jak tabliczki opisowe, osłony i inne

Dane Techniczne

Trwałość mechaniczna:	500.000 min. operacji
Trwałość elektryczna:	100.000 min. operacji
Temperatura pracy:	od -5 ºC do +40ºC
Stopień ochrony:	IP40 (część nadpulpitowa przycisku)
Znamionowe napięcie łączeniowe Ue:	240 V AC
Znamionowy prąd łączeniowy Ie:	0,3 A AC
Moc przełączania w kategorii AC15:	1 kA
Znamionowe napięcie izolacji Ui:	250 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp:	2,5 kV
Materiał, z którego wykonane są styki:	AgNi
Rezystencja izolacji:	10 MΩ min. (500 V DC)
Kategoria pracy:	AC14
Przekroje przewodów przyłączeniowych:	1,5 - 2,5 mm^2
Produkt zgodny z normami:	IEC 947 / EN 60947-5-1

Rodzaje przycisków monoblok

Przyciski MB z guzikiem krytym				
	Symbol	Rodzaj styków		Kolor guzika
		1NO	1NC	
 MB102DY	MB100DB	1	-	biały
	MB100DK	1	-	czerwony
	MB100DM	1	-	niebieski
	MB100DS	1	-	żółty
	MB100DY	1	-	zielony
	MB100DH	1	-	czarny
	MB101DB	2	-	biały
	MB101DK	2	-	czerwony
	MB101DM	2	-	niebieski
	MB101DS	2	-	żółty
	MB101DY	2	-	zielony
	MB101DH	2	-	czarny
 MB102DK	MB102DB	1	1	biały
	MB102DK	1	1	czerwony
	MB102DM	1	1	niebieski
	MB102DS	1	1	żółty
	MB102DY	1	1	zielony
	MB102DH	1	1	czarny
	MB200DB	-	1	biały
	MB200DK	-	1	czerwony
	MB200DM	-	1	niebieski
 MB102DS	MB200DS	-	1	żółty
	MB200DY	-	1	zielony
	MB200DH	-	1	czarny
	MB202DB	-	2	biały
	MB202DK	-	2	czerwony
	MB202DM	-	2	niebieski
	MB202DS	-	2	żółty
	MB202DY	-	2	zielony
	MB202DH	-	2	czarny

Przyciski MB pokrętne				
	Symbol	Rodzaj styków		Pozycje
		1NO	1NC	
 MB102S30	MB100S20	1	-	0 – 1 dwie pozycje stabilne
	MB100S21	1	-	0←1 dwie pozycje powrotne
	MB101S30	2	-	2 – 0 – 1 trzy pozycje stabilne
	MB101S31	2	-	2 →0 – 1 trzy pozycje, niestabilna i stabilna
	MB101S32	2	-	2 →0 ←1 trzy pozycje niestabilne


Przyciski MB awaryjne ryglowane				
	Symbol	Rodzaj styków		Kolor guzika
		1NO	1NC	
 MB102E	MB100E	1	-	czerwony
	MB101E	2	-	czerwony
	MB102E	1	1	czerwony
	MB200E	-	1	czerwony
	MB202E	-	2	czerwony

Przyciski MB dłoniowe powrotne				
	Symbol	Rodzaj styków		Kolor guzika
		1NO	1NC	
 MB102MK	MB100MY	1	-	zielony
	MB101MY	2	-	zielony
	MB102MK	1	1	czerwony
	MB200MK	-	1	czerwony
	MB202MK	-	2	czerwony


Rodzaje diodowych lampek sygnalizacyjnych MB

	Rodzaj klosza	Napięcie	Symbole i kolory				
			biały	czerwony	niebieski	zielony	żółty
	płaski	24V	MBSD024B	MBSD024K	MBSD024M	MBSD024Y	MBSD024S
		230V	MBSD220B	MBSD220K	MBSD220M	MBSD220Y	MBSD220S
	wypukły	24V	MBSP024B	MBSP024K	MBSP024M	MBSP024Y	MBSP024S
		230V	MBSP220B	MBSP220K	MBSP220M	MBSP220Y	MBSP220S


Rysunki wymiarowe

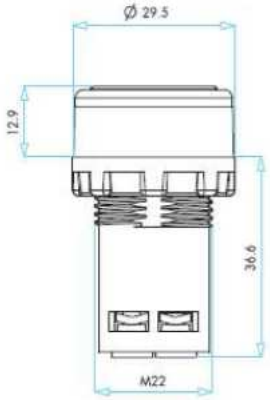


kryty

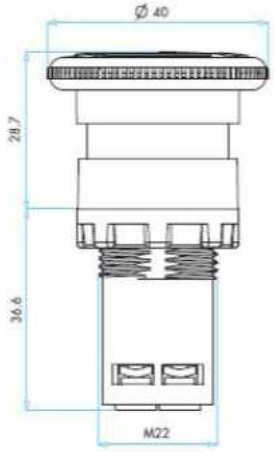


awaryjny

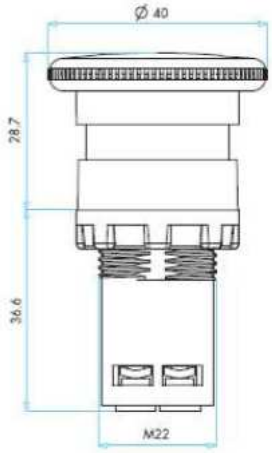


dłoniowy

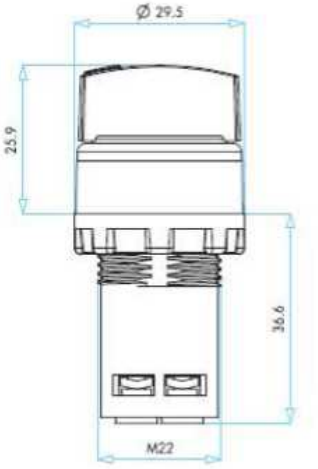

pokrętny

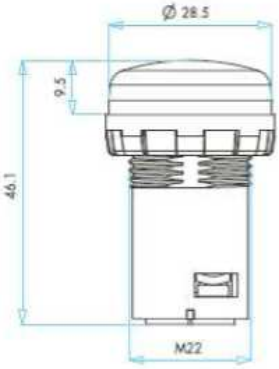

lampka wypukła

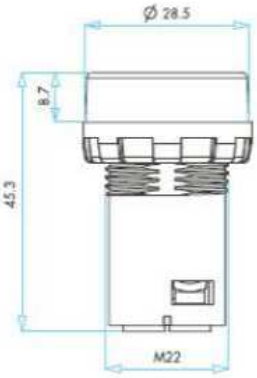

lampka płaska

TABELA DOBORU PRZYCISKÓW STEROWNICZYCH MONOBLOK SERII MB

MB	1	0	2		D		K	
seria	rodzaj styków				rodzaj napędu		kolor	
	1 - 1NO		**1** - 1NO	**D**	kryty		**B**	biały
	2 - 1NC		**2** - 1NC	**S20**	pokrętny, 0-1 stabilny		**K**	czerwony
				S21	pokrętny, 0-1 powrotny		**M**	niebieski
				S30	pokrętny, 2-0-1 stabilny		**S**	żółty
				S31	pokrętny, 2-0-1 stabilny/powrotny		**Y**	zielony
				S32	pokrętny, 2-0-1 powrotny		**H**	czarny
				M	dłoniowy			
				E	awaryjny ryglowany			

Przykład: MB100DY – przycisk kryty zielony, 1 NO