DULUX D 18 W/827

OSRAM DULUX D | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 2 rurki, trzonek 2-pinowy, do stateczników magnetycznych



Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Przemysł

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 80...89
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G24d

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	18.00 W
Moc konstrukcji	18.00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1200 lm
Znamionowy strumień świetlny	1200 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	827
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	1200 lm
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.78
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.76
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.75
Luminancja	4.5 cd/cm²
Stopień oddawania barw	1B

Wymiary i waga





Długość całkowita	153.0 mm
Masa produktu	47.00 g
Średnica rury	12 mm
Długość	153.0 mm
Długość zgodnie z normą IEC	140 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	130.00 mm

Temperatury

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h
Trwałość użytkowa	6500 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.81
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	10000 h [1)]

[1)] Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G24d-2
Nominalna zawartość rtęci	1.4 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Przypis tylko dla produktów	Nadaje się tylko do pracy ze statecznikiem 0,22 A

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	23 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FSQ-18/827-I-G24d-2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

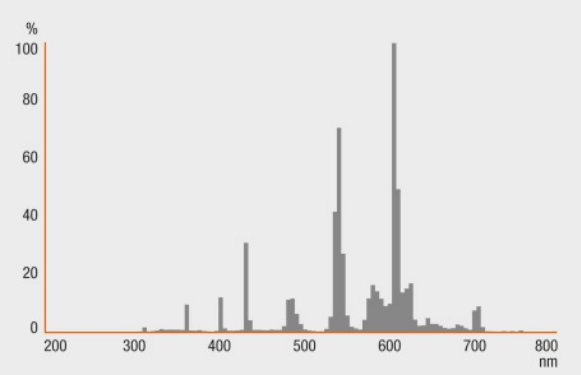

Rozkład widmowy promieniowania



Gwarancja

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300011462	DULUX D 18 W/827	Karton wysylkowy 10	140 mm x 162 mm x 140 mm	3.18 dm^3	657.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.