HALOLINE ECO 48 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Żarówki halogenowe, dwutrzonkowe



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach
- Strefy dużego natężenia ruchu
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące ECO
- Zastępuje bezpośrednio standardowe liniowe żarówki halogenowe
- Znacznie niższa emisja CO_2
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Transformator nie jest wymagany
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- Ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	48.00 W
Napięcie znamionowy	230 V
Moc konstrukcji	48.00 W
Ekwiwalentna moc żarówki	60 W
Współczynnik mocy λ	1.00

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	750 lm
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	750 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

Dane świetlne

Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %)	0.00 s

Wymiary i waga



Średnica	12.0 mm
Długość całkowita	74.9 mm
Długość	74.9 mm
Bańka zewnętrzna	T12

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000 [1)]

[1)] At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s
Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Przypis tylko dla produktów	Zalecany bezpiecznik o wartościach zgodnie z IEC60357, EN60357/Do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym i wilgotnych przestrzeniach, wymagane odpowiednie oprawy oświetleniowe/Dane techniczne i fotometryczne mogą ulegać zmianie

Możliwości

Bezpiecznik, działanie szybkie	2.0 A
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak
Niestandardowe warunki zastosowania	Nie

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii	48 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HDG-48-230-R7s-74,9
Oznaczenie produktu	64684 ECO 48W 2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

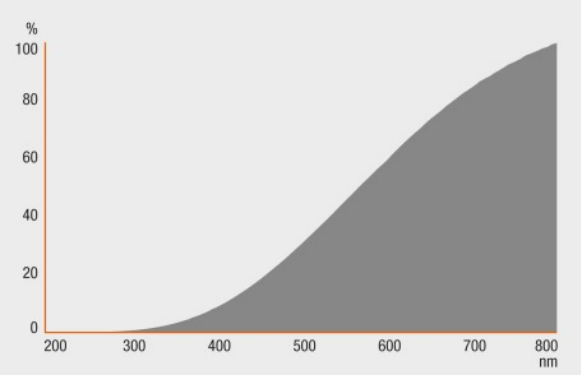

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321977595	HALOLINE ECO 48 W 230 V R7S	Karton wysyłkowy 20	92 mm x 77 mm x 113 mm	0.80 dm^3	197.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.