L 40 W/840 G10Q

LUMILUX T9 C | Circular fluorescent lamps 29 mm, with G10Q base



Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Restauracje
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Doskonałe, równomierne oświetlenie bez cieni

Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Dobra średnia trwałość
- Jednotrzonkowa, świetlówka kołowa
- Ściemnialne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	40.00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	80 lm/W
Moc konstrukcji	40.00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Znamionowy strumień świetlny	3200 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	3200 lm
Barwa światła	840
Temperatura barwowa	4000 K
Znamionowy strumień świetlny	3200 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.87
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.83
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.80

Wymiary i waga







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

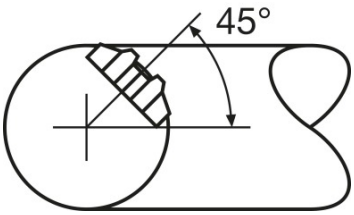



Średnica rury	29 mm
Długość	406.0 mm
Średnica	406.0 mm

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	6000 h [1)]
Trwałość	7500 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.83
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.62
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	9000 h
Znamionowa trwałość	9000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G10q
Nominalna zawartość rtęci	9.0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	48 kWh/1000h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

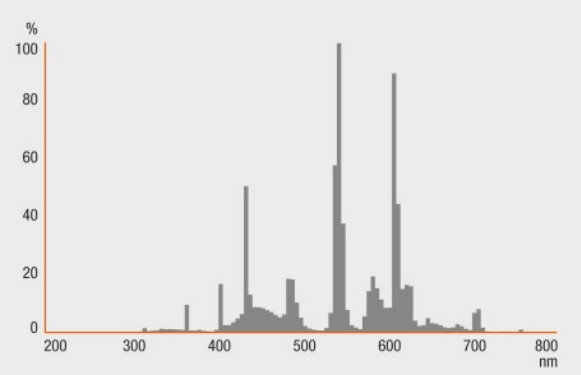

Rozkład widmowy promieniowania



Gwarancja

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

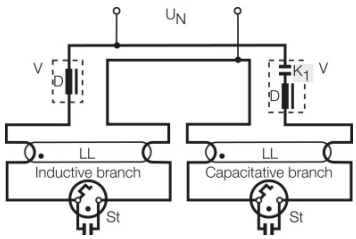

Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300014845	L 40 W/840 G10Q	Karton wysyłkowy 12	452 mm x 431 mm x 436 mm	84.94 dm^3	5865.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 40 W/840 G10Q

LUMILUX T9 C | Circular fluorescent lamps 29 mm, with G10Q base

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C	Liczba źródeł światła
L 40W/840 C G10Q	HF 1x36/230-240 DIM	4050300297705	0.17 A	36.00 W	2600 lm	1
	QTP8 1x36	4008321131621	0.60 A	43.00 W	2700 lm	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.