
Dane produktu
Charakterystyki

LXD1F7
cewka LXD1 - 110 V AC 50/60 Hz do stycznika LC1D09-38

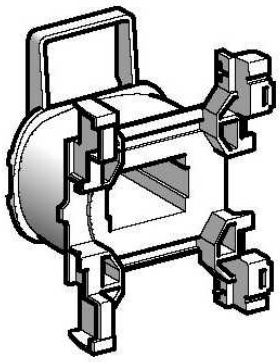

Główne

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka stycznika
Skrócona nazwa urządzenia	LXD1
Rodzaj napięcia sterującego	AC 50/60 Hz
Wartość napięcia sterującego	110 V AC 50/60 Hz
Średnie rezystancja	124,1 Ω przy 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego	4,6 H
Zgodność produktu	CAD LC1D09...D38 LC1DT20...DT40
Wytrzymałość mechaniczna	15 Mcykli
Częstość łączeń	3600 cykl/h w <= 60 °C

Uzupełnienie

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	0,3...0,6 Uc w 60 °C zniknięcie, odcięcie 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc w 60 °C eksploatacyjny 50 Hz 0.85...1.1 Uc w 60 °C eksploatacyjny 60 Hz
Pobór mocy przyciąganie w VA	70 VA przy 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz 70 VA przy 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
Pobór mocy trzymanie w VA	7 VA przy 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 7,5 VA przy 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Rozpraszanie ciepła	2...3 W w 50/60 Hz

Środowisko

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
masa produktu	0.07 kg

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.