HALOLUX T ECO 40 W 230 V E14

HALOLUX T ECO | Żarówki halogenowe do lodówek



Obszar zastosowań

- Zamrażarki domowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowe wymiary
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	40.00 W
Napięcie znamionowy	230.0 V
Moc konstrukcji [PICOS]	40.00 W
Współczynnik mocy λ	1.00


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	490 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	490 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %)	0.00 s

Wymiary i waga



Średnica	26.0 mm
Długość całkowita	80.0 mm
Odległość a / LCL	55.0 mm
Długość	80.0 mm
Bańka zewnętrzna	T25

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Liczba cykli włączeniowych	50000 [1)]
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

[1)] At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak
Niestandardowe warunki zastosowania	Lodówka

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	40 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-40-230-E14-55
Oznaczenie produktu	64861 T ECO 40W

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

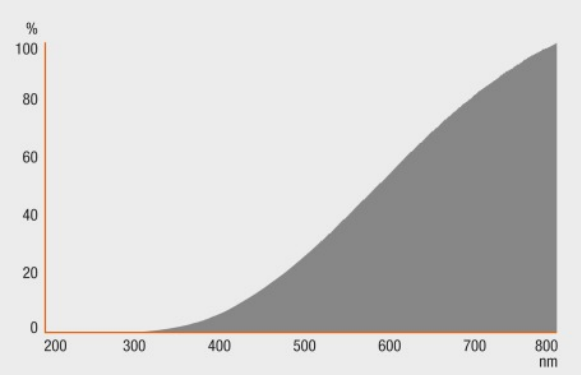

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300363707	HALOLUX T ECO 40 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 15	225 mm x 125 mm x 140 mm	3.94 dm^3	520.50 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.