DULUX S 9 W/827

OSRAM DULUX S | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni) 1 rurka, trzonek 2-pinowy, wersja krótka, do stateczników magnetycznych



Obszar zastosowań

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Wyjątkowo niski profil
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw R_a dla lamp o białej barwie światła: 80...89
- Dostępne również w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G23

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowy	8.70 W
Moc konstrukcji [PICOS]	8.70 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	600 lm
Znamionowy strumień świetlny	600 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	827
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	600 lm
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.77
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.75
Luminancja	2.8 cd/cm²
Stopień oddawania barw	1B

Wymiary i waga

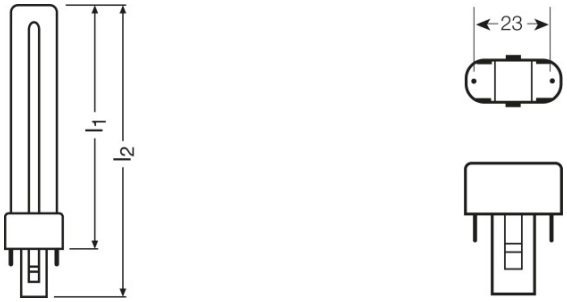

Długość całkowita	167.0 mm
Masa produktu	28.80 g
Średnica rury	12 mm
Długość	167.0 mm
Długość zgodnie z normą IEC	145 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	144.00 mm

Temperatury

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h
Trwałość użytkowa	6500 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.81
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	10000 h [1)]

[1)] Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
Nominalna zawartość rtęci	1.4 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	12 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FSD-9/827-I-G23

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Rozsył światła

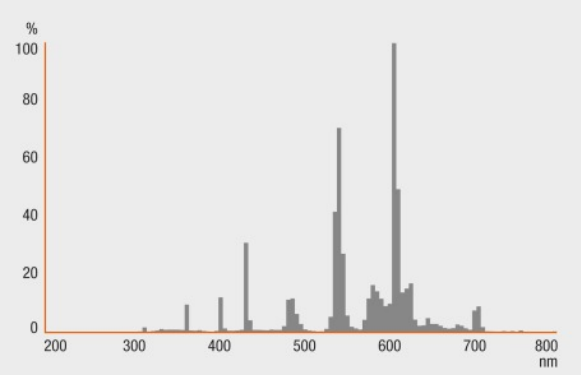


Rozkład widmowy promieniowania

Wyposażenie / Akcesoria


- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

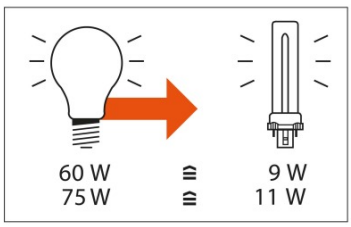

Inne rysunki i zdjęcia

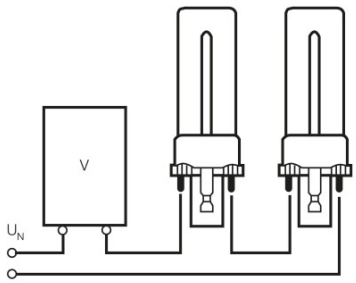


Opcje kontroli



Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300006000	DULUX S 9 W/827	Karton wysylkowy 10	136 mm x 174 mm x 82 mm	1.94 dm^3	421.00 g
4050300006093	DULUX S 9 W/827	Karton wysylkowy 10	262 mm x 101 mm x 121 mm	3.20 dm^3	499.00 g
4050300229812	DULUX S 9 W/827	Karton wysylkowy 50	241 mm x 183 mm x 191 mm	8.42 dm^3	1920.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.