

OPRAWA DWUSTRONNA KIERUNKOWA


HELIOS LED

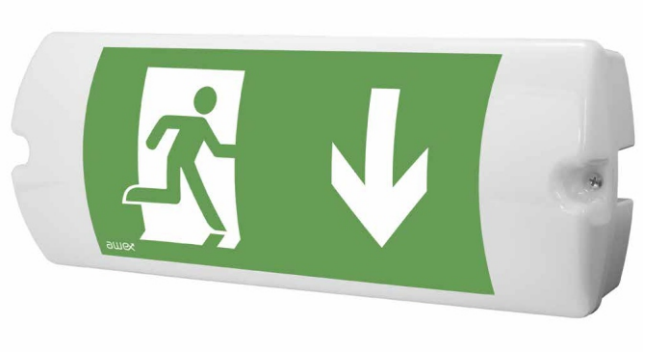

WYKONANIE:
Obudowa z białego poliwęglanu
Klosz opalizowany z poliwęglanu
MONTAŻ:
Natynkowy (ściana)
Opcjonalny montaż za pomocą uchwyty ściennego lub sufitowego**
NAPIĘCIE ZASILANIA:
Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC/50 - 60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
1W, 2W LED
CZAS ŁADOWANIA:
ECO LED: maks. 24h
STANDARD: maks. 24h
PREMIUM: maks. 12h;energooszczędny układ ładowania
CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATORÓW:
ECO LED: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V
STANDARD: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V
PREMIUM: 1h lub 3h; akumulator $LiFePO_4$ 6,4V
KLASA IZOLACJI:
II lub III
STOPIEŃ OCHRONY:
IP42 lub IP65
ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA:
25m
TEMPERATURA OTOCZENIA:
t_a: 0°C÷40°C
t_a: -25°C ÷ 40°C – opcjonalnie przy zastosowaniu układu grzejnego HTR-25
OPCJE:
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
PT – przycisk testu
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV – system centralnej baterii 24 VDC
CB – system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE:
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Współczynnik wytrzymałości na uderzenia (Ik08)
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV
**wymaga dodatkowych akcesoriów

WYMIARY (mm):

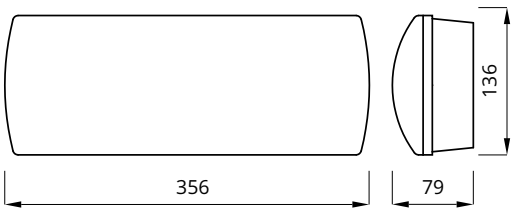

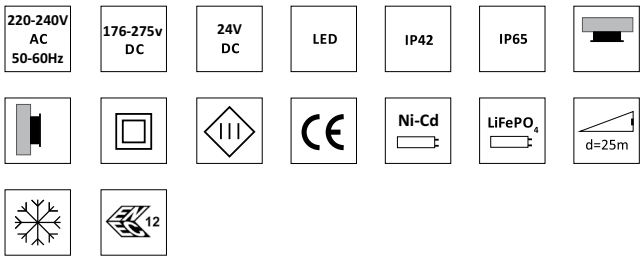



*patrz Piktogramy

KM 618355
BS-EN60592-2-22

*lista piktogramów dostępna w Akcesoriach

** aktualna lista produktów z certyfikatami Kitemark, ENEC i CNBOP jest dostępna na www.awex.eu

OPRAWA DWUSTRONNA KIERUNKOWA

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ:

KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]		TRYB	OPCJA	
ECO LED							
HL HEL	1W	E	1	3	SE	PT	X
STANDARD							
HL HEL	1W	C	1	3	SA	PT	X
HL HEL	2W	C	1	3	SA	PT	X
PREMIUM							
HL HEL	1W	B	1	3	SA	AT	RU
HL HEL	2W	B	1	3	SA	AT	RU

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	
HL HEL	1W	F	CB	CBS	X
HL HEL	2W	F	CB	CBS	X

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	
HL HEL	1W	Z	CB	ADE	ADP
HL HEL	2W	Z	CB	ADE	ADP

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC	SYSTEM
HL HEL	1W	FZLV
HL HEL	2W	FZLV

LEGENDA:
HEL – oprawa Helios led IP42
HL – oprawa Helios led IP65
E – układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED
C – układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
B – układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
F – układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z – zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
T – układ zasilający do opraw świetlówkowych
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
PT – przycisk testu
X – oprawa bez dodatkowych opcji
AT – auto-test
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
CB – system centralnej baterii
CBS – oprawa do centralnej baterii CBS
ADE – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADE
ADP – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP w technologii SMART
FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC