
Dane produktu
Charakterystyki

03230
Prisma Plus - system G & P - płyta czołowa - pionowy NS250 - stacj. - dźwignia

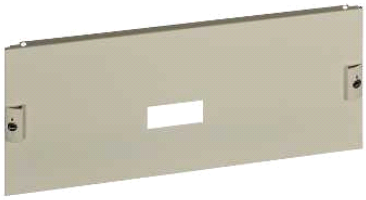

Główne

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma G Prisma Pack 250
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Urządzenie instalacyjne	Easypact : Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Opis biegunów	1[ ]x[ ] 4P : płyta montażowa podpora : CVS100...160 poziomy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : płyta montażowa podpora : CVS100...160 poziomy instalacja 1[ ]x[ ] 4P : płyta montażowa podpora : CVS250 poziomy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : płyta montażowa podpora : CVS250 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Uzupełnienie

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Liczba sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	200 mm
Masa produktu	0,84 kg
Kolor	Biały RAL 9001

Środowisko

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0701 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.