Wyposażenie dodatkowe


GAX10 11A


GAX10 11C


GAX11 10EA
GAX12 10EA


GAX3…A


GAX3…C


GAX50…
GAX60…


Kod zamówienia	Charakterystyka	Ilość w opak.	Masa
		szt.	[kg]
Zestyki pomocnicze o działaniu bezzwłocznym w odniesieniu do torów głównych rozłącznika.			
GAX10 11A	1NO + 1NC do GA...A, GA063 SA i GA040 D	1	0,030
GAX10 11C	1NO + 1NC do GA...C	1	0,030
Zestyki pomocnicze o działaniu z wyprzedzeniem w odniesieniu do torów głównych rozłącznika.			
GAX11 10EA	1NOO do GA016 A...GA040 A, GA063 SA i GA040 D	1	0,035
GAX12 10EA	1NOO do GA063 A...GA160 A	1	0,035
Zacisk neutralny.			
GAX31 A	do GA016 A...GA040 A, GA063 SA i GA040 D	1	0,040
GAX32 A	do GA063 A...GA160 A	1	0,110
GAX31 C	do GA016 C...GA040 C	1	0,040
GAX32 C	do GA063 C...GA125 C	1	0,110
Zacisk uziemienia.			
GAX33 A	do GA016 A...GA040 A, GA063 SA i GA...D	1	0,040
GAX34 A	do GA063 A...GA160 A	1	0,110
GAX33 C	do GA016 C...GA040 C	1	0,040
GAX34 C	do GA063 C...GA125 C	1	0,110
Blokada mechaniczna do układów przełącznych sieci (I-0-II).			
GAX50 00	do GA016 A...GA040 A, GA063 SA, GA040 D i GAX67 B; ☐ 5mm ❶	1	0,050
GAX50 01	do GA063 A...GA160 A i GAX67 B; ☐ 5mm ❶	1	0,075
Blokada mechaniczna do jednoczesnego przełączania 6/8 pól.			
GAX60 00	do GA016 A...GA040 A, GA063 SA i GA040 D; ☐ 5mm ❶	1	0,050
GAX60 01	do GA063 A...GA125 A, ☐ 7mm ❷❸	1	0,075

❶ Należy dodać trzpień serii GAX7…
❷ Do wersji ze sprzęgłem należy zastosować pokrętło GAX66 i trzpień serii GAX7…A.
❸ Nie można stosować z GA160A.

Charakterystyka ogólna zestyków pomocniczych
- prąd cieplny umowny Ith: 10A
- przeznaczenie wg IEC/EN 60947-5-1: A600-Q600.
- moment obrotowy dokręcania: 0,8Nm/7.1lbin.

Charakterystyka robocza innych typów
- moment obrotowy dokręcania:
  - zaciski GAX31A/C–GAX33A/C: 1,8…2Nm/16…18lbin
  - zaciski GAX32A/C–GAX34A/C: 5…6Nm/45…54lbin
  - montaż GAX5000/1–GAX6000/1: 0,5Nm/4.4lbin; trzpień do pokrętła: 0,8Nm/7,1lbin.

Zmiana z wersji do przełączania bezpośredniego do wersji ze sprzęgłem drzwiowym.

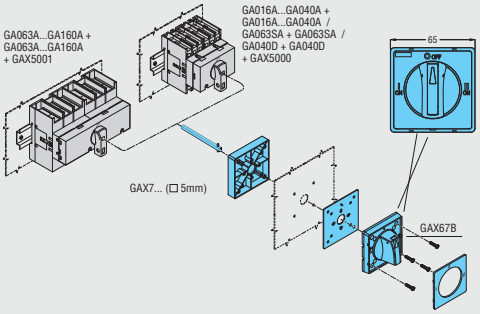

Certyfikaty i zgodności
Uzyskane certyfikaty::

Typ	cULus według UL508 / CSA C22.2 nr 14	cULus według UL98 / CSA C22.2 nr 4	EAC
GAX10 11A - GAX10 11C	●	—	●
GAX11 10EA	●	—	●
GAX12 10EA	●	—	●
GAX31 A – GAX31 C	●	—	●
GAX32 A – GAX32 C	—	●	●
GAX33 A – GAX33 C	●	—	●
GAX34 A – GAX34 C	—	●	●
GAX50 00 – GAX60 00	●	—	●
GAX50 01 – GAX60 01	—	●	●

● Uzyskane certyfikaty.

Zgodne z nromami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, UL508, UL98, CSA C22.2.

Skok styków rozłączników GA…
(tory główne i dodatkowe)

