DECOSTAR 51 ALU 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 ALU | Halogen alu - reflektorowe żarówki halogenowe z reflektorem dichroicznym o średnicy 51 mm



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Z tyłu reflektora nie wydostaje się światło
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Reflektor powleczony aluminium bez osłony ogranicza obciążenie cieplne oprawy
- Ograniczone obciążenie termiczne: ~60 % w porównaniu z reflektorami z powłoką aluminiową z osłoną
- Ograniczone obciążenie termiczne: ~80 % w porównaniu z reflektorami dichroicznymi z osłoną

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- Ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	35.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc znamionowa	35.00 W
Współczynnik mocy λ	1.00


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień 90° [PICOS]	430 lm
Światłość	1100 cd
Temperatura barwowa [PICOS]	2900 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw R [PICOS]	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	430 lm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %) [PICOS]	0.00 s

Wymiary i waga

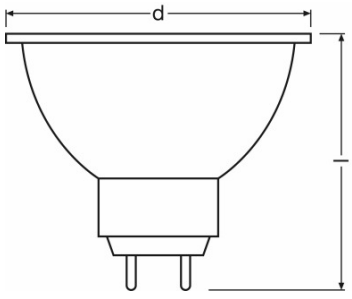

Średnica	51.0 mm
Długość	46.0 mm
Długość całkowita	46.0 mm
Bańka zewnętrzna	T9
Maksymalna średnica [PICOS]	51.0 mm

Trwałość

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Znamionowa trwałość [PICOS]	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych [PICOS]	50000 [1)]
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.75

[1)] At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU5.3
Nominalna zawartość rtęci [PICOS]	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej [PICOS]	B
Zużycie energii [PICOS]	38 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HAGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
Oznaczenie produktu	41866 WFL 35W 1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

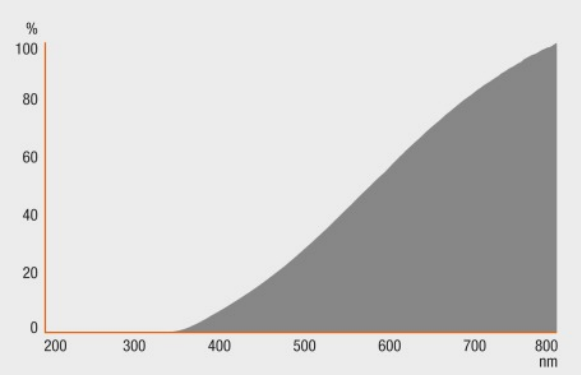

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300428833	DECOSTAR 51 ALU 35 W 12 V 36° GU5.3	Karton wysyłkowy 20	140 mm x 124 mm x 210 mm	3.65 dm^3	688.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz
- www.osram.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.