L 16 W/840

LUMILUX T8 | Świetlówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Oświetlenie biur
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Oświetlenie drogowe
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Sprawdzona technologia lamp
- Dobra ekonomiczność dzięki wysokiej skuteczności świetlnej

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Ściemnialne
- Wysokiej jakości trójpasmowy luminofor: LUMILUX



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	16.00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	78 lm/W
Moc znamionowa	16.00 W
Znamionowy strumień świetlny	1250 lm

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw R [PICOS]	≥80
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	1250 lm
Barwa światła	840
Temperatura barwowa [PICOS]	4000 K
Znamionowy strumień świetlny [PICOS]	1250 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.89
Współrzędne trójchromatyczne	0.38/0.38

Wymiary i waga





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Średnica rury	26 mm
Długość	720.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	720.00 mm
Średnica	26.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Maksymalna średnica [PICOS]	26.0 mm

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	16000 h [1)]
Trwałość	20000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.90
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość [PICOS]	20000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Nominalna zawartość rtęci [PICOS]	2.5 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej [PICOS]	A
Zużycie energii [PICOS]	20 kWh/1000h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

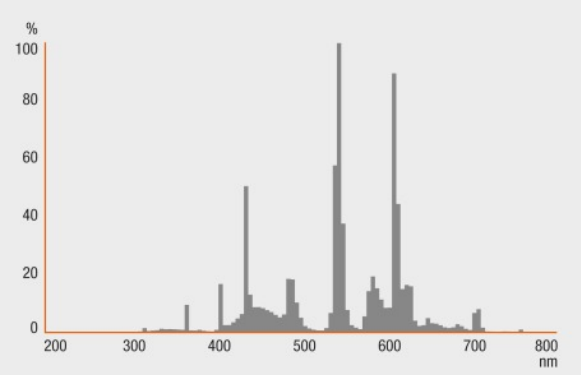

Rozkład widmowy promieniowania

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM



Gwarancja

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

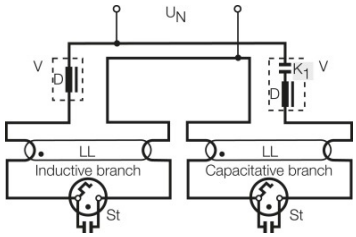

Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300446066	L 16 W/840	Karton wysyłkowy 25	639 mm x 270 mm x 145 mm	25.02 dm^3	3127.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 16 W/840

LUMILUX T8 | Świetlówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C	Liczba źródeł światła
L 16W/840	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.11 A	16.00 W	1100 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.11 A	16.00 W	1100 lm	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.