Czujnik ruchu na podczerwień

CR-6



Przeznaczenie:

- Czujnik ruchu przeznaczony do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego.
- Załącza oraz rozłącza obwody elektryczne bez dodatkowych urządzeń.
- Możliwe zastosowanie w biurach.

Charakterystyka:

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Zasięg wykrywania ruchu zależny od wysokości montażu: maks. 6 m (<24°C).
- Kąt działania czujnika 360°.
- Maksymalne obciążenie 60 W.
- Regulacja czasu pracy od 10 sek. do 5 min.
- Wysokość montażu: 2 - 3,5 m.
- Stopień ochrony IP 20.
- Natężenie światła otoczenia: 3-2000 luksów (regulowane).

Zalety:

- Łatwy montaż.
- Prosta obsługa.
- Niezawodność w działaniu.
- Małe gabaryty.
- Duży wachlarz regulacji parametrów.
- Czujnik współpracuje z oświetleniem ledowym.

1. Potencjometry regulacji parametrów:



a) regulacja czasu pracy
b) regulacja czułości zmierzchowej

Indeks	Model	Kolor	Zakres wykrywania ruchu	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
CR-CR6000-00	CR-6	biały	360°	tworzywo	220-240 V AC 50-60 Hz	0,08 kg	0,11 kg	5901867103437

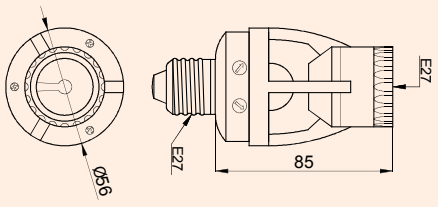

wymiary czujnika



wymiary opakowania

220-240V AC | 50-60 Hz | max 60 W | E27 | IP 20 | 360°