Czujnik ruchu

CR-9



Przeznaczenie:

- Czujnik ruchu przeznaczony do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego.
- Załącza oraz rozłącza obwody elektryczne bez dodatkowych urządzeń.

Charakterystyka:

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 180°.
- Regulacja czasu pracy od 10 sek. do 12 min.
- Regulacja czułości zmierzchowej.
- Zasięg wykrywania ruchu zależny od wysokości montażu: 2-8 m (długości promienia od czujnika), regulowany.
- Pobór mocy ok. 0,45 W.
- Prędkość wykrywania ruchu: 0,6-1,5 m/s.
- Czujnik nie współpracuje ze świetlówkami.
- Natężenie światła otoczenia: < 3-2000 luksów (regulowane).
- Stopień ochrony IP 65.

Zalety:

- Łatwy montaż.
- Prosta obsługa.
- Niezawodność w działaniu.
- Małe gabaryty
- Czujnik współpracuje z oświetleniem ledowym.

1. Potencjometry regulacji parametrów:



a) Regulacja czułości zmierzchowej.
b) Regulacja czasu pracy.

Indeks	Model	Kolor	Zakres wykrywania ruchu	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
CR-CR9000-00	CR-9	biały	180°	tworzywo	220-240 V AC 50-60 Hz	0,17 kg	0,21 kg	5901867108906
CR-CR9000-10		czarny						5901867138507

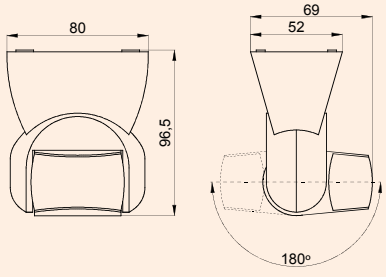

wymiary czujnika



wymiary opakowania